

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F26_VGF-000-DB



Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Fachbereich Elektrische Anlagen / Sachgebiet Licht und Kraft
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

Projektbeschreibung: Unterverteiler
Versorgung Werkstatthalle Gleis 4

Objektart:

Einbauort: Werkstatthalle Gleis 4

Teilanlage:

Anlage: UVV.AV

Verteilung:

Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

Projektbearbeiter: F. Orschel

Erstellt am: 02.04.2026

Bearbeitet am: 16.06.2026

Kommission: Zoth-Nr.: 14260749

Inventarnummer:

Projektpfad: C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Zoth GmbH&Co.KG

Letzte Eplan P8 Version 2025.0.3

Vorherige Seite

Nächste Seite
&EAB1/1

			Datum	12.05.2026		Titel- / Deckblatt	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objekteil: UVV_AV Einbauort: 00_10	== BH = UVV_AV	
			Bearb.	orschel				++ HD + 00_10	
			Geprüft	O. Augustin				&EAA1	Blatt 1
			Datum					Deckblatt	1 / 92
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Planummer:	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Inhaltsverzeichnis

VGf_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EAA1/1	Titel- / Deckblatt		12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EAB1/1	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UVV_AV+00_10&EAA1/1 - ==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/3	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EAB1/2	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/4 - ==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/17	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EAB1/3	Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/18 - ==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA2/21	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/1	Einspeisung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/2	Überspannungsschutz	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/3	Einspeisung 400V Potentialverteilung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/4	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/5	FG 06 Steckdosen Allgemein Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/6	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V Elektranten NH	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/7	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/8	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/9	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 400V LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/10	Unterspannungsüberwachung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/11	FG 06 Steckdosen Allgemein Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/12	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 400V FI/LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/13	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/14	FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark Laststromkreise 230V LS-Schalter	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/15	FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/16	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/17	FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/18	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/19	FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/20	Laststromkreise 230V Schaltschrankbeleuchtung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/21	Steuerspannung 24VDC Versorgung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/22	Steuerspannung 24VDC Potentialverteilung	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/23	Meldekreise zu ZLT	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/24	Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/25	Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&EFS/26	ZLT Klemmleiste	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/1	Frontansicht	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	zacherg
==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/2	Ansicht Links	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	zacherg
==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/3	Frontansicht Geräte	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	zacherg

Inhaltsverzeichnis

VGF_F06_001

Seite	Seitenbeschreibung	Plannummer	Datum	Bearbeiter
==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/4	ISO Ansicht	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	zacherg
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPA1/1	Artikelsummenstückliste : RIT.9635210 - PXC.2900299	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPA1/2	Artikelsummenstückliste : SIE.3LD5620-0TK11 - PXC.3214029	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPA1/3	Artikelsummenstückliste : PXC.3214025 - PXC.3212147	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/1	Artikelstückliste : RIT.9635210 - DOE.09200032	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/2	Artikelstückliste : DOE.09948104 - DOE.09200032	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/3	Artikelstückliste : DOE.09948104 - SIE.SSY6306-6	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/4	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - SIE.SSY6316-6	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/5	Artikelstückliste : SIE.5ST3011 - RIT.9635700	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/6	Artikelstückliste : RIT.9635700 - SIE.5ST3011	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/7	Artikelstückliste : SIE.SSY6116-6 - RIT.2365000	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/8	Artikelstückliste : RIT.8800753 - RIT.8104245	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/9	Artikelstückliste : RIT.8104245 - PXC.3209523	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/10	Artikelstückliste : PXC.3209536 - PXC.3213953	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/11	Artikelstückliste : PXC.3213950 - PXC.3022218	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EPC1/12	Artikelstückliste : PXC.3210351 - PXC.3212147	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/1	Klemmenleistenübersicht : ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD1 - ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XE1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/2	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/3	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/4	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-01XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/5	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/6	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/7	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/8	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD3	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/9	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD4	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/10	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/11	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/12	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD3	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/13	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/14	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/15	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD2	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/16	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD3	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel
==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/17	Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-43XD1	==BH++HD=UVV_AV+00.10	12.05.2026	orschel


Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

				Datum 12.05.2026		Seitenbeschreibung: Inhaltsverzeichnis : ==BH++HD=UVV_AV+00_10&ETC1/4 - ==BH++HD=UVV_AV+DOC&EMA1/17	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbaort: 00_10	== BH = UVV_AV	
				Geprüft O. Augustin				++ HD + 00_10	
				Datum				&EAB1 Inhaltsverzeichnis	Blatt 3 / 92
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10

VGF_F06_001

[illegible]

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

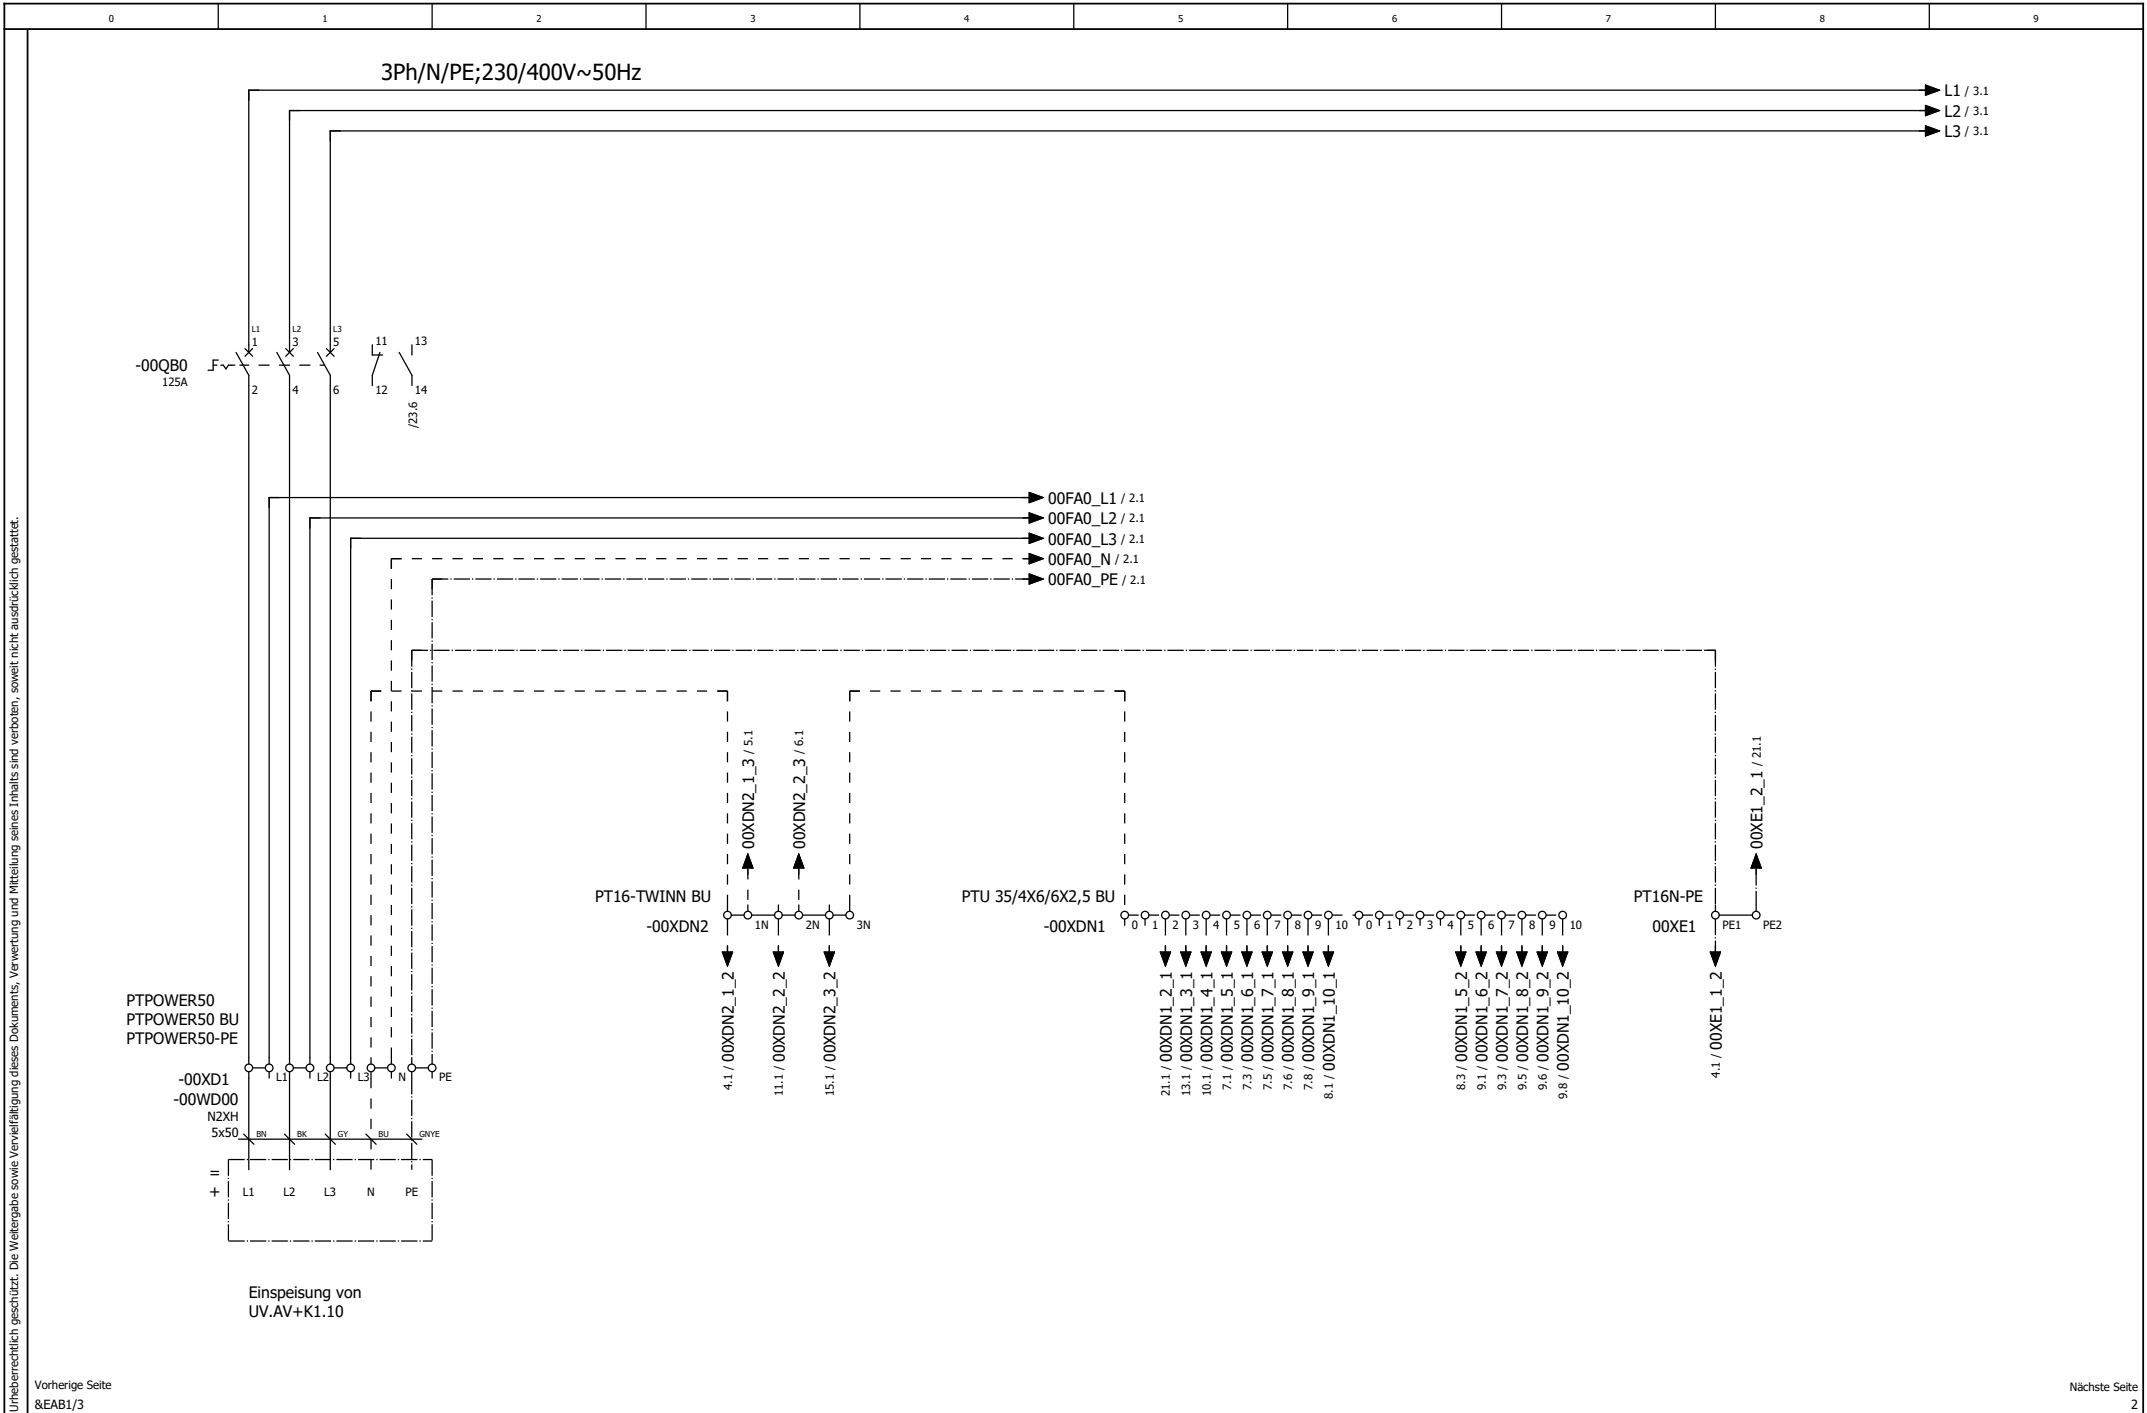


Vorherige Seite
&EAB1/3

Nächste Seite
2

				Datum	12.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Selbstbeschreibung: Einspeisung	Objektart:	Strecke:	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + 00_10	
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	
				Datum				Einbautort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	Blatt 1
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10		Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unberücksichtigt gelassen. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

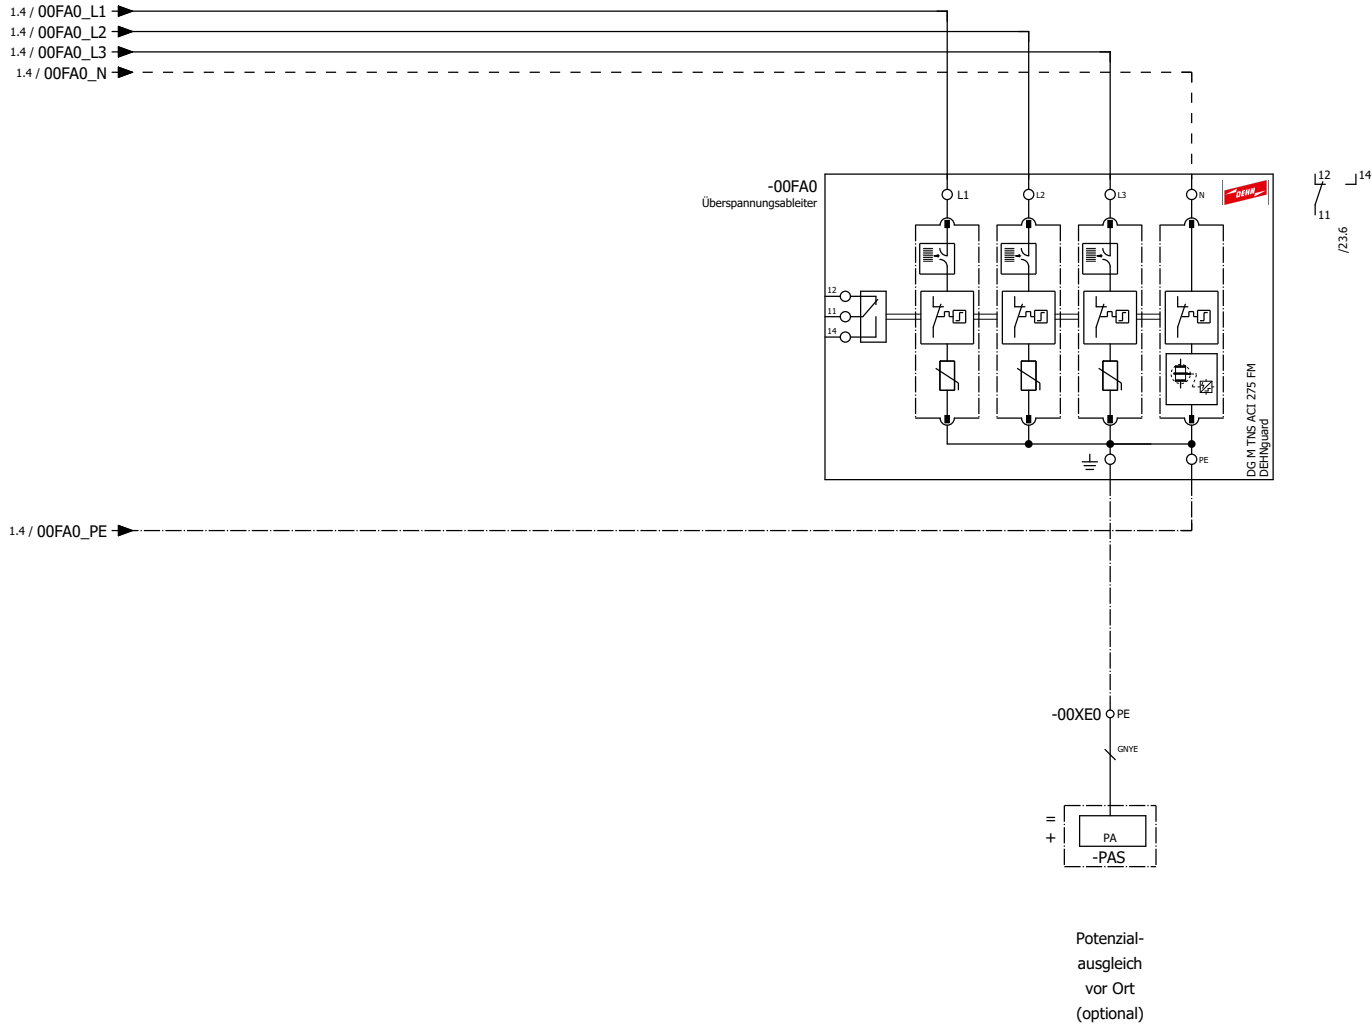

Vorherige Seite

Nächste Seite

1				Datum	12.05.2026
				Bearb.	orschel
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Selbstbeschreibung:
Überspannungsschutz

Objektart: Strecke:
Objekt: Keine Angabe
Einbauort: Bahnhof Heddernheim
Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10

== BH	= UVV_AV
++ HD	+ 00_10
&EFS	Blatt 2
Stromlaufplan	6 / 92
Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10


Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

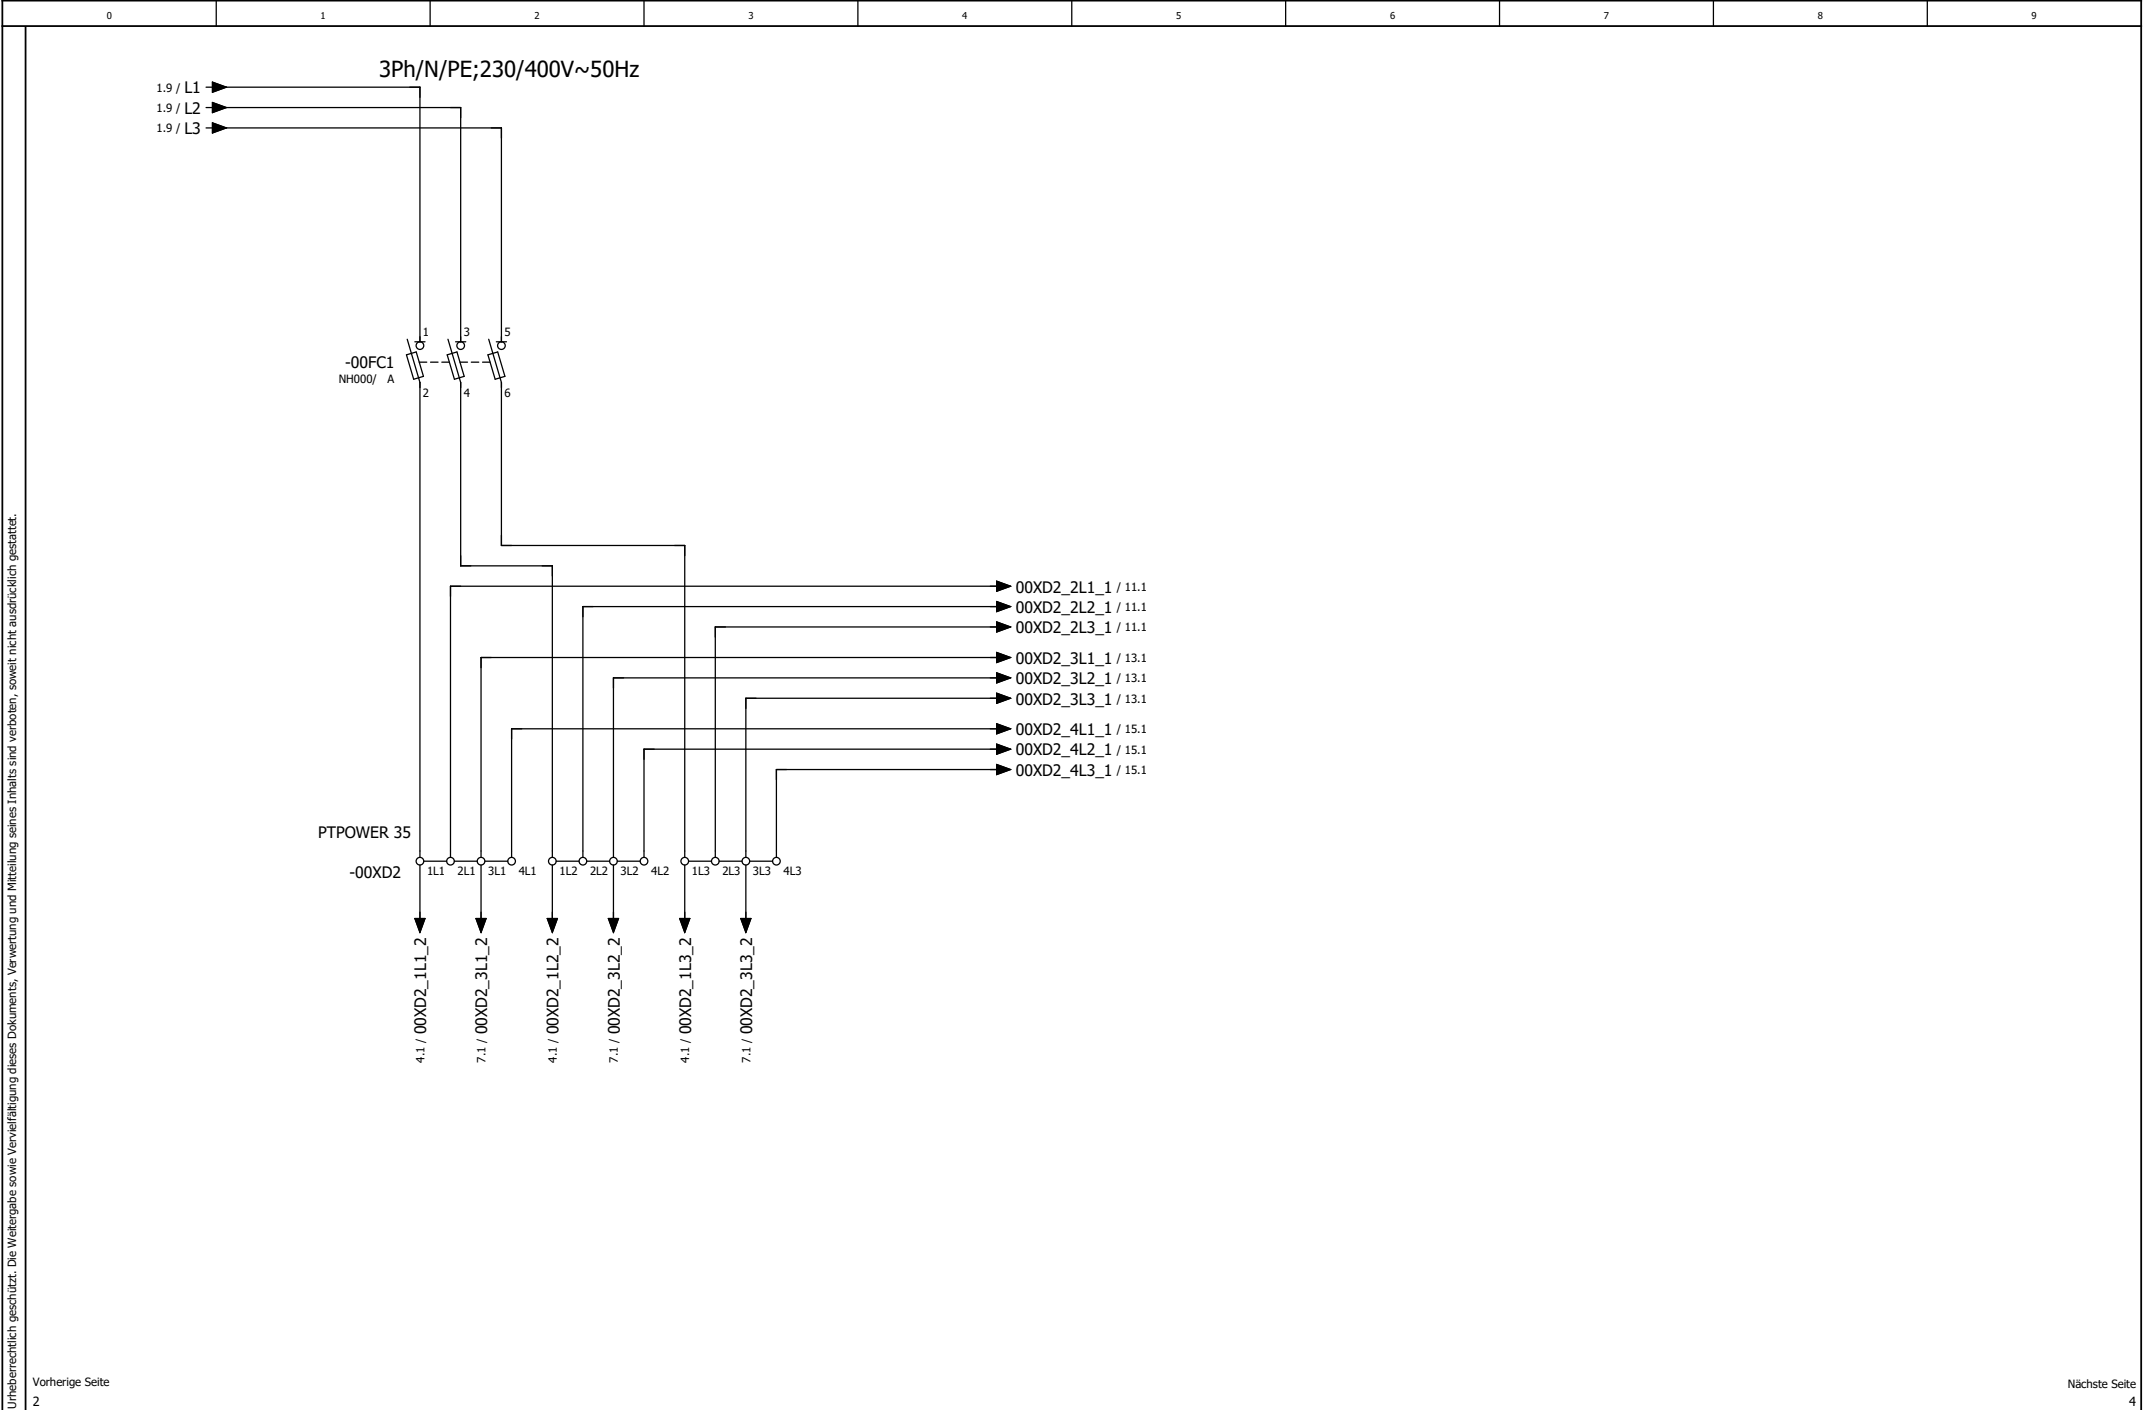

Vorherige Seite
2

Nächste Seite
4

			Datum	12.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Objektart:	Strecke:	== BH = UVV_AV	
			Bearb.	orschel		Objektteil:		++ HD + 00_10	
			Geprüft	O. Augustin		Einbaustand:	Keine Angabe	&EFS	
			Datum			Einbaustand:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	Blatt 3
			Urspr			Projektbez.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV_AV+00.10
Index	Änderung	Datum	Name						

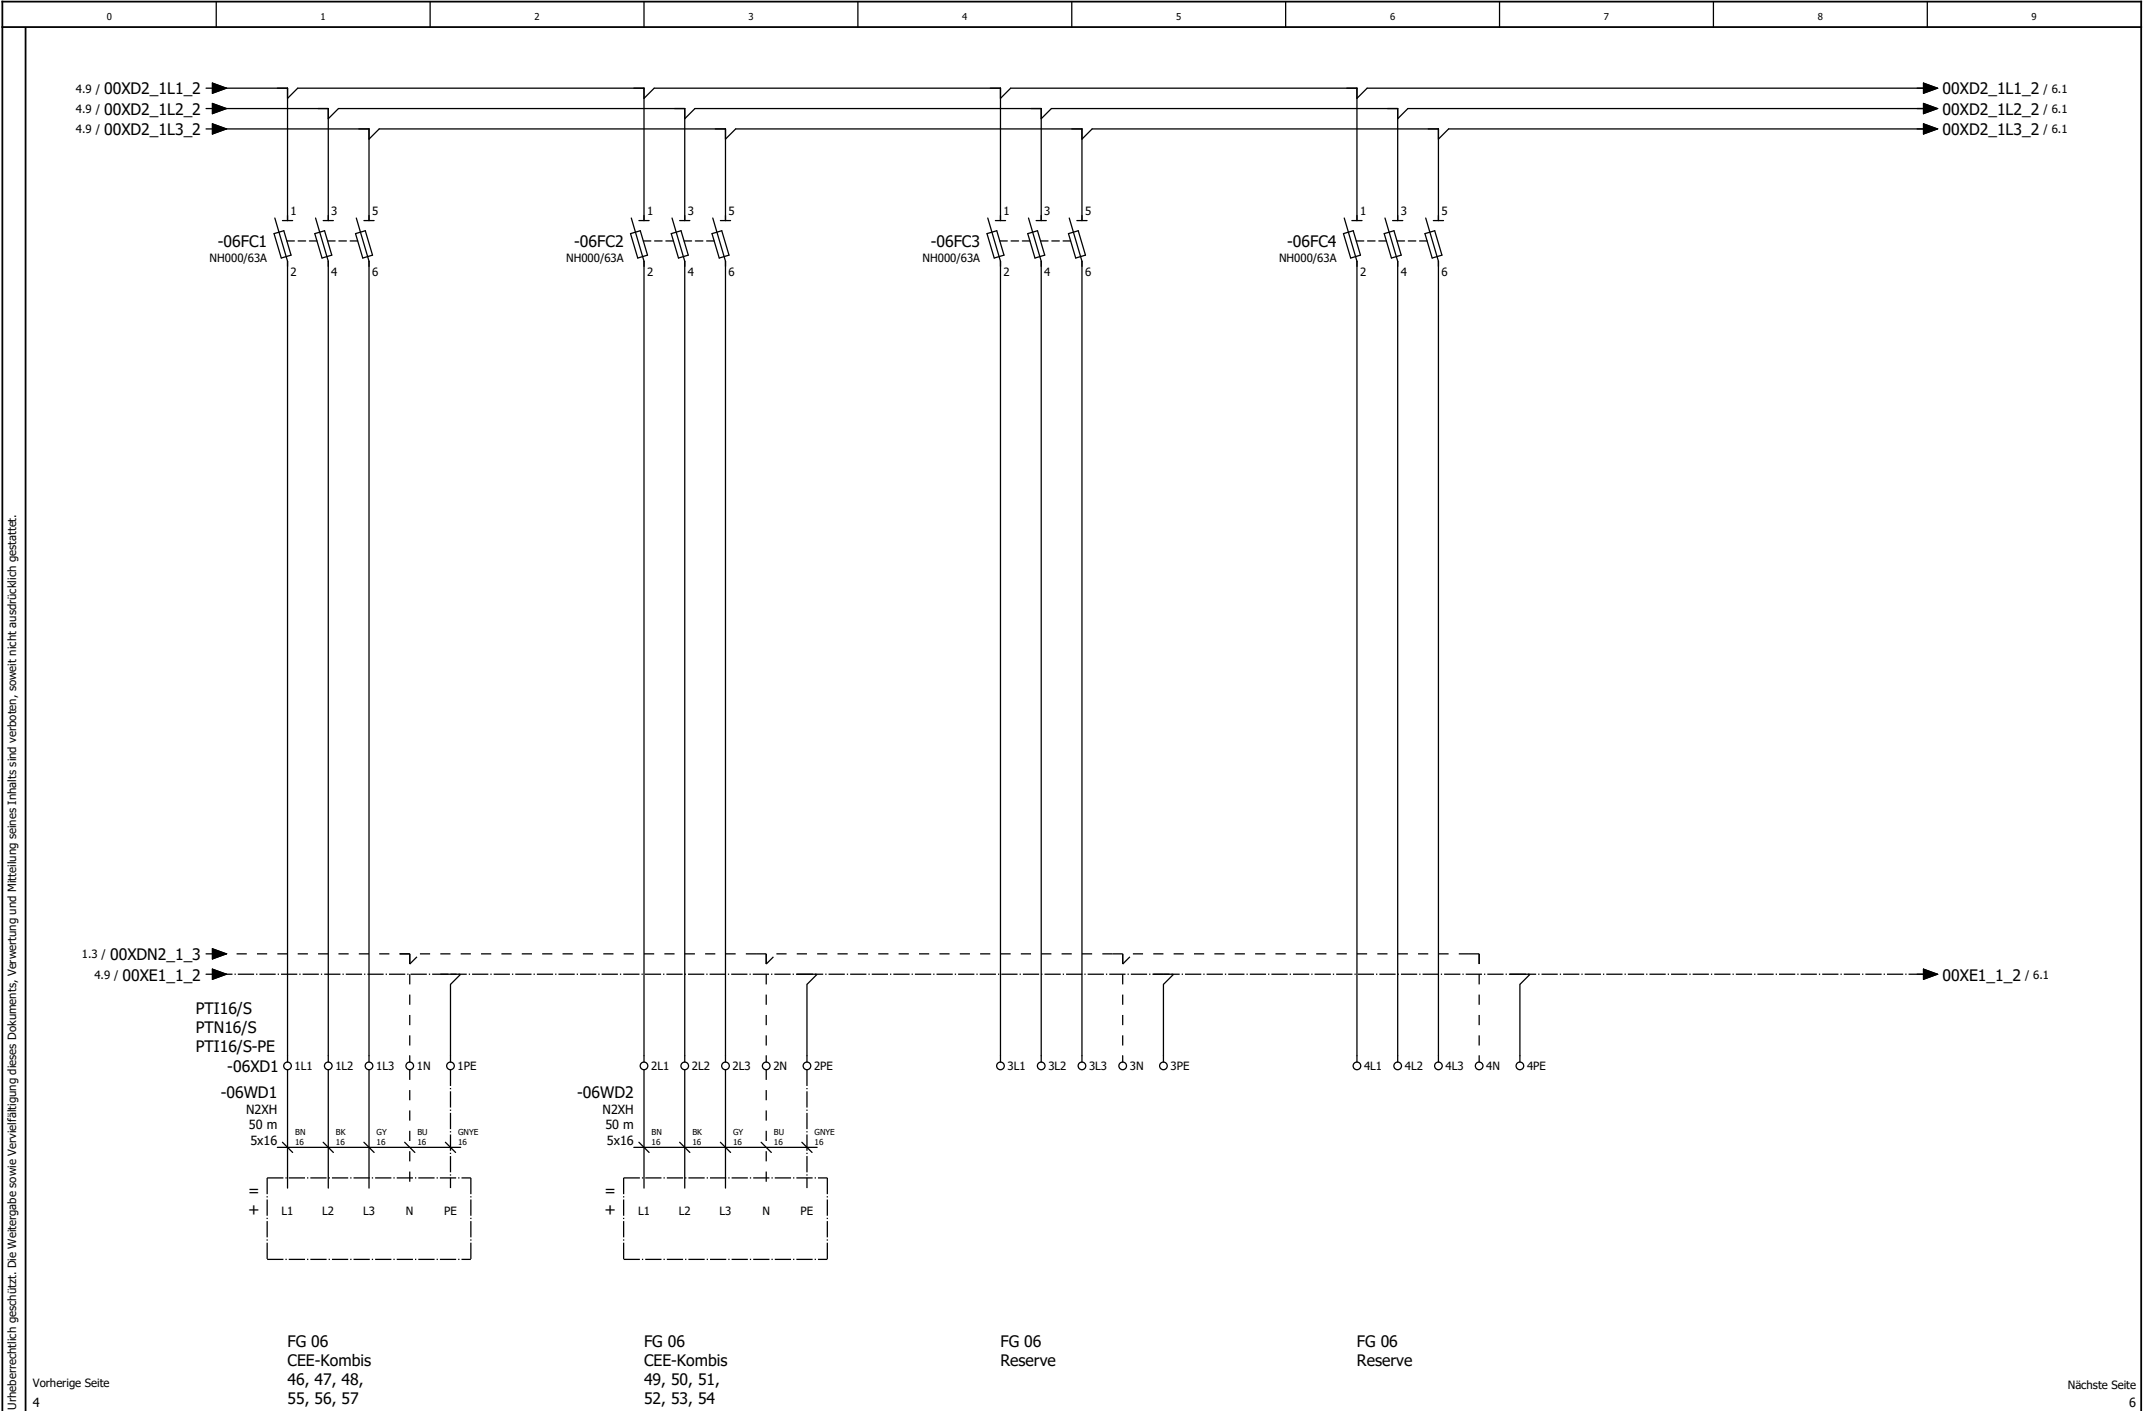


Unberücksichtigt: geschätzt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite
4

Nächste Seite
6


				Datum	12.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Selbstbeschreibung: FG 06 Steckdosen Allgemein Laststromkreise 400V Elektranten NH	Objektart:	Strecke:	== BH		= UVV_AV		
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD		+ 00_10		
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS		Blatt	5	
				Datum				Einbaort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan		9 / 92		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10			Plannummer:	==BH++HD=UVV_AV+00.10	

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

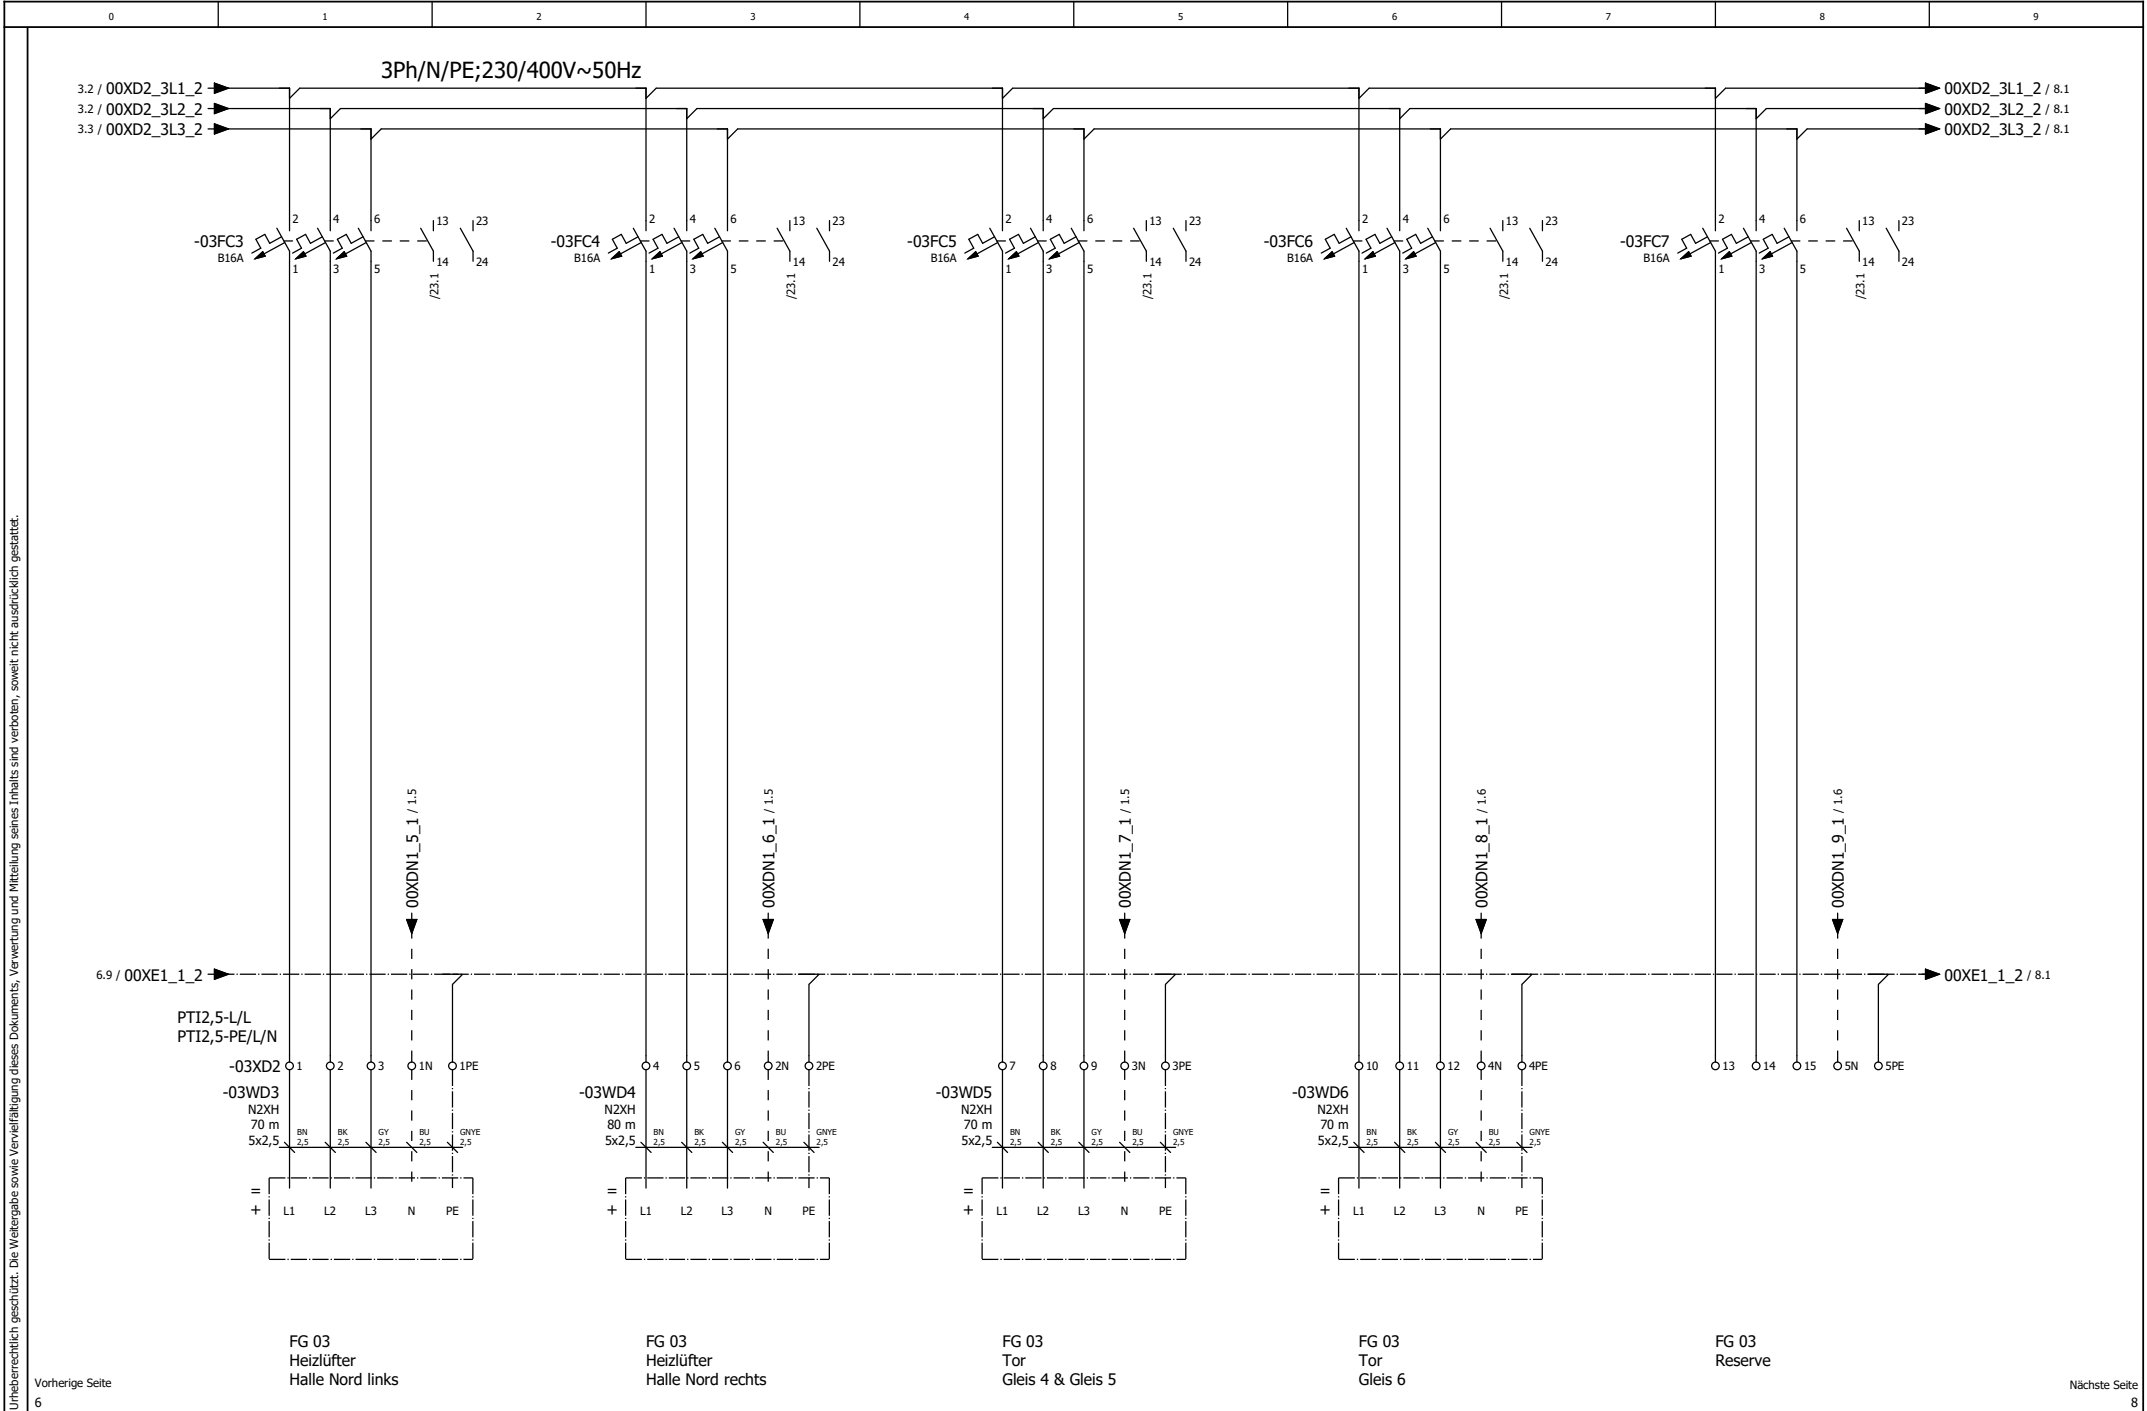


				Datum	12.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Seitenbeschreibung: FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	Objektart:		Strecke:		== BH = UVV_AV		
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + 00_10				
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:		Keine Angabe		&EFS		
				Datum				Einbautort:		Bahnhof Heddernheim		Blatt 7		
Index	Änderung		Datum	Name	Urspr			Projektbez.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10		Plannummer:		==BH++HD=UVV_AV+00.10	
											Stromlaufplan		11 / 92	

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

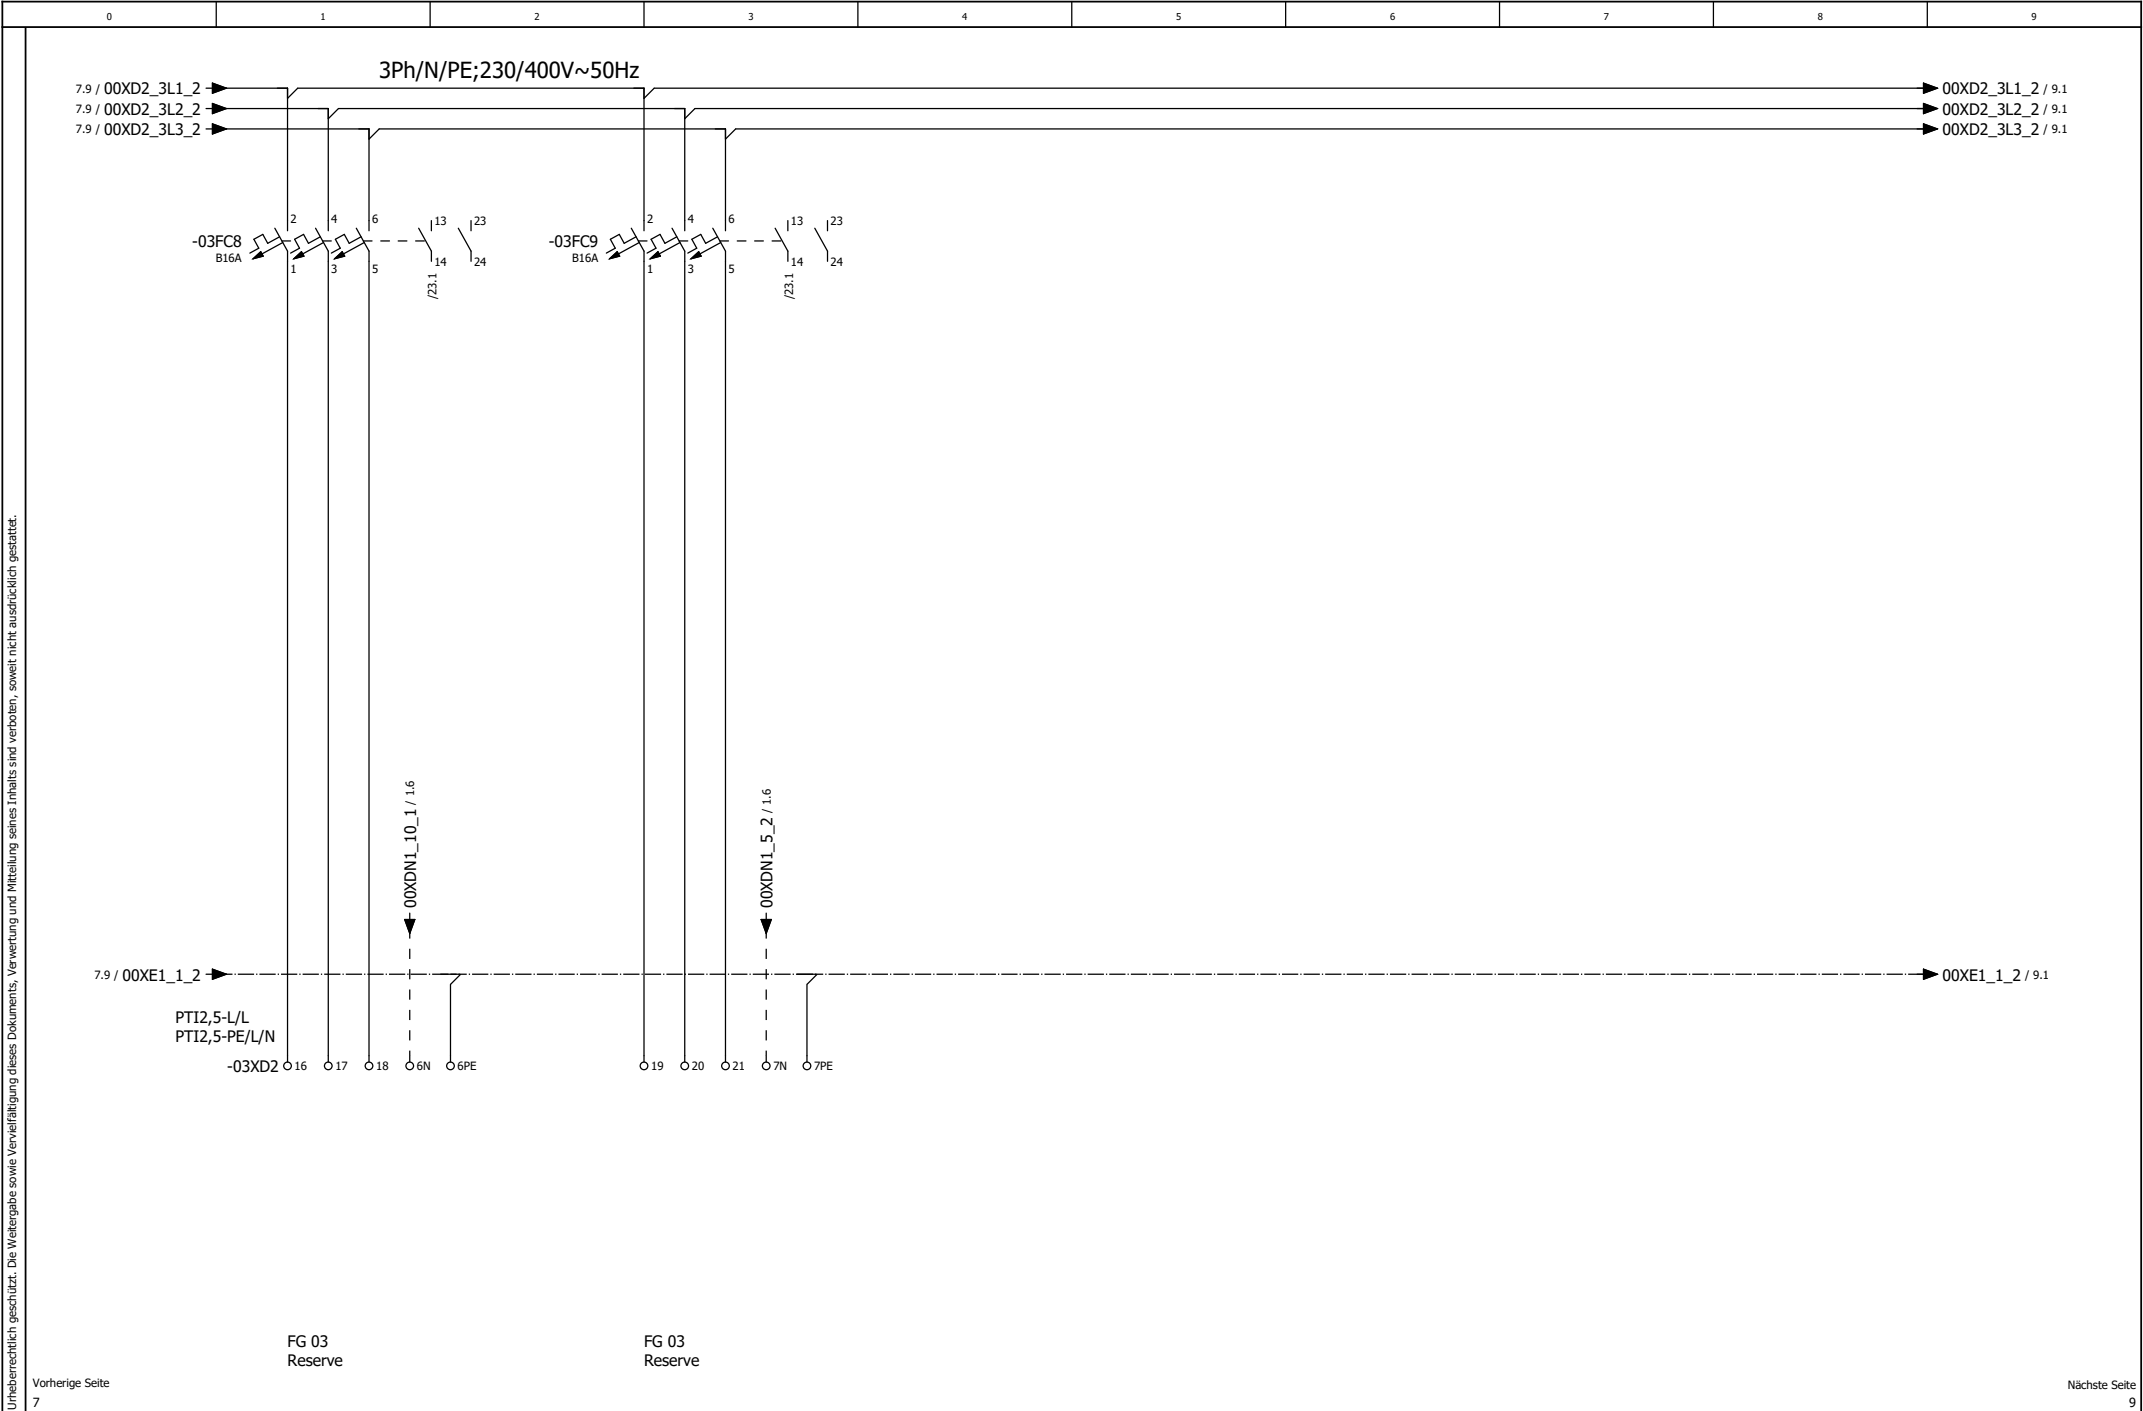

				Datum	12.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Selbstbeschreibung: FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 400V LS-Schalter	Objektart:	Strecke:	== BH == UVV_AV		
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + 00_10		
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS		
				Datum				Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Strömungsplan	Blatt	8
										12 / 92		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.:	Plannummer:	==BH++HD==UVV_AV+00.10		
								==BH++HD==UVV_AV+00.10	==BH++HD==UVV_AV+00.10			

Unberücksichtigt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

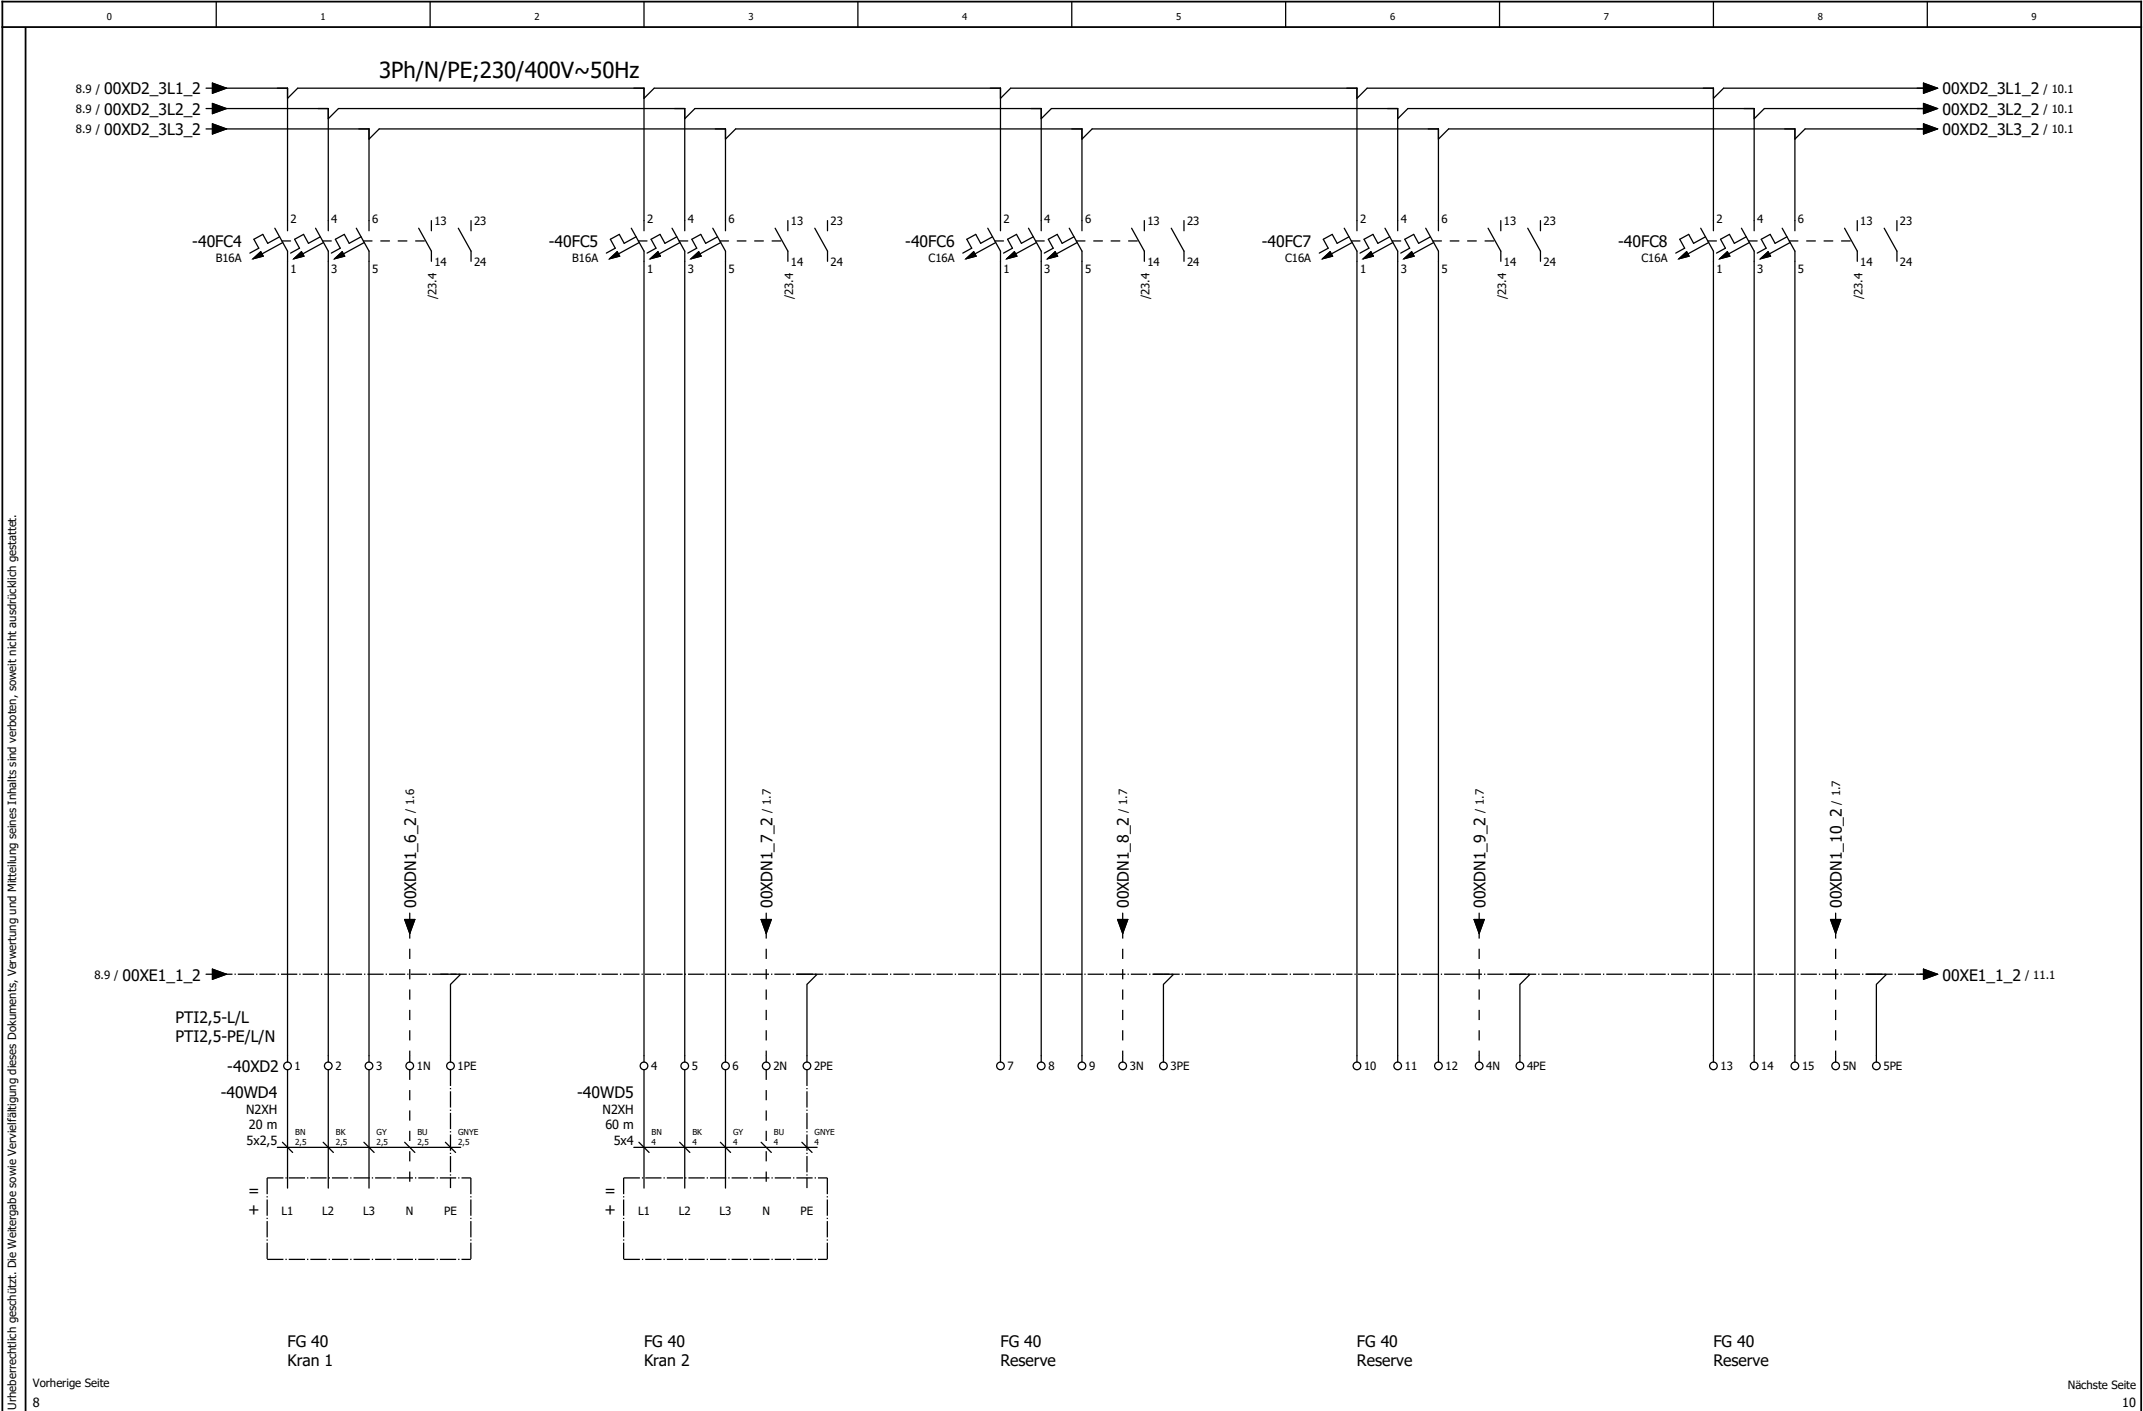


				Datum	12.05.2026			Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD	+ 00_10
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 9
				Datum				Einbautort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	13 / 92
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV_AV+00.10




Selbstbeschreibung:
FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark
Laststromkreise 400V
LS-Schalter

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

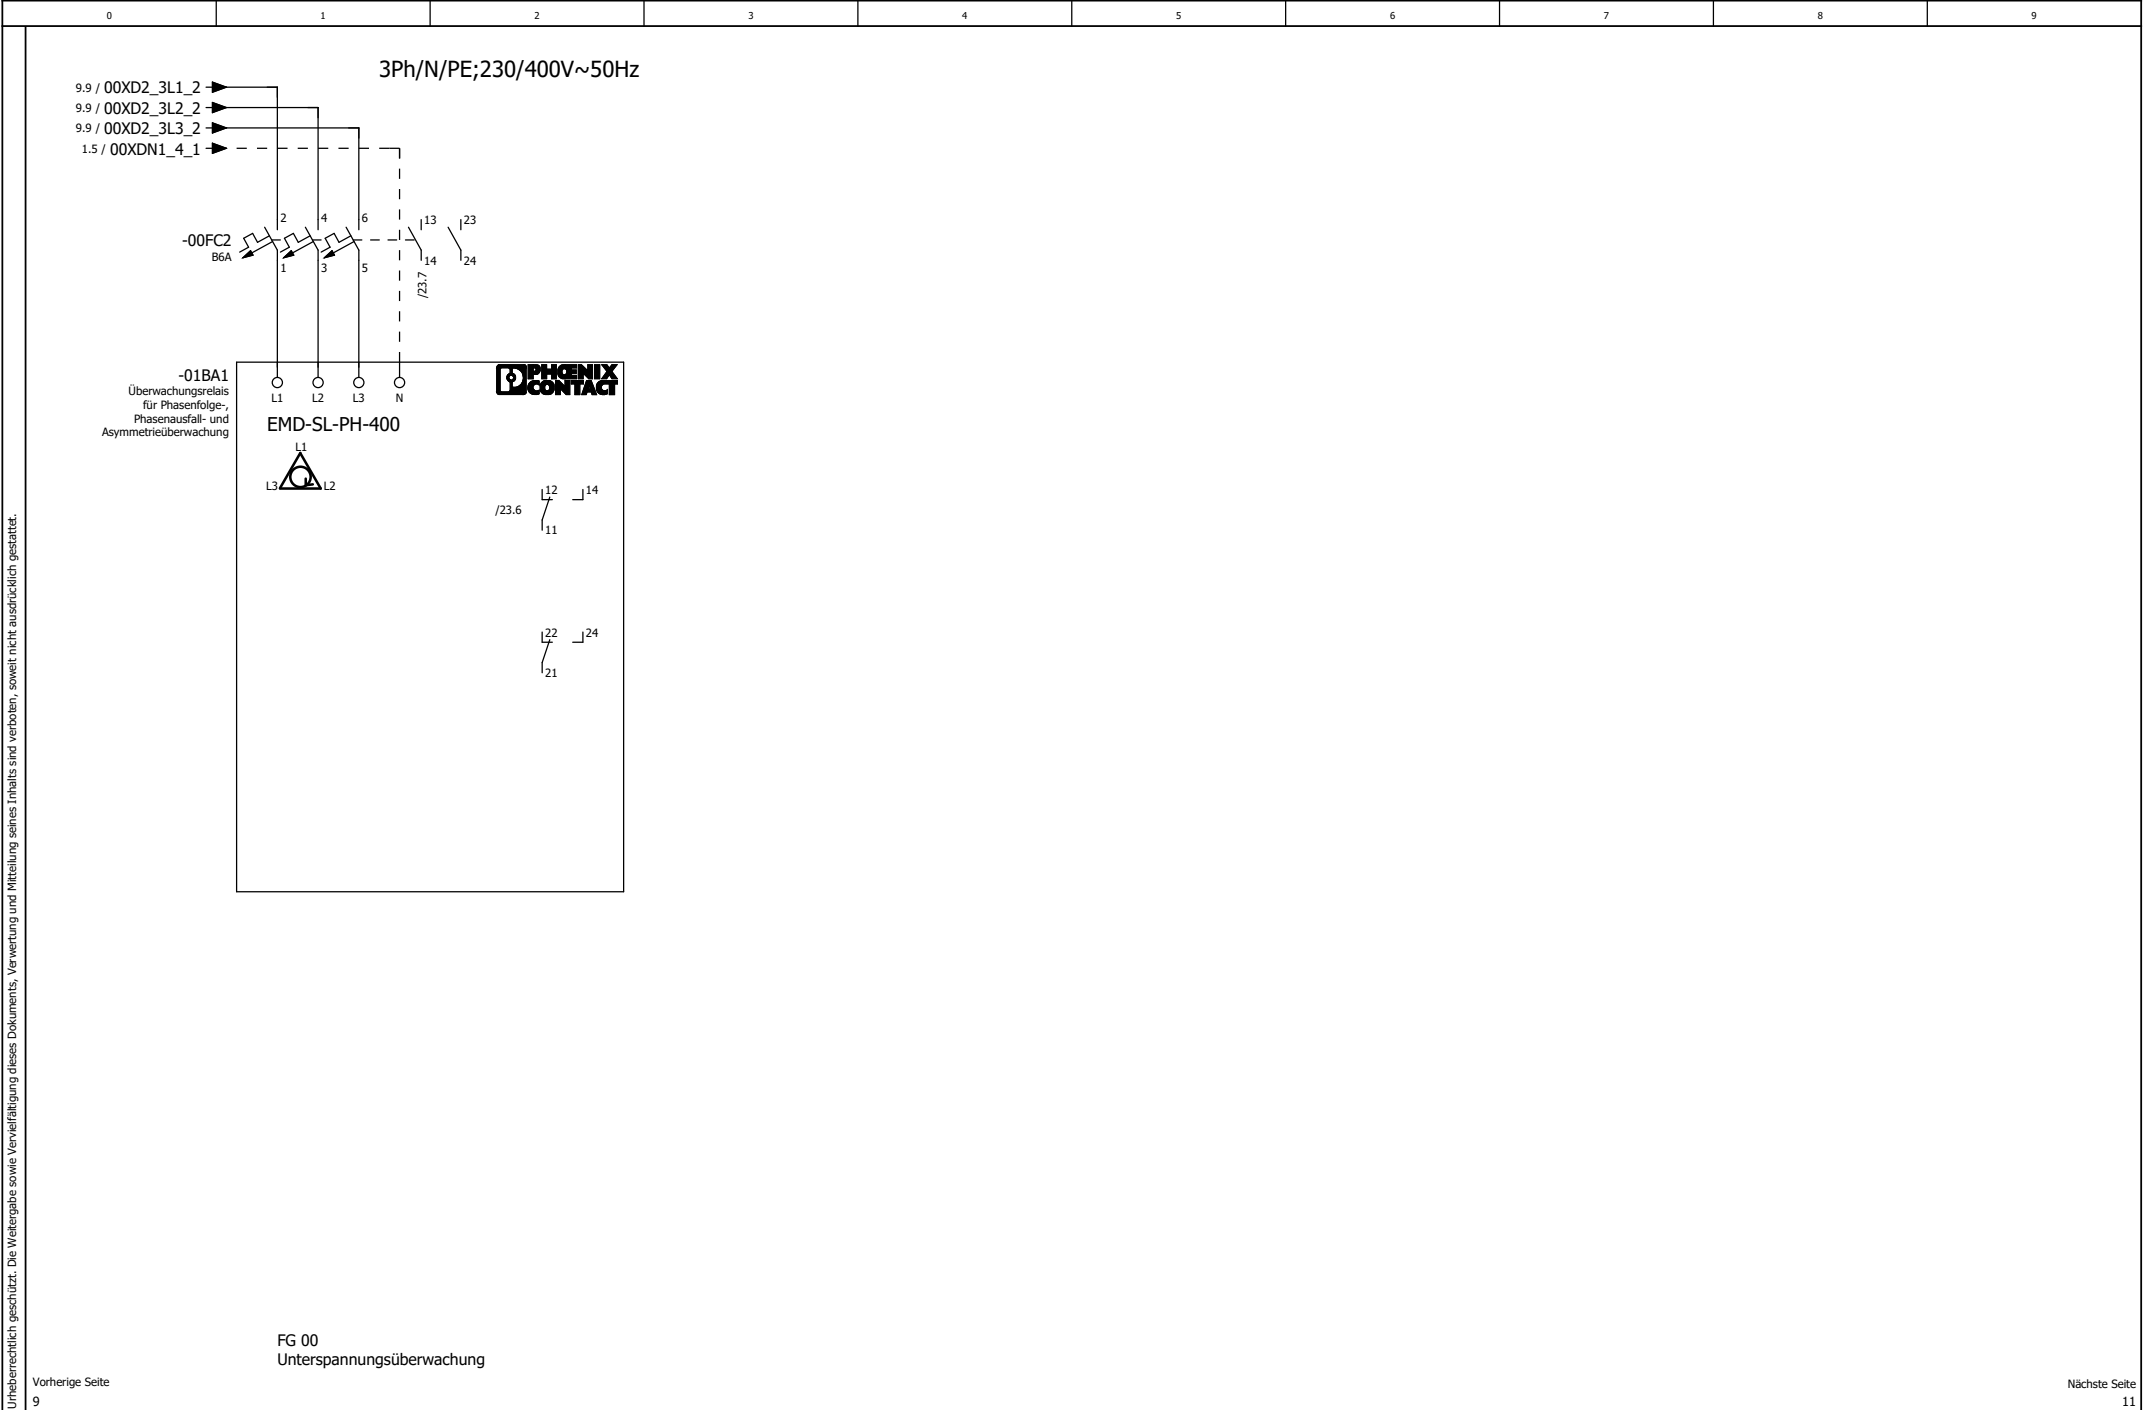


			Datum	12.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Seitenbeschreibung: Unterspannungsüberwachung	Objektart:	Strecke:	== BH = UVV_AV	
			Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD + 00_10	
			Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	
			Datum				Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	Blatt 10
			Urspr				Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10		Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10
Index	Änderung	Datum	Name							

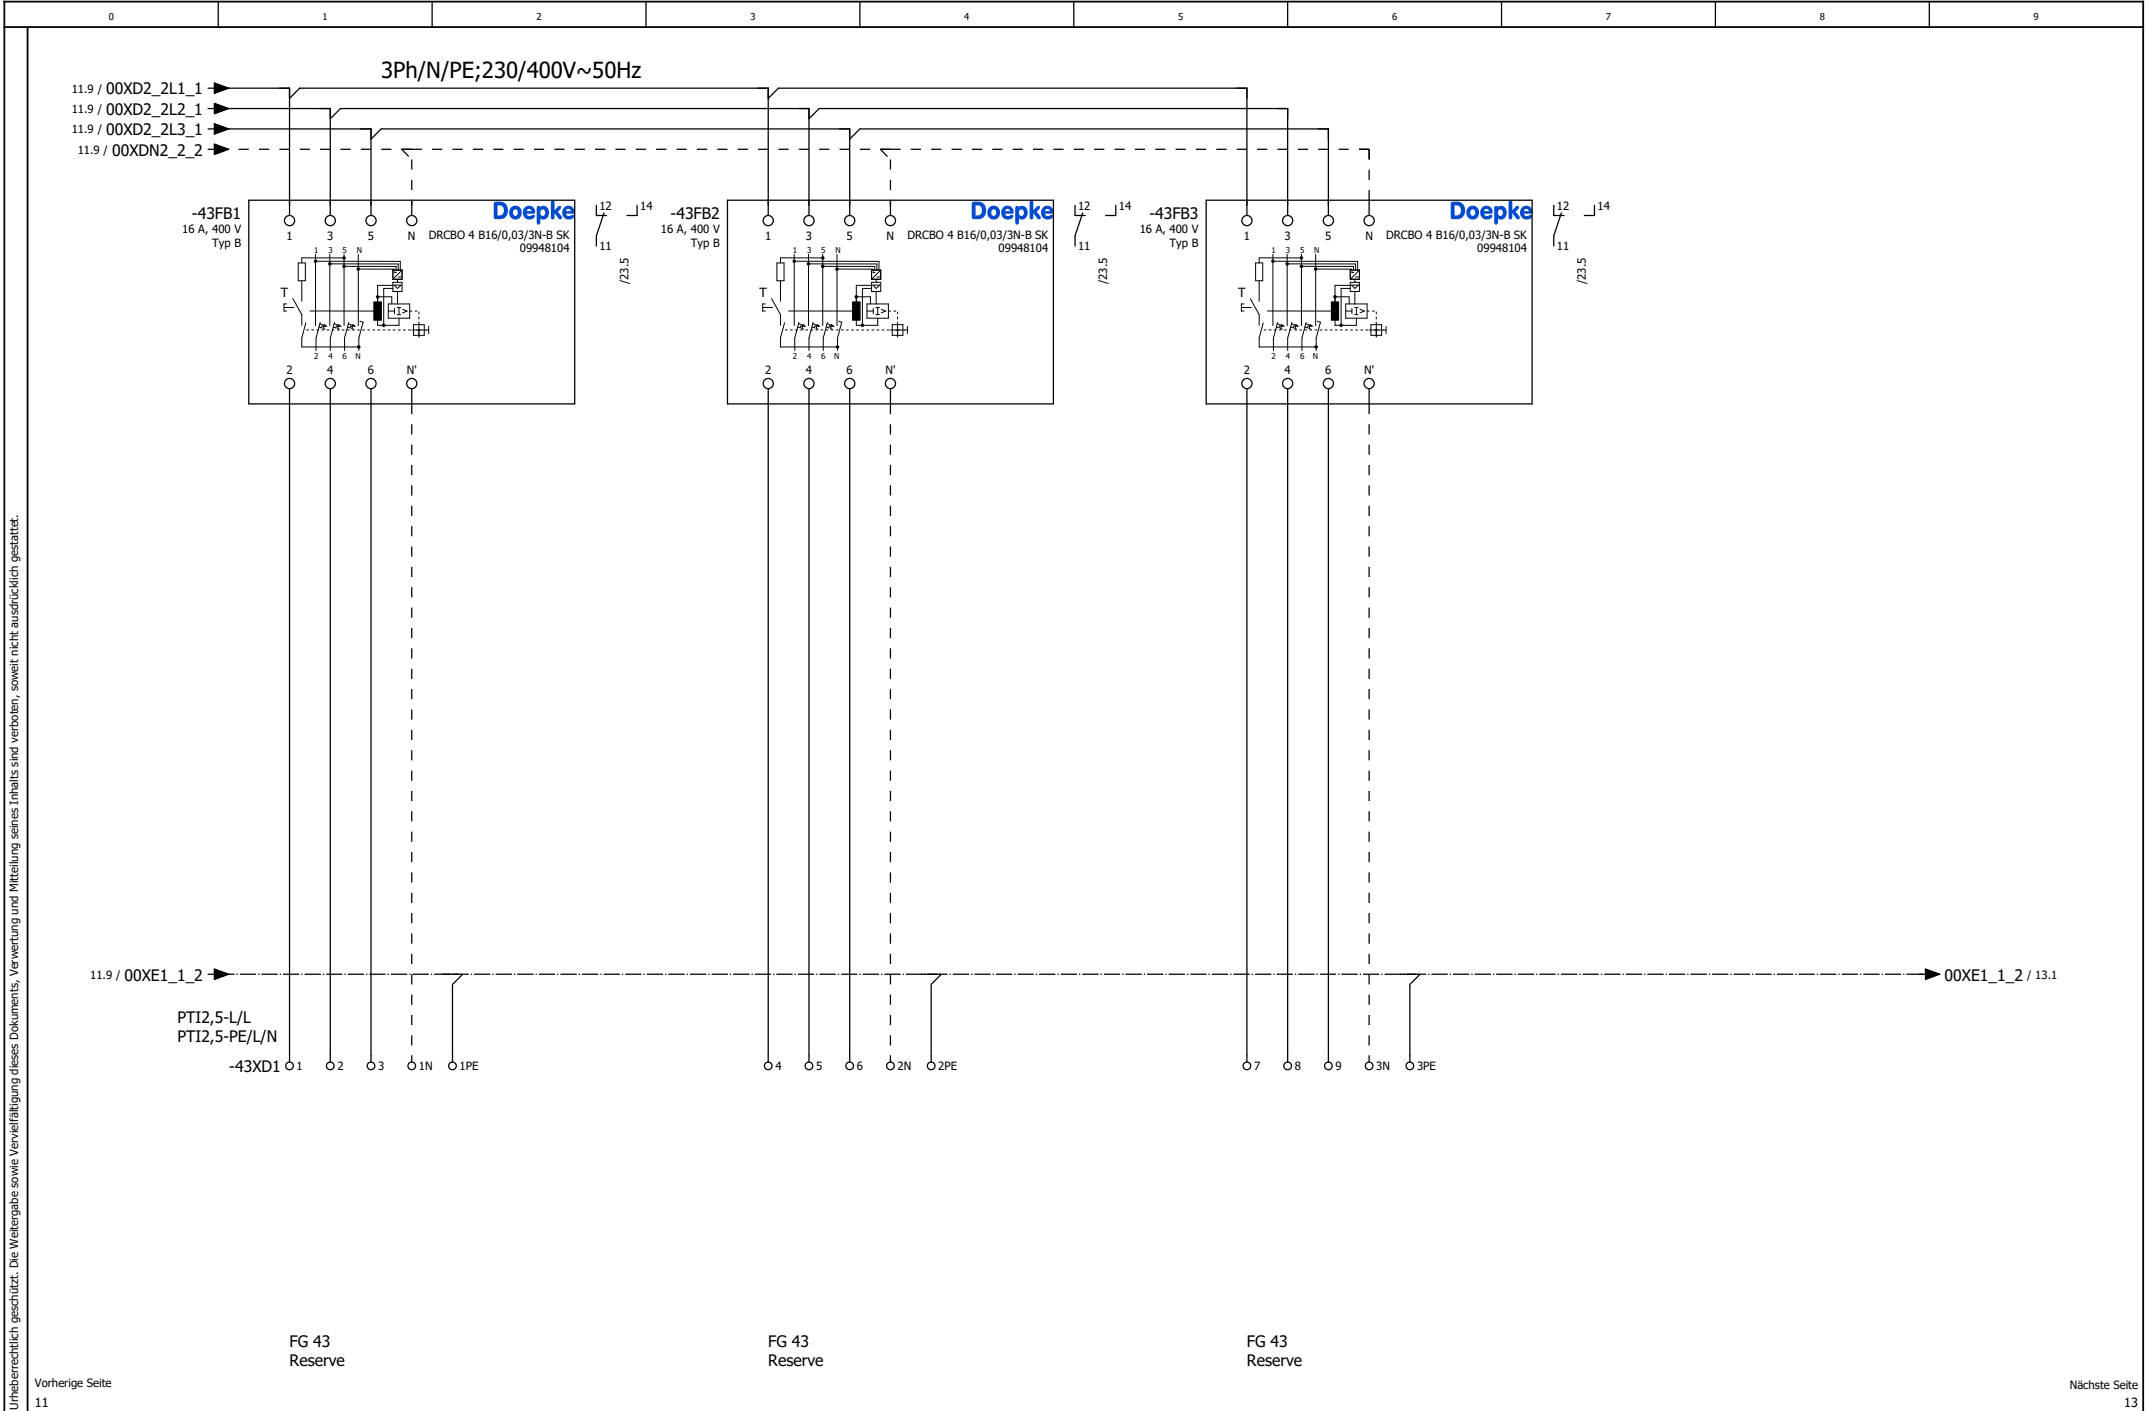


Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Index		Änderung	Datum	Name	Urspr	Datum		12.05.2026	Bearb.	orschel	Geprüft		O. Augustin	Datum			Urspr		

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

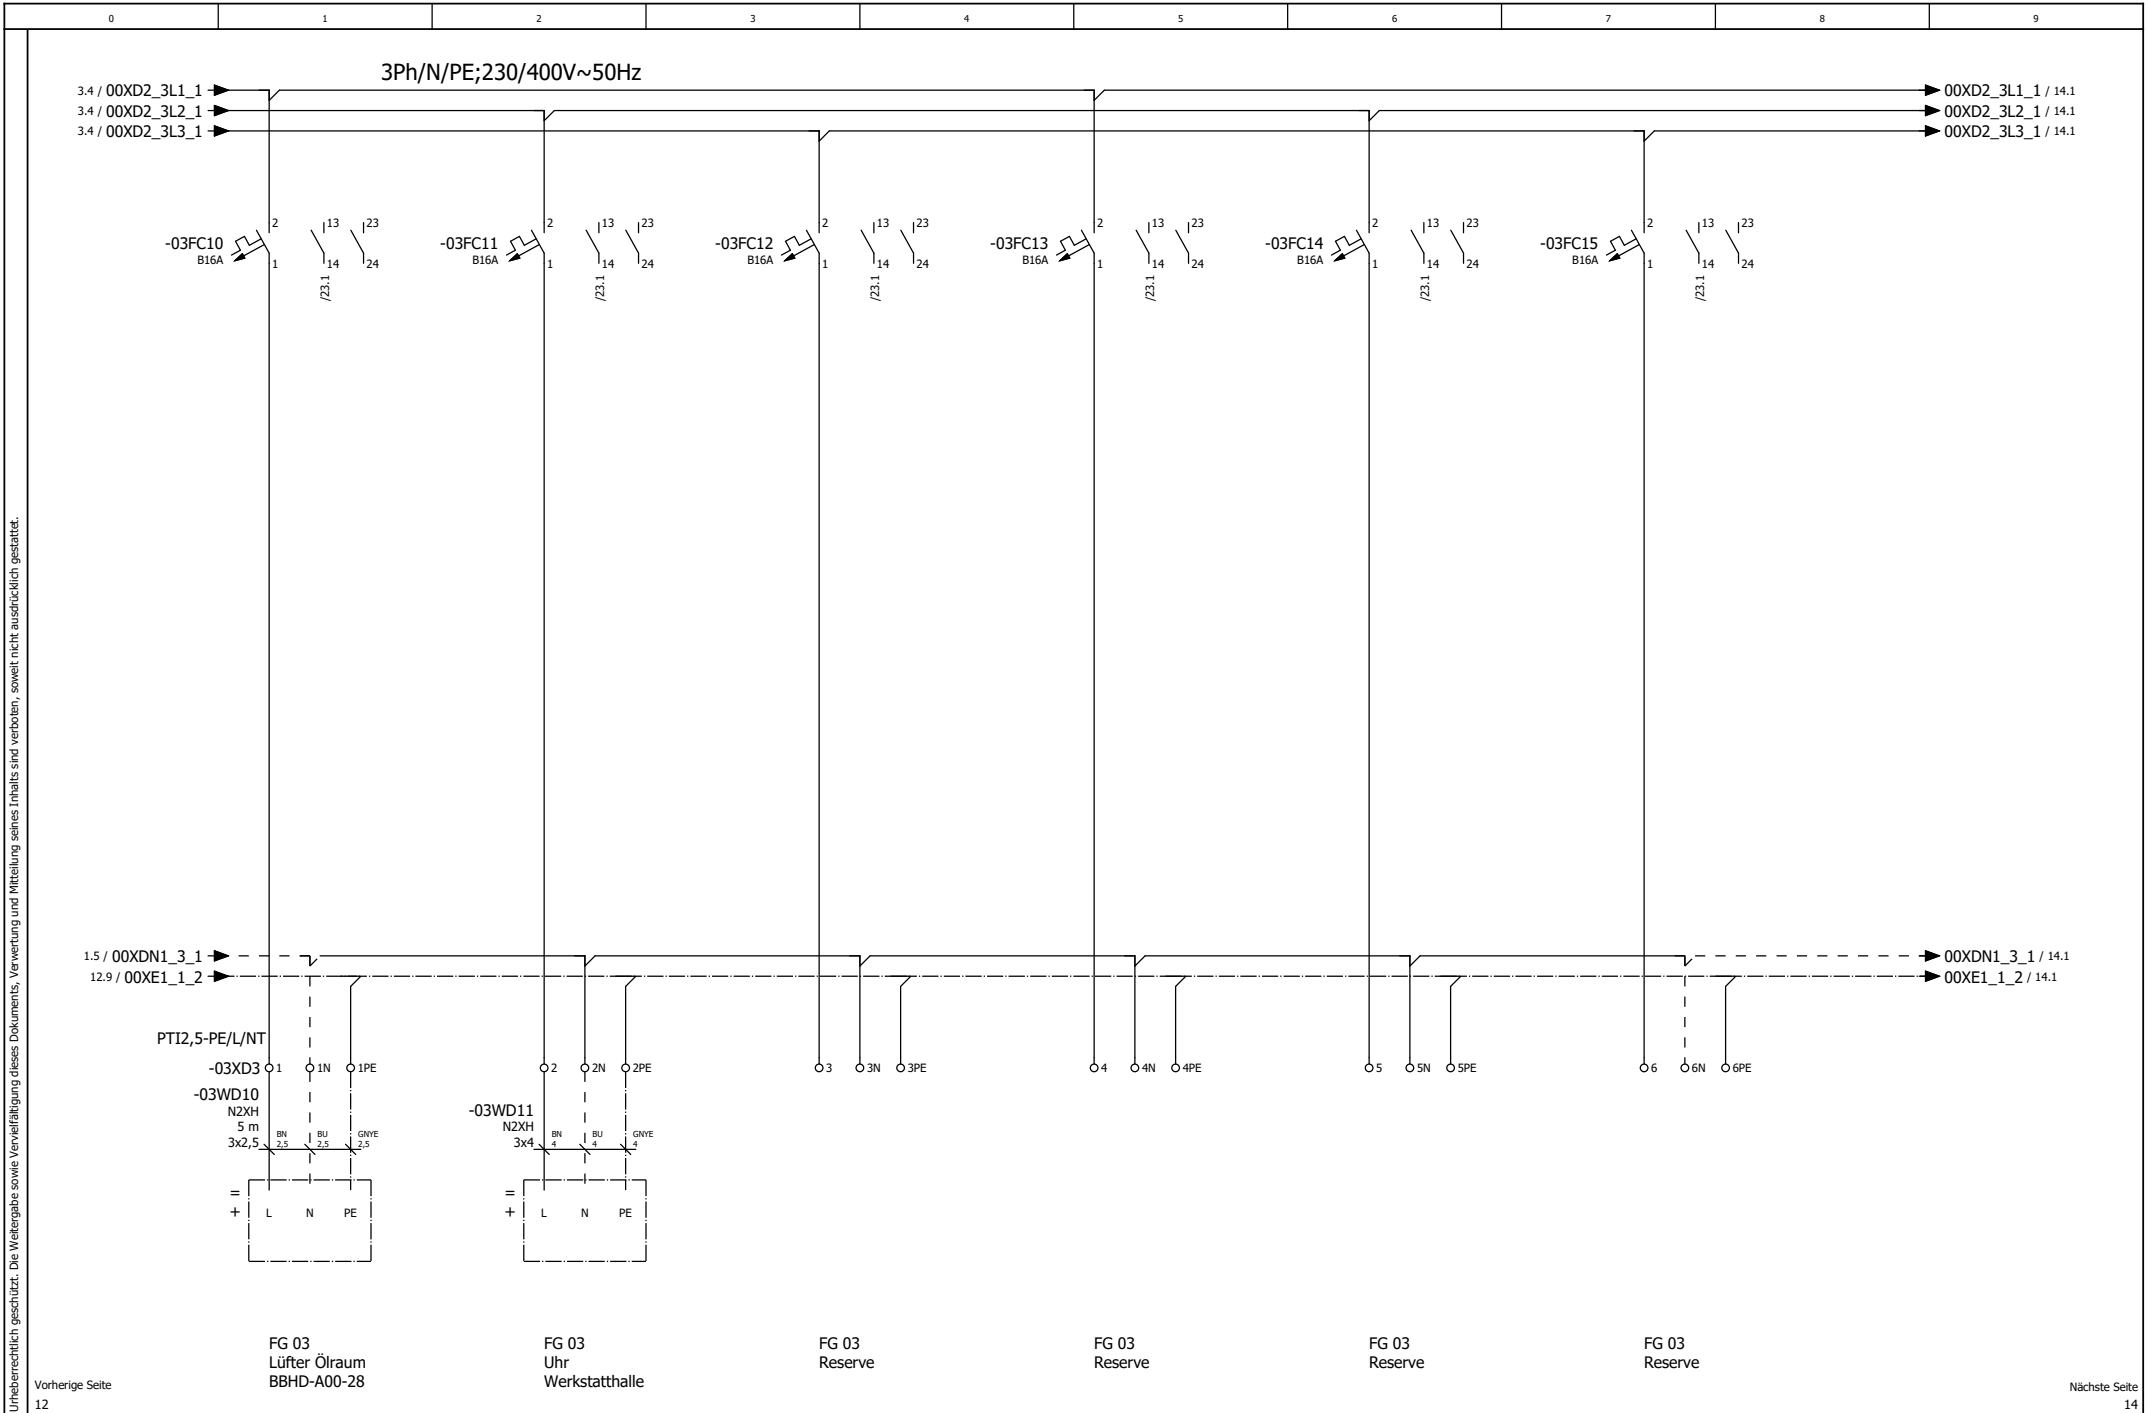

				Datum	12.05.2026		Selbstbeschreibung: FG 03 Abgänge Gebäudetechnik Laststromkreise 230V LS-Schalter	Objektart: Objekt: Objekteil: Einbauort: Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Strecke: Keine Angabe Bahnhof Heddernheim Strömungsplan	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel					++ HD + 00_10	
				Geprüft	O. Augustin					&EFS	Blatt 13
				Datum						17 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr							

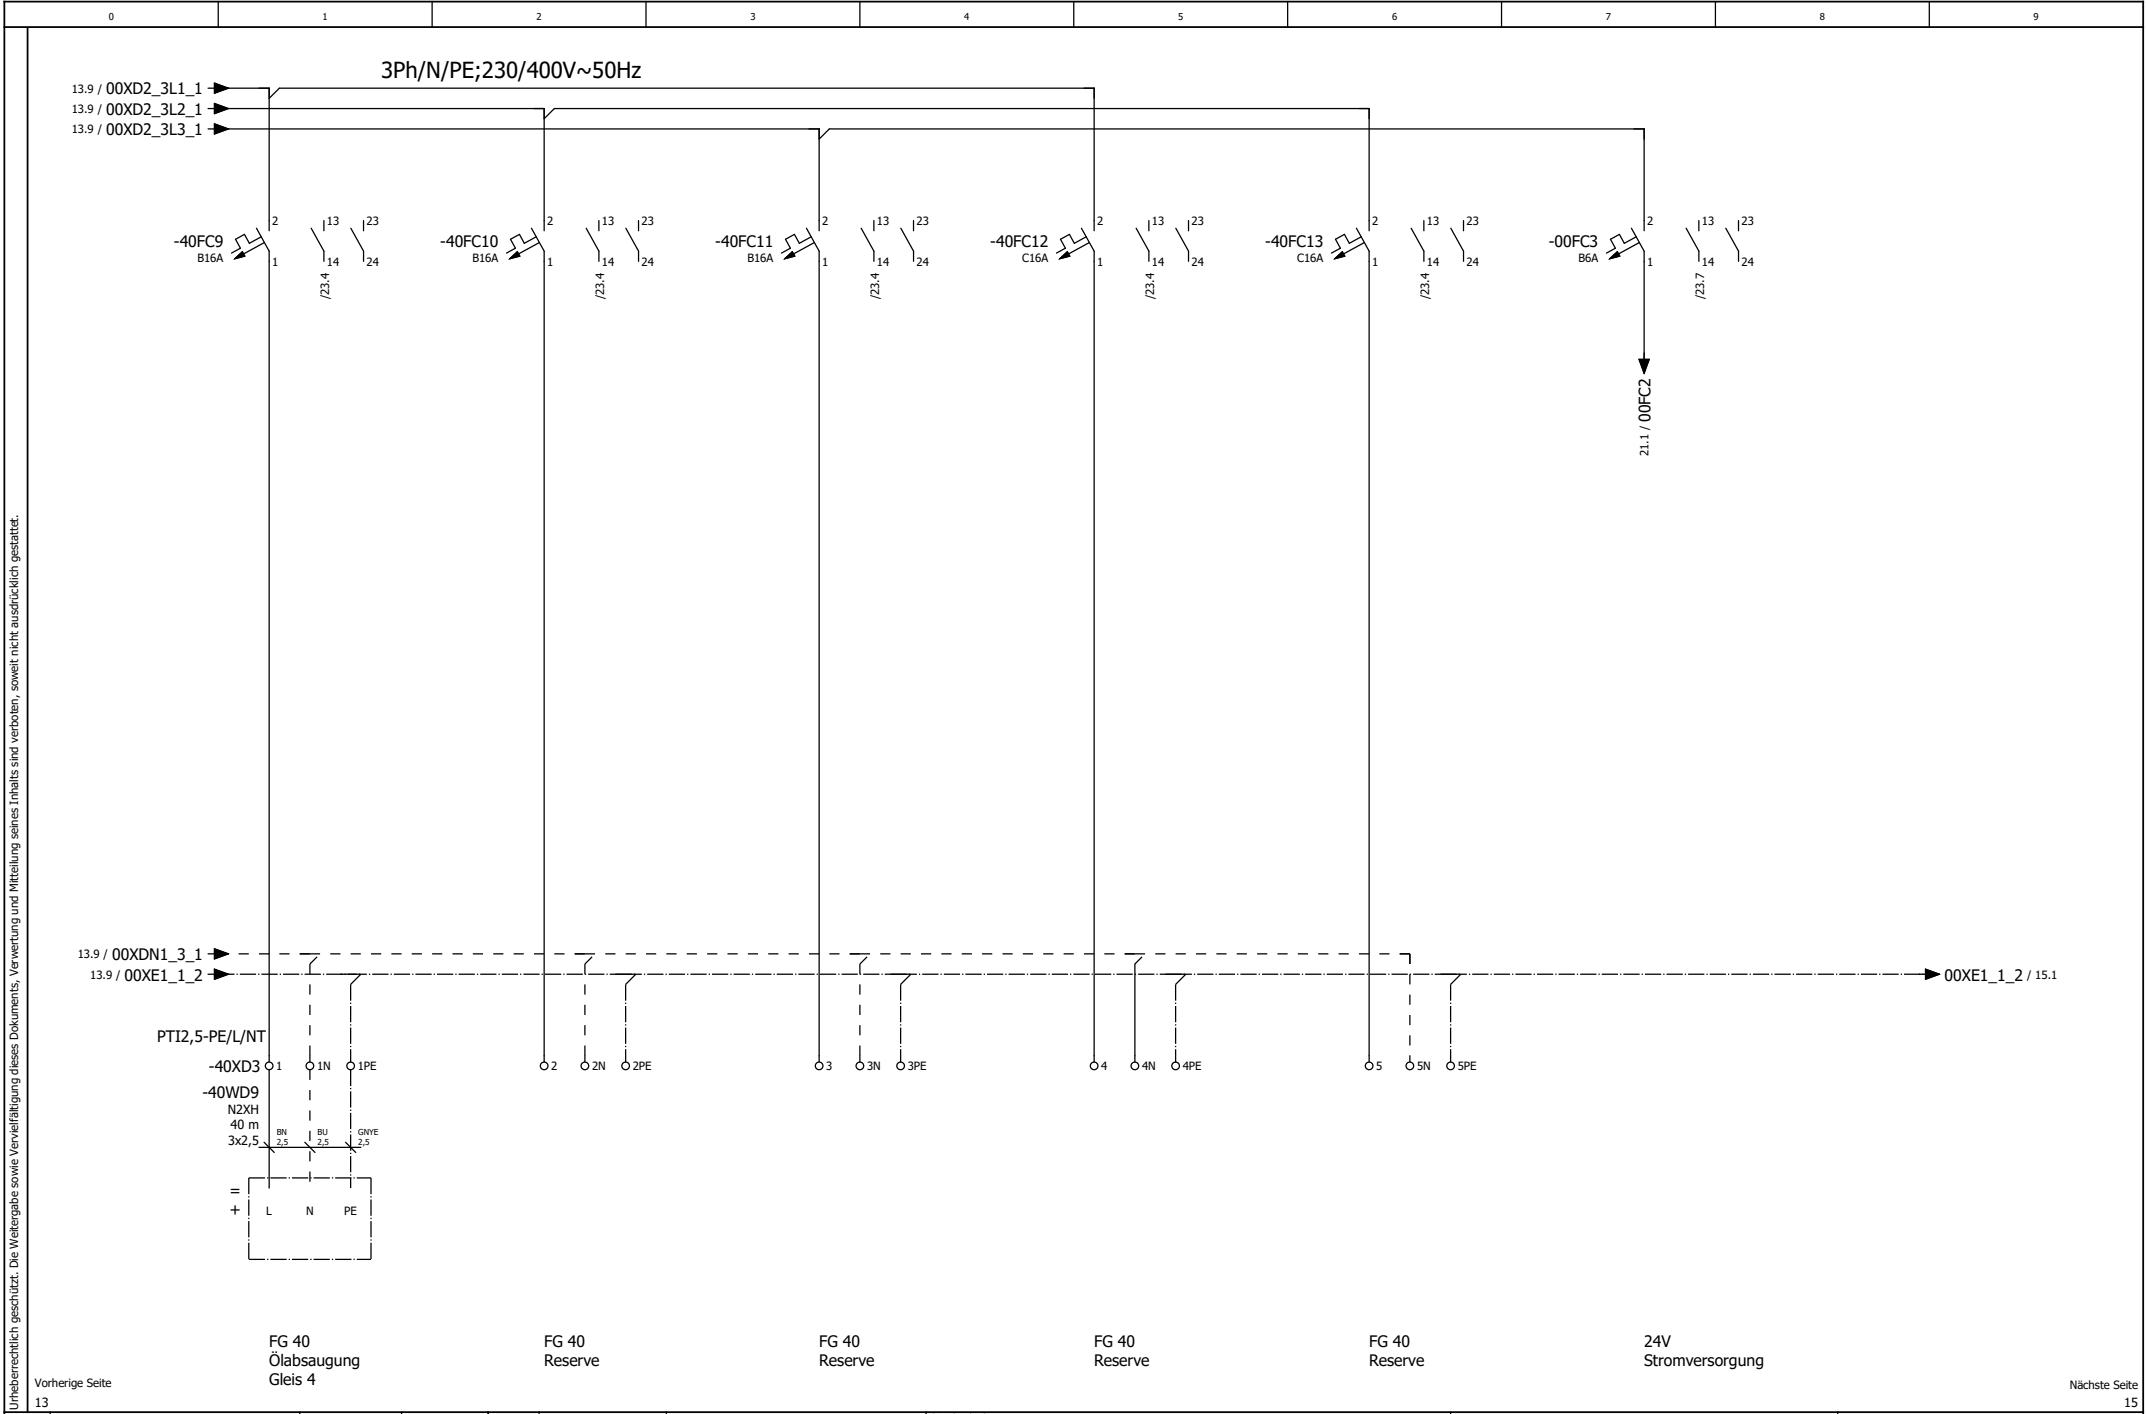

			Datum	12.05.2026
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Seitenbeschreibung:
FG 40 Anlagentechnik Maschinenpark
Laststromkreise 230V
LS-Schalter

Objektart:
Objekt:
Objekteil:
Einbauort:
Projektbez.:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

== BH = UVV_AV
++ HD + 00_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 14
Plannummer:
==BH++HD=UVV.AV+00.10
18 / 92

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

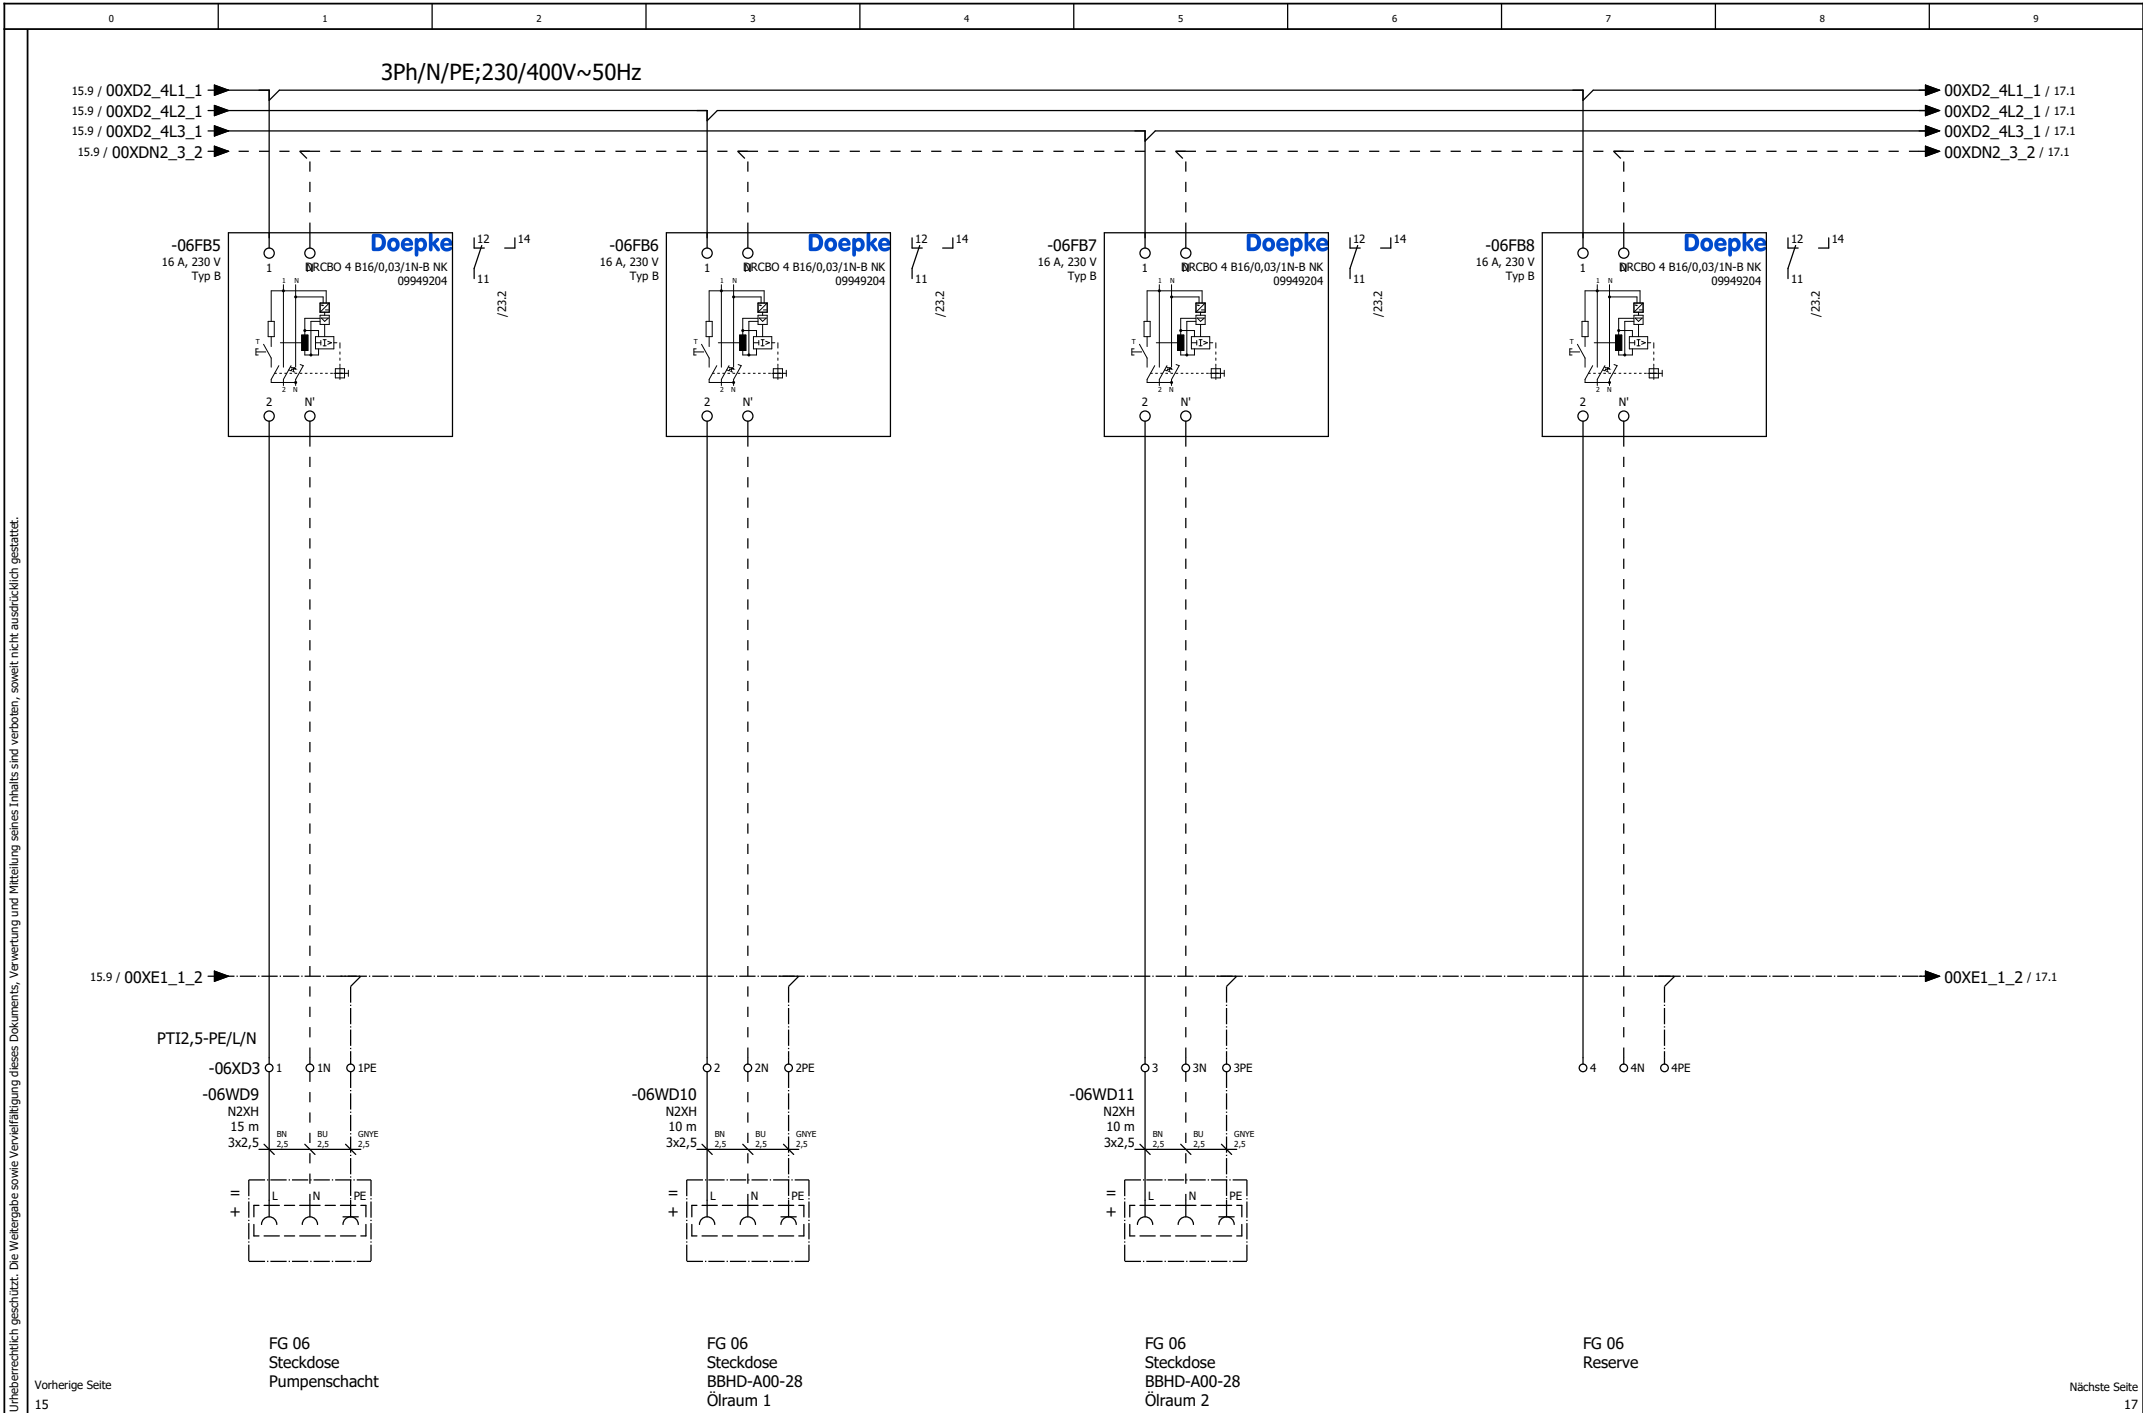

Vorherige Seite
15

Nächste Seite
17

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	12.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		




Selbstbeschreibung:
FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbautort:
Projektbez.:
Strecke:
Keine Angabe
Bahnhof Heddernheim
==BH++HD=UVV.AV+00.10

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Planummer:
==BH++HD=UVV.AV+00.10


= UVV_AV
+ 00_10
Blatt 16
20 / 92

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

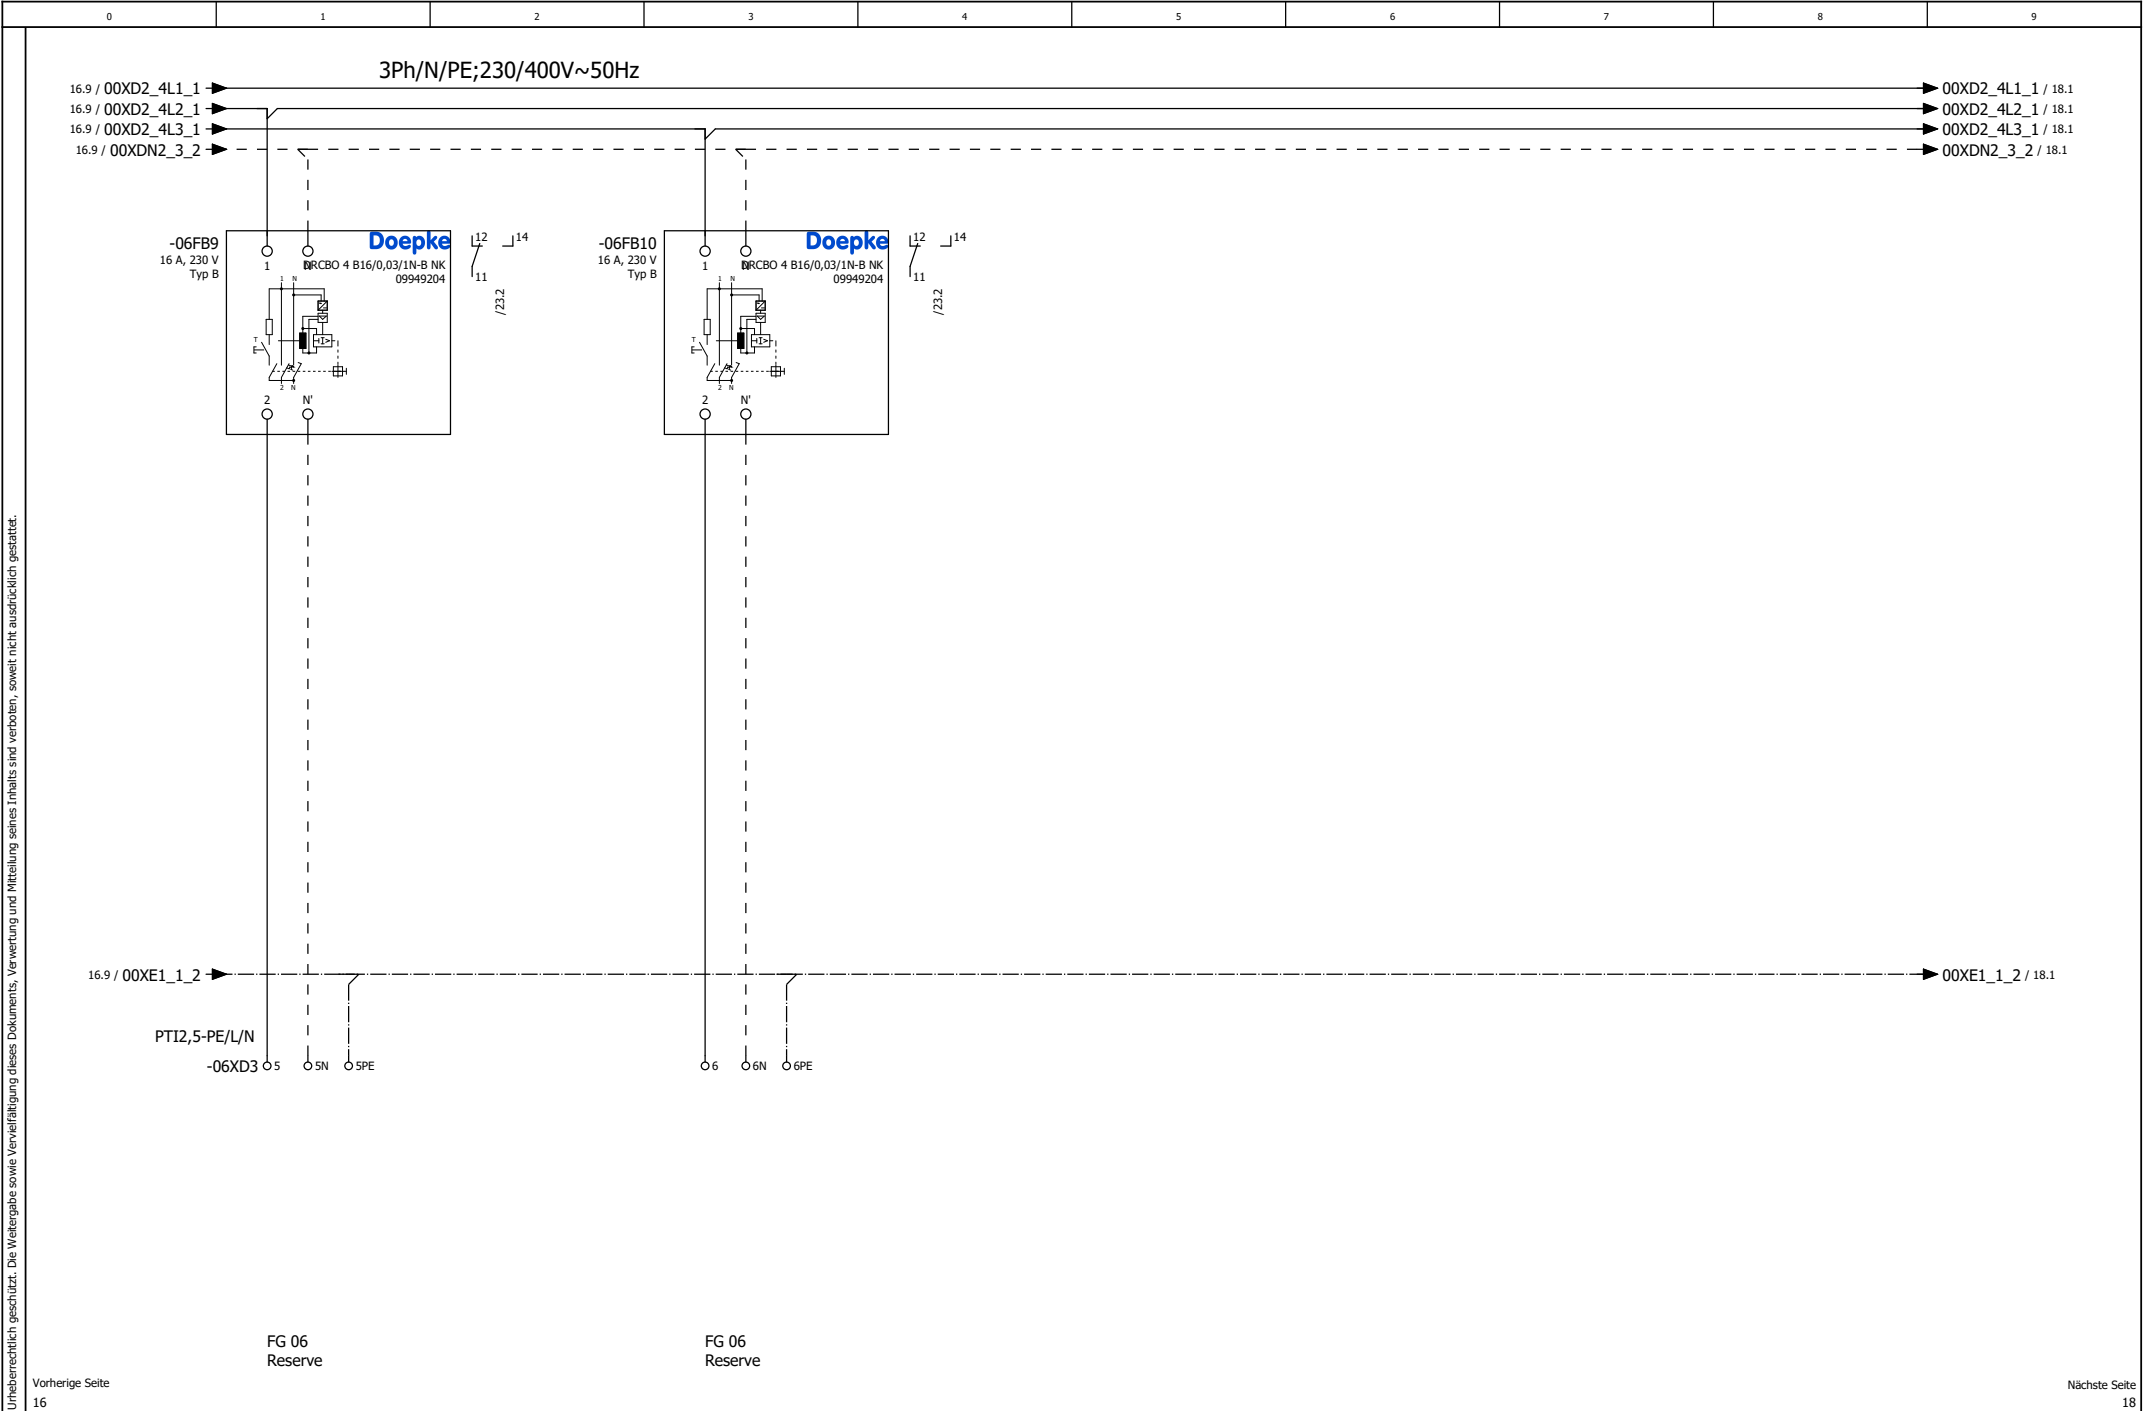

				Datum	12.05.2026	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main VGF	Selbstbeschreibung: FG 06 Steckdosenverteiler Allgemein Laststromkreise 230V FI/LS-Schalter 2-polig	Objektart: Strecke:	== BH == UVV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + 00_10	
				Geprüft	O. Augustin				&EFS Blatt 17	
				Datum					Stromlaufplan 21 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

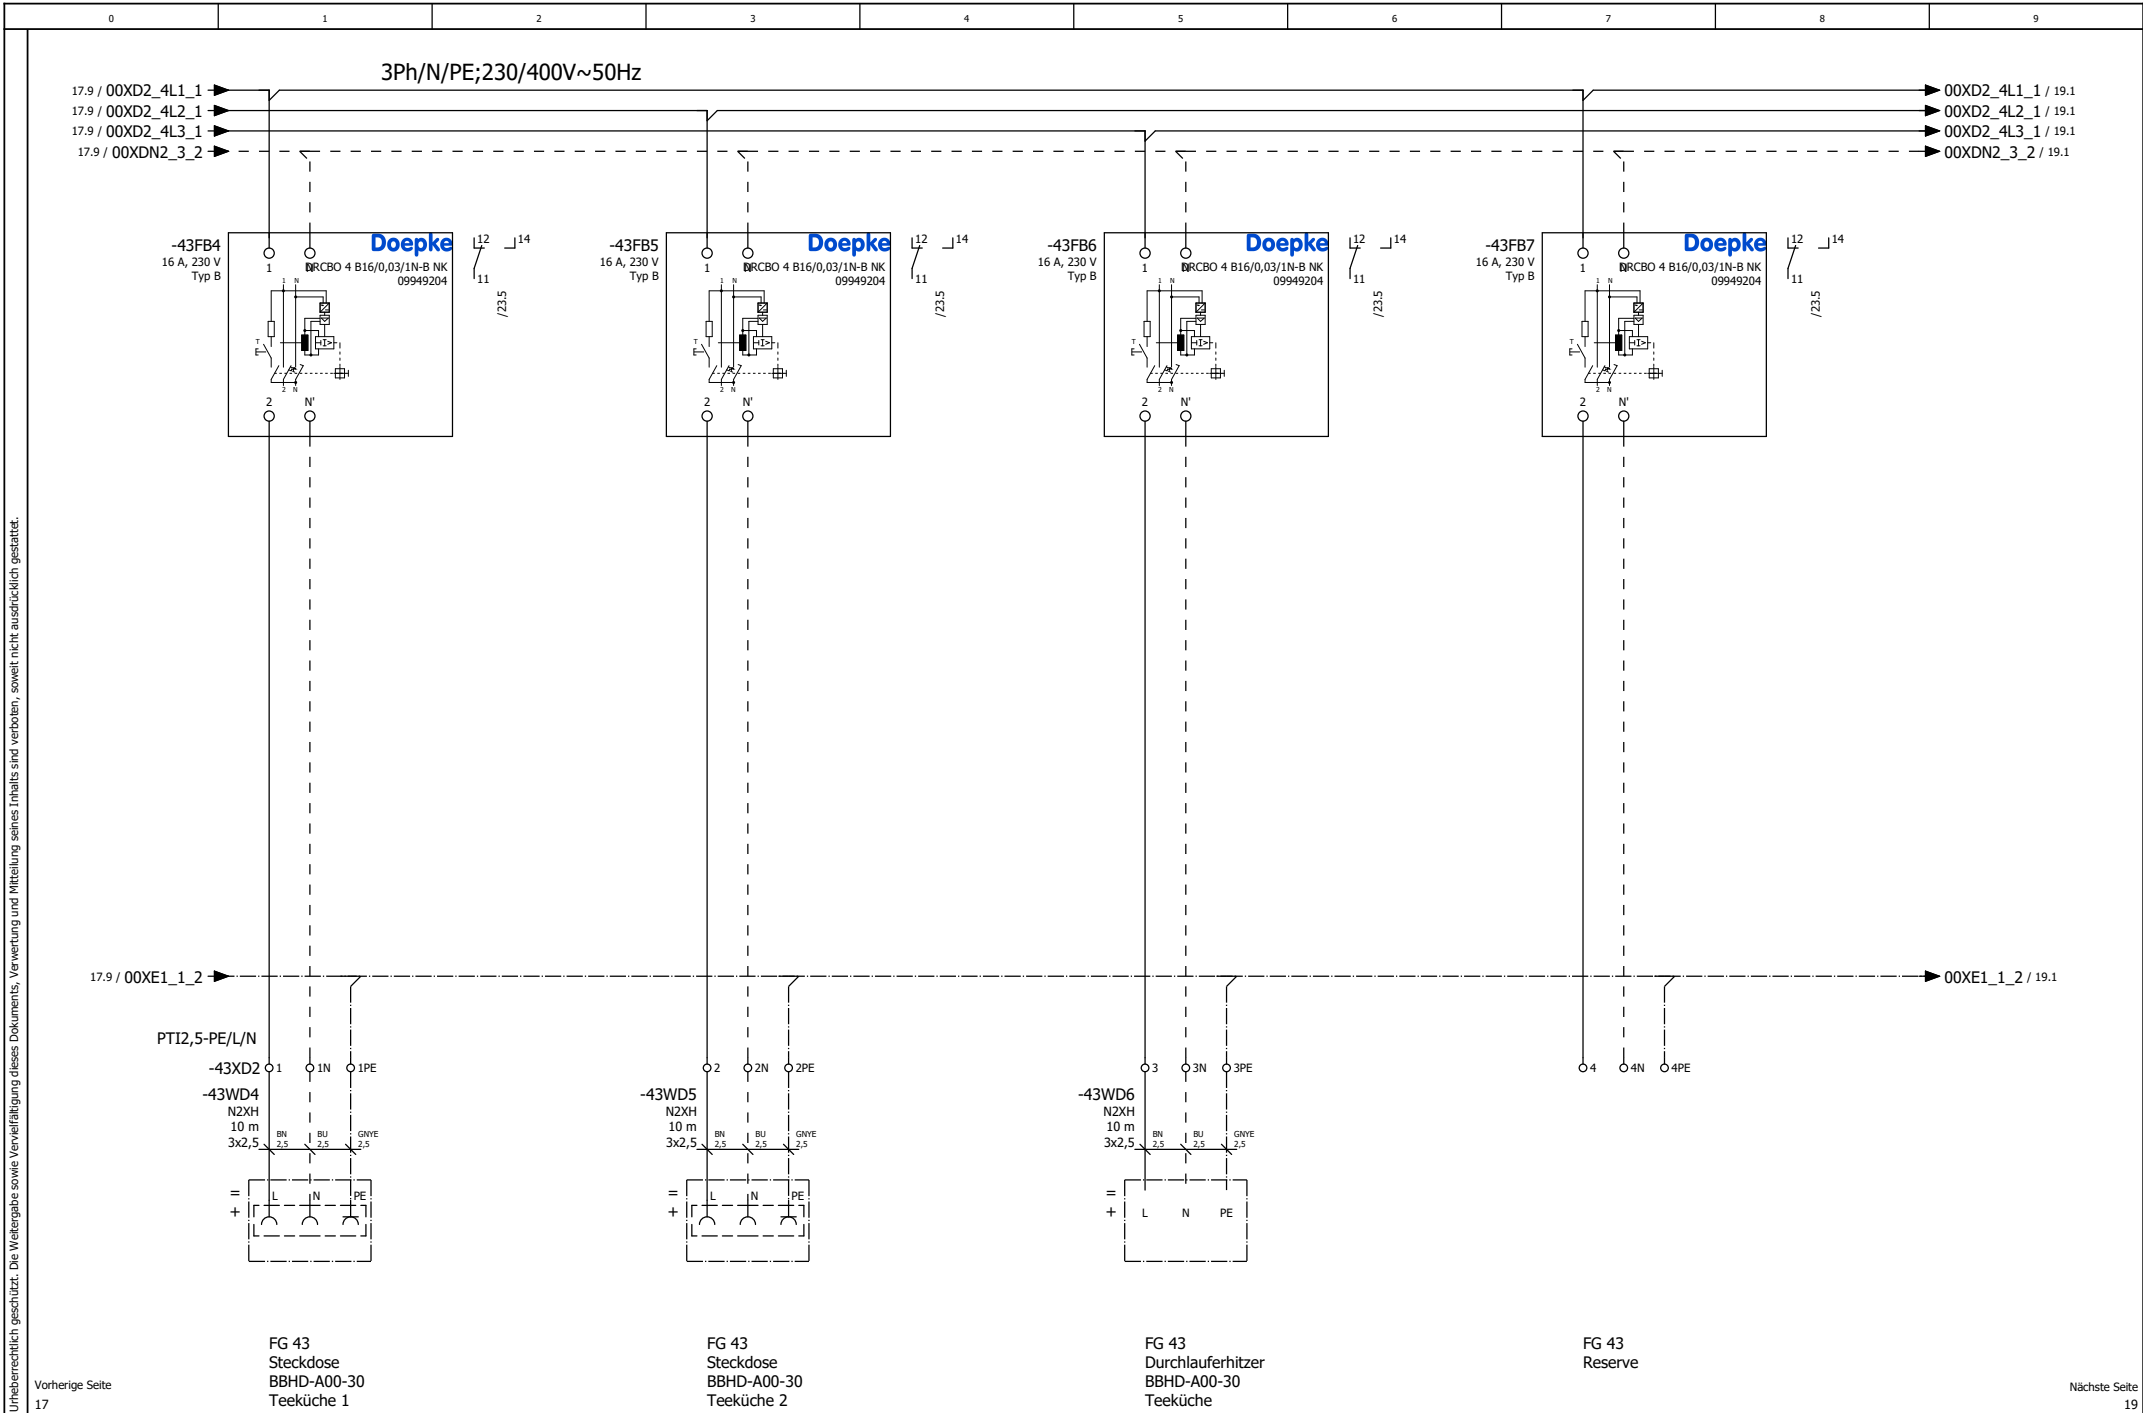

Vorherige Seite
17

Nächste Seite
19

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr
		Datum	12.05.2026	
		Bearb.	orschel	
		Geprüft	O. Augustin	
		Datum		
		Urspr		



Seitenbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig


Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbautort:
Projektbez.:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

== BH
++ HD
&EFS
Stromlaufplan
Plannummer:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

= UVV_AV
+ 00_10
Blatt 18
22 / 92

Unberücksichtigt. geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

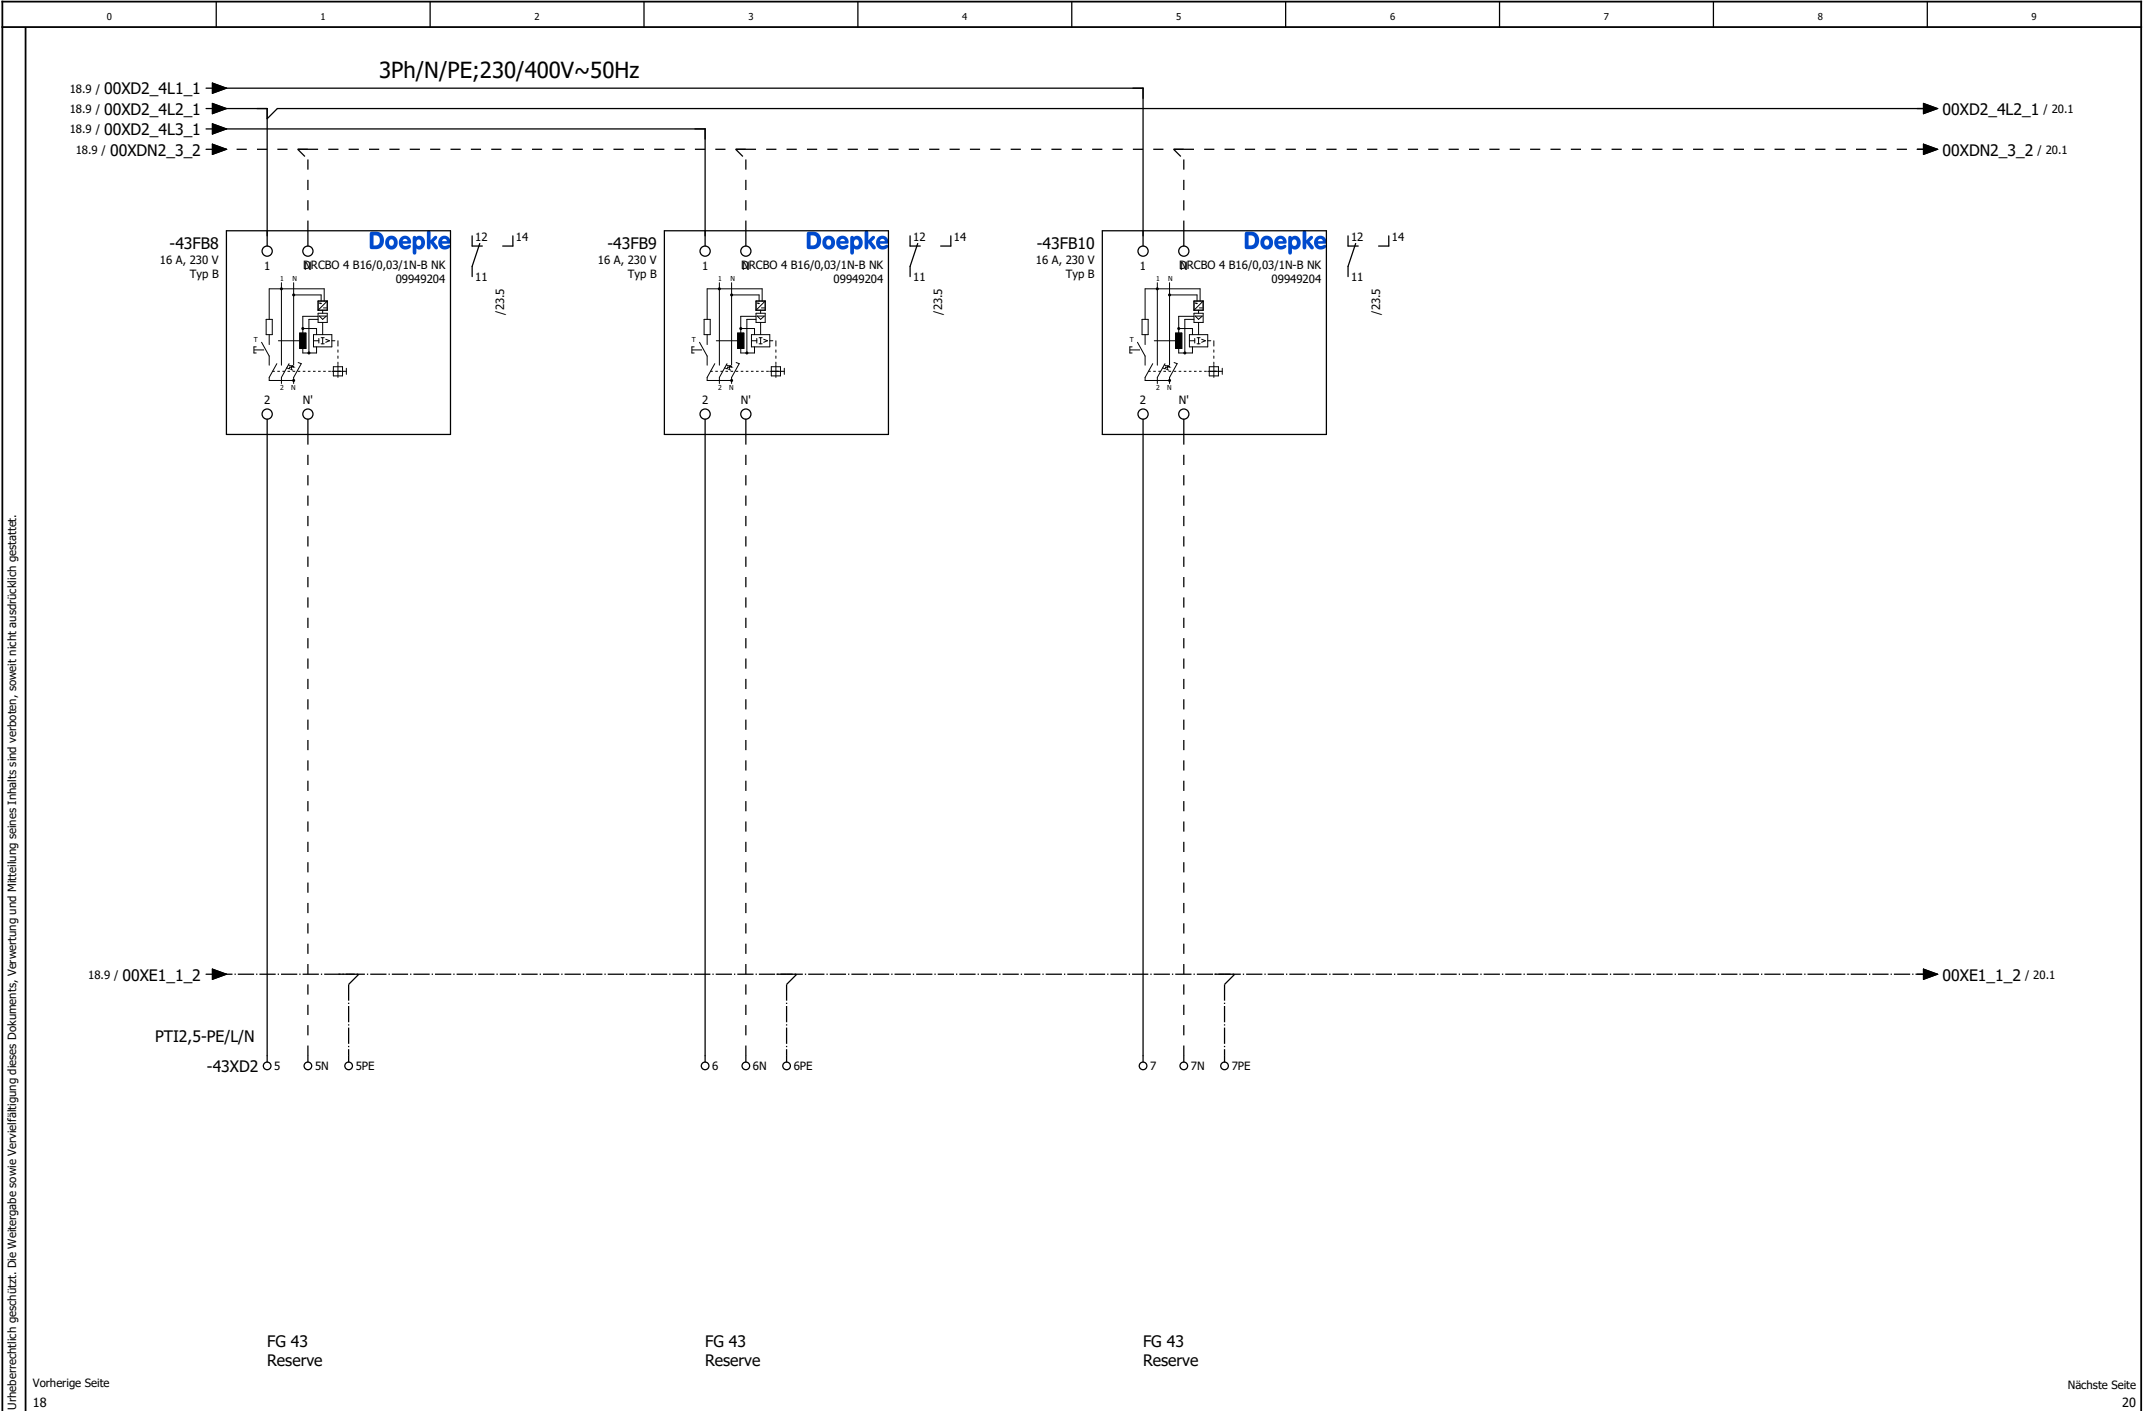


			Datum	12.05.2026
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Selbstbeschreibung:
FG 43 Steckdosen Arbeitsplätze
Laststromkreise 230V
FI/LS-Schalter 2-polig

Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV
Objektteil:		++ HD	+ 00_10
Einbaustandort:	Keine Angabe Bahnhof Heddernheim	&EFS	Blatt 19
Projektbez.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10	Stromlaufplan	23 / 92
		Plannummer:	==BH++HD=UVV_AV+00.10



				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Laststromkreise 230V Schaltschrankbeleuchtung	Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV	
				Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD	+ 00_10	
				Geprüft	O. Augustin			Objekttitel:	Keine Angabe	&EFS	Blatt	20
				Datum				Einbaort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	24 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbezeichnung:	==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

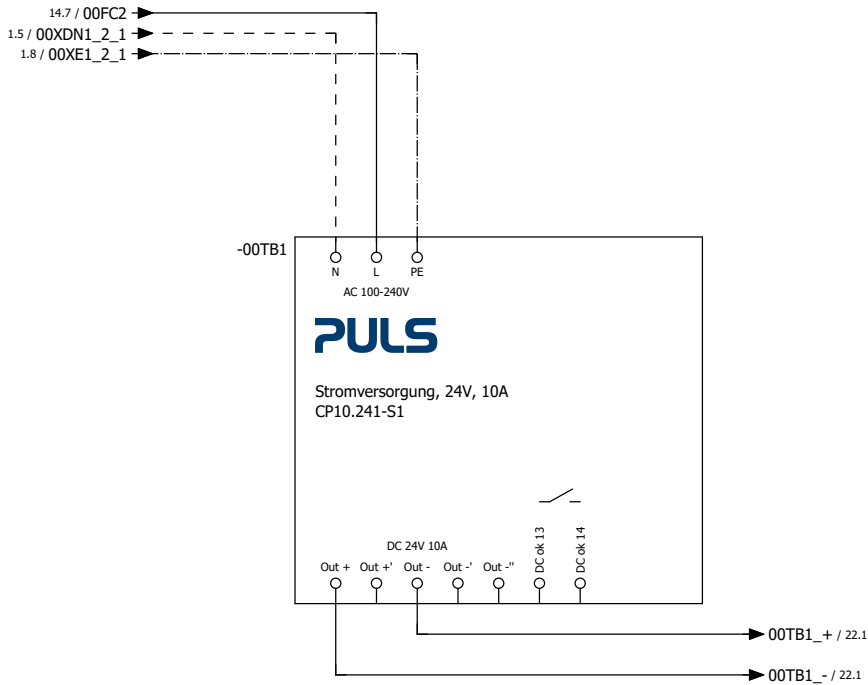

Vorherige Seite
20

Nächste Seite
22


			Datum	12.05.2026
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Selbstbeschreibung:
Steuerspannung 24VDC
Versorgung


Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV
Objekt:		++ HD	+ 00_10
Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	Blatt 21
Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	25 / 92
Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

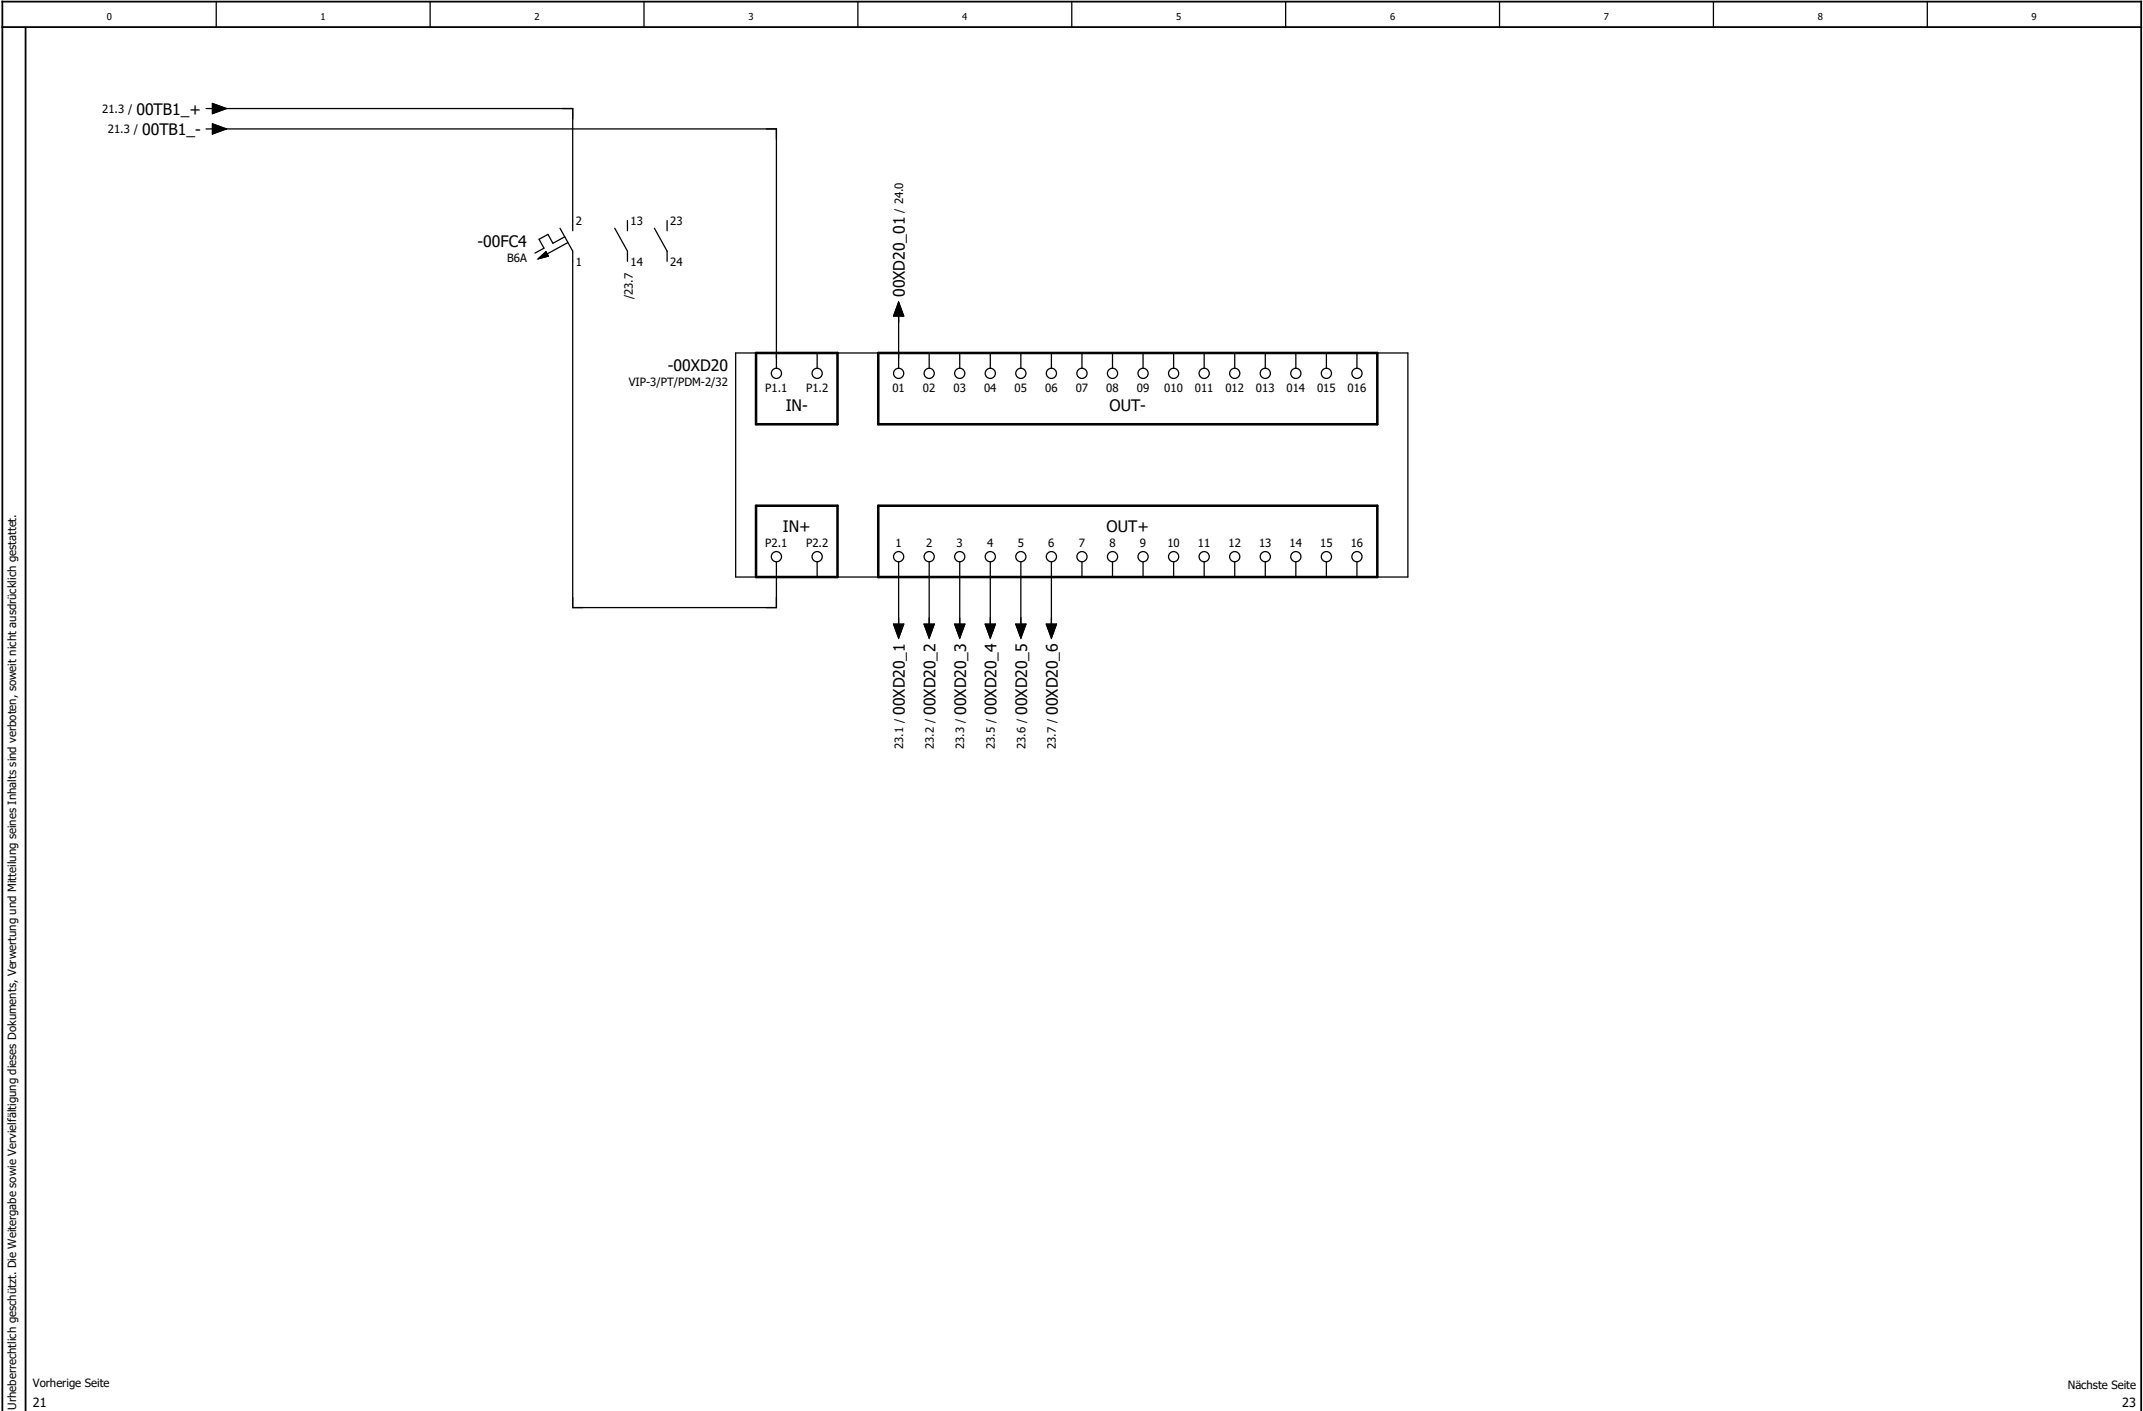

				Datum	12.05.2026	 Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main	Selbstbeschreibung: Steuerspannung 24VDC Potentialverteilung	Objektart:	Strecke:	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel			Objektteil:	++ HD + 00_10		
				Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	&EFS		
				Datum				Einbauort:	Strömungsplan		
				Urspr				Projektbez.:	Blatt 22		
Index	Änderung	Datum	Name					==BH++HD=UVV.AV+00.10		Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	
										26 / 92	

Unberücksichtigt gelassen. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

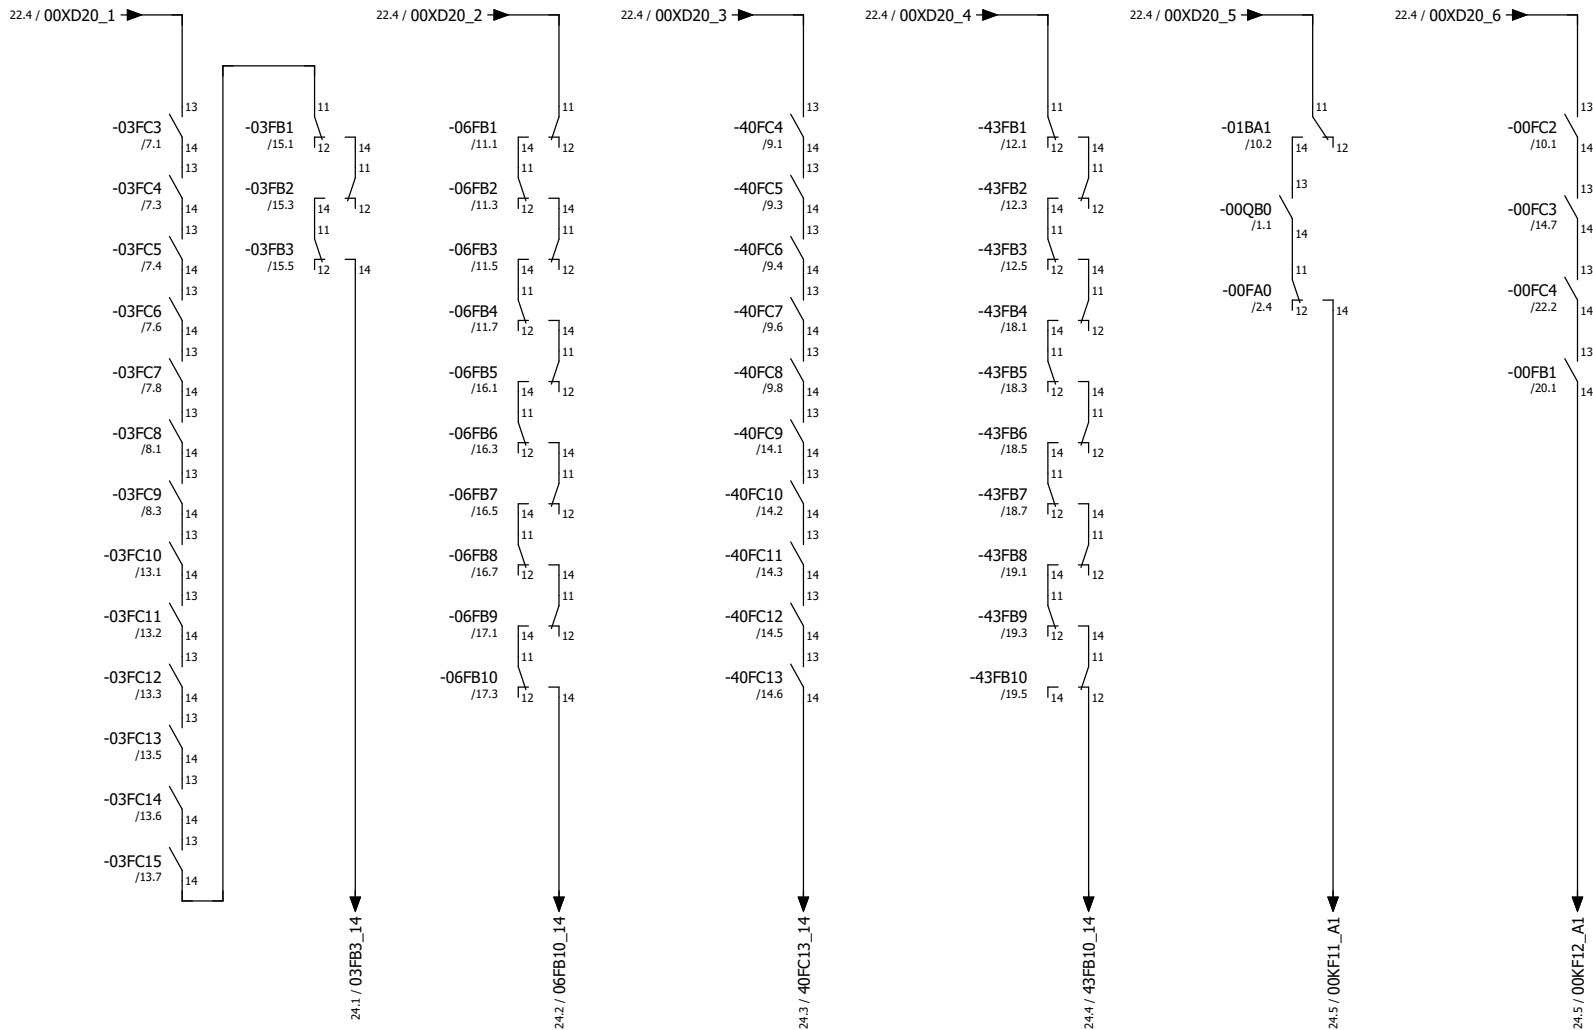

Sicherungsfall
FG 03

Sicherungsfall
FG 06

Sicherungsfall
FG 40

Sicherungsfall
FG 43

Überwachung
Unter-/Überspannung
Hauptschalter

Sicherungsfall
Nebenstromkreise
Sammelstörung

Vorherige Seite
22

Nächste Seite
24

Index	Änderung	Datum	Name	Urspr




Seitenbeschreibung:
Meldekreise zu ZLT

Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbaustand:
Projektbez.:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

== BH = UVV_AV
++ HD + 00_10
&EFS
Stromlaufplan
Blatt 27 / 92
Plannummer:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unberücksichtigt geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

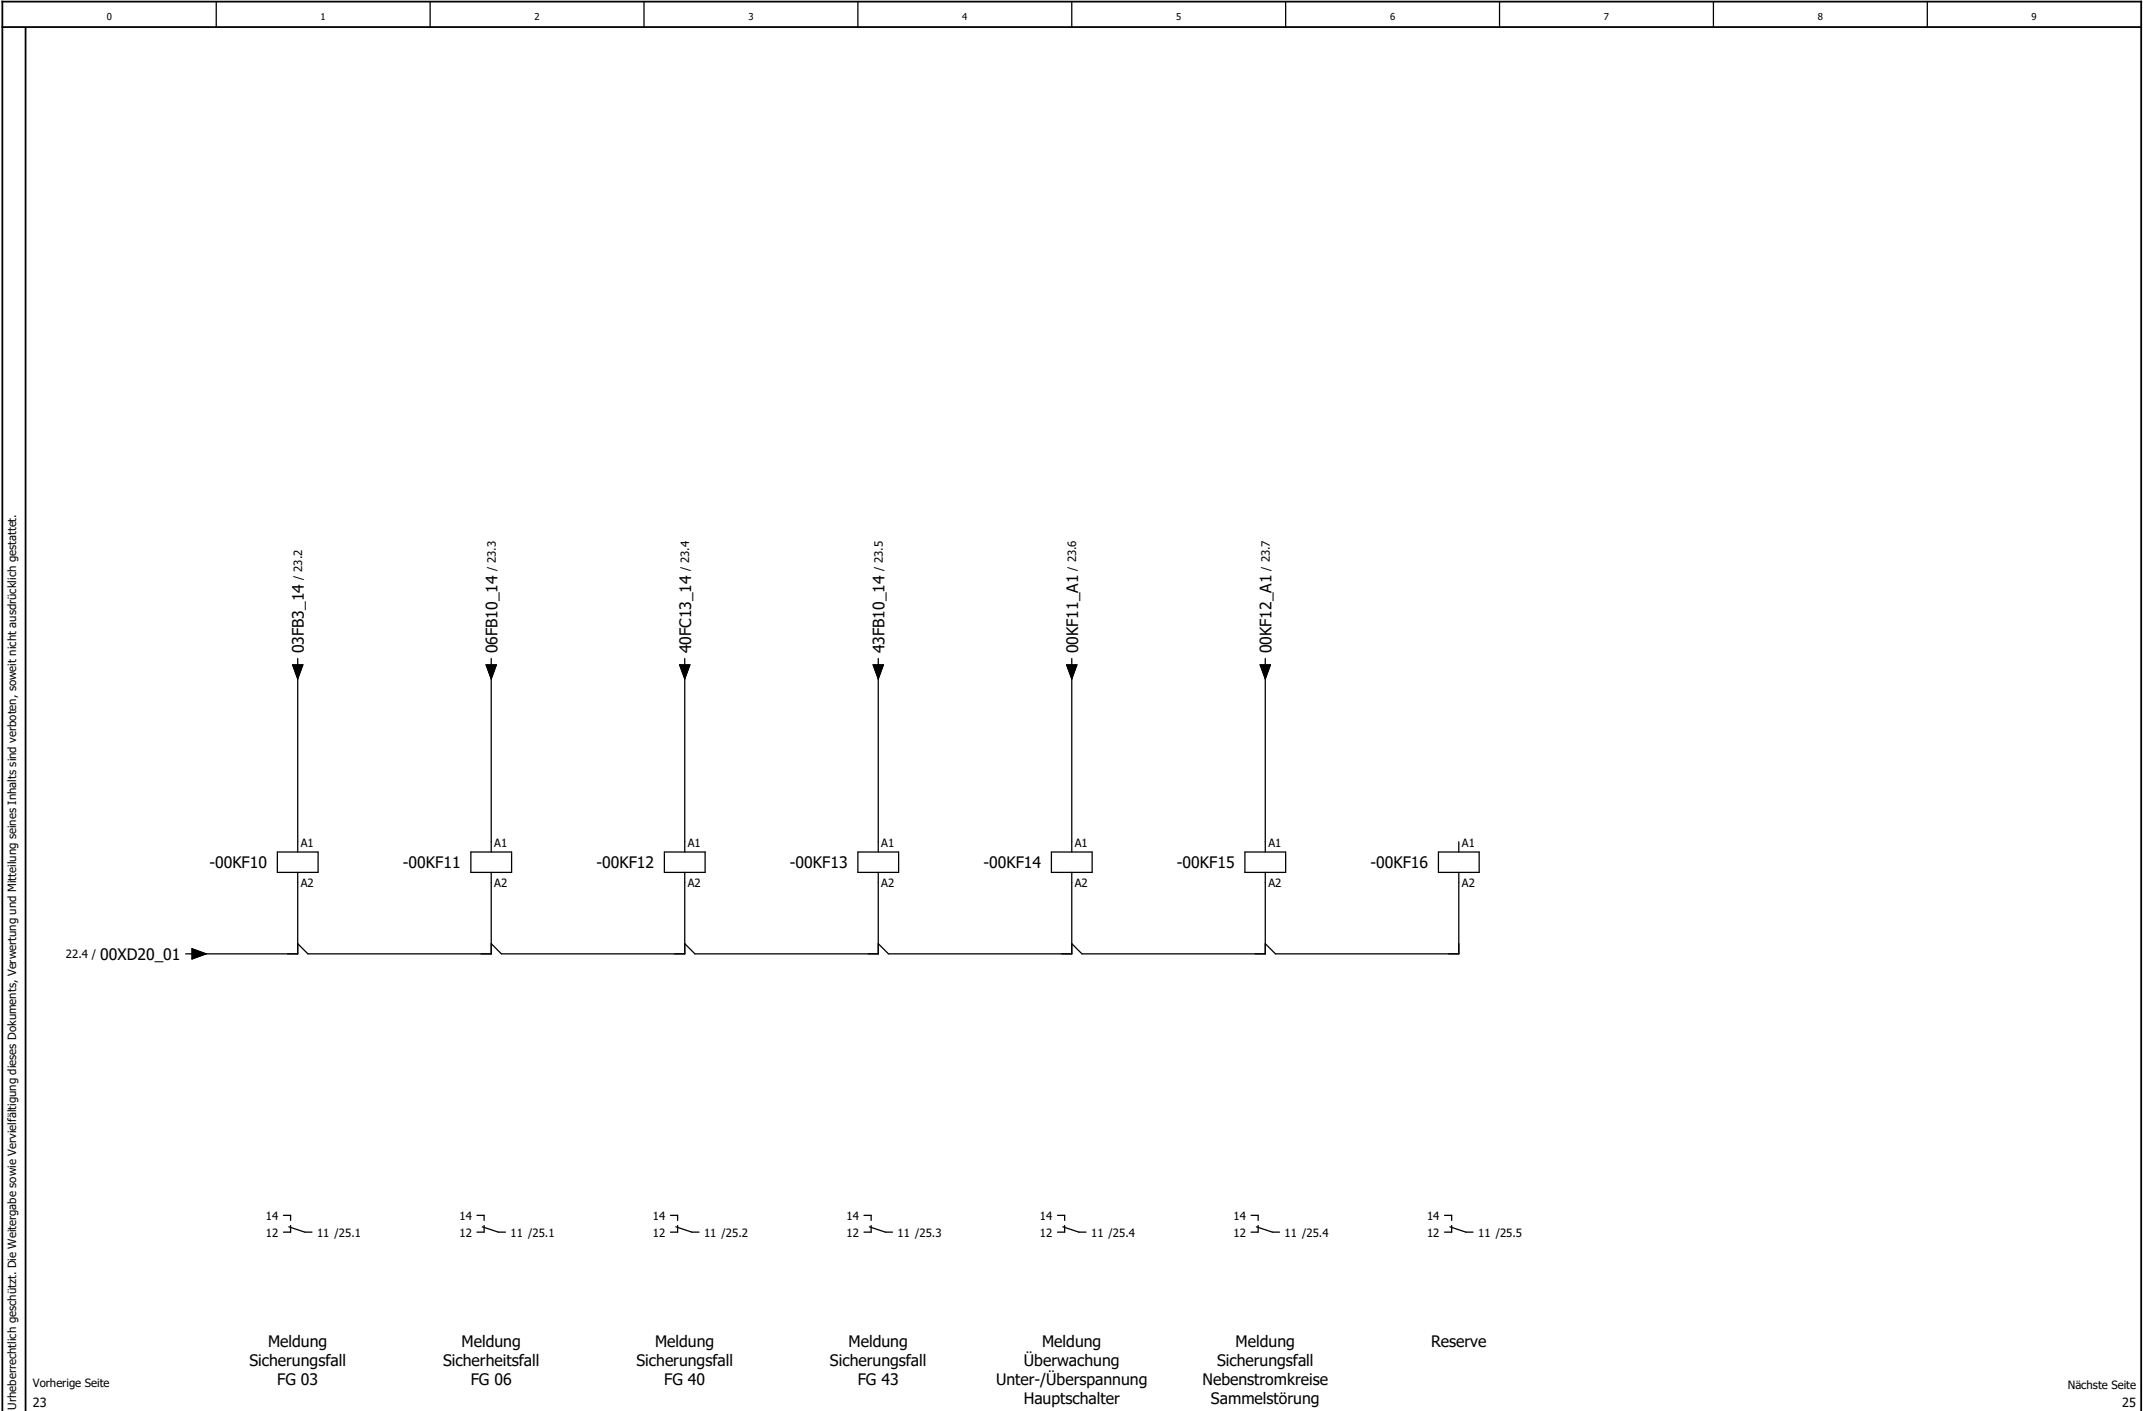


Vorherige Seite
23

Nächste Seite
25

Index		Änderung	Datum	Name	Urspr	Datum		12.05.2026	Bearb.	orschel	Geprüft	O. Augustin	Datum		Urspr	Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main		VGF		Seitenbeschreibung:		Meldungskopplung Zentrale Leittechnik		Objektart:		Strecke:		Objektteil:		Keine Angabe		Einbautort:		Bahnhof Heddernheim		Projektbez.:		==BH++HD=UVV.AV+00.10		Plannummer:		==BH++HD=UVV.AV+00.10		== BH		= UVV_AV		++ HD		+ 00_10		&EFS		Stromlaufplan		Blatt		24		28 / 92	
-------	--	----------	-------	------	-------	-------	--	------------	--------	---------	---------	-------------	-------	--	-------	---	--	-----	--	---------------------	--	---------------------------------------	--	------------	--	----------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	---------------------	--	--------------	--	-----------------------	--	-------------	--	-----------------------	--	-------	--	----------	--	-------	--	---------	--	------	--	---------------	--	-------	--	----	--	---------	--

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

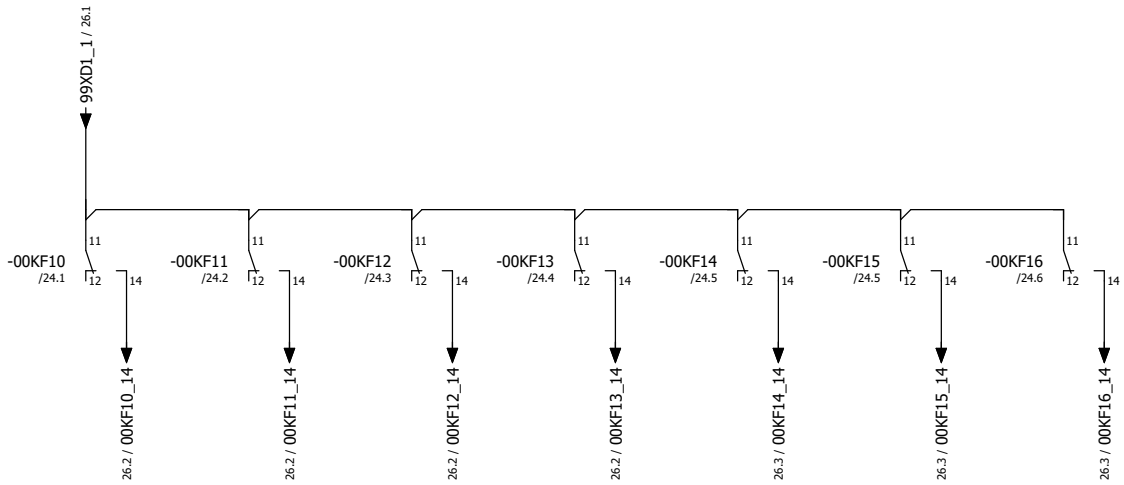


Vorherige Seite
24

Nächste Seite
26


			Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Meldungskopplung Zentrale Leittechnik	Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV
			Bearb.	orschel			Objekt:		++ HD	+ 00_10
			Geprüft	O. Augustin			Objektteil:	Keine Angabe	&EFS	
			Datum				Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Stromlaufplan	Blatt 25
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

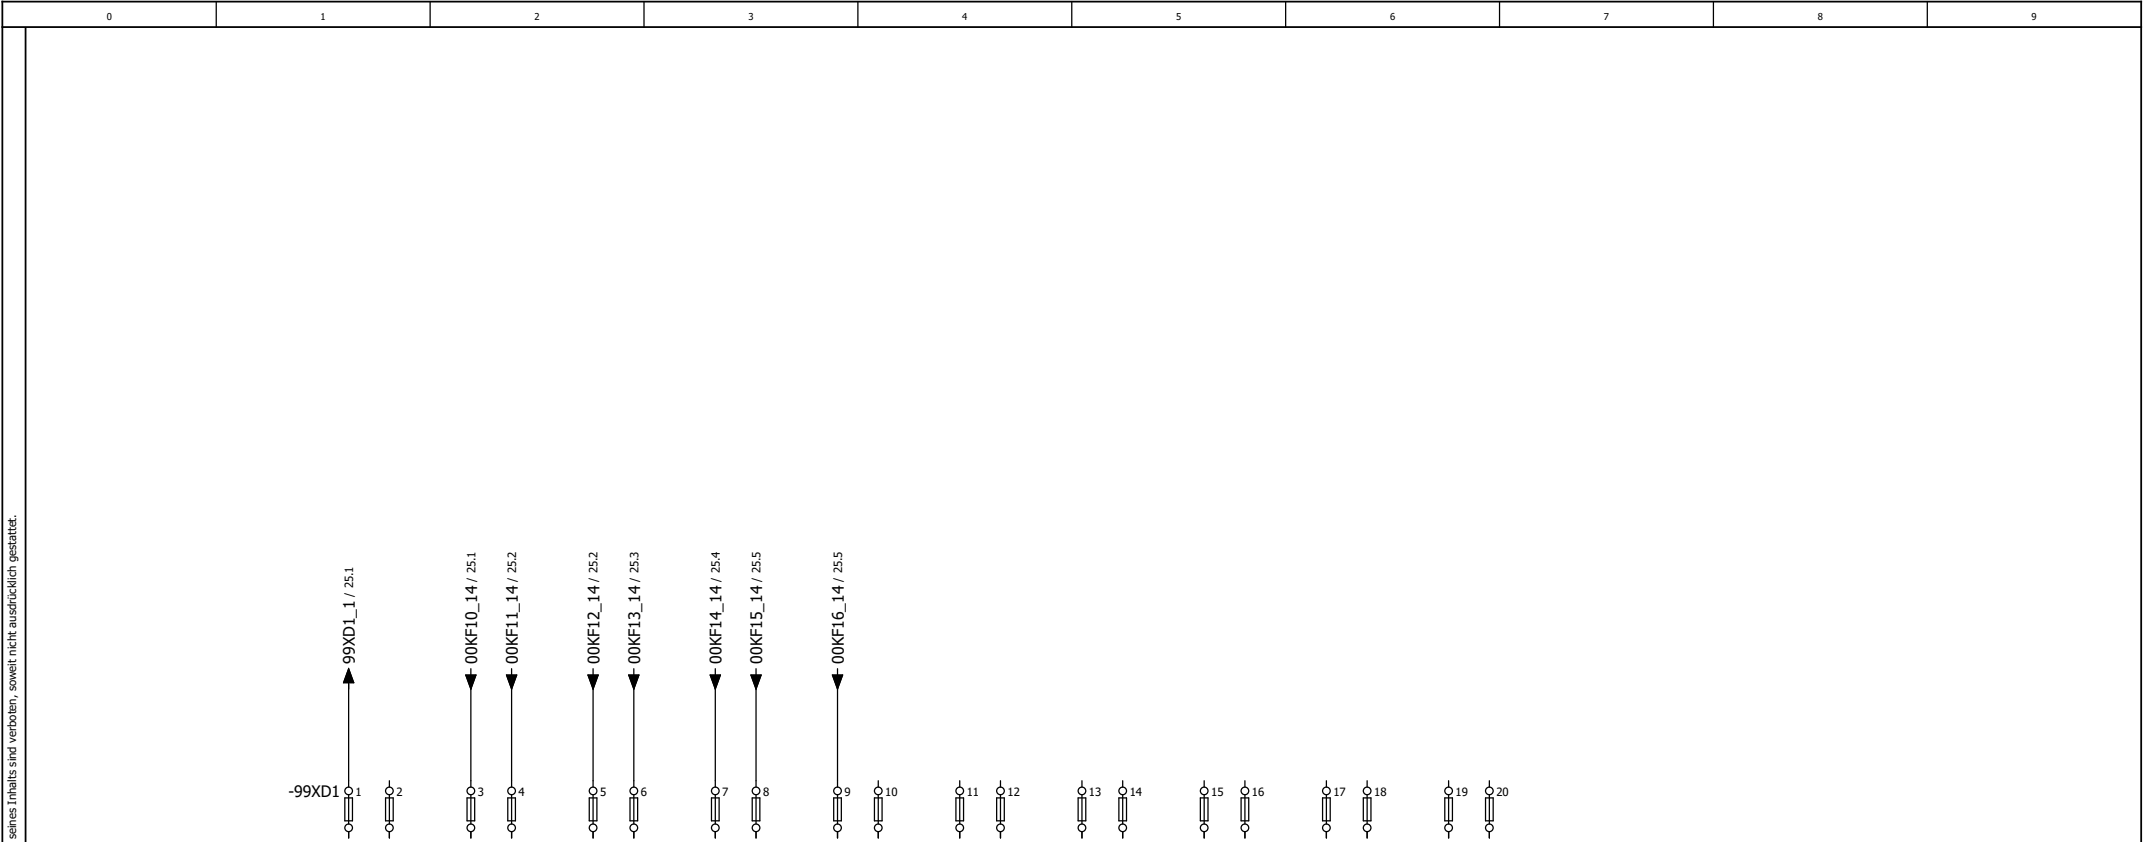

			Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: ZLT Klemmleiste	Objektart:	Strecke:	== BH = UVV_AV	
			Bearb.	orschel			Objektteil:		++ HD + 00_10	
			Geprüft	O. Augustin			Einbauort:	Keine Angabe Bahnhof Heddernheim	&EFS	
			Datum				Projektbez.:		Stromlaufplan	
			Urspr						Blatt 26	
Index	Änderung	Datum	Name						Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	
									30 / 92	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

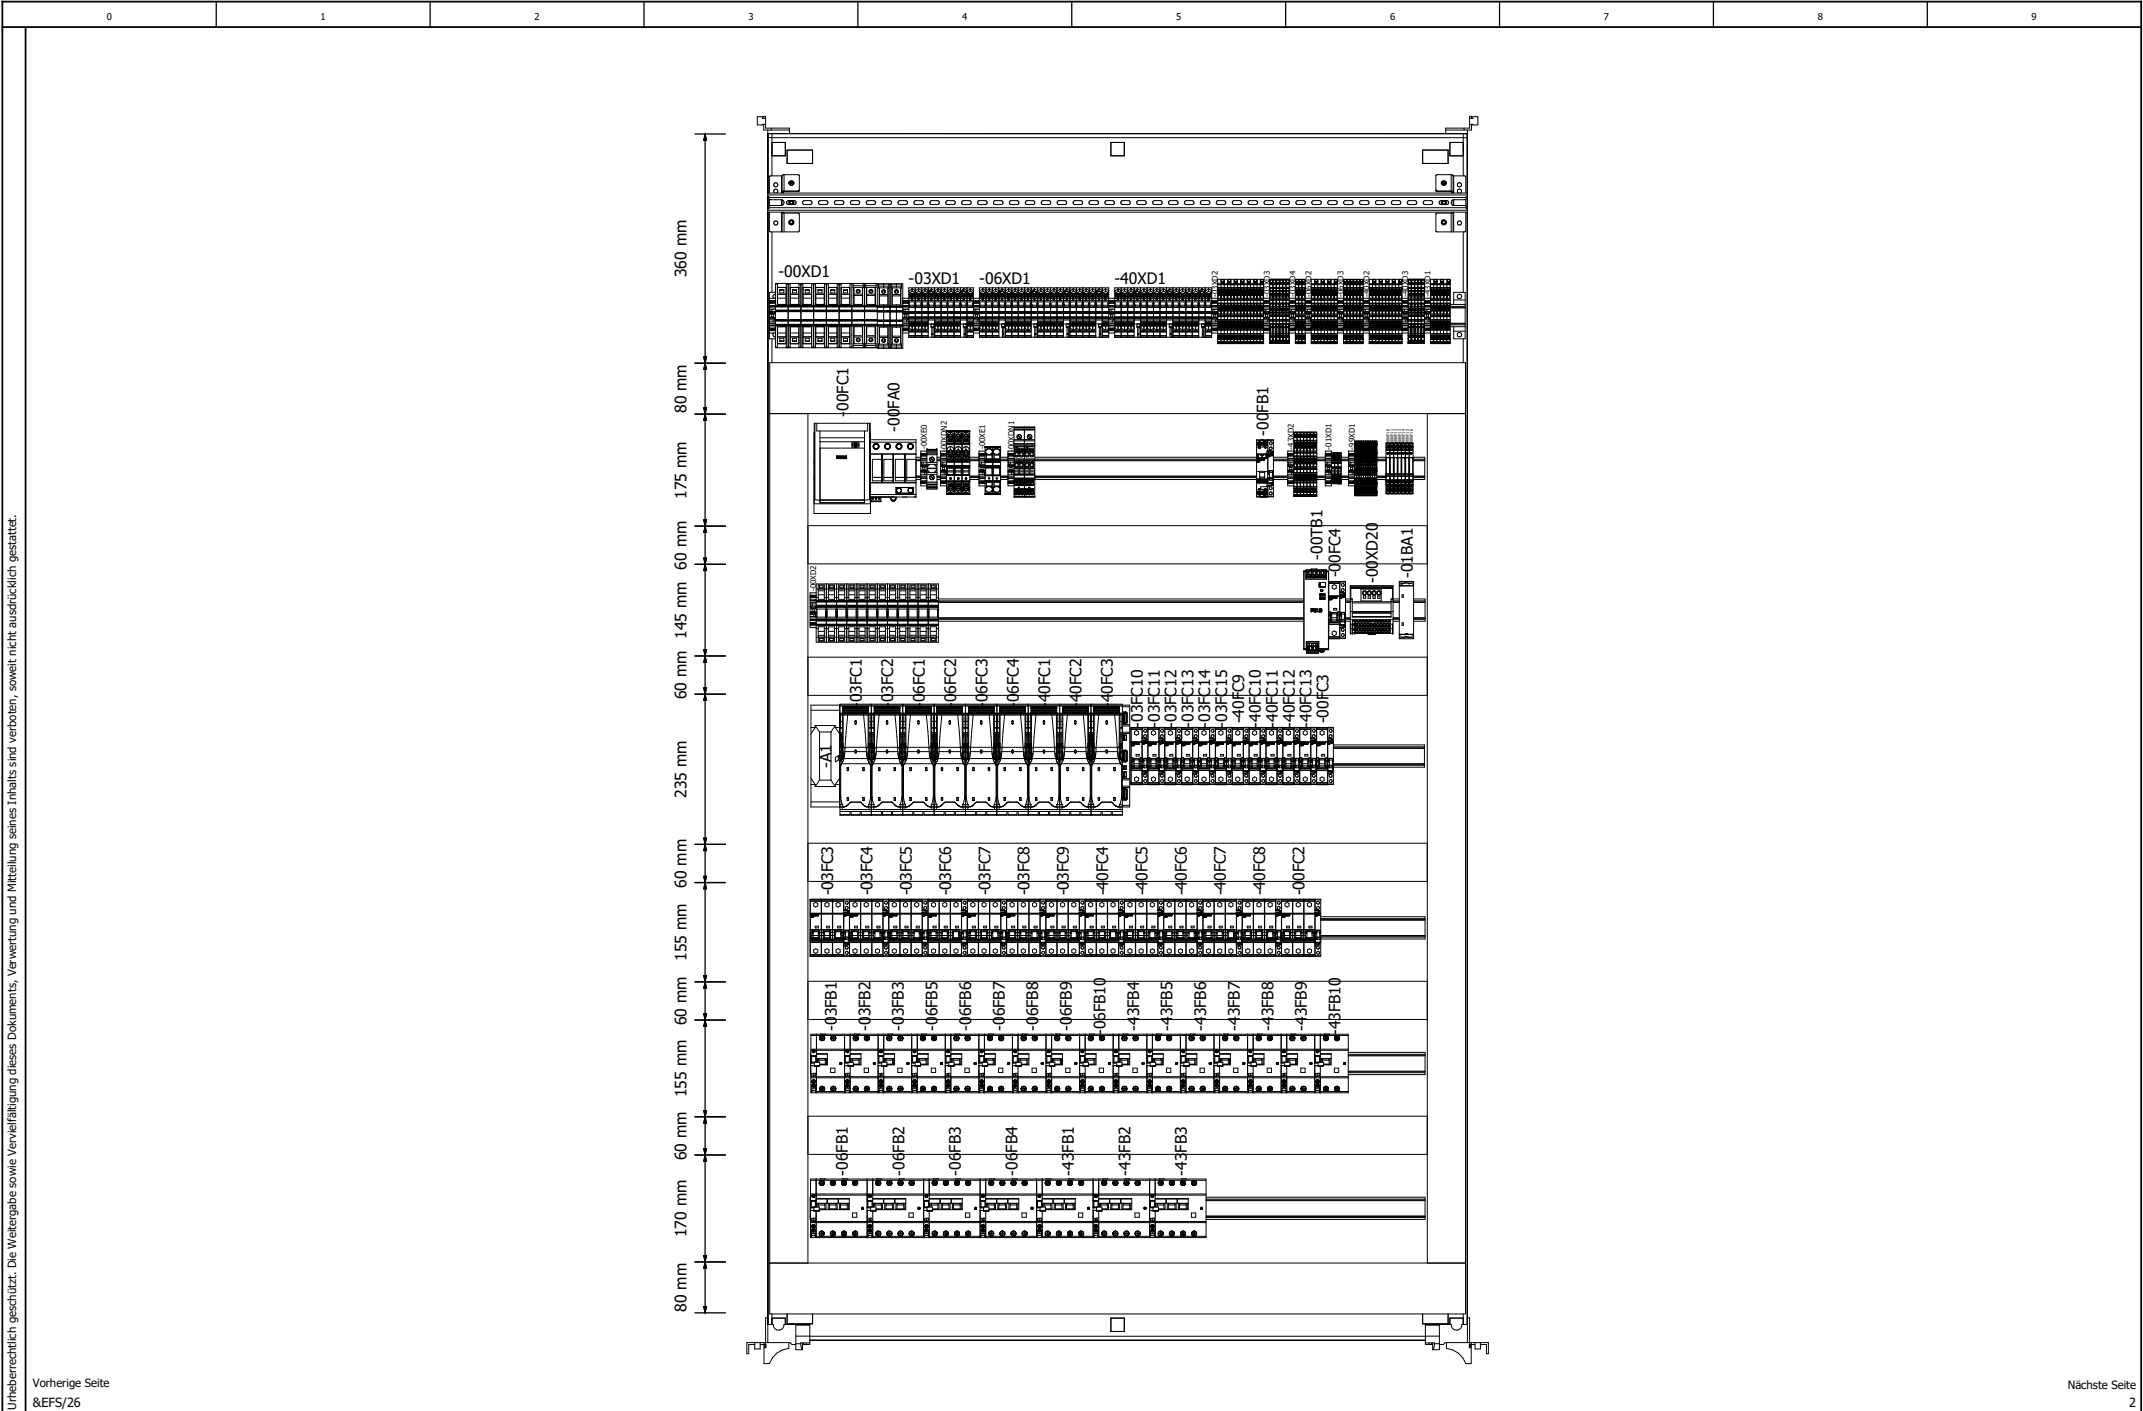

Vorherige Seite
&EFS/26

Nächste Seite
2

Index	Änderung	Datum	Name	Datum	Urspr
				12.05.2026	
				zacherg	
				O. Augustin	
				Datum	
				Urspr	




Frontansicht

Objektart: Keine Angabe
Objektteil: Bahnhof Heddernheim
Einbaulort: Keine Angabe
Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

== BH	= UVV_AV
++ HD	+ 00_10
&ETC1	Blatt 1
Modell-Ansicht	31 / 92
Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

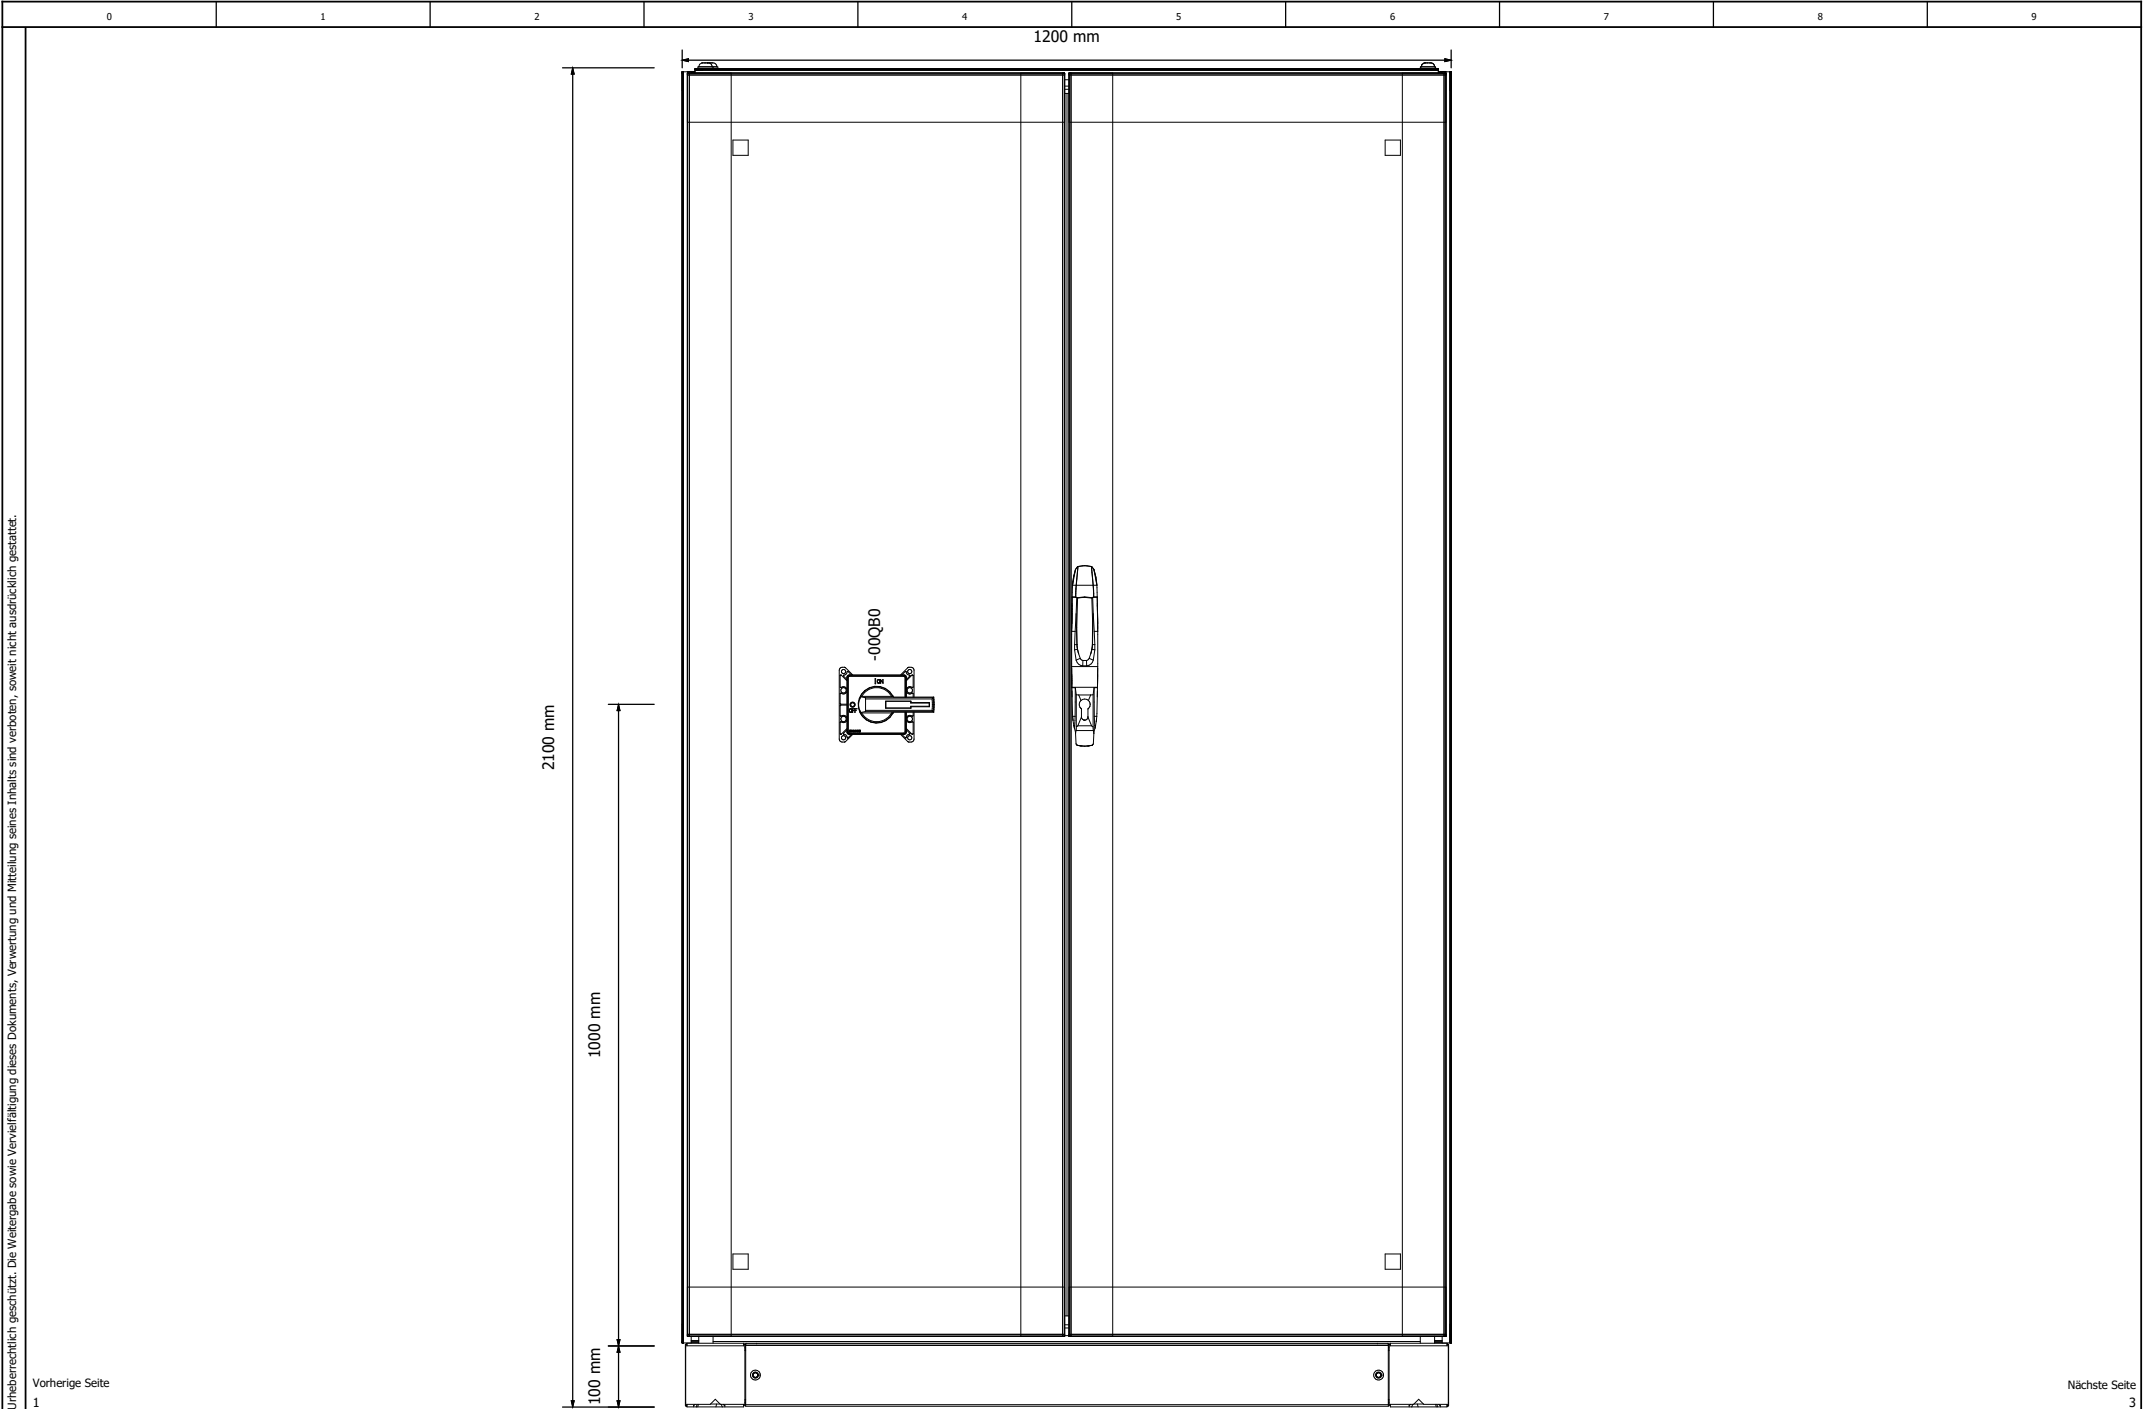

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite
1

Nächste Seite
3

				Datum	12.05.2026
				Bearb.	zacherg
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	



Seitenbeschreibung:
Ansicht Links


Objektart:
Objekt:
Objektteil:
Einbauort:
Projektbez.:
==BH++HD=UVV.AV+00.10

Strecke:

== BH	= UVV_AV
++ HD	+ 00_10
&ETC1	Blatt 2
Modell-Ansicht	32 / 92
Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Frontansicht Geräte

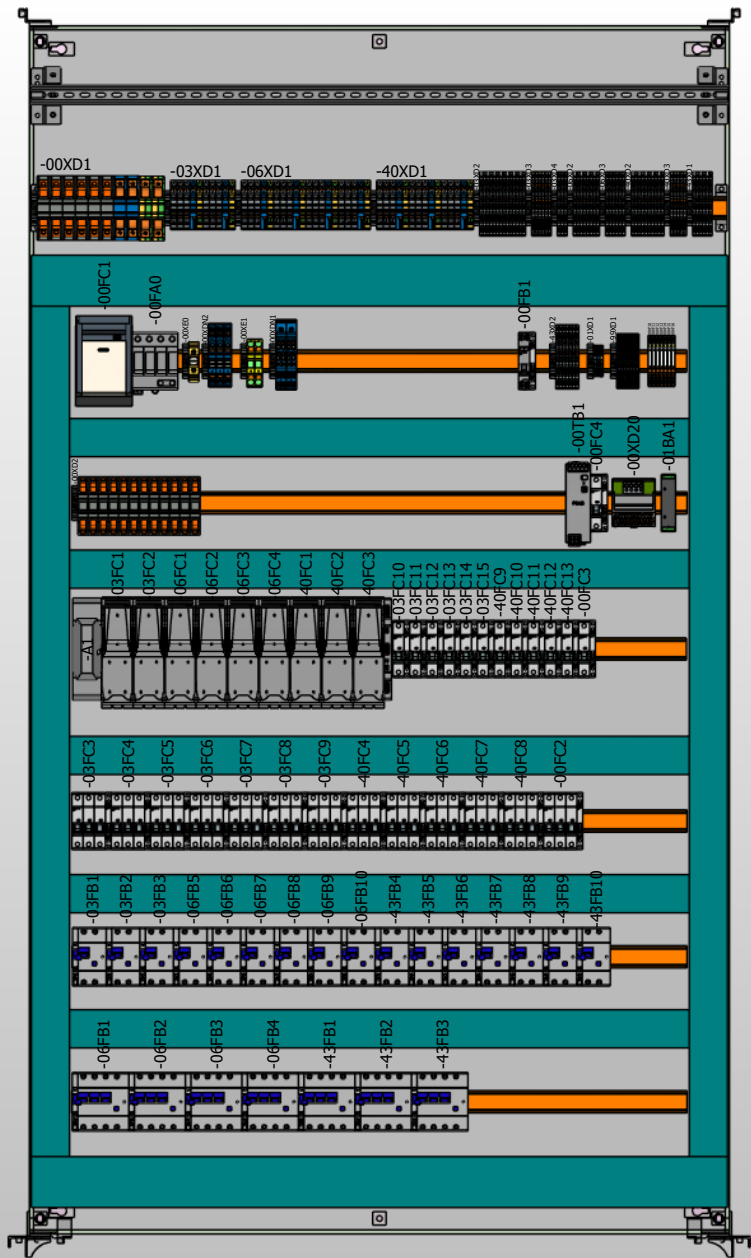

				Datum	12.05.2026
				Bearb.	zacherg
				Geprüft	O. Augustin
				Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr	




Selbstbeschreibung:
Frontansicht Geräte

Objektart:	Strecke:
Objekt:	
Objekteil:	Keine Angabe
Einbaustandort:	Bahnhof Hedderheim
Projektskizze:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

== BH	= UVV_AV
++ HD	+ 00_10
&ETC1	Blatt 3
Modell-Ansicht	33 / 92
Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

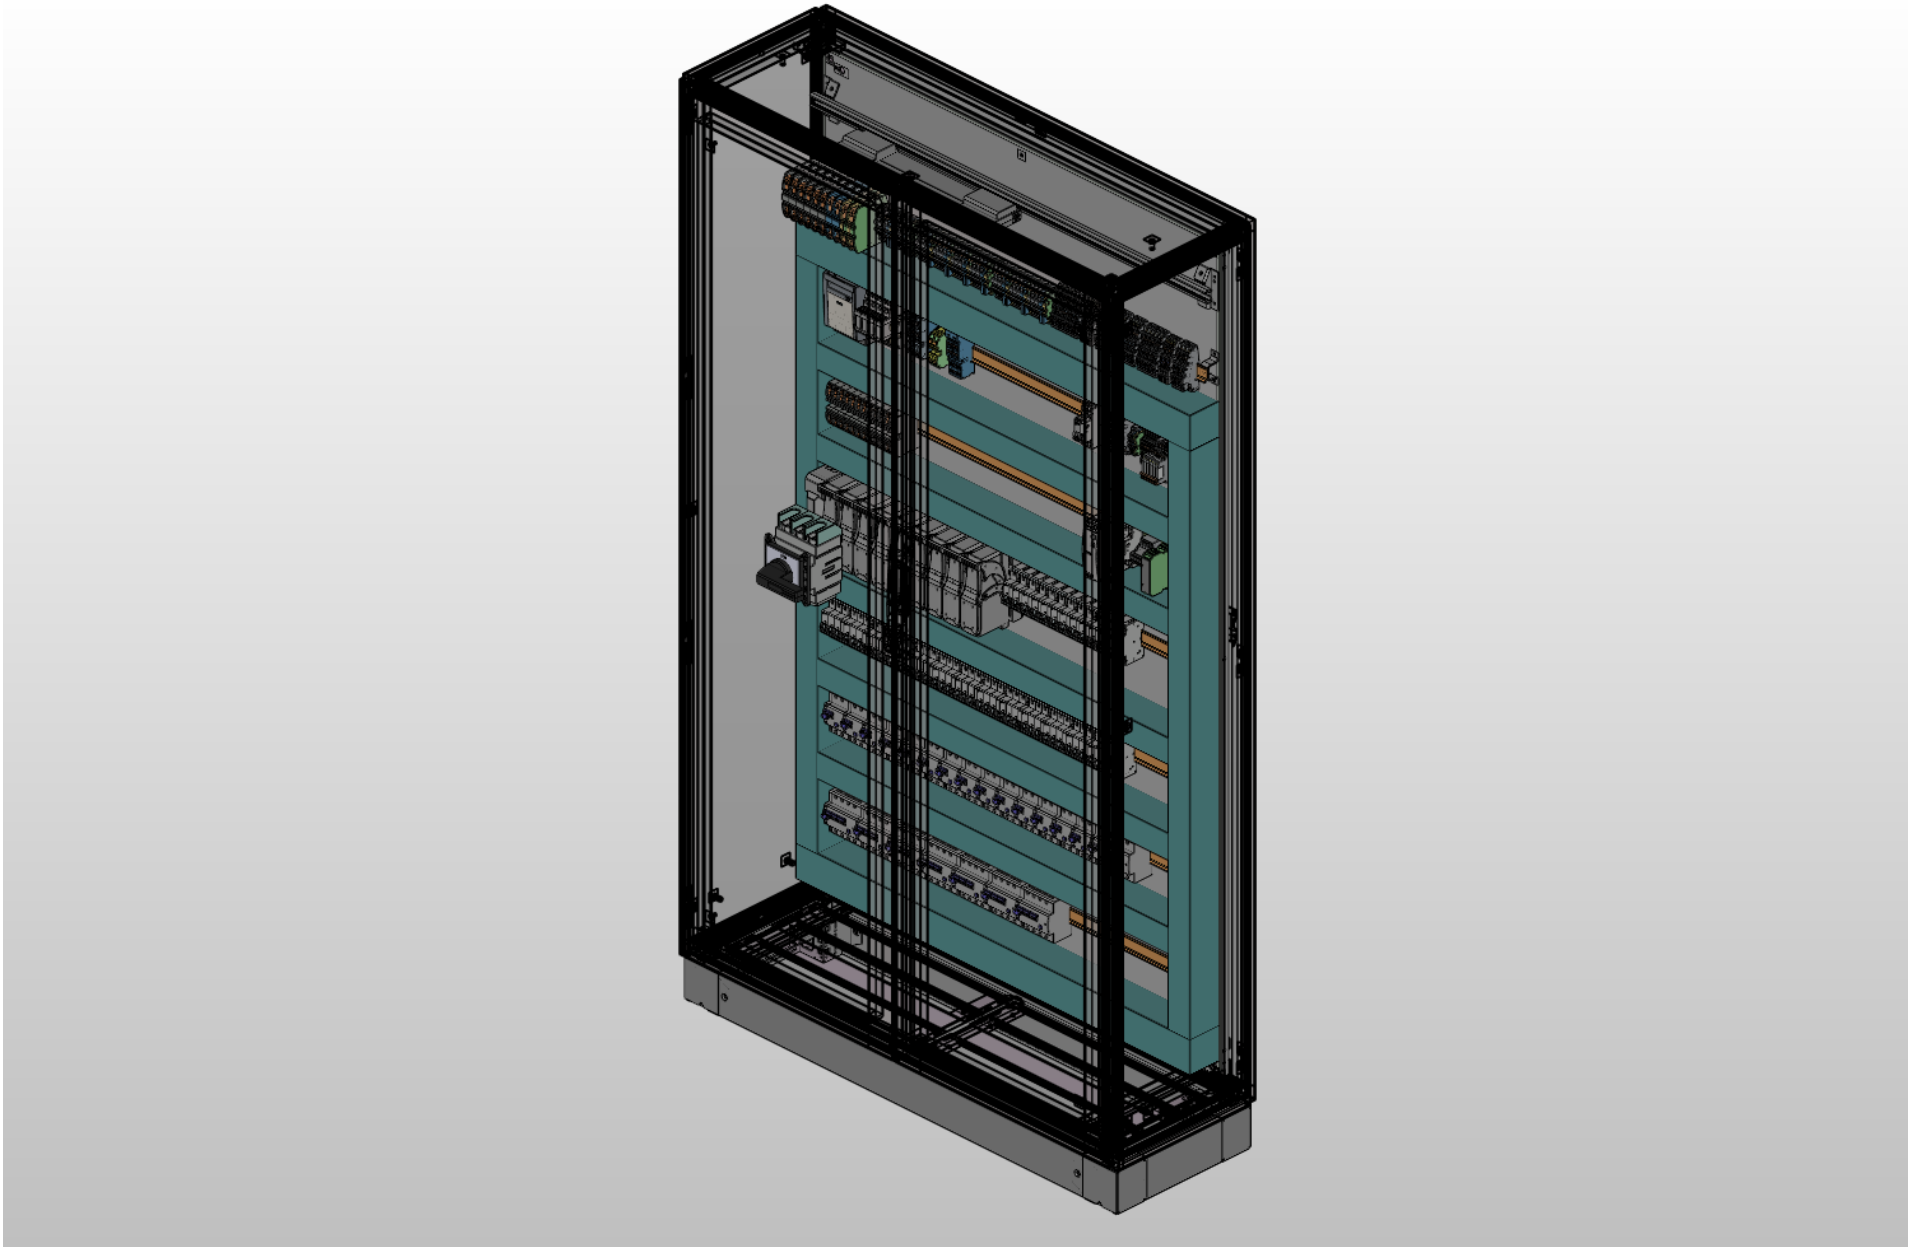

Vorherige Seite
3

Nächste Seite
+DOC&EPA1/1

			Datum	12.05.2026
			Bearb.	zacherg
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Seitenbeschreibung:
ISO Ansicht

Objektart:	Strecke:	== BH	= UVV_AV
Objekt:		++ HD	+ 00_10
Objekteil:	Keine Angabe	&ETC1	Blatt 4
Einbauort:	Bahnhof Heddernheim	Modell-Ansicht	34 / 92
Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV.AV+00.10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelsummenstückliste									VGF_F02_001
Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung				Typnummer		Hersteller	Menge
RIT									
	9635210	Anschlussadapter				SV.9635210		RIT	1
PXC									
	2866077	Überwachungsrelais				EMD-SL-PH-400		PXC	1
RIT									
	2500310	Systemleuchte LED				SZ.2500310		RIT	1
DEHN									
	952440	Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Uc 275V mit ACI-Technologie				DG M TNS ACI 275 FM		DEHN	1
SIE									
	5SV1316-6KK16	FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16				5SV1316-6KK16		SIE	1
	5ST3011	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar				5ST3011		SIE	27
DOE									
	09949204	Fehlerstrom-Schutzschalter				DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK		DOE	16
	09200032	Hilfsschalterblock				DRCBO 4 Hi 2		DOE	23
	09948104	Fehlerstrom-Schutzschalter				DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK		DOE	7
SIE									
	3NP1123-1CA20	Sicherungslasttrennschalter 3NP1				3NP1123-1CA20		SIE	1
	5SY6306-6	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6306-6		SIE	1
	5SY6106-6	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6106-6		SIE	2
RIT									
	9635700	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000				SV.9635700		RIT	9
SIE									
	5SY6316-6	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6316-6		SIE	9
	5SY6116-6	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6116-6		SIE	9
	5SY6316-7	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6316-7		SIE	3
	5SY6116-7	SENTRON Leitungsschutzschalter				5SY6116-7		SIE	2
PXC									
	2900299	Schaltrelais				PLC-RPT- 24DC/21		PXC	7

				Datum	12.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelsummenstückliste : RIT.9635210 - PXC.2900299	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin				&EPA1	Blatt 1
				Datum					Artikelsummenstückliste	35 / 92
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr				Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
SIE					
	3LD5620-0TK11	LASTTRENNSCHALTER 3LD5 UL	3LD5620-0TK11	SIE	1
	3LD9200-5B	Hilfsschalter	3LD9200-5B	SIE	1
PULS					
	CP10.241-S1	Stromversorgung, 24V, 10A	CP10.241-S1	PULS	1
RIT					
	2313750	Tragschiene	SZ.2313750	RIT	7
	2365000	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen	SZ.2365000	RIT	2
	8800753	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm	TS.8800753	RIT	2
	8800752	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm	TS.8800752	RIT	7
	8204000	Anreih-Schranksystem VX25	VX.8204000	RIT	1
	5001083	Kabelabfangschiene	CM.5001083	RIT	1
	8104245	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech	VX.8104245	RIT	2
	8618250	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder	VX.8618250	RIT	1
	8660007	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh	VX.8660007	RIT	2
	8660031	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm	VX.8660031	RIT	2
	9635020	Board	SV.9635020	RIT	1
PXC					
	3022218	Endklammer/-halter für Klemme	CLIPFIX 35	PXC	20
	3260050	Hochstromklemme	PTPOWER 50	PXC	6
	3260051	Durchgangs-Reihenklemme	PTPOWER 50 BU	PXC	2
	3260052	Schutzleiter-Reihenklemme	PTPOWER 50-PE	PXC	2
	3212064	Hochstromklemme	PTPOWER 35	PXC	12
	2903799	Potenzialverteiler	VIP-3/PT/PDM-2/32	PXC	1
	3209510	Durchgangsklemme	PT 2,5	PXC	1
	3209523	Durchgangsklemme	PT 2,5 BU	PXC	1
	3209536	Schutzleiter-Reihenklemme	PT 2,5-PE	PXC	1
	3214029	Installationsklemme	PTI 16/S	PXC	27

geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelsummenstückliste

VGf_F02_001

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Hersteller	Menge
PXC					
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	PXC	9
	3214024	Installationsschutzleiterklemme	PTI 16/S-PE	PXC	9
	3213953	Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L	PXC	19
	3213950	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N	PXC	35
	3213946	Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT	PXC	11
	3210351	Trennklemme	PTT 1,5/S-2MT	PXC	10
	3214081	Potenzialsammelklemme	PTU 35/4X6/6X2,5 BU	PXC	2
	3208773	Durchgangsklemme	PT 16-TWIN N BU	PXC	3
	3047676	Durchgangsklemme	UT 35-FE	PXC	1
	3212147	Schutzleiter-Reihenklemme	PT 16 N-PE	PXC	2

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-A1 +00_10 (Aufbau_1.51)	1 Stück	Anschlussadapter Anschlussadapter 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss	SV.9635210 9635210	RIT.9635210	RIT RIT	
+00_10-01BA1 +00_10&EFS/10.1	1 Stück	Überwachungsrelais	EMD-SL-PH-400 2866077	PXC.2866077 Überwachungsrelais für Phasenfolge-, Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung	PXC PXC	
+00_10-00EA1 +00_10&EFS/20.1	1 Stück	Systemleuchte LED Systemleuchte LED, mit Steckdose, mit Bewegungsmelder, D, Schuko (Typ F, CEE 7/3), Länge: 437 mm, Eingangsleistung: 100 W - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1200 lm	SZ.2500310 2500310	RIT.2500310	RIT RIT	
+00_10-00FA0 +00_10&EFS/2.4	1 Stück	Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Uc 275V mit ACI-Technologie	DG M TNS ACI 275 FM 952440	DEHN.952440 Überspannungsableiter	DEHN DEHN	
+00_10-00FB1 +00_10&EFS/20.1	1	FI/LS kompakt 6kA Typ A 30mA B16 SENTRON FI/LS-Schalter	5SV1316-6KK16 5SV1316-6KK16	SIE.5SV1316-6KK16 FG 00 Schaltschrankbeleuchtung	SIE SIE	
+00_10-00FB1 +00_10&EFS/20.1	1 Stück	SENTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FB1 +00_10&EFS/15.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 Typ B	DOE DOE	
+00_10-03FB1 +00_10&EFS/15.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-03FB2 +00_10&EFS/15.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-03FB2 +00_10&EFS/15.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-03FB3 +00_10&EFS/15.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-03FB3 +00_10&EFS/15.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB1 +00_10&EFS/11.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+00_10-06FB1 +00_10&EFS/11.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB2 +00_10&EFS/11.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+00_10-06FB2 +00_10&EFS/11.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB3 +00_10&EFS/11.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+00_10-06FB3 +00_10&EFS/11.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite
&EPA1/3

Nächste Seite
2

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-06FB4 +00_10&EFS/11.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 Typ B	DOE DOE	
+00_10-06FB4 +00_10&EFS/11.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB5 +00_10&EFS/16.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB5 +00_10&EFS/16.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB6 +00_10&EFS/16.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB6 +00_10&EFS/16.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB7 +00_10&EFS/16.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB7 +00_10&EFS/16.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB8 +00_10&EFS/16.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB8 +00_10&EFS/16.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB9 +00_10&EFS/17.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB9 +00_10&EFS/17.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-06FB10 +00_10&EFS/17.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-06FB10 +00_10&EFS/17.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB1 +00_10&EFS/12.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+00_10-43FB1 +00_10&EFS/12.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB2 +00_10&EFS/12.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 =	DOE DOE	
+00_10-43FB2 +00_10&EFS/12.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-43FB3 +00_10&EFS/12.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/3N-B SK 09948104	DOE.09948104 Typ B	DOE DOE	
+00_10-43FB3 +00_10&EFS/12.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB4 +00_10&EFS/18.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB4 +00_10&EFS/18.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB5 +00_10&EFS/18.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB5 +00_10&EFS/18.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB6 +00_10&EFS/18.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB6 +00_10&EFS/18.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB7 +00_10&EFS/18.7	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB7 +00_10&EFS/18.7	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB8 +00_10&EFS/19.1	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB8 +00_10&EFS/19.1	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB9 +00_10&EFS/19.3	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB9 +00_10&EFS/19.3	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-43FB10 +00_10&EFS/19.5	1 Stück	Fehlerstrom-Schutzschalter	DRCBO 4 B16/0,03/1N-B NK 09949204	DOE.09949204 =	DOE DOE	
+00_10-43FB10 +00_10&EFS/19.5	1 Stück	Hilfsschalterblock	DRCBO 4 Hi 2 09200032	DOE.09200032 =	DOE DOE	
+00_10-00FC1 +00_10&EFS/3.1	1	Sicherungslasttrennschalter 3NP1 SENTRON Sicherungslasttrennschalter 3NP1 Abdeckebene 45 mm	3NP1123-1CA20 3NP1123-1CA20	SIE.3NP1123-1CA20	SIE SIE	
+00_10-00FC2 +00_10&EFS/10.1	1 Stück	SENTRON Leitungsschutzschalter	5SY6306-6 5SY6306-6	SIE.5SY6306-6 FG 00 Unterspannungsüberwachung	SIE SIE	

Vorherige Seite

2

Nächste Seite

4

				Datum	12.05.2026		Selbstbeschreibung: Artikelstückliste : DOE.09948104 - SIE.5SY6306-6	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH = UVV_AV ++ HD + DOC &EPC1 Artikelstückliste Blatt 3 40 / 92 Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10
				Bearb.	orschel				
				Geprüft	O. Augustin				
				Datum					
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-00FC2 +00_10&EFS/10.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 00 Unterspannungsüberwachung	SIE SIE	
+00_10-00FC3 +00_10&EFS/14.7	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6106-6 5SY6106-6	SIE.5SY6106-6 24V Stromversorgung	SIE SIE	
+00_10-00FC3 +00_10&EFS/14.7	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-00FC4 +00_10&EFS/22.2	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6106-6 5SY6106-6	SIE.5SY6106-6	SIE SIE	
+00_10-00FC4 +00_10&EFS/22.2	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011	SIE SIE	
+00_10-03FC1 +00_10&EFS/4.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 03 Reserve	RIT RIT	
+00_10-03FC2 +00_10&EFS/4.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+00_10-03FC3 +00_10&EFS/7.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Heizlüfter Halle Nord links	SIE SIE	
+00_10-03FC3 +00_10&EFS/7.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC4 +00_10&EFS/7.3	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Heizlüfter Halle Nord rechts	SIE SIE	
+00_10-03FC4 +00_10&EFS/7.3	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC5 +00_10&EFS/7.4	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Tor Gleis 4 & Gleis 5	SIE SIE	
+00_10-03FC5 +00_10&EFS/7.4	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC6 +00_10&EFS/7.6	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Tor Gleis 6	SIE SIE	
+00_10-03FC6 +00_10&EFS/7.6	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC7 +00_10&EFS/7.8	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+00_10-03FC7 +00_10&EFS/7.8	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC8 +00_10&EFS/8.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-03FC8 +00_10&EFS/8.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+00_10-03FC9 +00_10&EFS/8.3	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 =	SIE SIE	
+00_10-03FC9 +00_10&EFS/8.3	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC10 +00_10&EFS/13.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 03 Lüfter Ölraum BBHD-A00-28	SIE SIE	
+00_10-03FC10 +00_10&EFS/13.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC11 +00_10&EFS/13.2	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 03 Uhr Werkstatthalle	SIE SIE	
+00_10-03FC11 +00_10&EFS/13.2	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC12 +00_10&EFS/13.3	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 03 Reserve	SIE SIE	
+00_10-03FC12 +00_10&EFS/13.3	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC13 +00_10&EFS/13.5	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+00_10-03FC13 +00_10&EFS/13.5	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC14 +00_10&EFS/13.6	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+00_10-03FC14 +00_10&EFS/13.6	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-03FC15 +00_10&EFS/13.7	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 =	SIE SIE	
+00_10-03FC15 +00_10&EFS/13.7	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-06FC1 +00_10&EFS/5.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kombis 46, 47, 48, 55, 56, 57	RIT RIT	
+00_10-06FC2 +00_10&EFS/5.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 CEE-Kombis 49, 50, 51, 52, 53, 54	RIT RIT	
+00_10-06FC3 +00_10&EFS/5.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 Reserve	RIT RIT	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VGf_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-06FC4 +00_10&EFS/5.6	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 06 Reserve	RIT RIT	
+00_10-40FC1 +00_10&EFS/6.1	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 FG 40 Reserve	RIT RIT	
+00_10-40FC2 +00_10&EFS/6.3	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+00_10-40FC3 +00_10&EFS/6.4	1 Stück	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 3-polig, Rahmenklemme: RiLine Compact	SV.9635700 9635700	RIT.9635700 =	RIT RIT	
+00_10-40FC4 +00_10&EFS/9.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 40 Kran 1	SIE SIE	
+00_10-40FC4 +00_10&EFS/9.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC5 +00_10&EFS/9.3	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-6 5SY6316-6	SIE.5SY6316-6 FG 40 Kran 2	SIE SIE	
+00_10-40FC5 +00_10&EFS/9.3	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC6 +00_10&EFS/9.4	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 FG 40 Reserve	SIE SIE	
+00_10-40FC6 +00_10&EFS/9.4	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC7 +00_10&EFS/9.6	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+00_10-40FC7 +00_10&EFS/9.6	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC8 +00_10&EFS/9.8	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6316-7 5SY6316-7	SIE.5SY6316-7 =	SIE SIE	
+00_10-40FC8 +00_10&EFS/9.8	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC9 +00_10&EFS/14.1	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 40 Ölabsaugung Gleis 4	SIE SIE	
+00_10-40FC9 +00_10&EFS/14.1	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC10 +00_10&EFS/14.2	1 Stück	SEnTRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 40 Reserve	SIE SIE	
+00_10-40FC10 +00_10&EFS/14.2	1 Stück	SEnTRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	

Vorherige Seite

Nächste Seite

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-40FC11 +00_10&EFS/14.3	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-6 5SY6116-6	SIE.5SY6116-6 FG 40 Reserve	SIE SIE	
+00_10-40FC11 +00_10&EFS/14.3	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC12 +00_10&EFS/14.5	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7 5SY6116-7	SIE.5SY6116-7 =	SIE SIE	
+00_10-40FC12 +00_10&EFS/14.5	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-40FC13 +00_10&EFS/14.6	1 Stück	SETRON Leitungsschutzschalter	5SY6116-7 5SY6116-7	SIE.5SY6116-7 =	SIE SIE	
+00_10-40FC13 +00_10&EFS/14.6	1 Stück	SETRON Hilfsstromschalter anbaubar	5ST3011 5ST3011	SIE.5ST3011 =	SIE SIE	
+00_10-00KF10 +00_10&EFS/24.1	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 03	PXC PXC	
+00_10-00KF11 +00_10&EFS/24.2	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherheitsfall FG 06	PXC PXC	
+00_10-00KF12 +00_10&EFS/24.3	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 40	PXC PXC	
+00_10-00KF13 +00_10&EFS/24.4	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall FG 43	PXC PXC	
+00_10-00KF14 +00_10&EFS/24.5	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Überwachung Unter-/Überspannung Hauptschalter	PXC PXC	
+00_10-00KF15 +00_10&EFS/24.5	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Meldung Sicherungsfall Nebenstromkreise Sammelstörung	PXC PXC	
+00_10-00KF16 +00_10&EFS/24.6	1 Stück	Schaltrelais Relaismodul	PLC-RPT- 24DC/21 2900299	PXC.2900299 Reserve	PXC PXC	
+00_10-00QB0 +00_10&EFS/1.1	1	LASTTRENNSCHALTER 3LD5 UL SETRON Lasttrennschalter 3LD UL Hauptschalter	3LD5620-0TK11 3LD5620-0TK11	SIE.3LD5620-0TK11 Einspeisung von UV.AV+K1.10	SIE SIE	
+00_10-00QB0 +00_10&EFS/1.1	1	Hilfsschalter SETRON Hilfsschalter	3LD9200-5B 3LD9200-5B	SIE.3LD9200-5B =	SIE SIE	
+00_10-00TB1 +00_10&EFS/21.1	1 Stück	Stromversorgung, 24V, 10A	CP10.241-S1 CP10.241-S1	PULS.CP10.241-S1	PULS PULS	
+00_10-U9 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+00_10-U10 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen SZ Montagebügel, flach	SZ.2365000 2365000	RIT.2365000	RIT RIT	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite

6

Nächste Seite

8

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artikelstückliste									VGF_F01_002-QR
Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung			Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code	
Platzierung	ME				Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant		
+00_10-U13 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT		
+00_10-U14 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U16 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U17 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm			SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT		
+00_10-U18 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U19 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm			SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT		
+00_10-U20 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U22 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm			SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT		
+00_10-U23 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U25 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm			SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT		
+00_10-U28 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm			SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT		
+00_10-U32 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Anreih-Schranksystem VX25 VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite			VX.8204000 8204000	RIT.8204000	RIT		
+00_10-U33 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen SZ Montagebügel, flach			SZ.2365000 2365000	RIT.2365000	RIT RIT		
+00_10-U34 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U35 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 60 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800752 8800752	RIT.8800752	RIT RIT		
+00_10-U37 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 80 mm, ähnlich RAL 7030			TS.8800753 8800753	RIT.8800753	RIT RIT		
+00_10-U38 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Kabelabfangschiene CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, SE, CM, TP, für B: 1200 mm			CM.5001083 5001083	RIT.5001083	RIT RIT		
+00_10-U39 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x400 mm, Stahlblech			VX.8104245 8104245	RIT.8104245	RIT RIT		

Vorherige Seite

7

Nächste Seite

9

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : RIT.8800753 - RIT.8104245	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD	+ DOC
				Geprüft	O. Augustin				&EPC1	
				Datum					Artikelstückliste	Blatt 8
				Urspr					Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	45 / 92
Index	Änderung	Datum	Name					Projektbez.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-U40 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x400 mm, Stahlblech	VX.8104245 8104245	RIT.8104245	RIT RIT	
+00_10-U41 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 St.	VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035	VX.8618250 8618250	RIT.8618250	RIT RIT	
+00_10-U42 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+00_10-U43 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, optimierte Ausfüh VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Stahlblech	VX.8660007 8660007	RIT.8660007	RIT RIT	
+00_10-U44 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+00_10-U45 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech	VX.8660031 8660031	RIT.8660031	RIT RIT	
+00_10-U46 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Tragschiene SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TS 35/7,5, L: 2000 mm	SZ.2313750 2313750	RIT.2313750	RIT RIT	
+00_10-W1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Board SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 500x160x45,1 mm	SV.9635020 9635020	RIT.9635020	RIT RIT	
+00_10-00XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Einspeisung	PXC PXC	
+00_10-00XD1 +00_10&EFS/1.1	6 Stück	Hochstromklemme	PTPOWER 50 3260050	PXC.3260050 Einspeisung von UVV.AV+K1.10	PXC PXC	
+00_10-00XD1 +00_10&EFS/1.1	2 Stück	Durchgangs-Reihenklemme Hochstromklemme	PTPOWER 50 BU 3260051	PXC.3260051 =	PXC PXC	
+00_10-00XD1 +00_10&EFS/1.1	2 Stück	Schutzleiter-Reihenklemme Schutzleiter-Reihenklemme	PTPOWER 50-PE 3260052	PXC.3260052 =	PXC PXC	
+00_10-00XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Phasenverteiler	PXC PXC	
+00_10-00XD2 +00_10&EFS/3.1...+00_10&EFS/3.3	12 Stück	Hochstromklemme	PTPOWER 35 3212064	PXC.3212064	PXC PXC	
+00_10-00XD20 +00_10&EFS/22.3	1 Stück	Potenzialverteiler	VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799	PXC.2903799 VIP-3/PT/PDM-2/32	PXC PXC	
+00_10-01XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Schaltschrankbeleuchtung	PXC PXC	
+00_10-01XD1 +00_10&EFS/20.1	1 Stück	Durchgangsklemme	PT 2,5 3209510	PXC.3209510 FG 00 Schaltschrankbeleuchtung	PXC PXC	
+00_10-01XD1 +00_10&EFS/20.2	1 Stück	Durchgangsklemme	PT 2,5 BU 3209523	PXC.3209523 =	PXC PXC	

Vorherige Seite
8

Nächste Seite
10

			Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Artikelstückliste : RIT.8104245 - PXC.3209523	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH == UVV_AV ++ HD + DOC &EPC1 Artikelstückliste Blatt 9 Plannummer: ==BH++HD==UVV.AV+00.10
			Bearb.	orschel				
			Geprüft	O. Augustin				
			Datum					
			Urspr					
Index	Änderung	Datum	Name					

Artikelstückliste

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-01XD1 +00_10&EFS/20.2	1 Stück	Schutzleiter-Reihenklemme	PT 2,5-PE 3209536	PXC.3209536 FG 00 Schaltschrankbeleuchtung	PXC PXC	
+00_10-03XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 NH000	PXC PXC	
+00_10-03XD1 +00_10&EFS/4.1;+00_10&EFS/4.3	6 Stück	Installationsklemme Installationsklemme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 FG 03 Reserve	PXC PXC	
+00_10-03XD1 +00_10&EFS/4.1;+00_10&EFS/4.3	2 Stück	N-Trennklemme N-Trennklemme	PTN 16/S 3214025	PXC.3214025 =	PXC PXC	
+00_10-03XD1 +00_10&EFS/4.2;+00_10&EFS/4.3	2 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 16/S-PE 3214024	PXC.3214024 =	PXC PXC	
+00_10-03XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 LS-Schalter 3-polig	PXC PXC	
+00_10-03XD2 +00_10&EFS/7.1;+00_10&EFS/7.3;+00_10&EFS/7.4;+00_10&EFS/7.6;+00_10&EFS/7.8;+00_10&EFS/8.3	7 Stück	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L 3213953	PXC.3213953 FG 03 Heizlüfter Halle Nord links;FG 03 Heizlüfter Halle Nord rechts;FG 03 Tor Gleis 4 & Gleis 5;FG 03 Tor Gleis 6;FG 03 Reserve	PXC PXC	
+00_10-03XD2 +00_10&EFS/7.1;+00_10&EFS/7.3;+00_10&EFS/7.5;+00_10&EFS/7.6;+00_10&EFS/7.8;+00_10&EFS/8.3	7 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 =	PXC PXC	
+00_10-03XD3 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 LS-Schalter 1-polig	PXC PXC	
+00_10-03XD3 +00_10&EFS/13.1;+00_10&EFS/13.2;+00_10&EFS/13.4;+00_10&EFS/13.7	6 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT 3213946	PXC.3213946 FG 03 Lüfter Ölraum BBHD-A00-28;FG 03 Uhr Werkstatt Halle Nord	PXC PXC	
+00_10-03XD4 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 03 FI/LS 2-polig	PXC PXC	
+00_10-03XD4 +00_10&EFS/15.1;+00_10&EFS/15.3;+00_10&EFS/15.5	3 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 FG 03 Taubenabschreckung Tor Nord;FG 03 Reserve	PXC PXC	
+00_10-06XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 06 NH000	PXC PXC	
+00_10-06XD1 +00_10&EFS/5.1;+00_10&EFS/5.3...+00_10&EFS/5.6	12 Stück	Installationsklemme Installationsklemme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 FG 06 CEE-Kombis 46, 47, 48, 55, 56, 57;FG 06 CEE-Kombis 50, 51, 52, 53, 54;FG 06 Reserve	PXC PXC	
+00_10-06XD1 +00_10&EFS/5.1;+00_10&EFS/5.3;+00_10&EFS/5.5;+00_10&EFS/5.6	4 Stück	N-Trennklemme N-Trennklemme	PTN 16/S 3214025	PXC.3214025 =	PXC PXC	
+00_10-06XD1 +00_10&EFS/5.2;+00_10&EFS/5.3;+00_10&EFS/5.5;+00_10&EFS/5.7	4 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 16/S-PE 3214024	PXC.3214024 =	PXC PXC	
+00_10-06XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 06 FI/LS 4-polig	PXC PXC	
+00_10-06XD2 +00_10&EFS/11.1;+00_10&EFS/11.3;+00_10&EFS/11.5;+00_10&EFS/11.7;+00_10&EFS/11.9	4 Stück	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L 3213953	PXC.3213953 FG 06 CEE-Steckdose Wand Gleis 4;FG 06 Steckdosen Gruppe 4;FG 06 Reserve	PXC PXC	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Artikelstückliste

VG_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-06XD2 +00_10&EFS/11.1;+00_10&EFS/11.4;+00_10&EFS/11.6;+00_10&EFS/11.9;+00_10&EFS/11.12	4	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 FG 06 CEE-Steckdose Wand Gleis 4;FG 06 Steckdosen Gruppe PXC 4;FG 06 Reserve	PXC PXC	
+00_10-06XD3 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 06 FI/LS 2-polig	PXC PXC	
+00_10-06XD3 +00_10&EFS/16.1;+00_10&EFS/16.3;+00_10&EFS/16.5;+00_10&EFS/16.8;+00_10&EFS/16.11;+00_10&EFS/16.14	6	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 FG 06 Steckdose Pumpenschacht;FG 06 Steckdose BBHD-A00-30 Teeküche 1;FG 06 Steckdose BBHD-A00-28 Ölraum 2;FG 06 Reserve	PXC PXC	
+00_10-40XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 40 NH000	PXC PXC	
+00_10-40XD1 +00_10&EFS/6.1;+00_10&EFS/6.3...+00_10&EFS/6.5	9 Stück	Installationsklemme Installationsklemme	PTI 16/S 3214029	PXC.3214029 FG 40 Reserve	PXC PXC	
+00_10-40XD1 +00_10&EFS/6.1;+00_10&EFS/6.3;+00_10&EFS/6.5	3 Stück	N-Trennklemme N-Trennklemme	PTN 16/S 3214025	PXC.3214025 =	PXC PXC	
+00_10-40XD1 +00_10&EFS/6.2;+00_10&EFS/6.3;+00_10&EFS/6.5	3 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 16/S-PE 3214024	PXC.3214024 =	PXC PXC	
+00_10-40XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 40 LS-Schalter 3-polig	PXC PXC	
+00_10-40XD2 +00_10&EFS/9.1;+00_10&EFS/9.3;+00_10&EFS/9.4;+00_10&EFS/9.6;+00_10&EFS/9.8;+00_10&EFS/9.11	5	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L 3213953	PXC.3213953 FG 40 Kran 1;FG 40 Kran 2;FG 40 Reserve	PXC PXC	
+00_10-40XD2 +00_10&EFS/9.1;+00_10&EFS/9.3;+00_10&EFS/9.5;+00_10&EFS/9.6;+00_10&EFS/9.8;+00_10&EFS/9.11	5	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 =	PXC PXC	
+00_10-40XD3 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 40 LS-Schalter 1-polig	PXC PXC	
+00_10-40XD3 +00_10&EFS/14.1;+00_10&EFS/14.2;+00_10&EFS/14.4...+00_10&EFS/14.6	5	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/NT 3213946	PXC.3213946 FG 40 Ölabsaugung Gleis 4;FG 40 Reserve	PXC PXC	
+00_10-43XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 43 FI/LS 4-polig	PXC PXC	
+00_10-43XD1 +00_10&EFS/12.1;+00_10&EFS/12.3;+00_10&EFS/12.5	3 Stück	Installationsetagenklemme Installationsetagenklemme	PTI 2,5-L/L 3213953	PXC.3213953 FG 43 Reserve	PXC PXC	
+00_10-43XD1 +00_10&EFS/12.1;+00_10&EFS/12.4;+00_10&EFS/12.6	3 Stück	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 =	PXC PXC	
+00_10-43XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 Abgänge FG 43 FI/LS 2-polig	PXC PXC	
+00_10-43XD2 +00_10&EFS/18.1;+00_10&EFS/18.3;+00_10&EFS/18.5;+00_10&EFS/18.8;+00_10&EFS/19.1	7	Installationsschutzleiterklemme Installationsschutzleiterklemme	PTI 2,5-PE/L/N 3213950	PXC.3213950 FG 43 Steckdose BBHD-A00-30 Teeküche 1;FG 43 Steckdose BBHD-A00-30 Teeküche 2;FG 43 Durchlauferhitzer BBHD-A00-30 Teeküche	PXC PXC	
+00_10-99XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 ZLT	PXC PXC	

VGF_F01_002-QR

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Artikelnummer	Hersteller	QR-Code
Platzierung	ME		Bestellnummer	Funktionstext	Lieferant	
+00_10-99XD1 +00_10&EFS/26.1...+00_10&EFS/26.6	10 Stück	Trennklemme Messertrennklemme	PTT 1,5/S-2MT 3210351	PXC.3210351	PXC PXC	
+00_10-00XD1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 N-Verteiler	PXC PXC	
+00_10-00XD1 +00_10&EFS/1.5;+00_10&EFS/1.6	2 Stück	Potenzialsammelklemme	PTU 35/4X6/6X2,5 BU 3214081	PXC.3214081 Einspeisung von UV.AV+K1.10	PXC PXC	
+00_10-00XD2 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 N-Verteiler	PXC PXC	
+00_10-00XD2 +00_10&EFS/1.3	3 Stück	Durchgangsklemme Durchgangsklemme	PT 16-TWIN N BU 3208773	PXC.3208773 Einspeisung von UV.AV+K1.10	PXC PXC	
+00_10-00XE0 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 PA	PXC PXC	
+00_10-00XE0 +00_10&EFS/2.5	1 Stück	Durchgangsklemme Durchgangsklemme	UT 35-FE 3047676	PXC.3047676 Potenzialausgleich vor Ort (optional)	PXC PXC	
+00_10-00XE1 +00_10 (Aufbau_1.S1)	1 Stück	Endklammer/-halter für Klemme Endhalter	CLIPFIX 35 3022218	PXC.3022218 PE-Verteiler	PXC PXC	
+00_10-00XE1 +00_10&EFS/1.8	2 Stück	Schutzleiter-Reihenklemme	PT 16 N-PE 3212147	PXC.3212147 Einspeisung von UV.AV+K1.10	PXC PXC	

F14 001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung:		Objektart: Bahnhof	== BH = UVV_AV	
				Bearb.	orschel		Klemmenleistenübersicht : ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD1 -	Objekt: Heddernheim	++ HD + DOC		
				Geprüft:	O. Augustin		==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XE1	Objektteil: UVV_AV	&EMA1		
				Datum				Einbaort: DOC	Klemmenleistenübersicht		
									Blatt 1		
									50 / 92		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr							

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD1

[Vorherige Seite](#)

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD2

●	1L1	
●	2L1	
●	3L1	
●	4L1	
●	1L2	
●	2L2	
●	3L2	
●	4L2	
●	1L3	
●	2L3	
●	3L3	
●	4L3	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-01XD1

'	1	
'	1N	
'	1PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

1	1L1	
1	1L2	
1	1L3	
1	1N	
1	1PE	
1	2L1	
1	2L2	
1	2L3	
1	2N	
1	2PE	

[illegible]

F12_VGF-001

'	1	
'	2	
'	1N	
'	3	
'	1PE	
'	4	
'	5	
'	2N	
'	6	
'	2PE	
'	7	
'	8	
'	3N	
'	9	
'	3PE	
'	10	
'	11	
'	4N	
'	12	
'	4PE	
'	13	
'	14	
'	5N	
'	15	

Nächste Seite
7

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD2	Objektart: Bahnhof Objekt: Hedderheim Objektteil: UVV_AV Einbaurot: DOC	== BH = UVV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EMA1	Blatt	6
				Datum					Klemmenleitenübersicht	55 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr					Projektheiz.: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	

F12_VGF-001

Klemme

1	5PE	
2	16	
3	17	
4	6N	
5	18	
6	6PE	
7	19	
8	20	
9	7N	
10	21	
11	7PE	

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD3

•	1N	
	1	
	1PE	
•	2N	
	2	
	2PE	
•	3N	
	3	
	3PE	
•	4N	
	4	
	4PE	
•	5N	
	5	
	5PE	
•	6N	
	6	
	6PE	

Unberücksichtigt gelassen: Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Vorherige Seite
7

Nächste Seite
9

F12_VGF-001

1	1N
1	1
1	1PE
1	2N
1	2
1	2PE
1	3N
1	3
1	3PE

[illegible]

F12_VGF-001

1	1L1	
1	1L2	
1	1L3	
1	1N	
1	1PE	
2	2L1	
2	2L2	
2	2L3	
2	2N	
2	2PE	
3	3L1	
3	3L2	
3	3L3	
3	3N	
3	3PE	
4	4L1	
4	4L2	
4	4L3	
4	4N	
4	4PE	

Nächste Seite
11

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Hedderheim Objektteil: UVV_AV Einbaort: DOC	== BH = UVV_AV ++ HD + DOC &EMA1 Klemmenleistenübersicht	Blatt 10 59 / 92
				Bearb.	orschel					
				Geprüft	O. Augustin					
				Datum						
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr						

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD2

'	1	
'	2	
'	1N	
'	3	
'	1PE	
'	4	
'	5	
'	2N	
'	6	
'	2PE	
'	7	
'	8	
'	3N	
'	9	
'	3PE	
'	10	
'	11	
'	4N	
'	12	
'	4PE	

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main **VGF**

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD3

┆	1N	
┆	1	
┆	1PE	
┆	2N	
┆	2	
┆	2PE	
┆	3N	
┆	3	
┆	3PE	
┆	4N	
┆	4	
┆	4PE	
┆	5N	
┆	5	
┆	5PE	
┆	6N	
┆	6	
┆	6PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD1

'	1L1	
'	1L2	
'	1L3	
'	1N	
'	1PE	
'	2L1	
'	2L2	
'	2L3	
'	2N	
'	2PE	
'	3L1	
'	3L2	
'	3L3	
'	3N	
'	3PE	

Unberücksichtigt: geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD2

'	1	
'	2	
'	1N	
'	3	
'	1PE	
'	4	
'	5	
'	2N	
'	6	
'	2PE	
'	7	
'	8	
'	3N	
'	9	
'	3PE	
'	10	
'	11	
'	4N	
'	12	
'	4PE	
'	13	
'	14	
'	5N	
'	15	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD2

I	5PE	
---	-----	--

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-40XD3

'	1N	
'	1	
'	1PE	
'	2N	
'	2	
'	2PE	
'	3N	
'	3	
'	3PE	
•	4N	
'	4	
'	4PE	
•	5N	
'	5	
'	5PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-43XD1

'	1	
'	2	
'	1N	
'	3	
'	1PE	
'	4	
'	5	
'	2N	
'	6	
'	2PE	
'	7	
'	8	
'	3N	
'	9	
'	3PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-43XD2

┆	1N	
┆	1	
┆	1PE	
┆	2N	
┆	2	
┆	2PE	
┆	3N	
┆	3	
┆	3PE	
┆	4N	
┆	4	
┆	4PE	
┆	5N	
┆	5	
┆	5PE	
┆	6N	
┆	6	
┆	6PE	
┆	7N	
┆	7	
┆	7PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

F12_VGF-001

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

[illegible]

F12_VGF-001

	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

[illegible]

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XDN2

●	1N	
●	2N	
●	3N	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Klemmenaufreihplan

F12_VGF-001

==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XE0

'	PE	

Unherberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Datum	12.05.2026
			Bearb.	orschel
			Geprüft	O. Augustin
			Datum	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr



Seitenbeschreibung:
Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XE0

Objektart: Bahnhof
Objekt: Heddernheim
Objektteil: UVV_AV
Einbauort: DOC

Projektbez.:
==BH++HD=UVV_AV+00.10

== BH		= UVV_AV	
++ HD		+ DOC	
&EMA1		Blatt 22	
Klemmenleistenübersicht		71 / 92	
Plannummer:		==BH++HD=UVV_AV+00.10	

F12_VGF-001

1	PE2
---	-----

Vorherige Seite
22

Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main **VGF**

Seitenbeschreibung:
Klemmenaufreihplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XE1

Objektart:	Bahnhof
Objekt:	Heddernheim
Objektteil:	UVV_AV
Einbauort:	DOC

Projektbez.:	==BH++HD=UVV.AV+00.10
--------------	-----------------------

== BH		= UW_AV	
++ HD		+ DOC	
&EMA1		Blatt	23
Kiemleistenübersicht		72 / 92	
Plannummer: ==BH++HD=UW.AV+00.10			

F13_VGF-001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung:	Klemmenplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-00XD1	Objektart: Bahnhof	== BH	= UVV_AV	
				Bearb.	orschel				Objekt: Heddernheim	++ HD	+ DOC	
				Geprüft	O. Augustin				Objektteil: UVV_AV	&EMA2	Blatt	1
				Datum					Einbauort: DOC	Klemmenplan	73 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projekthaz.:	==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer:	==BH++HD=UVV_AV+00.10		

F13_VGF-001

[Vorherige Seite](#)

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH == UVV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EMA2	Blatt	4
				Datum					76 / 92		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projekthesz.: ==BH++HD=UVV.AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV.AV+00.10			

Klemmenplan

F13_VGF-001

Funktionstext									Kabelname	Leiste ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD2 Abgänge FG 03 LS-Schalter 3-polig					Kabeltyp					Seite / Spalte
										Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss					
FG 03 Heizlüfter Halle Nord links												1	•	-03FC3	1					&EFS/7.1
=												2	•	-03FC3	3					&EFS/7.1
=												1N	•	-00XDN1	5:6					&EFS/7.1
=												3	•	-03FC3	5					&EFS/7.1
=												1PE	•							&EFS/7.2
FG 03 Heizlüfter Halle Nord rechts												4	•	-03FC4	1					&EFS/7.3
=												5	•	-03FC4	3					&EFS/7.3
=												2N	•	-00XDN1	6:7					&EFS/7.3
=												6	•	-03FC4	5					&EFS/7.3
=												2PE	•							&EFS/7.3
FG 03 Tor Gleis 4 & Gleis 5												7	•	-03FC5	1					&EFS/7.4
=												8	•	-03FC5	3					&EFS/7.4
=												3N	•	-00XDN1	7:8					&EFS/7.5
=												9	•	-03FC5	5					&EFS/7.5
=												3PE	•							&EFS/7.5
FG 03 Tor Gleis 6												10	•	-03FC6	1					&EFS/7.6
=												11	•	-03FC6	3					&EFS/7.6
=												4N	•	-00XDN1	8:9					&EFS/7.6
=												12	•	-03FC6	5					&EFS/7.6
=												4PE	•							&EFS/7.7
FG 03 Reserve												13	•	-03FC7	1					&EFS/7.8
=												14	•	-03FC7	3					&EFS/7.8
=												5N	•	-00XDN1	9:10					&EFS/7.8
=												15	•	-03FC7	5					&EFS/7.8
=												5PE	•							&EFS/7.8
=												16	•	-03FC8	1					&EFS/8.1
=												17	•	-03FC8	3					&EFS/8.1
=												6N	•	-00XDN1	10:11					&EFS/8.1
=												18	•	-03FC8	5					&EFS/8.1
=												6PE	•							&EFS/8.2
=												19	•	-03FC9	1					&EFS/8.3
=												20	•	-03FC9	3					&EFS/8.3
=												7N	•	-00XDN1	5:6					&EFS/8.3
=												21	•	-03FC9	5					&EFS/8.3
=												7PE	•							&EFS/8.3

F13_VGF-001

[Vorherige Seite](#)

F13_VGF-001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-03XD4	Objektart: Bahnhof Objekt: Hedderheim Objektteil: UVV_AV Einbaort: DOC	== BH = UVV_AV		
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC		
				Geprüft	O. Augustin				&EMA2		
				Datum					Klemmenplan	Blatt	7
											79 / 92
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projekthez.: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10			

F13_VGF-001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD1	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH = UVV_AV		
			Bearb.	orschel	++ HD + DOC						
			Geprüft	O. Augustin	&EMA2				Blatt	9	
			Datum		Klemmenplan				80 / 92		
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projektbez.: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10			

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[illegible]

				Datum	12.05.2026		Seitenbeschreibung: Klemmenplan ==BH=UVV_AV++HD+00_10-06XD3	Objektart: Bahnhof Objekt: Heddernheim Objektteil: UVV_AV Einbauort: DOC	== BH == UVV_AV	
				Bearb.	orschel				++ HD + DOC	
				Geprüft	O. Augustin				&EMA2	
				Datum					Blatt 11 82 / 92	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr			Projekthaz.: ==BH++HD=UVV_AV+00.10	Plannummer: ==BH++HD=UVV_AV+00.10		

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

Vorherige Seite
12

F13_VGF-001

Vorherige Seite
13

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

Vorherige Seite
15

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[Vorherige Seite](#)

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[illegible]

F13_VGF-001

[illegible]