

Weitspannträger
UA75 a75cm
Akustikdecke 8/18R Vlies weiß
1Lage UK UD26mm mit
Direktbefestigung

Deckenlast /m2
15kg Decke Akustik
5kg Technik
ges. 20kg/m2

Deckenaufbau EG Flur
11cm StB Decke
1cm Brandschutzputz
14cm Installationsebene
14cm Akustikdecke
mit Weitspannträger
und Absorber Caruso

Bei einer Deckenstärke
von mind.14cm kann
auf Weitspannträger
verzichtet werden
gem Mail TWP 22.4.24

Weitspannträger
UA75 a60cm
Akustikdecke 8/18R Vlies weiß
1Lage UK UD26mm mit
Direktbefestigung



Deckenlast /m2
15kg Decke Akustik
15kg Technik
ges. 30kg/m2

Sanierung Sockelaussen:
Reinigung und
Farbabbahme
Stamfbetonsockel
Auskratzen loser
Fugen, verfüllen Fugen
und Fehlstellen OKG ca. -2.74
mit Ausgleichsputz
Aufbringen starrer
mineral. Dichtschlämme
überstreichbar
(bis ca.1.2m Tiefe),
fungizider Sockelanstrich
bis 5cm ü. OKG,
Bautenschutzmatte,
Hinterfüllung neu


Abdichtung
über Sockel
vorsprung
ca -4.42

Wandaufbau Aussenwand
Abbruch Putz Bestand ca.1.5cm
Imprägnierung und Spritzbewurf 50%
Ausgleichsschicht lotrecht ca 1,5-3cm Trasskalkputz i.M. 2cm
Abdichtung Radondicht
Haftbrücke Fliesenkleber Flex400 4erZahnung ausgehärtet
hohlraumfreie vollflächige Verklebung mit Leichtunterputz 1cm
Innendämmung Multipor 6cm
Armierungslage Unterputz mit Gewebeeinlage 1cm
Kalkfeinputz Korn 0,6 2-3mm + Anstrich Silikat z.B. Biosil
bzw Fliesen mit Flexkleber und Dübel gem Zulassung

Bodenaufbau UG Flur
1,1cm Fliesen neu
6,5cm Zementestrich
2cm TSD dämmend
4cm Dämmung
Abdichtung radondicht
14cm StB Bodenplatte
4cm Dämmung Druckfest
5cm Sauberkeitsschicht
15cm Radondrainage Schotter
Erdreich

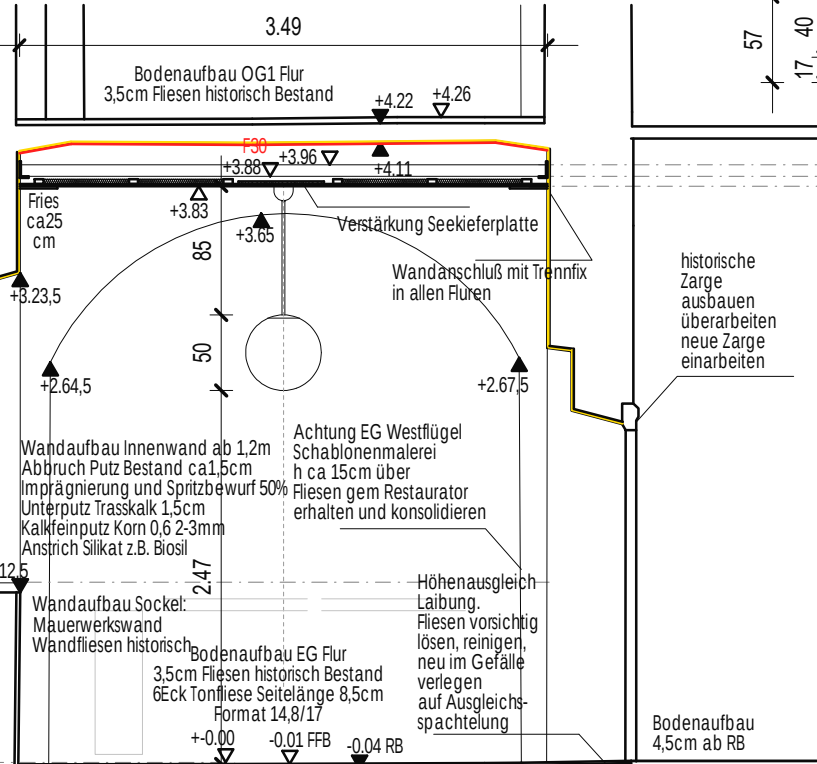


Klassenzimmertüre EG-OG3
ca 1.20x2.20

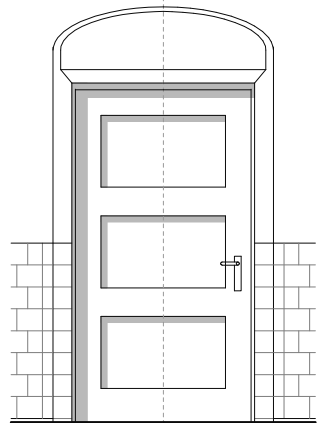


Ansicht Türe EG-OG3

Deckenaufbau UG Flur
12cm StB Decke
1cm Brandschutzputz
37cm Installationsebene
13cm Akustikdecke
mit Weitspannträger

Bodenaufbau UG
2cm Parkett
6cm Zementestrich
2cm TSD dämmend
4cm Dämmung
Abdichtung radondicht
14cm StB Bodenplatte
4cm Dämmung Druckfest
5cm Sauberkeitsschicht
15cm Radondrainage Schotter
ca. 63cm Aushubmaterial
aus UG Verdichtet
ca.21cm Bodenplatte
Bestand alt

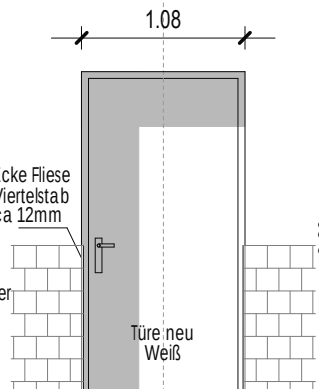


Ansicht Türe UG




Klassenzimmertüre UG
ca 216x110

Rißsanierung alle Decken
loses Material entfernen
Schadstellen Korngerüst freilegen
und mit einem für den Sanierungsfall
geeigneten Material vergießen
Schadhafte Bestandsbewehrung ist
fachgerecht instand zu setzen.
Bei Abweichungen von den dargestellten
Annahmen zu den Bestandsbauteilen ist
ein Tragwerksplaner hinzuzuziehen

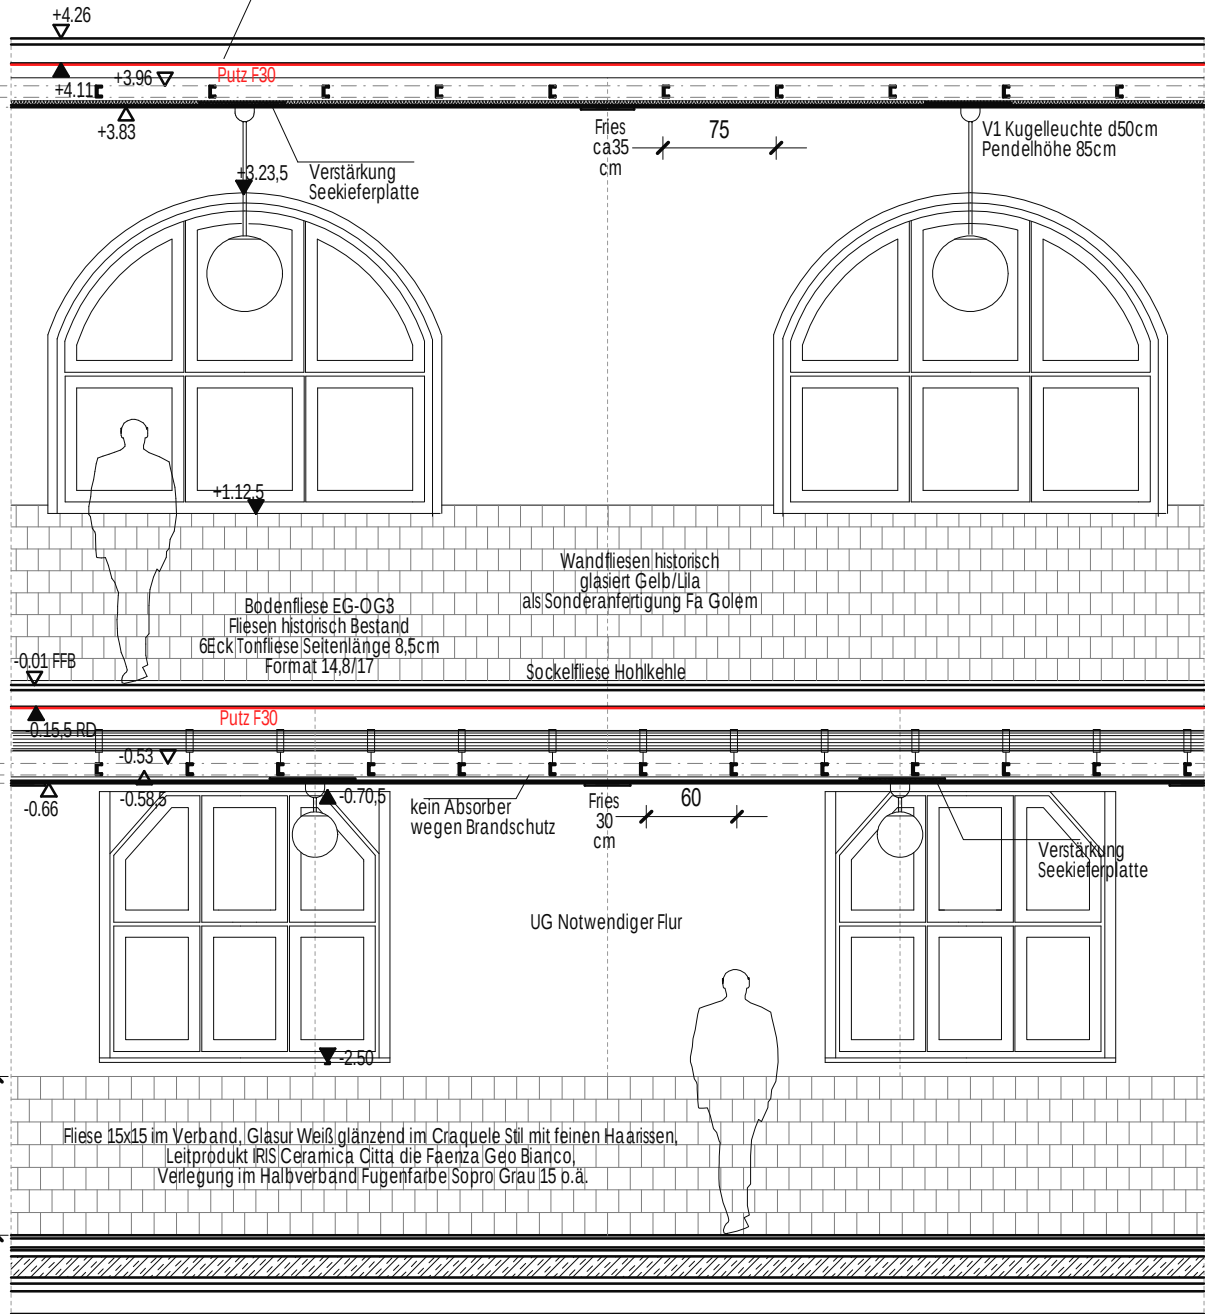

Wandabwicklung Musterflur

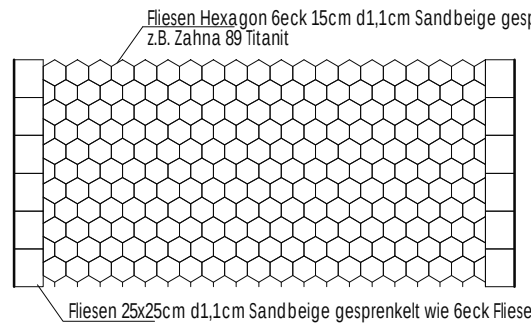

Bodenspiegel Musterflur UG

Deckenspiegel Musterflur Fries Obergeschosse

PLANNUMMER	UHS_260513_AGB_05_DE_XX_AU_005_04_V
	INDEX VZ4
PLANINHALT	MASSTAB 1/20
	Detail Ausbau AU 05 Musterflur UG/Regelgeschoss Untergeschoss
PLANVERFASSEN	
	BAUVORHABEN UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG UHLANDSTR. 33 90408 NÜRNBERG