



Schütz und Durchbruchplanung
Mindestabstände gem Festlegung TWP 15.11.24
Abstand Kernbohrung 10cm bzw mind. Durchmesser KB
Abstand Wanddurchbruch min. 25cm

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ	GEPR
KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX				

PLANZEICHEN		ABBRUCH	
	STAHLBETON, ORTBETON		ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTE
	BETON, FERTIGTEILE	DA	DECKENAUSPARUNG
	BETON UNBEWEHRT, ESTRICH	DD	DECKENDURCHBRUCH
	MALERWERK	FBA	FUSSBODENAUSPARUNG
	TROCKENBAU	FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH
	TROCKENBAU	WD	WANDDURCHBRUCH
	TROCKENBAU	WS	WANDSCHUTZ
	BESTAND	KB	KERNBOHRUNG
	GRUNDLEITUNG	DKB	DECKENKERNBOHRUNG

BETON- UND MAUERWERKSÜBTE NACH EINZELANGABE STATIK						
H	HEBUNG	BA	BODENAUFLAUF	AD	AKUSTIKDECKE	HEBUNG V. DECKE
L	LEITUNG/UMFA	AD	AKUSTIKDECKE	AD	AKUSTIKDECKE	HEBUNG V. DECKE
S	SANITÄR	OD	GLATTE DECKE	OD	GLATTE DECKE	HEBUNG V. DECKE
E	ELEKTRO	OKDB	OKERANTE DECKENBAUEN	OKDB	OKERANTE DECKENBAUEN	HEBUNG V. DECKE
K	KÄLTE	UKSR	UKERANTE SPANNRIEGEL	UKSR	UKERANTE SPANNRIEGEL	HEBUNG V. DECKE
OK	OKERANTE	BY	BRANDSCHUTZVERLEIDUNG	BY	BRANDSCHUTZVERLEIDUNG	HEBUNG V. DECKE
UK	UKERANTE	OKDB	OKERANTE RÖHRECKE	OKDB	OKERANTE RÖHRECKE	HEBUNG V. DECKE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE RÖH	UKDB	UKERANTE RÖHRECKE	UKDB	UKERANTE RÖHRECKE	HEBUNG V. DECKE
RR	REGENROHR	UZ	UNTERZUG BREITEHÖHE	UZ	UNTERZUG BREITEHÖHE	HEBUNG V. DECKE
FFB	ROHFLUSSBODEN	RA	ROHRACHSE	RA	ROHRACHSE	HEBUNG V. DECKE
HÖHENMARGEN: ▽ OK FERTIG ▽ OK ROH △ UK FERTIG △ UK ROH () BESTANDSGRÖSSE (N) NEU						

HINWEIS:
DESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN BEWEIS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLANEN, DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR HL/SIEBE SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN.
GÜLTIG:
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER
PLANLENDEN ARCHITEKTEN!
ACHTUNG!
ALLE DECKENAUSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -RÜGEN, ETC. SIND IM ARCHITEXTENPLAN ALS
DECKENUNTERSCHÜTT GEGEBEN. MASSANGABEN L x B x H, BEI ND B x H, BEI WS B x H.
TÜRÖHÖHE AB OKERANTE FERTIGFLUSSBODEN DES TIEFERLEGENDEN RAUMES!

PLANFORMAT 150,5/84,0 PLANNUMMER UHS_251014_AGB_05_GR_E4_WE_019_03_V


AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FÜR DAS BAUVORHABEN
UHS SANIERUNG / UMBAU UH-LANDSCHULE NÜRNBERG
UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG

GRUNDSTÜCKSEIGENTUMER STADT NÜRNBERG, UEGENCHAFTSAMT
HAUPLATZ 2
90402 NÜRNBERG

BAUHERR STADT NÜRNBERG
VERTRETEN DURCH
WEG KOMMUNAL GMBH
BÜLOWSTRASSE 42
90402 NÜRNBERG

PLANVERFASSER

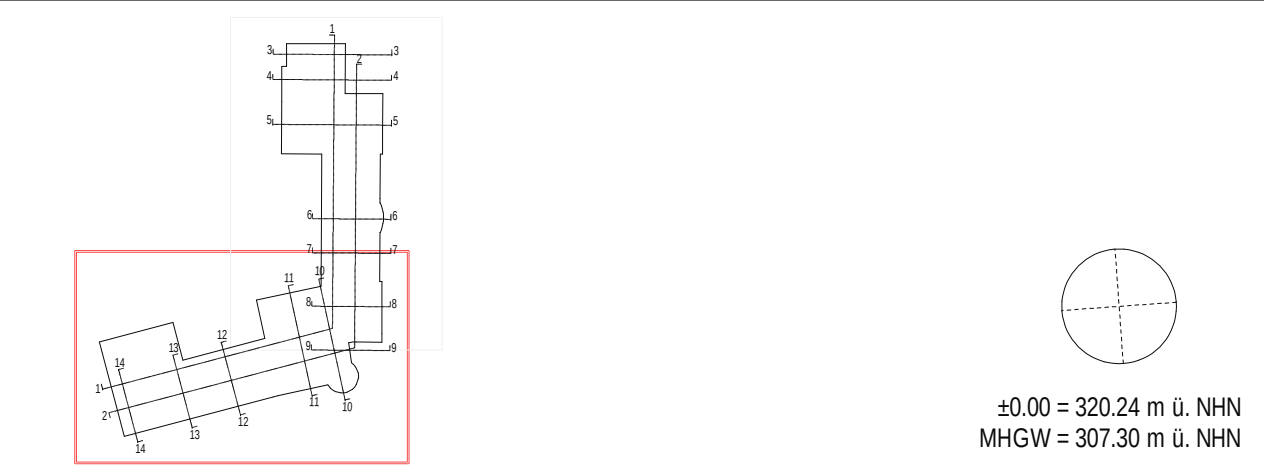

PLANINHALT	GEZEICHNET	DATUM	MASSSTAB
HC	14.10.2025	1:50	
GRUNDRISS DACHGESCHOSS	PLANART	PLANNUMMER	INDEX
WE	019	019	VZ 3

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE
FREIGEZEIGEN AM
DURCH

PLANFREIGABE ARCHITEKT
FREIGEZEIGEN AM
DURCH