



Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen

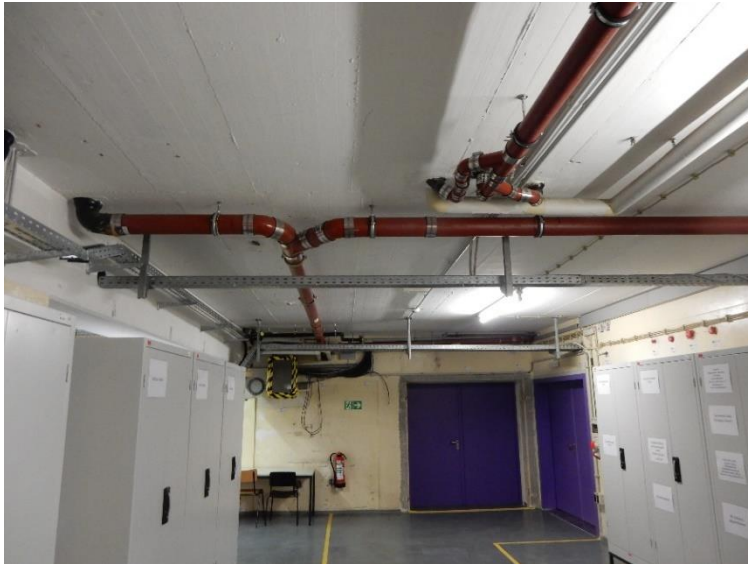

Kellergeschoss Raum 0.16

Fehlende Krallenverbindungen ersetzen.

Verbindung zum Deckeneinlauf neu abdichten und zusätzliche Deckenbefestigung an Verbindungsstelle anbringen.

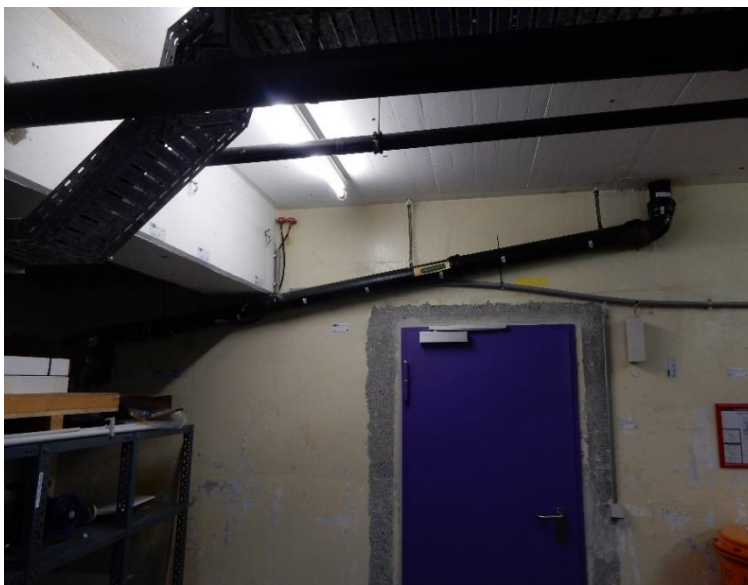

Kellergeschoss Raum 0.16

Komplette Rohre über der Eingangstüre erneuern.



Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen



Kellergeschoss Raum 0.22

Komplette Erneuerung der Dachentwässerungsrohre. Das vorhandene Rohr ist im Bereich der Wanddurchführung fachgerecht einzukürzen und mittels geeigneter Verbindungstechnik dauerhaft und fachgerecht an das neue Dachentwässerungssystem anzuschließen. Sämtliche Arbeiten sind entsprechend den geltenden technischen Regeln auszuführen.



Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen



Kellergeschoss Raum 0.10

Kompletter Austausch des vorhandenen Gussrohres. Anpassung des vorhandenen verzinkten Rohres durch fachgerechtes Einkürzen sowie Herstellung eines normgerechten Anschlusses.

Hinweis: Der vorhandene Arbeitsbereich weist lediglich eine Höhe von ca. 45 cm auf, wodurch die Ausführung erschwert wird. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Wanddurchbruch zum Rohr mit einem rauchdichten und fachgerechten Abschluss zu verschließen



Kellergeschoss Raum 0.20

Komplette Rohr erneuern

Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen



Kellergeschoss 0.20



Kellergeschoss 018

Komplettes Rohr erneuern



Erdgeschoss Raum 1.80d

Komplettes Rohr erneuern

Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen



1. Obergeschoss Raum 2.22 Flurbereich

Komplettes Rohr von Boden bis Decke erneuern.
An der Muffe am Boden kann angeflanscht werden.

Die waagerechten Rohre sind so zu montieren, dass ein späterer Austausch der Türen jederzeit möglich bleibt.
Derzeit beträgt der Abstand zwischen Zargenrahmen und Decke 22 cm. Bei der Neuinstallation der Dachentwässerungsleitungen darf dieses Maß 20 cm nicht überschreiten, um die erforderliche Austauschmöglichkeit der Türen sicherzustellen.



Bildbeschreibung Erneuerung der innenliegenden Dachentwässerungsverrohrungen in den Heisse Zellen



1.Obergeschoss Raum 2.25

Das komplette Rohr ist vom Boden bis zur Decke zu erneuern. Hierfür sind Stemmarbeiten über die gesamte Höhe erforderlich. Während der Ausführung ist der Arbeitsbereich mittels Folieneinhausung staubdicht abzuschotten. Der bei den Stemmarbeiten entstehende Staub ist fortlaufend mit einem geeigneten Staubsauger der Staubklasse H13 abzusaugen, um die Staubbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

1

