

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERLAGEN

Kurzbezeichnung:

STA2



Lichtsignalanlage:

STA2 Stresemannallee / Gartenstraße

3098

STA2 23_1051 v1_0 Fz

| Name | KanNr | Bezeichnung lang | Beschreibung | X-Koordinate | Y-Koordinate | Z-Koordinate |
|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | |
| 21 | 5 | | | | | |
| 22 | 6 | | | | | |
| 23 | 7 | | | | | |
| 24 | 8 | | | | | |
| 25 | 9 | | | | | |
| 26 | 10 | | | | | |
| 27 | 11 | | | | | |
| 28 | 12 | | | | | |
| 29 | 13 | | | | | |
| 41 | 14 | | | | | |
| 42 | 15 | | | | | |
| 43 | 16 | | | | | |
| 44 | 17 | | | | | |
| 45 | 18 | | | | | |
| 46 | 19 | | | | | |
| 93 | 20 | | | | | |
| 94 | 21 | | | | | |
| 97 | 22 | | | | | |
| 98 | 23 | | | | | |
| 33 | 24 | | | | | |

Tabelle 1 : Signalgruppen Definition

| Name | KanNr | Typ | Signalfolge | tMinF | tMinS | tFS | tSF |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 1 | KFZ 3-feldig | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | KFZ 3-feldig | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | KFZ 3-feldig | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | KFZ 3-feldig | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 5 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 22 | 6 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 23 | 7 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 24 | 8 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 25 | 9 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 26 | 10 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 27 | 11 | FG 2-feldig | 32 | 6 | 1 | | |
| 28 | 12 | FG 2-feldig | 32 | 8 | 1 | | |
| 29 | 13 | FG 2-feldig | 32 | 6 | 1 | | |
| 41 | 14 | Straba 3-feldig | 61 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 42 | 15 | Straba 2-feldig | 62 | 6 | 1 | | |
| 43 | 16 | Straba 2-feldig | 62 | 6 | 1 | | |
| 44 | 17 | Straba 2-feldig | 62 | 6 | 1 | | |
| 45 | 18 | Straba 2-feldig | 62 | 6 | 1 | | |
| 46 | 19 | Straba 2-feldig | 62 | 6 | 1 | | |
| 93 | 20 | Blinde | 73 | 8 | 1 | | |
| 94 | 21 | Blinde | 73 | 8 | 1 | | |
| 97 | 22 | Blinde | 73 | 6 | 1 | | |
| 98 | 23 | Blinde | 73 | 8 | 1 | | |
| 33 | 24 | RAD 3-feldig | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 |

Tabelle 2 : Signalgruppen Signalisierung

| Name | KanNr | HWTK | TK | HR | AUS_VERHALTEN |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | Dunkel |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | Gelbbl. |
| 3 | 3 | 1 | 1 | X | Dunkel |
| 4 | 4 | 1 | 1 | | Gelbbl. |
| 21 | 5 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 22 | 6 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 23 | 7 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 24 | 8 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 25 | 9 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 26 | 10 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 27 | 11 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 28 | 12 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 29 | 13 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 41 | 14 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 42 | 15 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 43 | 16 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 44 | 17 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 45 | 18 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 46 | 19 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 93 | 20 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 94 | 21 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 97 | 22 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 98 | 23 | 1 | 1 | | Dunkel |
| 33 | 24 | 1 | 1 | | Dunkel |

Tabelle 3 : Signalgruppen Knoten

| SG | Mindestzeit |
|----|-------------|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 21 | 8 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 |
| 24 | 8 |
| 25 | 8 |
| 26 | 8 |
| 27 | 6 |
| 28 | 8 |
| 29 | 6 |
| 41 | 6 |
| 42 | 6 |
| 43 | 6 |
| 44 | 6 |
| 45 | 6 |
| 46 | 6 |
| 93 | 8 |
| 94 | 8 |
| 97 | 6 |
| 98 | 8 |
| 33 | 5 |

Tabelle 4 : Mindestfreigabezeitenliste

| SG | Mindestzeit |
|----|-------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 33 | 1 |

Tabelle 5 : Mindestsperrzeitenliste

| SG | Übergang |
|----|------------|
| 1 | RotGelb 1s |
| 2 | RotGelb 1s |
| 3 | RotGelb 1s |
| 4 | RotGelb 1s |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 41 | rotgelb0 |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 33 | RotGelb 1s |

Tabelle 6 : Übergangszeitenliste SF

| SG | Übergang |
|----|----------|
| 1 | Gelb 3s |
| 2 | Gelb 3s |
| 3 | Gelb 3s |
| 4 | Gelb 3s |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 41 | Gelb 6s |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 33 | Gelb 2s |

Tabelle 7 : Übergangszeitenliste FS

| Name | Nummer | Beschreibung |
|------|--------|--------------|
| FM01 | 1 | |

Tabelle 8 : Header - FM01

| R \ E | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 93 | 94 | 97 | 98 | 33 |
|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 2 | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X |
| 3 | | X | | X | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 4 | X | X | X | | | | | | X | X | | | | X | X | | X | | X | | | | | |
| 21 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 23 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | X | |
| 42 | | | X | X | | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | X |
| 43 | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | X | X | | | | X | X |
| 44 | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| 45 | | | X | | | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | X |
| 46 | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | X | | | | | | X | |
| 93 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | |
| 33 | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |

| Name | Nummer | Beschreibung | Feindlichkeitsmatrix | Matrix | Sicherheit |
|-------|--------|--------------|----------------------|---------|------------|
| SZM00 | 0 | | FM01 | MANUELL | X |

Tabelle 9 : Header - SZM00

Geprüft von: matthias.kremer - am: 31.01.2024 12:25 - Bem.:

Abgezeichnet von: matthias.kremer - am: 31.01.2024 12:25 - Bem.:

| R \ E | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 93 | 94 | 97 | 98 | 33 | |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | | 6 | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 |
| 2 | | | 4 | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 6 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 5 | | | | | |
| 4 | 5 | 15 | 13 | | | | | | 5 | 8 | | | | 8 | 8 | | 8 | 3 | 5 | | | | | | |
| 21 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | |
| 23 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | 3 | | | | | | | | |
| 41 | | | | 7 | | | | | | | | 11 | 8 | | | | | | | | | | | 11 | |
| 42 | | | 12 | 6 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 43 | | | 11 | | | 8 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 8 |
| 44 | | | 10 | 11 | | 8 | | | | | | 18 | | 16 | 6 | | | | | | | | 18 | | 8 |
| 45 | | | 13 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 46 | | | | 10 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | 8 | | | 14 | 3 | 7 | | | | | | | | |
| 94 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | | |
| 33 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | | | | | | |

| Name | Nummer | Beschreibung |
|-------------|--------|--------------|
| 23/1051.980 | 1 | |

| Dauer | Sicherungszeitpunkt |
|-------|---------------------|
| 30 | 0 |

Tabelle 10 : Dauer + Schaltzeitpunkt

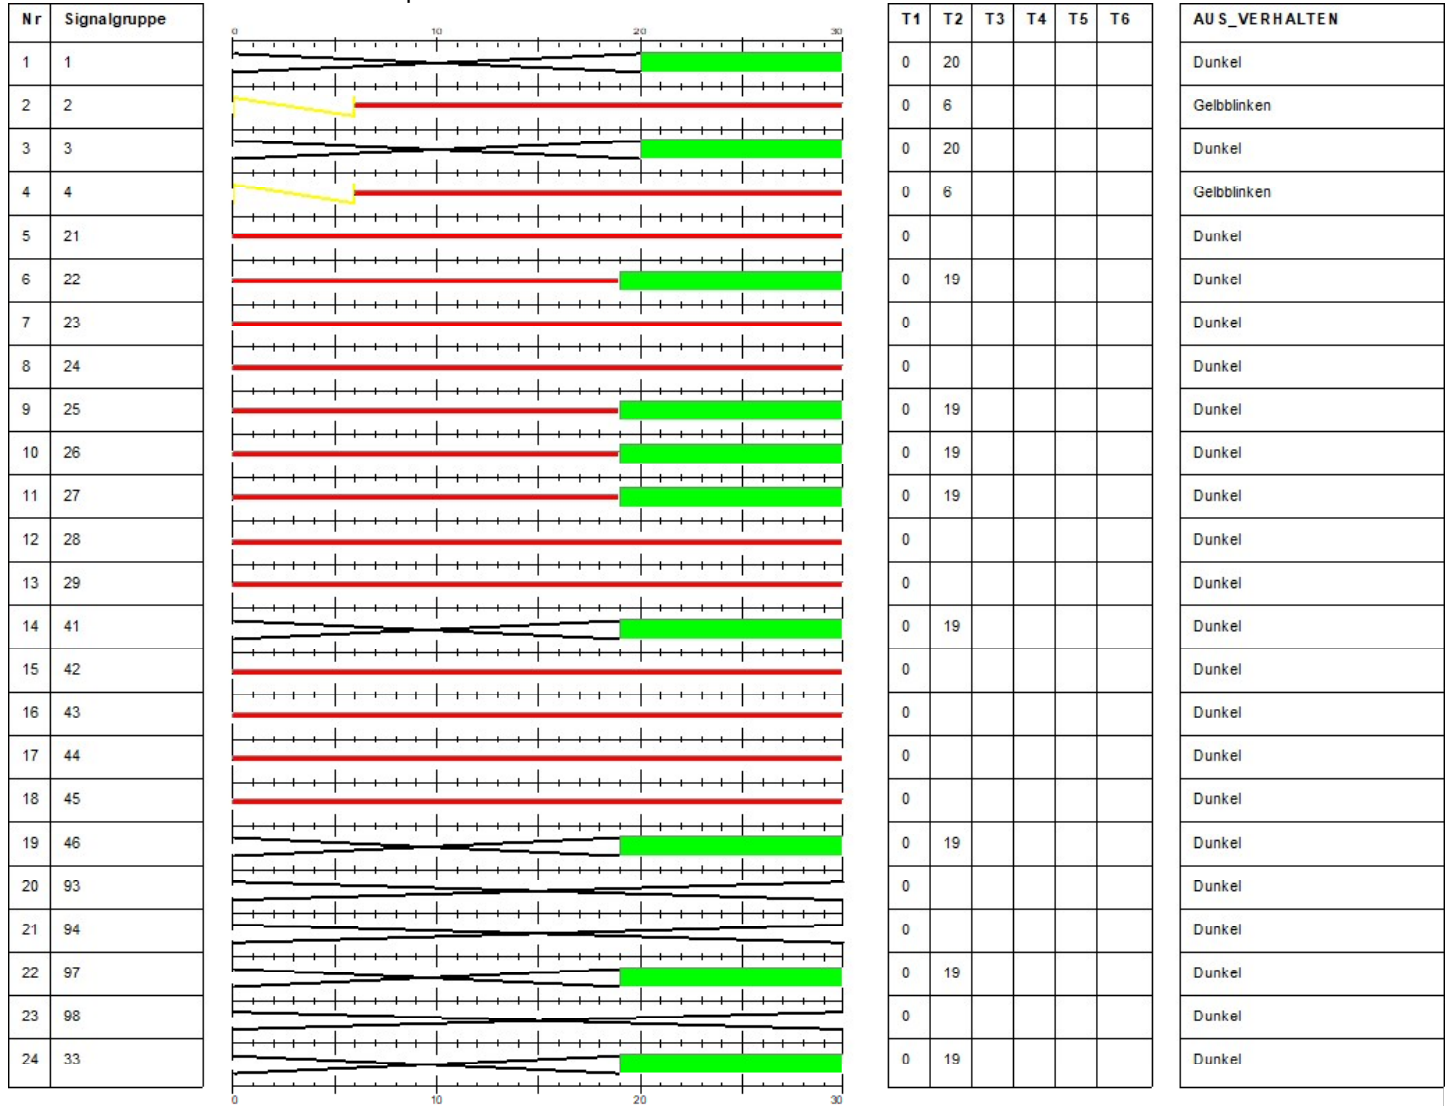


Abbildung 1 : Einschaltprogramm

| Name | Nummer | Beschreibung |
|-------------|--------|--------------|
| 23/1051.990 | 1 | |

| Dauer | Sicherungszeitpunkt |
|-------|---------------------|
| 30 | 0 |

Tabelle 11 : Dauer + Schaltzeitpunkt

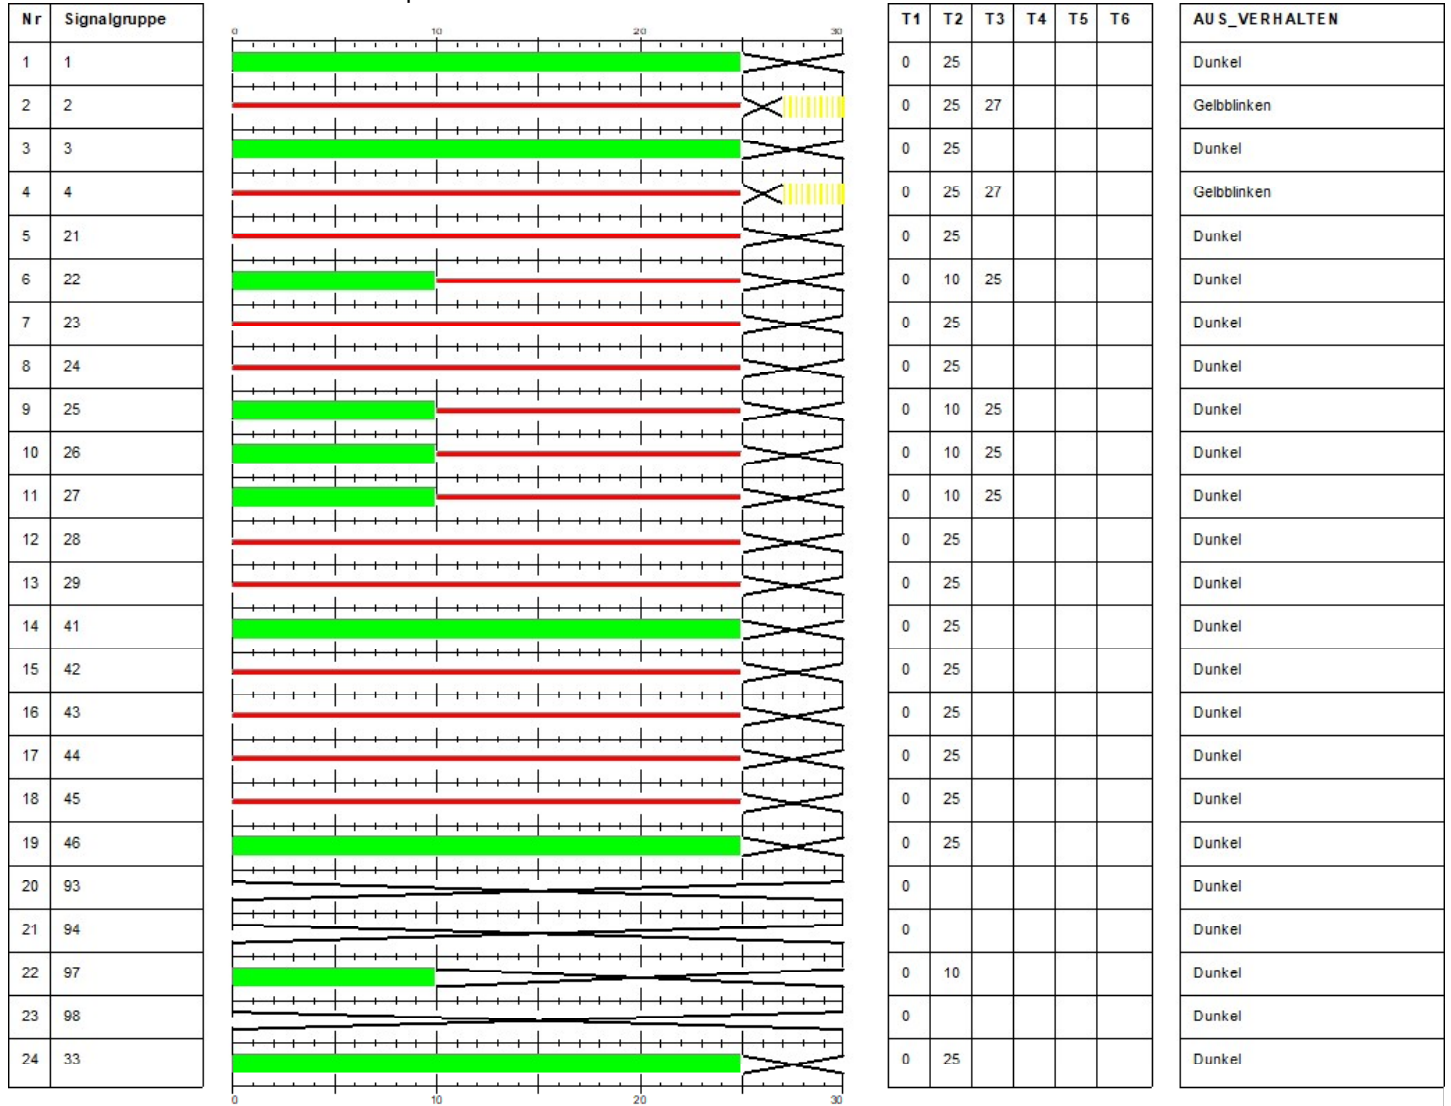


Abbildung 2 : Ausschaltprogramm

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn | Versatzmatrix: Ende | Syh |
|-----|------------|-----|-----------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| 1 | 23/1051.10 | | | 72 | 1 | 0 | SZM00 | | | |

Tabelle 12 : Signalprogramm - 23/1051.10

| Nr. | Syv | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 1 | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 13 : Signalprogramm - 23/1051.10



Abbildung 3 : Signalprogramm - 23/1051.10

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn | Versatzmatrix: Ende | Syh |
|-----|------------|-----|-----------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| 2 | 23/1051.20 | | | 90 | 2 | 0 | SZM00 | | | |

Tabelle 14 : Signalprogramm - 23/1051.20

| Nr. | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 2 | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 15 : Signalprogramm - 23/1051.20

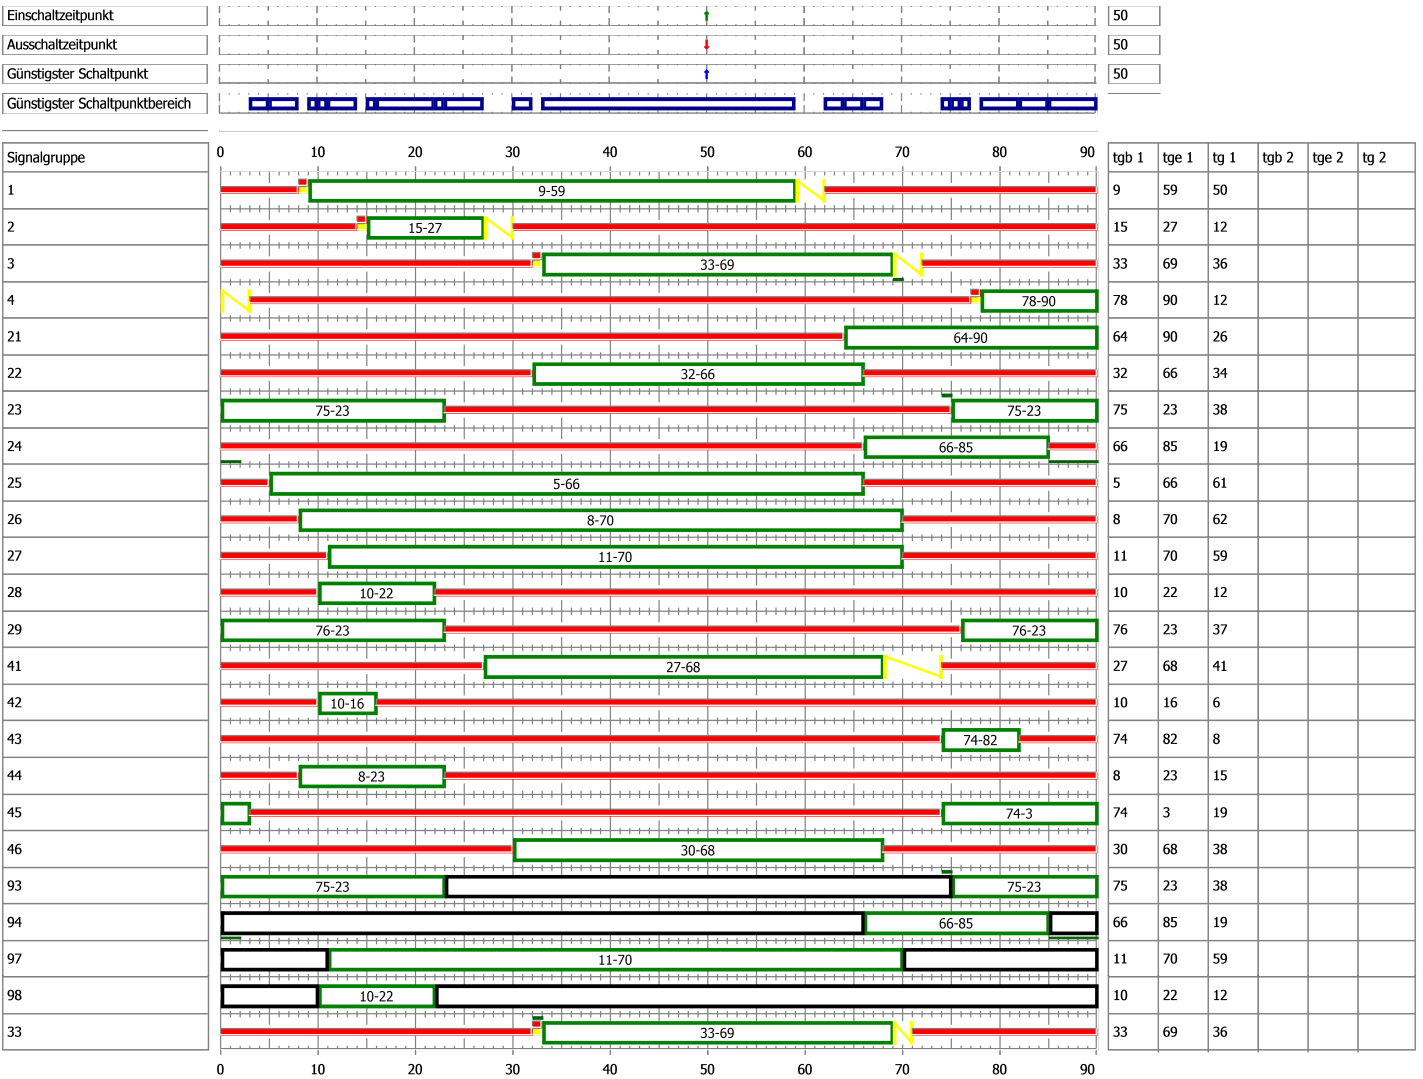


Abbildung 4 : Signalprogramm - 23/1051.20

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn | Versatzmatrix: Ende | Syh |
|-----|------------|-----|-----------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| 3 | 23/1051.30 | | | 90 | 3 | 0 | SZM00 | | | |

Tabelle 16 : Signalprogramm - 23/1051.30

| Nr. | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 3 | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 17 : Signalprogramm - 23/1051.30

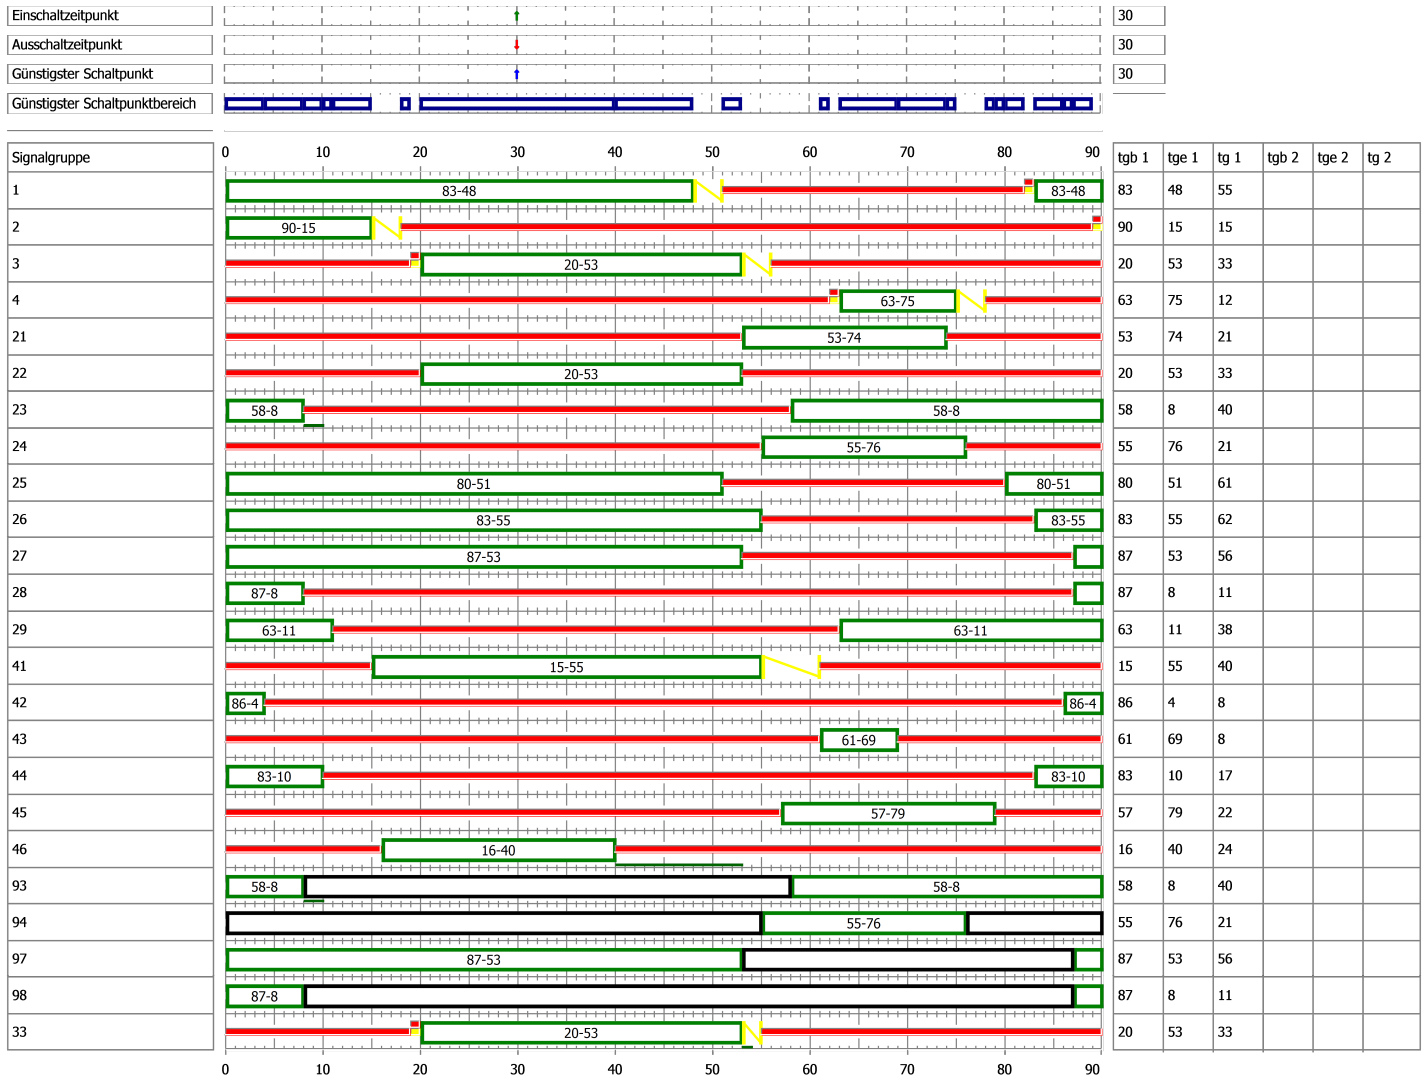


Abbildung 5 : Signalprogramm - 23/1051.30

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn | Versatzmatrix: Ende | Syh |
|-----|------------|-----|-----------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| 4 | 23/1051.40 | | | 90 | 4 | 0 | SZM00 | | | |

Tabelle 18 : Signalprogramm - 23/1051.40

| Nr. | Syv | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 4 | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 19 : Signalprogramm - 23/1051.40

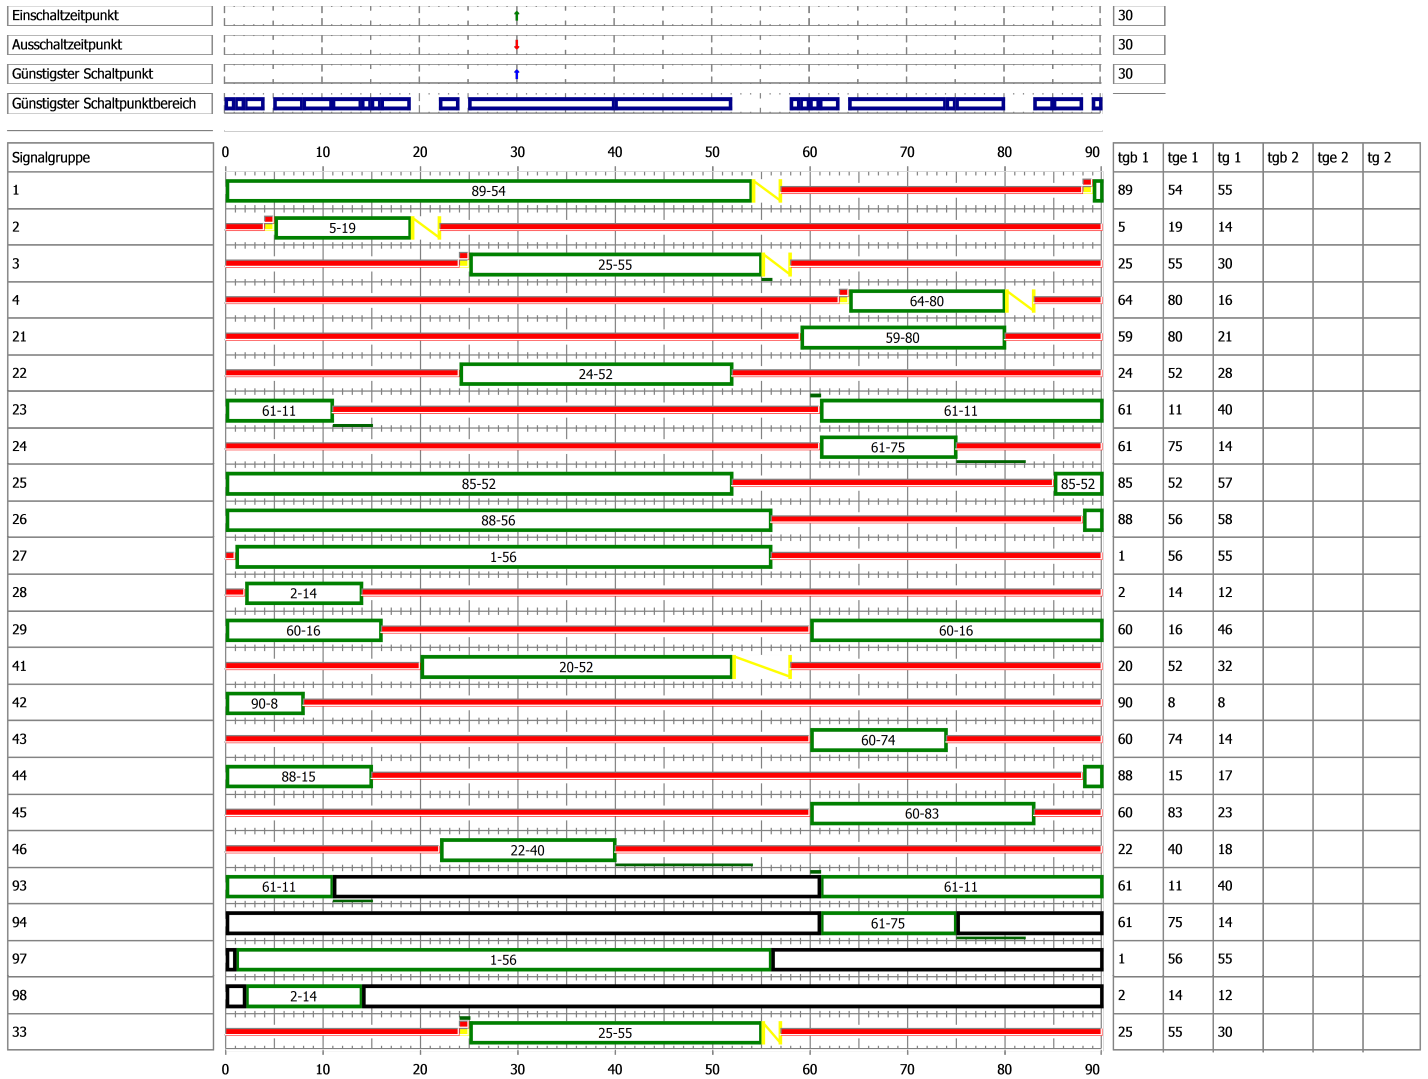


Abbildung 6 : Signalprogramm - 23/1051.40

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn |
|-----|------------|-----|-------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 5 | 23/1051.50 | | Basisprogramm VS+ | 72 | 5 | 0 | SZM00 | |

Tabelle 20 : Signalprogramm - 23/1051.50

| Nr. | Versatzmatrix: Ende | Syh | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 5 | | | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 21 : Signalprogramm - 23/1051.50



Abbildung 7 : Signalprogramm - 23/1051.50

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn |
|-----|------------|-----|-------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 6 | 23/1051.60 | | Basisprogramm VS+ | 90 | 6 | 0 | SZM00 | |

Tabelle 22 : Signalprogramm - 23/1051.60

| Nr. | Versatzmatrix: Ende | Syh | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 6 | | | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 23 : Signalprogramm - 23/1051.60

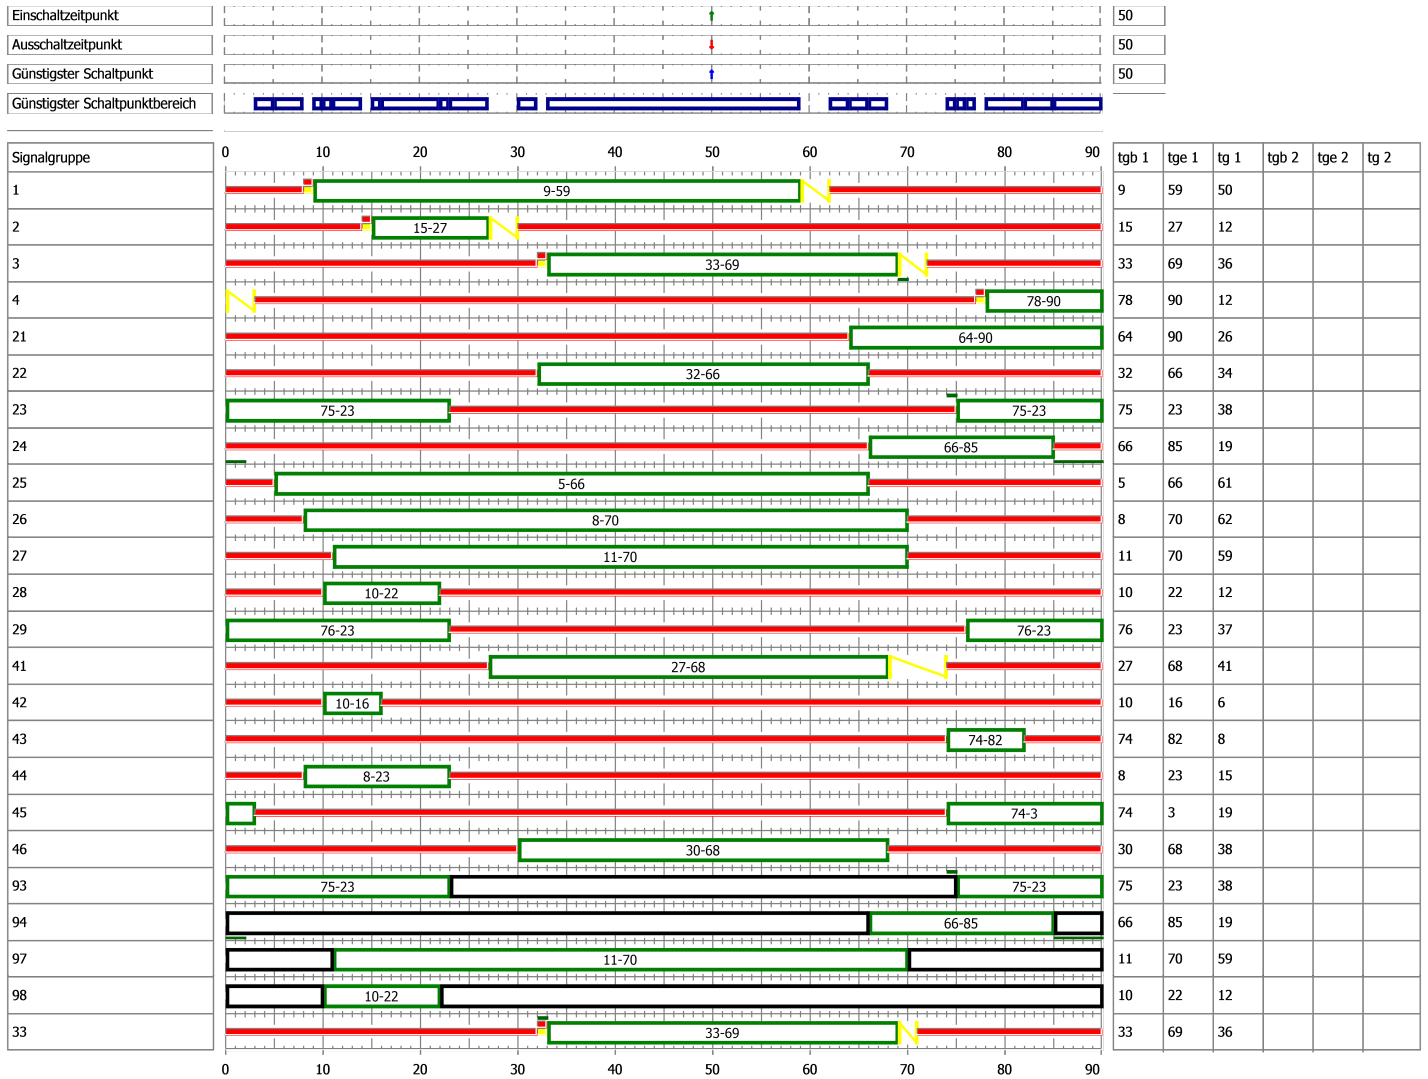


Abbildung 8 : Signalprogramm - 23/1051.60

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn |
|-----|------------|-----|-------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 7 | 23/1051.70 | | Basisprogramm VS+ | 90 | 7 | 0 | SZM00 | |

Tabelle 24 : Signalprogramm - 23/1051.70

| Nr. | Versatzmatrix: Ende | Syh | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 7 | | | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 25 : Signalprogramm - 23/1051.70

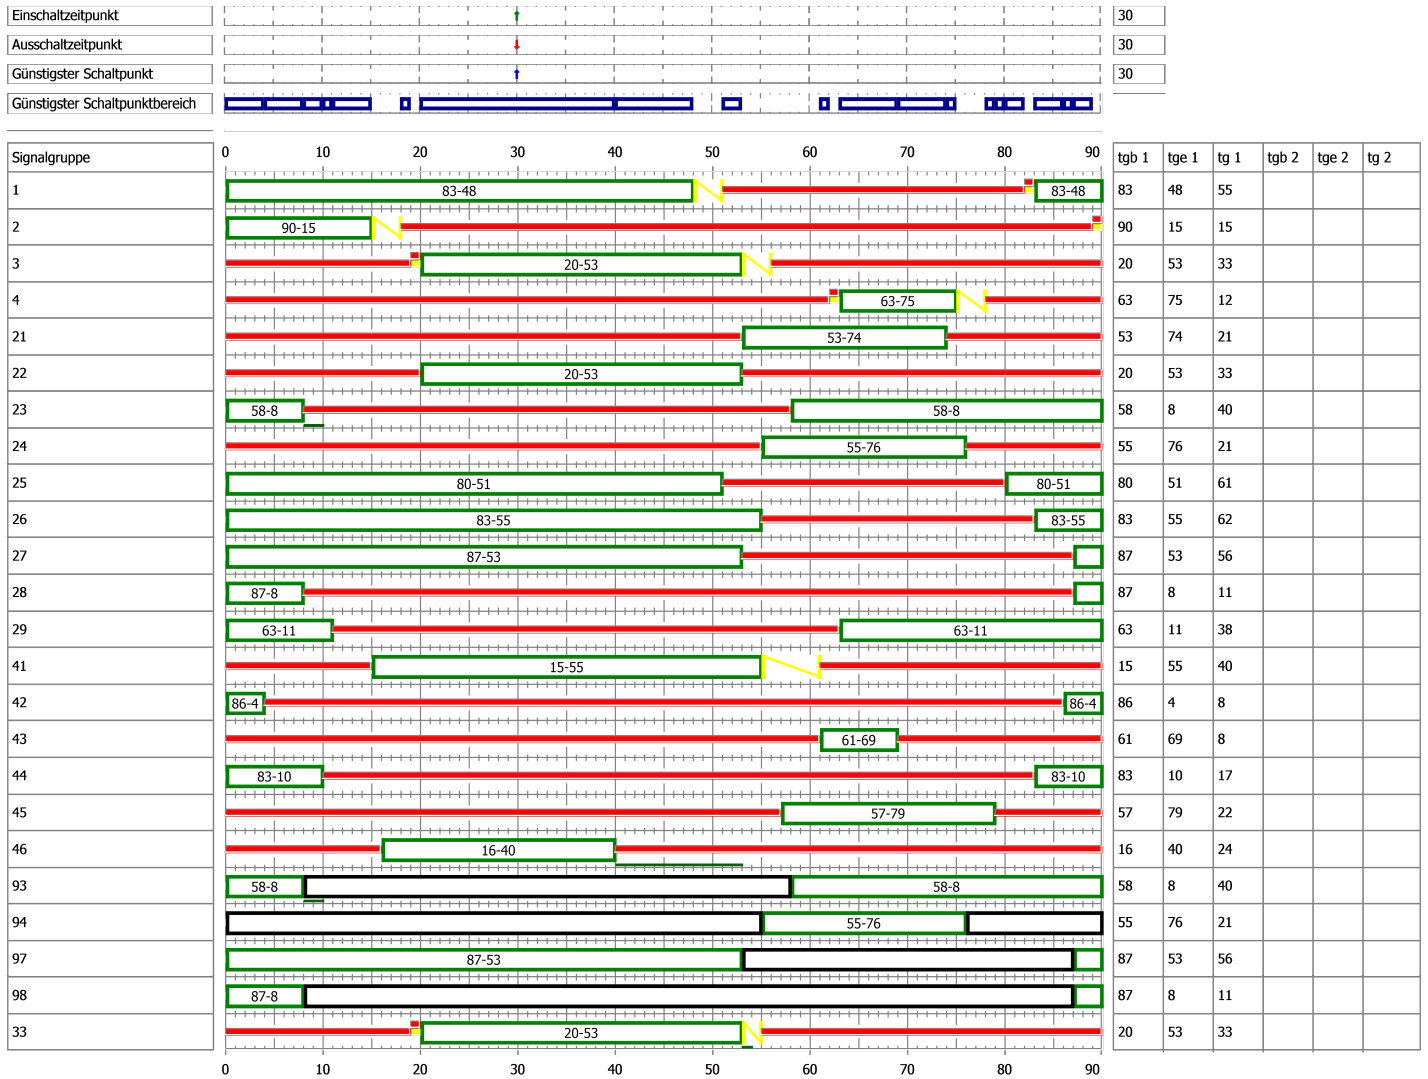


Abbildung 9 : Signalprogramm - 23/1051.70

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix | Versatzmatrix: Beginn |
|-----|------------|-----|-------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 8 | 23/1051.80 | | Basisprogramm VS+ | 90 | 8 | 0 | SZM00 | |

Tabelle 26 : Signalprogramm - 23/1051.80

| Nr. | Versatzmatrix: Ende | Syh | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 8 | | | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 27 : Signalprogramm - 23/1051.80

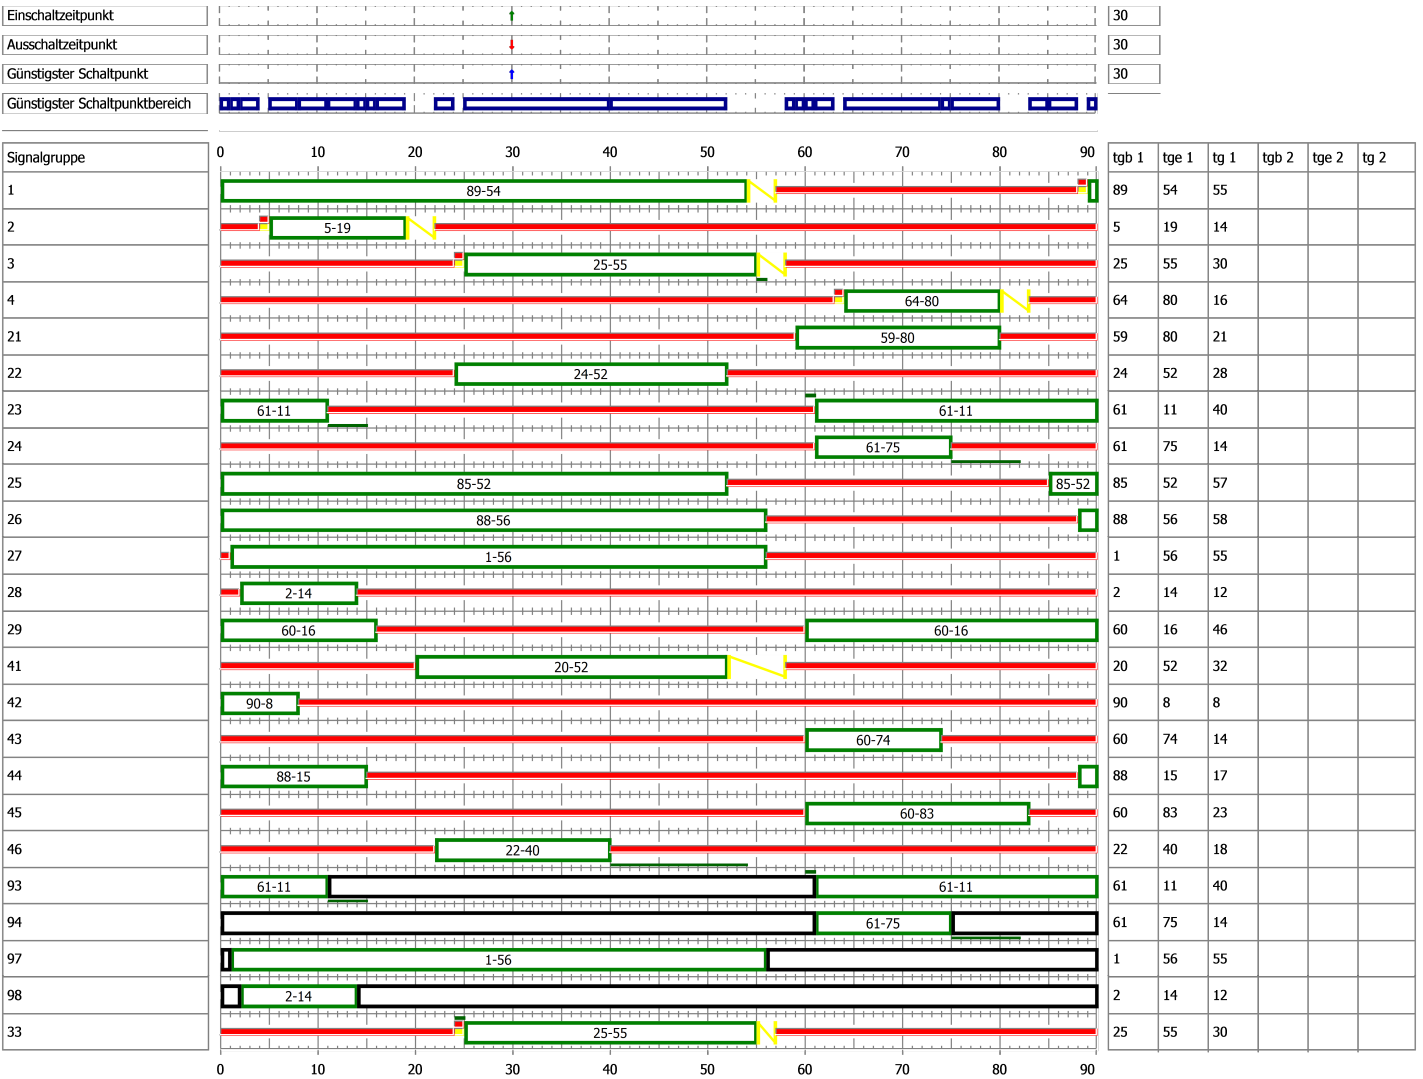


Abbildung 10 : Signalprogramm - 23/1051.80

| Nr. | Name | Syv | Anmerkung | Umlaufzeit | OCIT-Outstations Nr. | Versatz | Zwischenzeitenmatrix |
|-----|-------------|-----|--|------------|----------------------|---------|----------------------|
| 10 | 23/1051.100 | | Sonderprogramm Dauergrün Stresemannallee | 90 | 10 | 0 | SZM00 |

Tabelle 28 : Signalprogramm - 23/1051.100

| Nr. | Versatzmatrix: Beginn | Versatzmatrix: Ende | Syh | Sym | Einschaltprogramm | Ausschaltprogramm |
|-----|-----------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| 10 | | | | | 23/1051.980 | 23/1051.990 |

Tabelle 29 : Signalprogramm - 23/1051.100

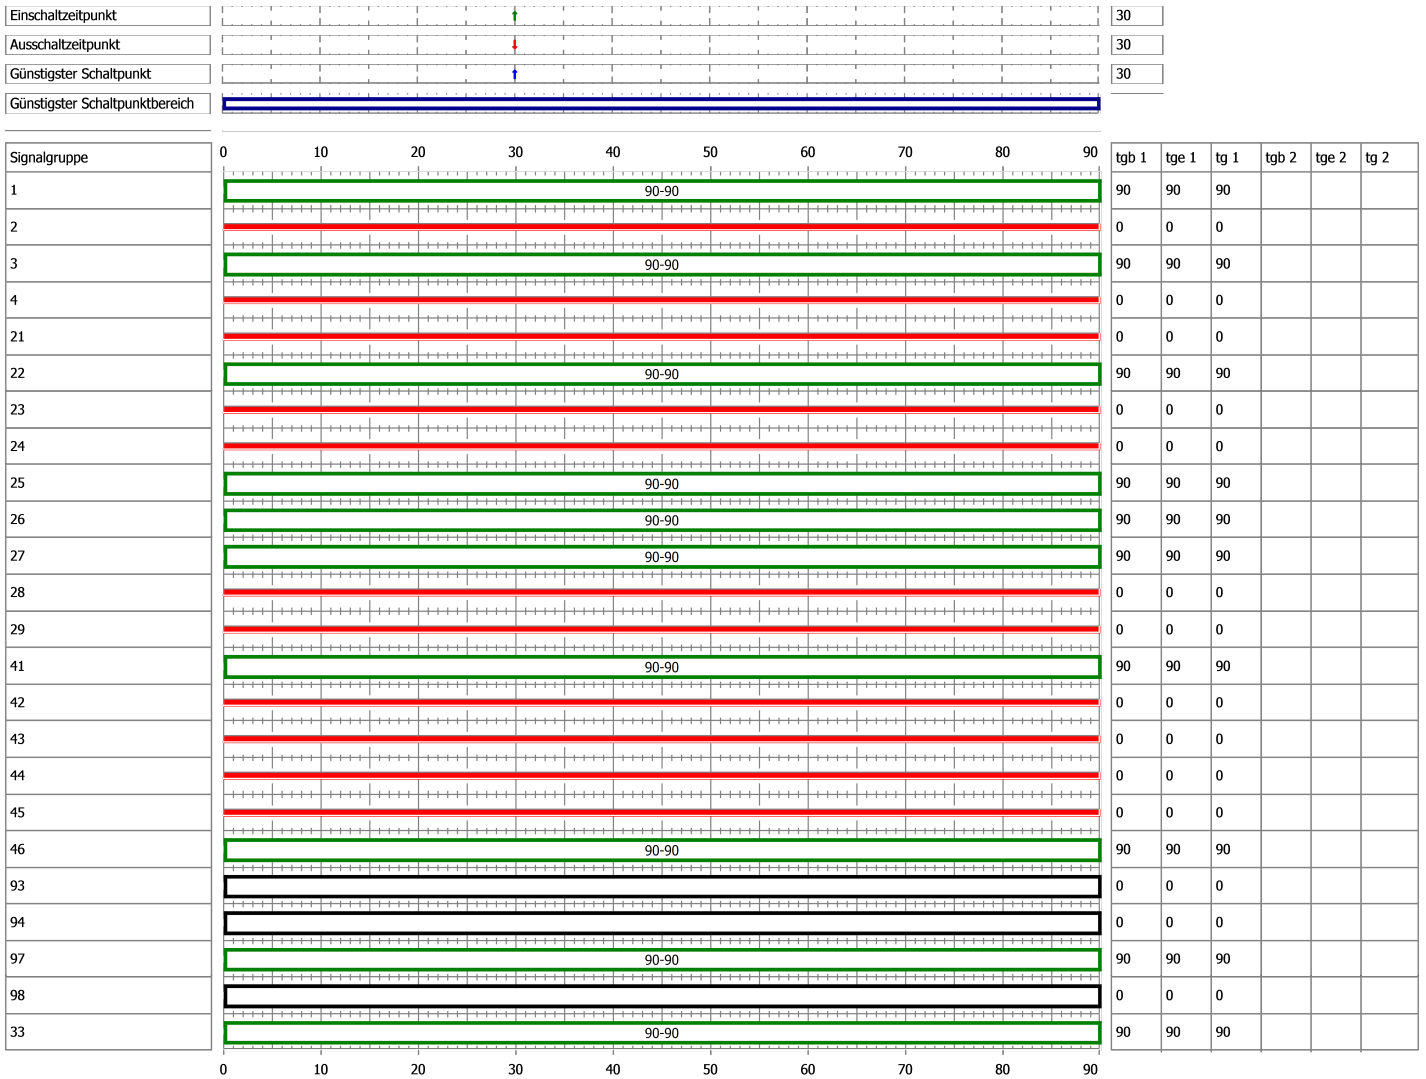


Abbildung 11 : Signalprogramm - 23/1051.100

| Name | Nummer | Bemerkung |
|-------|--------|-----------|
| Jaut1 | 1 | |

| Schalteigenschaft | Knoten | TK 1 | TK 2 | TK 3 | TK 4 | Programmname | OePNV | VA | IVVA | Nummer | Wert |
|-------------------|--------|------|------|------|------|--------------|-------|-----|------|--------|------|
| SEigen1 | Ein | Ein | | | | 23/1051.50 | Ein | Ein | Ein | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10 | 1 |
| SEigen2 | Ein | Ein | | | | 23/1051.60 | Ein | Ein | Ein | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10 | 1 |
| SEigen3 | Ein | Ein | | | | 23/1051.70 | Ein | Ein | Ein | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10 | 1 |
| SEigen4 | Ein | Ein | | | | 23/1051.80 | Ein | Ein | Ein | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10 | 1 |

Tabelle 30 : Schalteigenschaften

| Tagesplan | Bemerkung | Standard | Schaltzeitpunkte | Schalteigenschaft |
|------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| TP1 | Mo - Do | Ja | 00:00:00 | SEigen1 |
| | | | 05:30:00 | SEigen2 |
| | | | 10:00:00 | SEigen3 |
| | | | 13:00:00 | SEigen4 |
| | | | 21:00:00 | SEigen1 |
| TP2 | Fr | Nein | 00:00:00 | SEigen1 |
| | | | 05:30:00 | SEigen2 |
| | | | 10:00:00 | SEigen3 |
| | | | 12:00:00 | SEigen4 |
| | | | 21:00:00 | SEigen1 |
| TP3 | Sa | Nein | 00:00:00 | SEigen1 |
| | | | 07:00:00 | SEigen3 |
| | | | 10:00:00 | SEigen2 |
| | | | 13:00:00 | SEigen3 |
| | | | 15:00:00 | SEigen4 |
| TP4 | So + feiertags | Nein | 20:30:00 | SEigen1 |
| | | | 00:00:00 | SEigen1 |
| | | | 09:00:00 | SEigen3 |
| | | | 20:30:00 | SEigen1 |

Tabelle 31 : Tagesplan

| Wochenplan | Standard | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|------------|----------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| WP1 | Ja | TP1 | TP1 | TP1 | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 |

Tabelle 32 : Wochenplan