


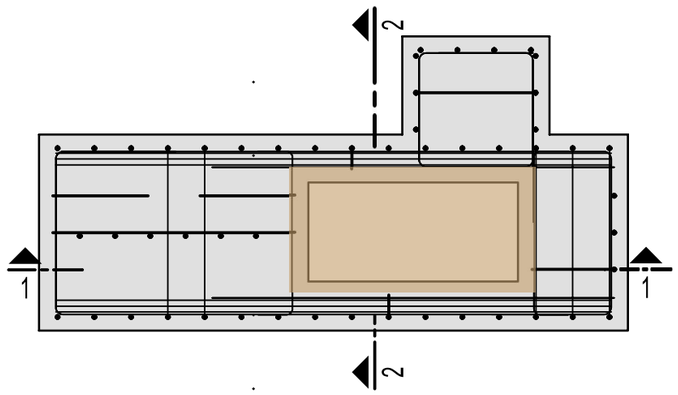


Schnitt 1-1:

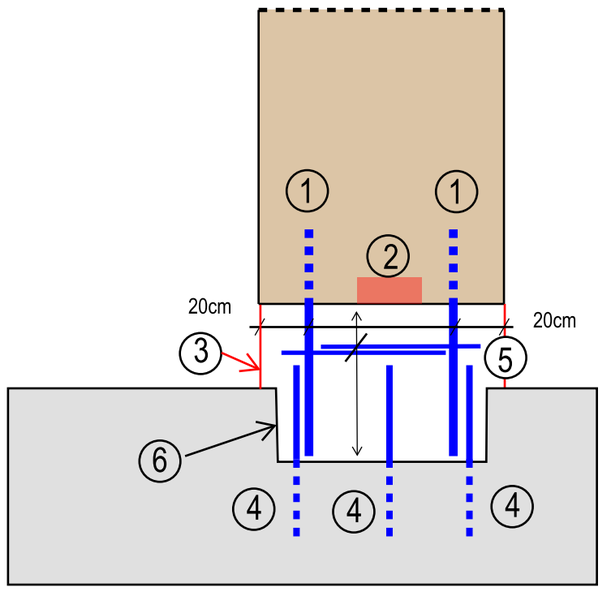

Schnitt 2-2:

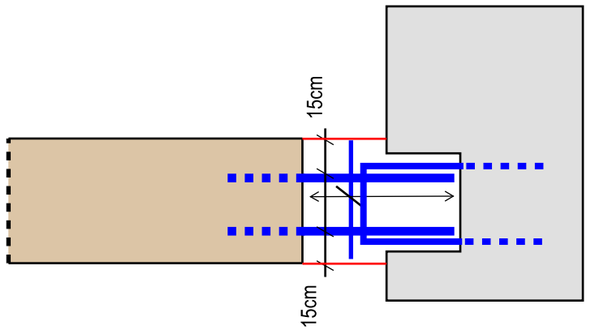

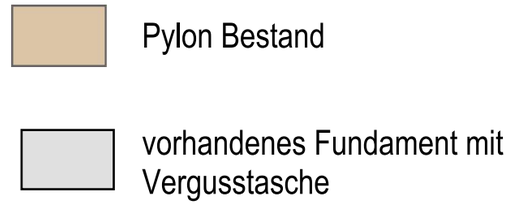

① Gewindestange HILTI HAS-U M16 30cm eingebohrt in Bestandspfeiler System Hilti HIT-HY 170 o.gl.w., Länge gemäß Situation Bestand anpassen

② Ausbildung Fuge Bestand/Verguss rau Aussparung mittig unten >= 10x10 t>=3 cm

③ Verguss mit Vergussbeton C20/25 o.ä., vergleichbar C20/25, XC4, XF3, WA

④ 3xStecker Ø14, b= 30, h= 65 eingebohrt mit Hilti HIT-HY 170 o.gl.w, e= 37 cm

⑤ 2x4 U-Stecker Ø8, b=32, L=60

⑥ Aussparung in Bestandsfundament 86x40x30 cm (vgl. UHS_240515_AGB_05_DE_XX_AR_010_04_V)

Tragwerksplanung - Mitwirkung bei der Vergabe

Prinziplösung Wiedereinbau Pylon Eingangstor Grundstücksmauer

ergänzend zu Objektplan UHS_240515_AGB_05_DE_XX_AR_010_04_V

Hier: möglicher Anschluss rückgebauter Pylon an vorh. Stahlbetonfundament
Genaue Geometrie nicht bekannt, Wahl und Nachweis des Anschlusses durch ausführende Firma unter Beachtung der tatsächlichen Geometrien.
Lagesicherung seitlich in angrenzender Wand