① Ohne Teilverkleidung siehe Aktennotiz Nr. 7171

② Zwischenverkleidung aus Al eloxiert 3 dick

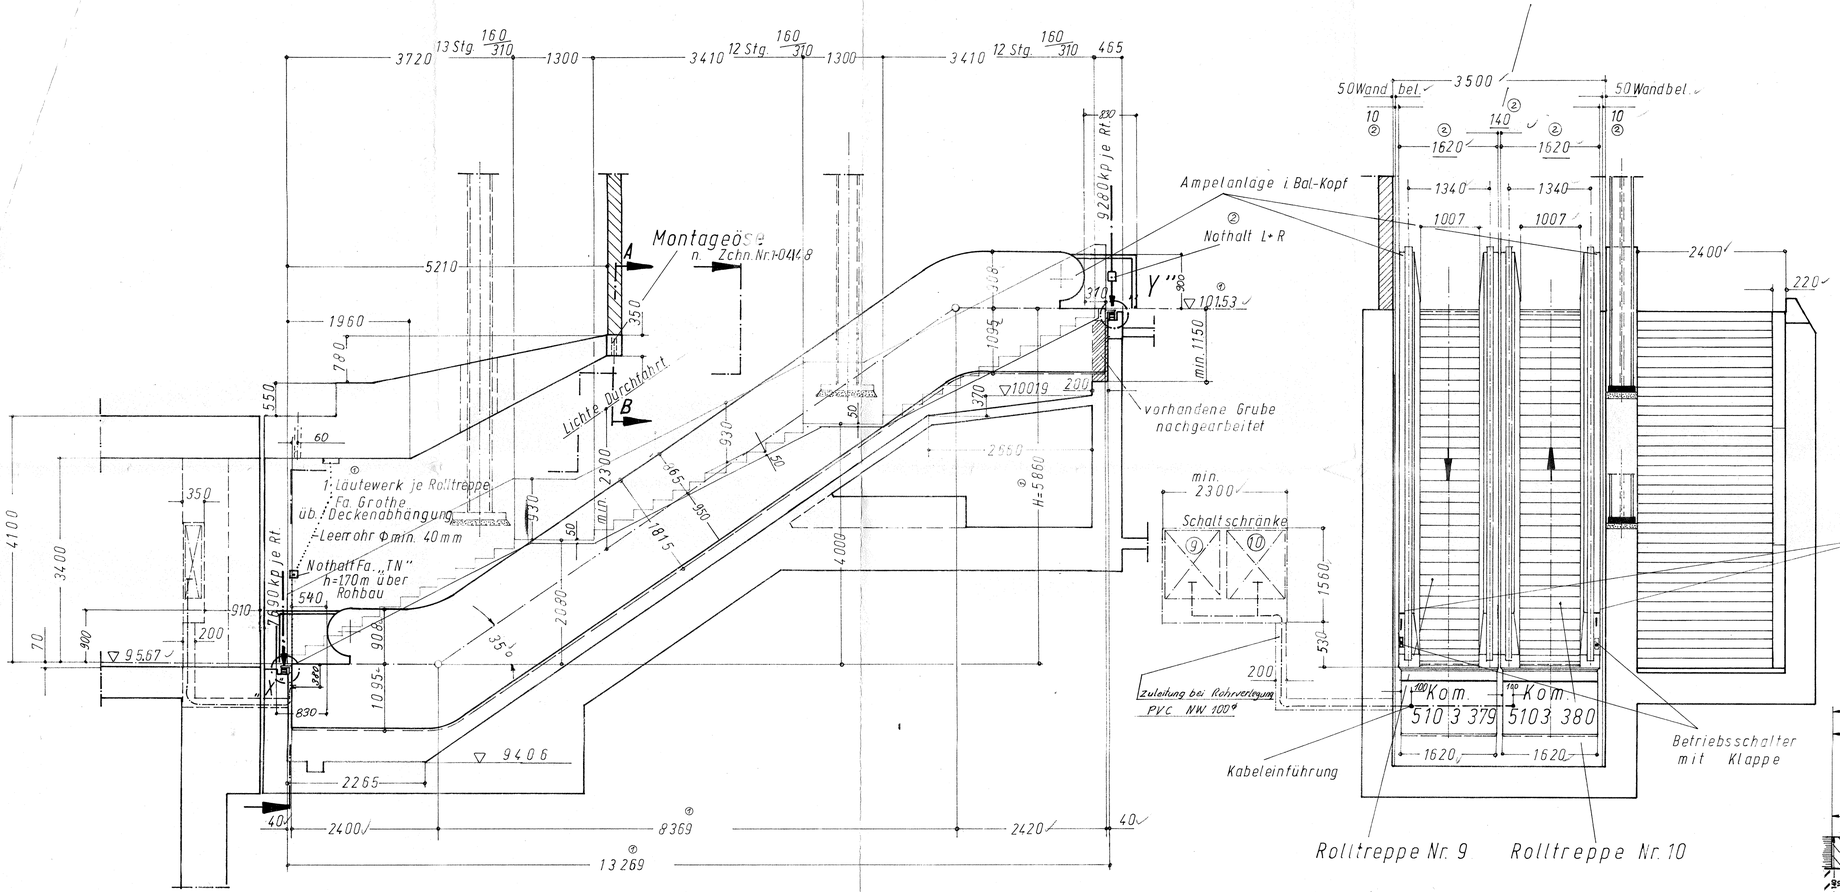

Schnitt A-B

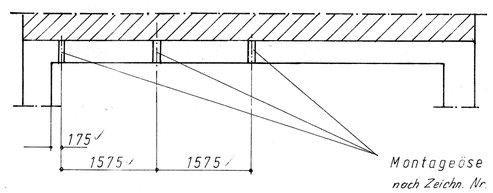



Bemerkungen zur Einbauzeichnung:

1.) Die angegebenen Deckendurchbruchmaße sind Lichtmaße zwischen dem fertigen Putz. (Ausnahme Trägerauflage)
2.) Die Fußbodenanschlüsse im Bereich der Rolltreppenkästen gehören zu den bauseitigen Leistungen und können erst nach Montage der Rolltreppen ausgeführt werden.
3.) Die eingetragenen Werte der Trägerbelastungen entsprechen
a) Eigengewicht
b) Personenlast
c) 20% Zuschlag auf die beweglichen Lasten
Montagelast = Trägerbelastung - 25%
4.) Alle Maße in Millimetern!
5.) Kraft- und Lichtstrom-Zuleitung wahlweise rechts oder links im oberen Kopf.
6.) Spannung: 3 x 380 Volt + 0 + Erde 50 Hz

Lfd. Nr.	Änderung	Datum	Name
01	H=5782 in 5860 u. 13355 in 13269, Teilverkl.		
	übern. rechtl. entgeltl.	6.10.71	Stludt+
02	Mpß 35 in 10, Zwischenverkleidung neu	29.2.72	Stludt

Mit diesen Ausführungen und Bemerkungen einverstanden

Datum:

Ort:

(Unterschrift)

Genehmigung

Gebäude:	Stadtbahn Frankfurt Bs 5 Konstablerwache B-Eb Ausgang Brennikmeyer
zugeh. Bauzeichnung:	D 1032111 v. Fa. Dipl. Ing. Kohlhaas, Kina
Ort:	Frankfurt
Auftraggeber:	Stadt Frankfurt
Eigentümer:	„ „
Architekt:	Telefon:
Sachbearbeiter:	Telefon:
O&K Kom.-Nr.:	510 3 3791380 VR-Nr.: VR 174
O&K Sachbearbeiter:	Telefon: 1912 342
Datum:	2.4.71 Gez.: R. Peter Gepr.:
Maßstab:	1:50 Norm:

5 6 0 8 8 50 Typ BG Ch
RT 100 35° BO Strab

O&K Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft

Sach-Nr. 233 206 1 FK

090004

Diese Zeichnung darf nur zu dem vereinbarten Verwendungszweck benutzt und insbesondere anderen Personen und Firmen oder zu Vervielfältigungen nur mit unserer Genehmigung zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen, welche auch Mitglieder des Gesetzes verfügt. (§ 17 U.W.G. vom 15. 6. 1909 / 22. 5. 1935)