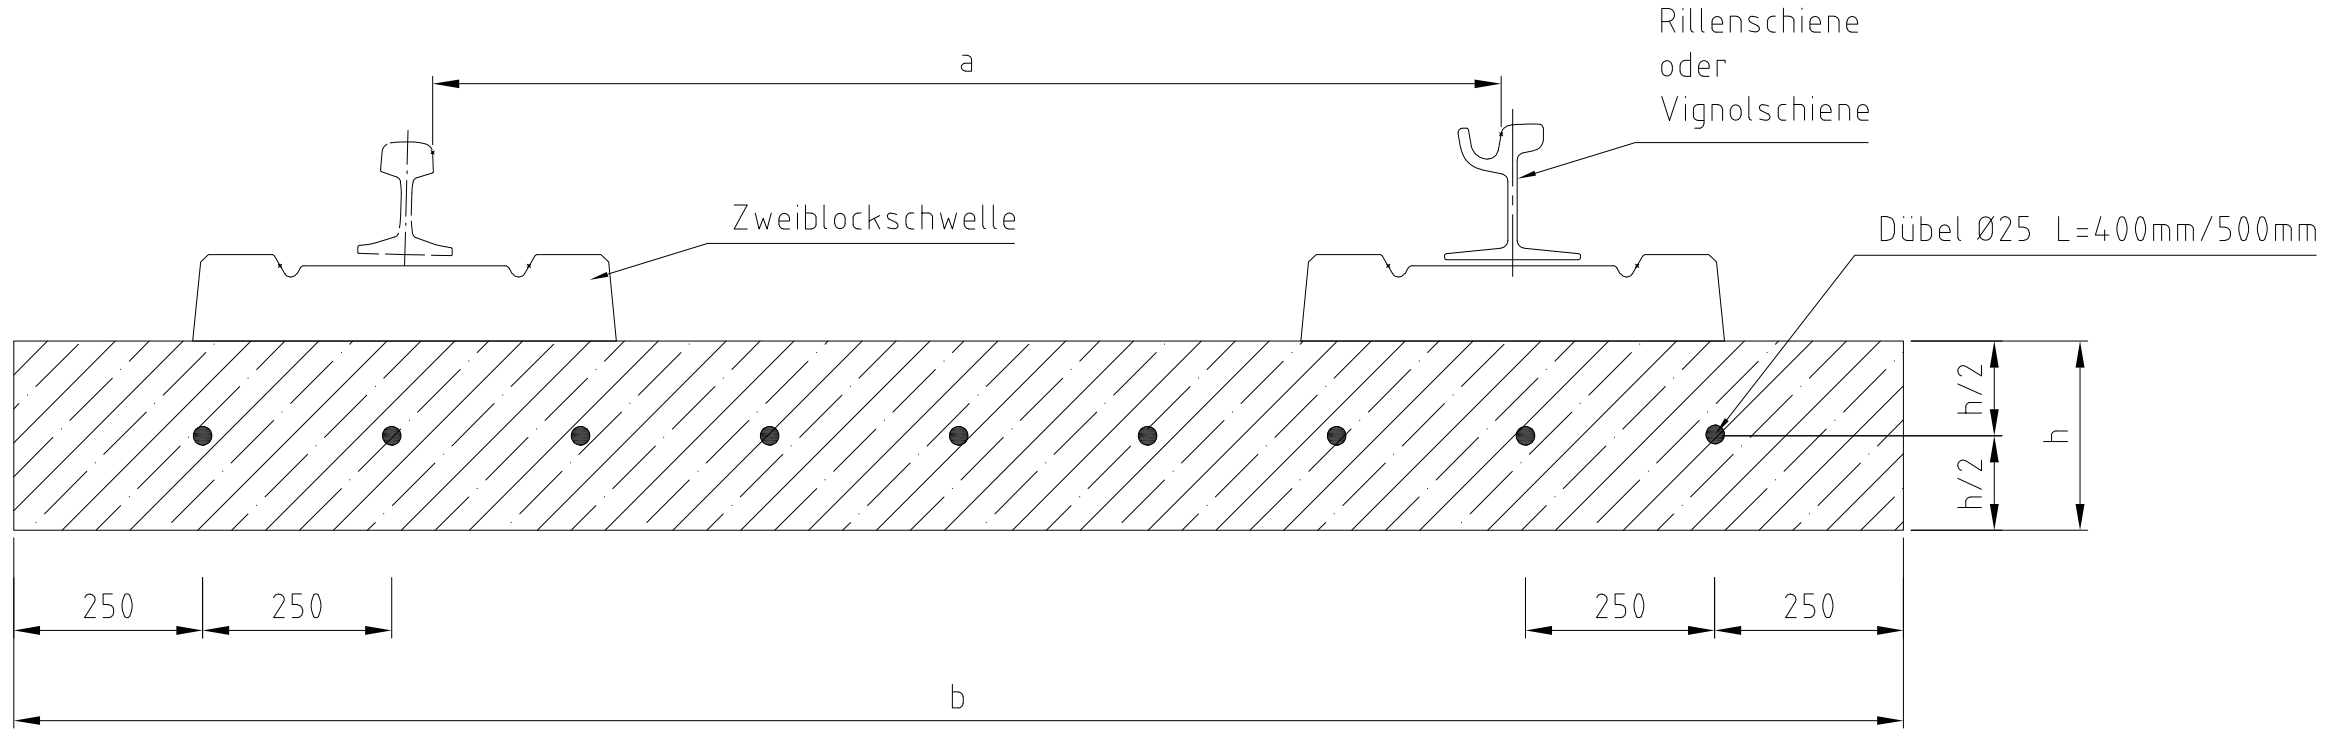

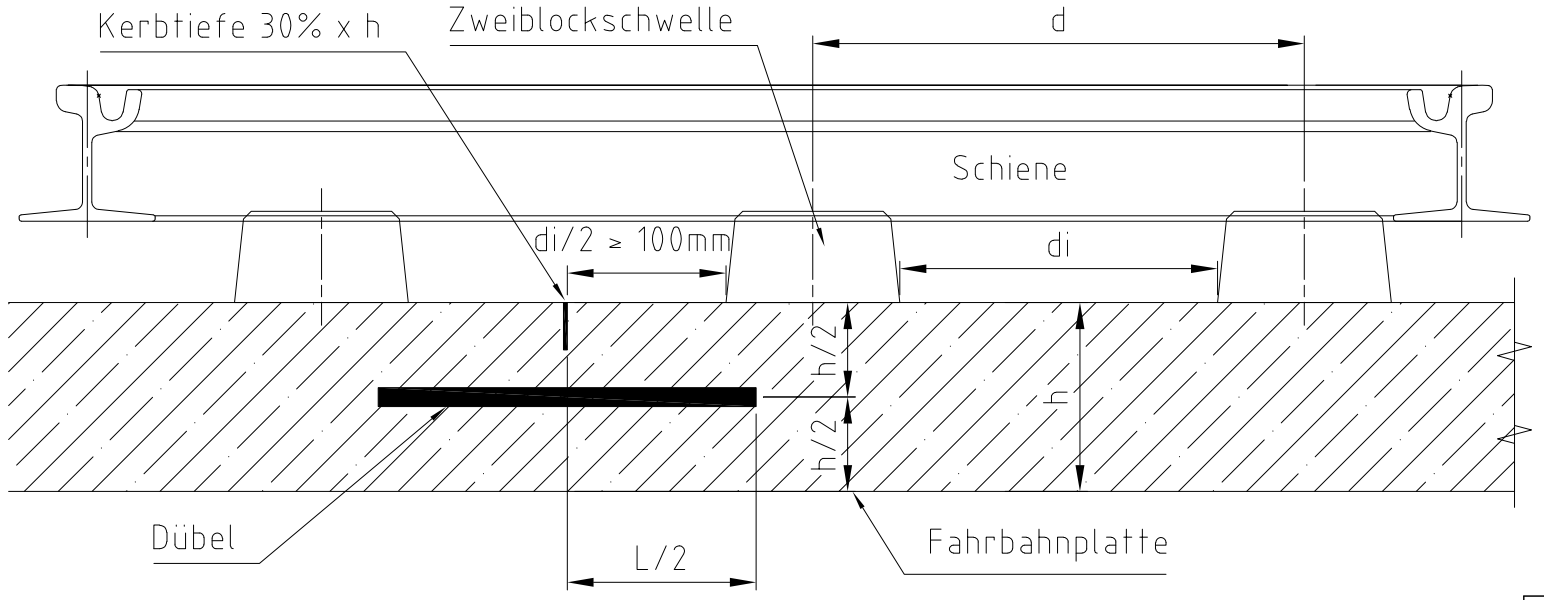

Anmerkung:

Schiefstellung der Dübel
- max. 4%
- 20mm auf 500mm
- 16mm auf 400mm

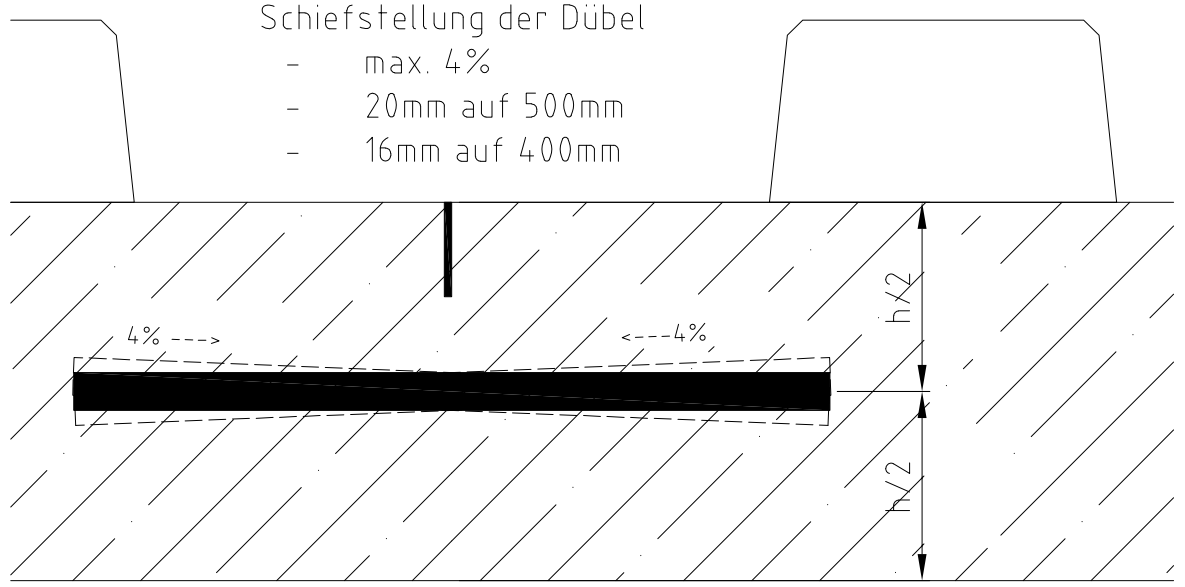

Hinweis:
Für einen Schwellenabstand (d)
von ≤ 700mm
kann die Länge des Dübels
auf 400mm reduziert werden.

a = Spurweite
b = Fahrbahnplattenbreite
h = Höhe der Fahrbahnplatte
d = Schwellenabstand
di = Abstand zwischen den Schwellenblöcken
L = Länge des Querkraftdübels

				(Zul.Abw.)		(Oberfläche)	Maßstab 1:10	(Gewicht)
							(Werkstoff, Halbzeug), (Rohteilnr.), (Modell- oder Gesenknr.)	
					Datum	Name	Feste Fahrbahn - Bauart - RHEDA CITY	
				Bearb.	03.09.2019	SAECKLER	Ausführung der Fugen	
				Gepr. Technik	09.03.2022	ROSSMANN	mit gesteuerter Rissbildung	
				Gepr. Vertrieb				
C	Dübellänge	07.03.2022	SAE	RAILONE			Zeichnungsnummer N133170-0C	Blatt 1
B	Beschrift. Fugenabstand	03.06.2020	SAE					1 Bl
A	Neuanlage	03.09.2019	SAE					
Zust.	Änderung	Datum	Name				(Erst.f.:)	(Erst.d.:)

Diese Unterlage ist vertraulich und darf nur mit unserer schriftlichen Zustimmung ganz oder auszugsweise vervielfältigt und/oder an Dritte weitergegeben werden. Inhalte, Beschreibungen, Zeichnungen sind Eigentum der RAILONE GmbH und stehen unter Urheberschutz bzw. Patentschutz. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, können von uns jederzeit vorgenommen werden, ohne dass dies einer schriftlichen oder mündlichen Zustimmung des Vertragspartners bedarf. Soweit das Vertragsverhältnis eine Schriftformklausel vorsieht, stellt eine Änderung keine Vertragsänderung im Sinne der Schriftformklausel dar. Soweit sich die Änderungen auf das Vertragsverhältnis auswirken, werden wir den Vertragspartner entsprechend informieren.