BAHNSTEIGKANTENPROFIL

siehe hierzu NORMALIE "SPALTMASS"
PLNr. NORMxxxxx_SPALT_5_HPS_001gx_-0050



DETAIL SCHNITT BAHNSTEIGKANTENPROFIL
Alle Maße in cm (mm) M=1:5



Warnschild:

Warnschild für Fußgänger "Vorsicht Straßenbahn" -beidseitig- nach VDV-Schrift TSI Kapitel 7.5

Signalmast oder zusätzlicher Mast für das Schild Piktogram "Vorsicht Straßenbahn" ist im Schitbereich der Querrieden notwendig. Das Schild muss auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs montiert werden, damit es vor dem Überqueren der Gleise gesehen wird. Schild im Rahmen an Signalmast befestigt und beidseitig befestigt.



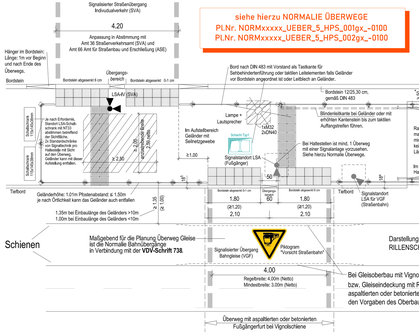
Rillenrichtung in Laufrichtung ausrichten
Rillenrichtung parallel zum Bordstein ausrichten
Gehweg
LSA-AV (SVA)
Bordstein
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 0-1cm
Übergangsbereich
Signalisierter Straßenübergang Individualverkehr (SVA)
4.20
Anpassung in Abstimmung mit Amt 36 Straßenverkehrsamt (SVA) und Amt 66 Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE)
Übergangsbereich
Bordstein abgesenkt 0-1cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 0-1cm
Hörgrar im Bordstein: Länge: 1m vor Beginn und nach Ende des Überwegs.
Bordstein
LSA-AV (SVA)
Bordstein 12/25,30 cm, gemäß DIN 483
Bordstein abgesenkt 0 cm
Bordstein abgesenkt 0 cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Taktfonds
Taktfonds
Lampe + Lautsprecher
Im Aufstellbereich des Geländer mit Signalmast
Signalstandort LSA (Fußgänger)
Signalstandort LSA für VGF (Straßenbahn)
Bordstein abgesenkt 0 cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 0 cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 0 cm
Bordstein abgesenkt 6 cm
Bordstein abgesenkt 0