

VERGABEUNTERLAGEN

2026005056

Adam-Kraft-Straße 2 - Fliesenarbeiten

Offenes Verfahren (EU) (VOB)

Ausschreibung

AUFTRAGGEBER

Stadt Nürnberg Hochbauamt

Marientorgraben 11, 90402 Nürnberg, Deutschland

22.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen	1
Projektinformation	1
Vertragsbedingungen/Formulare.....	5
Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)_eRechnung	5
Besondere Vertragsbedingungen (BVB) VOB	11
Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung_eRechnung.....	11
Ergänzende Erklärungen zur Angebotsabgabe	13
Datenschutzhinweis Vergabeverfahren.....	15
Datenschutzhinweis Bieterkartei	17
Merkblatt Baumschutz auf Baustellen	19
RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.pdf	20
Produkte/Leistungen	22
Eignungskriterien.....	120
Leistungskriterien	123
Anlagen	125

Allgemeine Informationen zum Verfahren

Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Projektinformationen	
Projektnummer:	2026005056
Projektname:	Adam-Kraft-Straße 2 - Fliesenarbeiten
Gewerk:	
Projektbeschreibung:	Generalsanierung GS St. Johannis - Fliesenarbeiten
CPV-Code	Code
	45431000-7 Boden- und Fliesenarbeiten
Vergabeart:	Offenes Verfahren (EU) gemäß VOB
Termine	
Bekanntmachung am:	22.09.2026
Einreichungsfrist Teilnahmeantrag:	bis einschließlich um Uhr
Angebotsfrist:	bis einschließlich 26.10.2026 um 09:10:00 Uhr
Eröffnungstermin:	am ab Uhr
Bindefrist:	bis einschließlich 26.11.2026
geplante Ausführungsdauer:	vom 01.02.2027 bis einschließlich 29.09.2028
Anmerkungen zur Ausführungsdauer:	Die Einzelfristen gemäß BVB sind zu beachten.

1. Auskünfte

Auskünfte erteilt die Vergabestelle (sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichenden Angaben gemacht werden). Der Einwand, dass der Bieter über den Umfang der Leistung oder über die Art und Weise der Ausführung nicht genügend unterrichtet gewesen sei, wird ausgeschlossen.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das Nachrichtenmodul im Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden. Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet. Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse:

<https://portal.deutsche-evergabe.de>. Bieterfragen müssen bis spätestens **21.10.2026 12:00 Uhr** eingegangen sein, für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert. Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

2. Kriterien für die Auftragsvergabe

Bewertungsmethode: Niedrigster Preis

Gewichtung: siehe in der Leistungsbeschreibung

Gelten besondere Zuschlagskriterien, werden diese bekannt gemacht und können dann als Wertungsmatrix in der Angebotsmaske des Bieterassistenten eingesehen werden.

3. Bedarfspositionen

Eventuelle Bedarfspositionen werden grundsätzlich gewertet.

4. Mehrere Hauptangebote

Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.

5. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Hinweise für das Erstellen von Nebenangeboten:

Falls die Abgabe von Nebenangeboten zugelassen ist, sind diese über die Option „Nebenangebote erstellen“ zu erstellen und nicht als Anlage des Hauptangebots hochzuladen. Eine genaue Anleitung für die korrekte Erstellung von Nebenangeboten finden Sie hier.

6. Preisnachlässe

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und an der dafür vorgesehenen Stelle (in der Angebotsmaske des Bieterassistenten im Unterpunkt "Nachlass") aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Vomhundertsatz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohnleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

7. Losaufteilung

Eine Losaufteilung ist vorgesehen: Nein
Art der Losauswahl:

8. Eigene Geschäftsbedingungen

Werden dem Angebot eigene Vertrags- oder Geschäftsbedingungen des Bieters (z.B. Individualklauseln, AGB, Eigentumsvorbehalte, Zahlungsziele) beigelegt, wird das Angebot gem. § 13 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 VOB/A iVm. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bzw. gem. § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 VOB/A iVm § 16 EU Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, wenn eine Aufklärung ergibt, dass der Bieter an seinen Bedingungen festhalten möchte und damit tatsächlich von den Inhalten der Vergabeunterlagen abweichen will.

9. Vergabeunterlagen/ Vertragsbedingungen

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeführten Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOB/B und die VOB/C, in der am Tage der Angebotseröffnung jeweils gültigen Fassung, Vertragsbestandteil. Die Rangfolge richtet sich nach §1 VOB/B.

Insbesondere sind die Bewerbungsbedingungen und die ergänzende Erklärung zur Angebotsabgabe zu beachten, die bereits mit Angebotsabgabe verbindlich gelten.

10. Bindefrist

Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

11. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen

Eine wesentlich unvollständige oder falsche Erklärung im Vergabeverfahren kann den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

12. Datenschutz

a) Verarbeitung personenbezogener Daten durch freiwillige Angabe:

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig und sind Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes.

b) Qualifizierter Datenschutzhinweis:

Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

c) Personenbezogene Daten Dritter:

Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene übermittelt, so ist der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen diesbezüglich eigenständig verantwortlich. Auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den Betroffenen bekannt zu machen.

13. Form der Angebotsabgabe

Durch die elektronische Angebotsabgabe ist das Textformerfordernis gemäß § 126 b BGB erfüllt. Die Angebotsabgabe auf herkömmlichem vollständig schriftlichem Weg (Papierform) ist in diesem Verfahren nicht zugelassen.

Bei Rückfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der Firma Healy Hudson: Diesen erreichen Sie über die Schaltfläche/Funktion "Support aktivieren" in Ihrem Angebotsassistenten oder über die E-Mailadresse service-bieter@deutsche-evergabe.de. Die Angebotsunterlagen sind in der Eingabemaske im Bieterassistenten auszufüllen und bis zum Einreichungstermin über die Vergabepattform abzugeben. Die Angebotsfrist finden Sie unter Allgemeines > Termine. Um Angebote außerhalb des Vergabemanagementsystems elektronisch bearbeiten zu können, verwenden Sie bitte Ihre Kalkulationssoftware oder eines der im Internet kostenlos zur Verfügung gestellten AVA-Programme (z. B. unter www.heitker.de).

14. Kalkulation

Von den für die Beauftragung in Frage kommenden Bietern sind ausgefüllte Kalkulationsblätter 221 oder 222, nach ihrer Kalkulationsmethode, sowie zusätzlich 223 vor der Auftragserteilung zu übermitteln. Im Formblatt 223 sind alle Positionen des Leistungsverzeichnisses aufzugliedern. Bis zu einer Angebotssumme von 50.000 € behält sich der Auftraggeber vor, nur ausgewählte Positionen im Formblatt 223 aufgliedern zu lassen. Die Nachforderung der Aufgliederung der Leistungen des/der Nachunternehmer(s) wird vorbehalten.

15a. Nachprüfungsstelle für nationale Verfahren nach VOB/A

Regierung von Mittelfranken

VOB-Stelle

Promenade 27, 91522 Ansbach

15b. Nachprüfungsbehörde für EU-weite Verfahren nach VOB/A

Vergabekammer Nordbayern

bei der Regierung von Mittelfranken

Promenade 27, 91522 Ansbach

16. Wichtige Bieterhinweise

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Änderungen der Ausschreibungsunterlagen zwingend zum Angebotsausschluss führen, auch wenn diese unabsichtlich oder unbewusst erfolgen.

Zu einer Änderung der Ausschreibungsunterlagen kann es beispielsweise durch Angebotserläuterungen, welche der Leistungsbeschreibung oder den Vertragsbedingungen widersprechen, kommen, ebenso durch Textergänzungen oder Eintragungen in die Vergabeunterlagen.

Eigene Vertragsbedingungen des Bieters (insbesondere Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen, unabhängig davon ob es sich um vorformulierte Geschäftsbedingungen oder

Individualklauseln handelt) werden in keinem Fall Vertragsbestandteil. Darunter fallen beispielsweise auch Hinweise zum Zahlungsziel, zum Gerichtsstand oder die Erklärung von Eigentumsvorbehalten. Werden dennoch eigene Vertragsbedingungen mit dem Angebot eingereicht, wird die Auftraggeberin im Rahmen des rechtlich Zulässigen aufklären, ob es sich bei der Beifügung um ein Missverständnis oder ein Versehen handelt und inwieweit der Bieter an seinen Vertragsbedingungen festhalten will. Sieht der Bieter von seinen eigenen Vertragsbedingungen ab und erklärt, dass er an diesen nicht festhält und verbleibt nach deren Streichung ein dem maßgeblichen Inhalt der Vergabeunterlagen vollständig entsprechendes Angebot, erfolgt kein Ausschluss des Angebotes. Will der Bieter hingegen von seinen Vertragsbedingungen keinen Abstand nehmen, liegt eine gewollte Änderung der Vergabeunterlagen vor, die zum Angebotsausschluss führt.

Des weiteren können Angebote nicht gewertet werden, die nicht rechtzeitig vor dem Ende der Angebotsfrist im System eingestellt sind.

Geänderte Leistungen können nur im Rahmen von Nebenangeboten abgegeben werden, wenn diese ausdrücklich zugelassen sind. Um gewertet zu werden, müssen Nebenangebote als solche gekennzeichnet sein. Nebenangebote müssen gleichwertig zur ausgeschriebenen Leistung sein.

Die nachträgliche Änderung eines Angebots ist nicht möglich. Dies betrifft nicht nur die Angebotspreise, sondern z.B. auch Fabrikate, die Bauzeit oder den Umfang der Eigenleistung.

Zusätzliche Vertragsbedingungen

1. Preisermittlungen

- 1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
- 1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Der Auftragnehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die von ihm beanspruchte geänderte bzw. zusätzliche Vergütung. Es ist von ihm daher zu belegen, welche Mehr- und Minderkosten entstanden sind bzw. dass die Zusatzvergütung der Höhe nach aus der Kalkulation des Hauptvertrages abgeleitet ist. Dies umfasst erforderlichenfalls auch die Vorlage von Angeboten oder Rechnungen, welche der Kalkulation des hauptvertraglichen Preises und/oder des Nachtragspreises zugrunde liegen.
- 1.3 Die Nummern 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.

2. Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein:

- Wetter, Temperaturen,
- Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
- Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
- Anlieferung von Hauptbaustoffen und Bauteilen nach Zeit, Menge und Lieferanten,
- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen),
- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
- Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.
- Gründe von Abweichungen oder für die Änderung von bisher vorgesehenen Leistungen oder Zusätze dazu
- Etwaige Aufmaßvorgänge
- Anwesenheiten oder Abwesenheiten von Aufsichtspersonal (einschließlich Architekten und Ingenieure) sowie deren Weisungen

3. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

4. Kündigung aus wichtigem Grund

Unbeschadet sonstiger Kündigungsrechte ist der Auftraggeber gemäß § 648 a BGB berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund kann z.B. vorliegen, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers gleich. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. In diesen Fällen gelten § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 VOB/B entsprechend.

5. Wettbewerbsbeschränkungen

- 5.1 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Bruttoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Abs. 4 VOB/B, bleiben unberührt.
- 5.2 Als unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen i.S.d. Ziffer 5.1 gelten insbesondere Verabredungen und Verhandlungen mit anderen Bietern über:
- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,
 - die zu fordernden Preise,
 - Bindungen sonstiger Entgelte,
 - Gewinnaufschläge,
 - Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,
 - Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den Preis beeinflussen,
 - Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen,
 - Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach § 24 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.

6. Abrechnung

- 6.1 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu sehen sein.
- 6.2 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
- 6.3 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

7. Preisnachlässe

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

8. Bauabrechnung mit DV-Anlagen

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen:

- 8.1 Rechenverfahren/DV-Programme:
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.
- 8.2 Vereinbarung:
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z.B. Aufmaße) sind, gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), schriftlich zu vereinbaren:
- Art der Leistungserfassung (z.B. gemeinsame Aufmaße, gegebenenfalls Aufmaßtechnik, Entwurfsunterlagen),

- wenn eine Abrechnung nach Entwurfsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) beabsichtigt ist; Festlegung, ob der Auftraggeber Unterlagen auf Datenträger zur Verfügung stellt,
- besondere geometrische Bedingungen (z.B. Profilabstände, Lage der Querprofile bei gekrümmter Achse, Behandlung von Böschungsausrundungen),
- Festlegung der Berechnungsabschnitte,
- Herkunft der Eingabedaten für die Messwertaufbereitung, für die Berechnung von Profilbegrenzungen und für die Mengenberechnung,
- Festlegung der zugrunde zulegenden REB-VB,
- wenn dem Auftraggeber die Eingabedaten auf Datenträger zu übergeben sind: DV-spezifische Einzelheiten zu den Datenträgern,
- gegebenenfalls Eingabe-Kapazitätsgrenzen, die je Rechenlauf bei der Leistungsberechnung einzuhalten sind.

8.3 Datenträger:
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datenträgern zu liefern, so sind diese erst nach Durchführung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen.

8.4 Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

9. Rechnungen

- 9.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
- 9.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung – gegebenenfalls abgekürzt – wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
- 9.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro aufzustellen: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung, gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
- 9.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
- 9.5 Die zum uneingeschränkten Vorsteuerabzug erforderlichen gesetzlichen Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG sind einzuhalten.
- 9.6 Die Rechnungen müssen neben den Rechnungspositionen und erläuternden Unterlagen wie Aufmaß, Pläne, Lieferscheine oder sonstige Nachweise und erläuternden Unterlagen Dritter folgende Angaben enthalten: Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die LeitwegID, der Name der Dienststelle für welche die Leistung erbracht wurde einschließlich Ergänzungen wie Einrichtung, Abteilung, Sachgebiet, Sachbearbeitung, und Auftragsbezug (z.B. Bestellnummer, Lieferort, Leistungsort unter Angabe von Adresse und Gebäude, sofern mehrere Gebäude unter einer Anschrift zu finden sind) anzugeben. Diese Angaben werden vom Auftraggeber mit den ergänzenden Bedingungen zur Rechnungsstellung vorgegeben.

10. Stundenlohnarbeiten

Der Auftragnehmer hat für ausgeführte Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwerissen und
- die Gerätekenngrößen

enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

11. Rechtliche Verpflichtungen des Auftragnehmers als Arbeitgeber

Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistung alle für ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage prüffähiger Unterlagen nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind diese durch den Auftragnehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der Verpflichtungen in gleicher Weise auf Verlangen nachzuweisen.

Erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zur Erfüllung von Vertragsleistungen des Auftragnehmers eingesetzt sind, für tatsächlich geleistete Arbeit das ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen zustehende Entgelt nicht, nicht vollständig oder nicht termingerecht, so hat der Auftragnehmer als sofort fällige Pflicht gegenüber dem Auftraggeber an alle betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die vorenthaltenen Entgelte zu zahlen. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Kosten für Dolmetscherdienste sowie für anwaltliche Betreuung der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erstatten und übliche Vorschüsse zu leisten. Bei begründetem Verdacht von Verstößen gegen die Mindestlohnpflichten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nachzuweisen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den ihnen tariflich zustehenden Lohn auch tatsächlich erhalten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprüfers erfolgen. Bis zum Nachweis der vollständigen Erfüllung der Mindestlohnpflichten ist der Auftraggeber berechtigt, fällige Zahlungen bis zu 5 % der Bruttoauftragssumme zurückzubehalten. Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Nürnberg vorbehält, bei einem begründeten Verdacht von Verstößen gegen die genannten Verpflichtungen, die Zollbehörden hierüber in Kenntnis zu setzen.

12. Zahlungen

- 12.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos im Überweisungsverkehr in Euro geleistet.
- 12.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
- 12.3 Für Abschlagszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B für eigens angefertigte und bereitgestellte Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, die noch nicht eingebaut sind, ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaft für den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Abschlagszahlungsbürgschaft).
- 12.4 Für sonstige Vorauszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 2 VOB/B ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaft für den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Vorauszahlungsbürgschaft)

13. Überzahlungen

- 13.1 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs.3 BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
- 13.2 Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche des Auftraggebers beträgt acht Jahre, sie beginnt mit der Schlusszahlung.

14. Sicherheitsleistung

- 14.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten.

Bis zur Übergabe der Sicherheit für Mängelansprüche haftet die Sicherheit für Vertragserfüllung und Mängelansprüche auch für die Mängelansprüche des Auftraggebers nach der Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers (kombinierte Vertragserfüllungs- und Mängelansprachesicherheit).

- 14.2 Nach Abnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für Mängelansprüche bis auf 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme, inkl. Umsatzsteuer) zuzüglich der voraussichtlichen Aufwendungen für die Beseitigung festgestellter Mängel verringert oder die Bürgschaft ausgetauscht wird.
- 14.3 Eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen sind (§ 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B). Soweit zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

15. Bürgschaften

- 15.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss den Formblättern des Auftraggebers entsprechen und zwar für

die Vertragserfüllung und Mängelansprüche	das Formblatt kombinierte „Vertragserfüllungs- und Mängelansprachebürgschaft“
die Mängelansprüche	das Formblatt „Mängelansprachebürgschaft“
vereinbarte Abschlagszahlungen gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B	das Formblatt „Abschlagszahlungsbürgschaften“
vereinbarte Vorauszahlungen gemäß § 16 Abs.2 Nr.1 S.1 VOB/B	das Formblatt „Vorauszahlungsbürgschaften“

- 15.2 Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Abs.4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag ist – soweit gesetzlich zulässig- Nürnberg.

- 15.3 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
- 15.4 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

16. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

17. Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – Nürnberg.

Besondere Vertragsbedingungen

Die §§-Angaben beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

Maßnahme: Adam-Kraft-Straße 2 - Fliesenarbeiten

Gewerk:

1. Ausführungsfristen (§ 5)

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen am: 01.02.2027

1.2 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am: 29.09.2028

Anmerkungen zur Bauzeit: Die Einzelfristen gemäß BVB sind zu beachten.

1.3 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn: Ja
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung: Ja
- folgende Einzelfristen werden als Vertragsfrist vereinbart:

Leistung	Datum
Beginn BA 1	01.02.2027
Fertigstellung BA 1	29.04.2027
Beginn BA 2	06.06.2028
Fertigstellung BA 2	29.09.2028

1.4 ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese neuen Fristen an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Fristen.

2. Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 bei schuldhafter Überschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen:

0.2 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer). Bezugsgröße der Vertragsstrafe ist der Teil dieser Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 bei schuldhafter Überschreitung der Frist für die Vollendung der Leistung:

0.3 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer).

2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Nr. 2.2 genannten Prozentsatz des Teils der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.4 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.5 Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Einzelfristen und/oder einen neuen Gesamtfertigstellungstermin vereinbaren. Sie bezieht sich dann auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine und/oder der Gesamtfertigstellungstermin gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B verschieben.

2.6 Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung, nicht gehöriger Erfüllung oder Verzug wird auf eine verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3. Zahlung (§ 16)

3.1 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 S.2 auf Tage verlängert.

3.2 Die Frist für den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs.5 Nr. 3 S.3 wird auf Tage verlängert.

4. Sicherheitsleistung (§ 17)

Bei Aufträgen über 250.000 Euro netto ist Sicherheit für die Vertragserfüllung sowie für Mängelansprüche zu leisten und zwar in Höhe von: **5 Prozent** der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge)

5. Mängelansprüche

Für folgende Leistungen, für die die Verjährungsfrist nach § 13 Abs. 4 Nr.1 VOB/B nicht gelten soll, beträgt die Mängelanspruchsfrist für:

Leistung Mängelanspruchsfrist in Jahren

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen



Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung

Für den Rechnungseingang bei der Auftraggeberin stehen drei Wege zur Verfügung. Eine Zustellung über einen anderen Weg ist nicht zugelassen.

Für alle Rechnungsformate gilt:

Eine getrennte Übermittlung von Rechnung und Aufmaß oder sonstigen Anlagen auf unterschiedlichen Wegen kann nur in Einzelfällen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt werden. Die Leitweg-ID und die Rechnungsnummer müssen bei allen Formen der Rechnungsübermittlung zwingend angegeben werden.

Zugangswege:

1. Per E-Mail (als E-Rechnung oder PDF) an folgende E-Mailadresse: stadt@rechnung.nuernberg.de.
Ein Versand an andere E-Mailadressen der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen.
2. Per Dateiupload (als E-Rechnung und PDF) auf einem der unter www.lieferanteninfo.nuernberg.de genannten Portale.
Eine Zustellung über andere Datenaustauschwege ist nicht zugelassen.
3. Als Papierrechnung per Post an folgende Postanschrift:

Stadt Nürnberg
Stadt Nürnberg Hochbauamt

Andrea Günsche
Leitweg-ID: 09564000-640B112-90
Postfach 90 01 48
90492 Nürnberg

Alle vorstehenden Angaben werden durch die Auftraggeberin vorgegeben. Es darf darüber hinaus kein Straßenname in der Rechnungsadresse stehen. Eine Zustellung über andere Anschriften der Stadt Nürnberg oder persönliche Übergabe an eine Vertreterin oder einen Vertreter der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen. Rechnungen können auf Grund von Größenbeschränkungen bei Postfächern der Deutschen Post AG nur bis zum Format Maxibrief zugestellt werden. Größere Versandformate werden grundsätzlich nicht angenommen. Die Übergabe größerer Formate kann nur ausnahmsweise in Einzelfällen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt sein.

elektronisch übermittelte Rechnungen

Bei elektronisch übermittelten Rechnungen werden die Formate pdf und E-Rechnungen, die konform zur Europäischen Norm 16931 sind, entweder bevorzugt als aktuelle XRechnung oder alternativ als ZUGFeRD ab Version 2 (jeweils in der aktuell gültigen Version) angenommen. Andere Formate sind nicht zugelassen. Rechnungen im Format pdf müssen folgende Aktionen zulassen: Dokument ohne Kennwort ansehen, Text und Grafik aus Dokument kopieren, Dokument drucken, Kommentare hinzufügen oder ändern.

Jede E-Mail an den zentralen Rechnungseingang der Stadt Nürnberg muss genau einen Dateianhang (PDF-Rechnung oder E-Rechnung) enthalten. Dateien dürfen eine Größe von 15 MB nicht überschreiten. E-Mails ohne Dateianhang oder mit mehreren Dateianhängen werden automatisch abgewiesen. Rechnungsbegleitende Dokumente (zum Beispiel Leistungsnachweise, Arbeitsberichte etc.) müssen in die Rechnungsdatei integriert werden. Wichtig ist dabei, dass das Rechnungsbild am Anfang steht. Für jede Rechnung muss eine eigene E-Mail versendet werden. Mehrere Rechnungen in einer Datei sind nicht zulässig. Wichtige Informationen und Angaben gehören nicht in den E-Mail-Text, sondern in den Dateianhang. Bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung werden nur die Dateianhänge bearbeitet, der Begleittext in der E-Mail wird nicht zur Kenntnis genommen. Die E-Mail mit der Rechnung darf nicht von einer "No-Reply"-Adresse versendet werden, da sonst Antwortmails, zum Beispiel Fehlermeldungen, nicht beim Absender der Rechnung ankommen.

ERGÄNZENDE ERKLÄRUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE

Ich/Wir biete/n die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Festpreise.

Die nachfolgend aufgeführten Erklärungen gelten mit Angebotsabgabe als erteilt.

1. Vertragliche Grundlage

- 1.1 Meinem / Unserem Angebot liegen die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertragsbedingungen/ Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeführten Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung, die VOB/B und die VOB/C in der am Tage der Angebotseröffnung gültigen Fassung zu Grunde.
- 1.2 Die Rangfolge richtet sich nach § 1 VOB/B.

2. Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern

- 2.1 Für den angegebenen Umfang der Weitervergabe gilt die erforderliche Zustimmung des Auftraggebers mit Vertragsabschluss als erteilt. Mir/Uns ist bekannt, dass nach Vertragsabschluss mit dieser Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer nur in begründeten Ausnahmefällen zu rechnen ist.
- 2.2 Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb haben kann.
- 2.3 Zum Umfang der Eigenausführung wird auf die Angabe zum Einsatz von Nachunternehmern verwiesen. Ich/wir werde(n) die Leistungen, die ich/wir nicht in der/den Nachunternehmerliste(n) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausführen.

3. Einhaltung der tarifvertraglichen und sozialrechtlichen Bestimmungen

- 3.1 Mit Angebotsabgabe verpflichte(n) ich/wir mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden Lohnтарifen zu entlohnen. Gleiches gilt für meine/unsere Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden sind.
- 3.2 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse anzuwendenden Recht zu entrichten sind.
- 3.3 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnung zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.
- 3.4 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen.
- 3.5 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer eine gleichlautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt.
- 3.6 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den obigen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000

Euro, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 Euro, zu zahlen.

- 3.7 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer sich mir/uns gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den obigen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 Euro, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 Euro, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zu Grunde liegenden Verstoßes straf- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind.

4. Wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung im Vergabeverfahren meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

5. Änderungen im Vergabeverfahren

Die mir/uns zugegangenen Änderungen im Vergabeverfahren sind Gegenstand meines/unseres Angebotes. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen

Datensicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüsselte Verbindung übertragen.

Verantwortlich für die Datenerhebung

Stadt Nürnberg
Rechtsamt Abteilung 3-VMN
Bauhof 9
90402 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 2 31 – 4831
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Stadt Nürnberg
Behördlicher Datenschutz
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Durchführung von Vergabeverfahren, insb.:
 - Bereitstellen von Vergabeunterlagen
 - Beantwortung von Bieterfragen
 - Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen
 - Abfrage und Überprüfung der Eignung
 - Erfüllen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen
- Pflege einer Bieterkartei
- Dokumenten- und Vertragsmanagement
- Vertragsabwicklung
- Führen sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, c und e DSGVO sowie Art. 4 Absatz 1 BayDSG.

Weitergabe von Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an:

- Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO
- Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von Ausschlussgründen
- Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen
- Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher Voraussetzungen
- Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation
- Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung

Übermittlung an Drittländer

Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit der/dem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die genannten Zwecke erforderlich ist.

Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. § 8 Abs. 4 VgV für Liefer- und Dienstleistungen bzw. § 20 EU VOB/A i.V.m. § 8 Abs. 4 VgV für Bauleistungen die Vergabeunterlagen bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.

Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen die Vergabeunterlagen mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.

Bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb für Bauleistungen deren Auftragswert 25.000 € ohne USt. bzw. bei Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne USt. übersteigt, sind die in § 20 Abs. 3 VOB/A genannten Informationen sechs Monate vorzuhalten, § 20 Abs. 3 Satz 2 VOB/A.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhebung folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten für die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabeverfahren möglicherweise nicht erfolgreich durchgeführt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen und abgewickelt werden.

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine Bieterkartei

Datensicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüsselte Verbindung übertragen.

Verantwortlich für die Datenerhebung

Stadt Nürnberg
Rechtsamt Abteilung 3-VMN
Bauhof 9
90402 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 2 31 – 4831

Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:

Stadt Nürnberg
Behördlicher Datenschutz
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15

Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: [Kontaktformular](#)

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

- Pflege einer Bieterkartei
- Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen
- Abfrage und Überprüfung der Eignung
- Berücksichtigung in Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
- Führen sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO.

Weitergabe von Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an:

- Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO
- Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von Ausschlussgründen
- Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen
- Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher Voraussetzungen
- Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation

Übermittlung an Drittländer

Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit DSB Kontakt aufnehmen.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, bis Sie uns von dem Wunsch, aus der Bieterkartei entfernt zu werden, in Kenntnis setzen. Personenbezogene Daten in Unterlagen aus Anlass der Aufnahme in die Bieterkartei (z.B. im Rahmen der Eignungsprüfung) werden so

lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhebung folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für einen zukünftigen Vertragsschluss erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten können Sie bei Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nicht berücksichtigt werden.


Widerrufsrecht bei Einwilligung

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft bei der verantwortlichen Dienststelle widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht beeinträchtigt.


Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, GARTENAMTSLEITERKONFERENZ IM DEUTSCHEN STÄDTETAG


NOVEMBER 2001

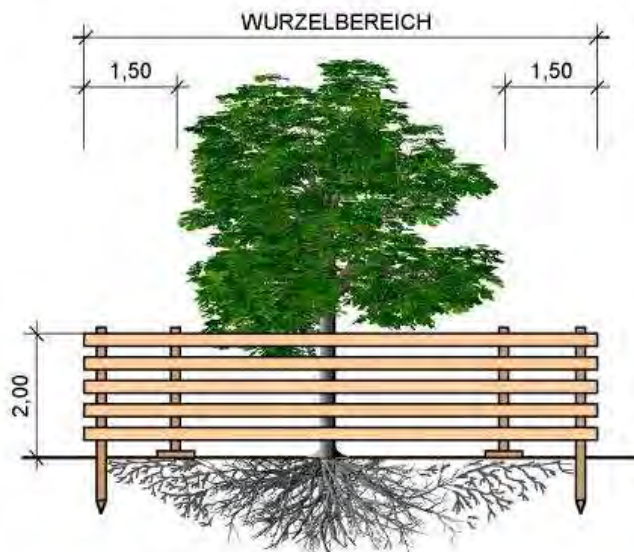

WURZELSCHUTZ
DURCH ZAUN

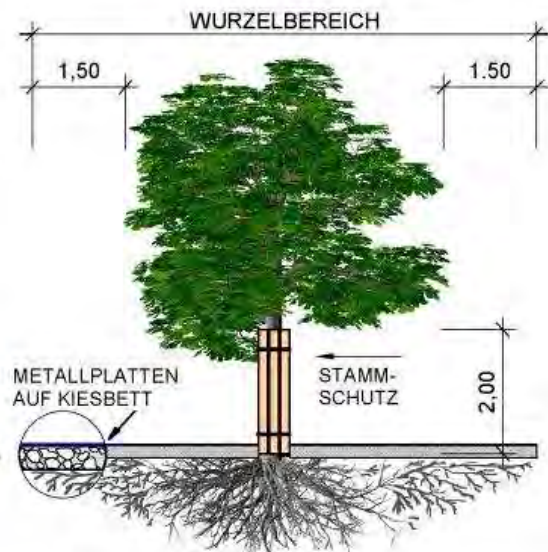


WURZELSCHUTZ
DURCH LASTVERTEILUNG

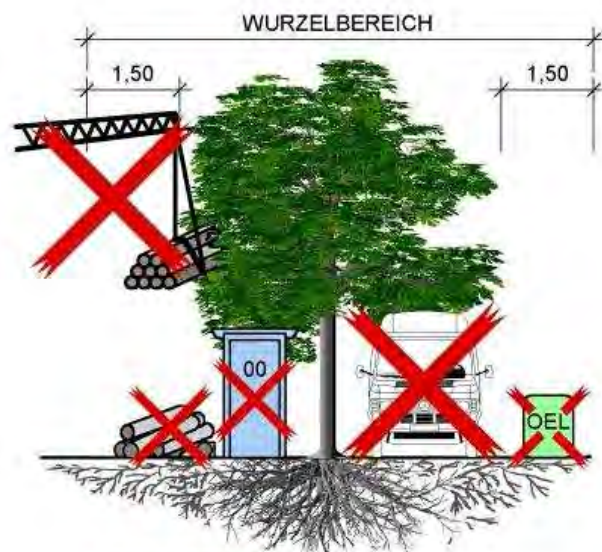

NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN:
- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN
- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

WICHTIG:
DIN 18920
RAS -LP4
BAUMSCHUTZSATZUNG

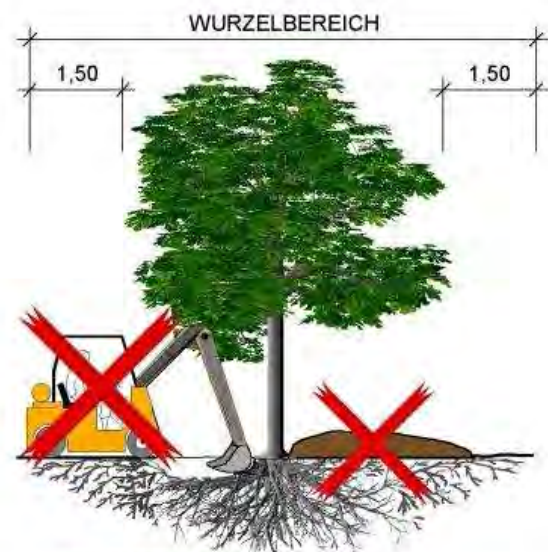

KEIN BODENABTRAG
KEINE AUFSCHÜTTUNG
NICHT VERDICHTEN
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHÜTZEN

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme

Leistung

Adam-Kraft-Straße 2 - Fliesenarbeiten

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- ☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- ☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).

- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

SKONTO

Skonto zugelassen	Ja
Zahlungsziel (falls zugelassen)	14 Tag(e)
Skonto	_____ %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Lage im Stadtgebiet

Das Gebäude Grundschule St. Johannis steht im Stadtteil St. Johannis in Nürnberg.

Die angrenzenden Straßen sind im Süden die Adam-Kraft-Straße, im Osten die Straße Lange Zeile und im Norden die Sandrartstraße. Südlich und östlich des Grundstücks ist gegenüberliegend Wohnbebauung. Nördlich gegenüberliegend ist das städtische Schulgebäude „Lange Zeile“, das derzeit und für die gesamte Bauzeit den ausgelagerten Teil der Grundschule beherbergt.

An der Westseite des Gebäudes ist der Schulhof. An der westlichen Grundstücksgrenze befindet sich im Süden ein Kindergarten, der von der Adam-Kraft-Straße aus erschlossen ist. An der Sandrartstraße liegt westlich des Grundstücks ein Allwetterplatz, der während der gesamten Bauzeit der Baustelleneinrichtung dient.

Aufgabenstellung

Die Maßnahme umfasst die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulbaues der Grundschule St. Johannis.

Das Gebäude wurde ab 1881 im damals neu entstehenden Stadtteil St. Johannis nordwestlich der Altstadt Nürnbergs begonnen und in den wesentlichen Teilen bis 1898 fertiggestellt. Im Jahr 1902 erfolgte noch ein Abortanbau an der Hochseite.

Gegen Ende des 2. Weltkrieges brannten der historische Dachstuhl und das zweite Obergeschoss aus. Das Dach wurde durch eine provisorische Betonkonstruktion, die noch heute vorhanden ist, geschlossen.

In den Jahren 1979/80 wurde das Gebäude erstmals generalsaniert.

Die Fassaden an den 3 Straßenseiten sind klassizistische, profilierte Sandsteinfassaden, die durch Kriegseinwirkung oder Verwitterung jedoch einige Schäden aufweisen. Die ursprüngliche Fenster-gliederung mit Kreuzsprossen wurde im Zuge der Generalsanierung nicht wieder aufgenommen.

Ziel der Generalsanierung soll es sein, dieses schöne, repräsentative und in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommmt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht.

Denkmalschutz

Wesentliche Themen des denkmalpflegerischen Konzepts sind:

Die Wiederherstellung der bauzeitlichen Kubatur durch Abbruch des Notdachs aus dem Jahr 1946 und der Errichtung eines neuen Dachstuhls im ursprünglichen Volumen, die Dacheindeckung mit Schiefer, wie sie früher vorhanden war, sowie die Fenster, die in ihrem

Erscheinungsbild wie bis vor der Generalsanierung neu errichtet werden.

Im Inneren werden historische Konstruktionen wie die Geschoßdecken mit Holzbalken in ihrer Grundstruktur erhalten.

Sonstige historische Bauteile, sofern sie noch vorhanden sind, werden wieder herausgearbeitet, z.B. Rosetten von Handlaufkonsolen.

Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass die im Bestand befindlichen, denkmalgeschützten Bauteile, An- und Einbauten nicht beschädigt werden.

Gebäude / Baukonstruktion

Das Schulgebäude ist ein L-förmiger Baukörper mit einer Länge von 62 m an der Ostfassade und 42 m an der Nordfassade. Die Höhe vom Gelände bis zum Dachgesims beträgt im Mittel 14,5 m.

Das Untergeschoss ist nicht vollständig nutzbar, der südliche Kopfbau und ein Großteil der Turnhalle sind nicht unterkellert. Das Fußbodenniveau des Erdgeschoßes ist ca. 90 cm über dem Gelände, die im Gebäude integrierte Einfach-Turnhalle ist auf Geländehöhe.

Das 1.OG liegt im Mittel 5,1 m, das 2. OG im Mittel ca. 9,3 m über Gelände.

Das Dachgeschoß ist derzeit von einem flach geneigtem Notdach aus dem Jahr 1946 überdeckt. Dieses Dach wird abgebrochen und durch ein ca. 28° geneigtes Walmdach in Holzbauweise und mit neuer Schieferdeckung ersetzt. Das Dachgeschoss wird künftig hauptsächlich für Lüftungstechnik genutzt.

Die Sandstein-Außenwände zu den Straßenseiten sind nicht mit Naturstein verblendet, sondern bis zur Innenseite der Wände massiv aus Sandstein. Die verputzten Außenwände zur Hofseite sind aus Mauerwerk.

Die Geschoßdecken sind im südlichen, älteren Teil als reine Holzbalkendecken konstruiert, im ab 1897 errichteten Teil als hybride Konstruktionen mit primären Stahlträgern und sekundären Holzbalken. Die nach dem 2. Weltkrieg errichtete Decke über dem 2.OG ist eine schlanke Stahlbetondecke mit Stahlbeton- bzw. Stahlträger-Unterzügen. Die Decken des 1902 errichteten WC-Anbaus sind Betonrippendecken mit Ziegelhohlkörperfüllungen. Bei der Generalsanierung 1979/80 wurden vereinzelt neue Stahlbeton-Flachdecken eingebaut.

Ausführung in 2 Bauabschnitten

Die Maßnahme wird bei laufendem Betrieb in 2 Bauabschnitten durchgeführt.

BA 1 von 01/2025 bis 06/2027

BA 2 von 08/2027 bis 12/2028

Dadurch ist immer in einer Hälfte des Gebäudes Schulbetrieb. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass alle Arbeiten ohne unnötige, vermeidbare Erschütterungen, Lärm oder Staubentwicklungen durchgeführt werden.

Lärmintensive Arbeiten sind vormittags auf ein Minimum zu begrenzen. Bis 08:00 Uhr, während der Pausen von 09:30-09:45 Uhr und 11:15-11:30 Uhr und ab 13:00 Uhr kann der Baustellenbetrieb ungehindert stattfinden.

Sollten sich lärmintensive Arbeiten am Vormittag nicht vermeiden lassen, sind sie mit mindestens einem Tag Vorlauf gegenüber der Bauherrschaft anzuzeigen.

Wenn im Gebäudeteil, der sich in Betrieb befindet, Lehrproben stattfinden, hat der Auftraggeber das Recht, für diese Zeit Arbeiten, die Erschütterungen oder Lärm verursachen, gänzlich zu untersagen.

Die Baustelleneinrichtungen werden so gestaltet, dass der Baubetrieb und der Schulbetrieb getrennt sind. Trotzdem ist bei der Anfahrt zur Baustelle erhöhte Vorsicht erforderlich, da die Wege der Schülerinnen und Schüler die Baustellenzufahrten kreuzen.

Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Baustelleneinrichtung

Den Vergabeunterlagen liegt ein Baustelleneinrichtungsplan M 1:100 bei.

Während des Bauabschnitts 1 wird die Sandrartstraße im Bereich des Gebäudes für den öffentlichen Verkehr gesperrt und als Baustelleneinrichtungsfläche verwendet. Der Gehweg an der nördlichen Straßenseite wird frei gehalten.

Die für den Verkehr und die Feuerwehr freizuhaltenen Flächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Das Parken von Fahrzeugen und die Lagerung von Materialien und Werkzeugen darf grundsätzlich nur innerhalb der umzäunten Baustelleneinrichtungsfläche stattfinden.

Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche im Innenhof ist beengt, im Innenhof darf nur be- und entladen werden und nur auf den zugewiesenen Flächen geparkt.

Jeder AN muss nach Arbeitsende, sofern keine anderen Firmen mehr tätig sind, alle Gebäudezugänge und alle Bauzauntore verschließen.

Das Gelände der Baustelleneinrichtung einschl. der Gebäudezugänge wird von fest installierten Video-Kameras überwacht.

Baubesprechungen

Der AN hat innerhalb seines Ausführungszeitraums an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen und den anschließenden Baustellenbegehungen mit einem geeigneten, bevollmächtigtem Vertreter teilzunehmen. Eine Vergütung der Teilnahme erfolgt nicht. Der AN muss jährlich seine geplanten Betriebsferien mitteilen, die in einen Ferienterminplan aufgenommen werden.

Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom Bauherren gestellt und dem Auftragnehmer nicht weiter verrechnet.

Bauwasser wird an dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmenden, gekennzeichneten BE-Flächen zur Verfügung gestellt.

Betriebsmittel mit einer elektrischen Anschlussleistung von größer/gleich 63 kW sind in Abstimmung mit der Objektüberwachung an den Gruppenverteiler fest anzuschließen. Die Gruppenverteiler mit Festanschlüssen werden unter Verschluss gehalten. Das Anschließen der Kabel / Leitungen der Festanschlüsse erfolgt durch den Baustrombetreiber des Auftraggebers.

Die Einrichtungen der bauseitigen Baustrom- und Bauwasserversorgung sind von allen am Bau beteiligten Firmen gemeinsam zu nutzen.

Die Anbindung von Schmutzwasser erfolgt vorwiegend über bestehende unterirdische Kanäle nach Erfordernis aber auch oberirdisch über zeitlich-begrenzte Lösungen.

Baustromverteiler werden in ausreichender Anzahl und Leistung in Radien von ca. 35,0 m im gesamten Baustellbereich aufgestellt.

Die Anbindung mit Bauwasser und Baustrom von den Versorgungs-, bzw. Zapfstellen aus zum jeweiligen Ausführungsort hin, hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen und ist in die Einheitspreise, bzw. in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Sanitäre Einrichtungen

Die Grundversorgung sanitärer Einrichtungen werden durch den Auftraggeber über das Gewerk Container gestellt und den Auftragnehmern nicht weiter verrechnet.

Art und Anzahl sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Zusätzliche, aufgrund der ausgeführten, besonderen Tätigkeiten benötigten Ausstattungen sind durch den Auftragnehmer selbst zu errichten, vorzuhalten und abzubauen. Die Leistung hierfür ist mit der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers abgegolten.

Aufenthaltsräume

Der AG hat neben den Sanitärcontainern einen Doppelcontainer als Aufenthaltsraum für Pausen für alle am Bau tätigen Firmenmitarbeiter aufgestellt. Aus Platzgründen ist es untersagt, dass durch den AN eigene Aufenthaltscontainer oder Bauwägen im Baustelleneinrichtungsbereich aufgestellt werden. Es ist auch untersagt, dass der AN im Gebäude sich einzelne Räume zu Aufenthalts- oder Lagerzwecken absperrt.

Magazin- und Werkzeugcontainer können nach Absprache mit der Objektüberwachung im Baustelleneinrichtungsbereich aufgestellt werden.

Verbot Flammenschutzmittel in Dämmungen

alle verwendeten EPS- und XPS-Dämmstoffe dürfen nicht mehr als gefährlicher Schadstoff verbotene Flammenschutzmittel HBCD enthalten. Der Auftragnehmer hat unaufgefordert nachzuweisen, dass von ihm verwendete entsprechende Dämmstoffe frei von HBCD sind.

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Den Vergabeunterlagen sind folgende Plananlagen beigelegt:

- 80001-0 LP-LV-Anlage-Baustelleneinrichtung-BA1
- 80001-1 LP-LV-Anlage Lageplan 1_2000
- 80001-2 LP-LV-Anlage-Baustelleneinrichtung-BA
- 80002-1 GR-UG-LV-Anlage Grundriss UG-BA1
- 80002-2 GR-EG-LV-Anlage Grundriss EG-BA1
- 80002-3 GR-OG1-LV-Anlage Grundriss 1.OG-BA1
- 80002-4 GR-OG2-LV-Anlage Grundriss 2.OG-BA1

80002-7 GR-UG-LV-Anlage Grundriss UG-BA2
80002-8 GR-EG-LV-Anlage Grundriss EG-BA2
80002-9 GR-OG1-LV-Anlage Grundriss 1.OG-BA2
80002-10 GR-OG2-LV-Anlage Grundriss 2.OG-BA2
80002-11 GR-DG-LV-Anlage Grundriss DG-BA2

80003-1 SC-AA-LV-Anlage Schnitt AA
80003-2 SC-BB-LV-Anlage Schnitt BB
80003-3 SC-CC-LV-Anlage Schnitt CC
80003-4 SC-DD-LV-Anlage Schnitt DD
80003-5 SC-EE-LV-Anlage Schnitt EE
80003-6 SC-FF-LV-Anlage Schnitt FF
80003-7 SC-GG-LV-Anlage Schnitt GG

80180.1 Ü-UG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1
80180.2 Ü-EG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1
80180.3 Ü-OG1-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1
80180.4 Ü-OG2-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1
80180.5 Ü-UG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2
80180.6 Ü-EG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2
80180.7 Ü-OG1-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2
80180.8 Ü-OG2-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2

80181.1 DT-UG-LV Anlagen-Waschraum 1-BA1
80181.2 DT-UG-LV Anlagen Waschraum 2-BA1
80181.3 DT-UG-LV Anlagen Lehrer Umkleide-BA1
80181.4 DT-UG-LV Anlagen-WC barr-BA1
80181.5 DT-XX-LV Anlagen-WC Anbau Regelräume-BA2

80182.1 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails
80182.2 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails 3d

80183.3 DT-XX-LV Anlagen-Treppe vor Turnhalle GR
80183.4 DT-XX-LV Anlagen-Treppe vor Turnhalle Schnitt

80184.1 DT-XX-LV Anlagen-Fotos Bestandsfliesen

Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Den Angaben im Leistungsverzeichnis liegen die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Verordnungen der jeweils aktuellen Fassung zugrunde.
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus

- ATV/DIN 18352 Fliesenarbeiten
- ATV/DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
- einschlägige Produkt- und Verlegenormen
- DGUV Vorschrift 81 „Schulen“ vom Mai 2001

Termine

BA 1 von 01.02.2027 bis 29.04.2027

BA 2 von 06.06.2028 bis 29.09.2028

Bemusterung

Alle Fliesen / Platten sind sofort nach Auftragserteilung zu bemustern und zur Freigabe vorzulegen.

Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Verlegung

Verlegung aller Fliesen gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen.

Es ist zu berücksichtigen, dass Randfliesen an Boden und Wänden umlaufend geschnitten werden.

Sie sind in der Regel größer als halbe Fliesen, dementsprechend ist dies beim Verschnitt in allen Flächen einzurechnen. Abrechnung nach tatsächlich verlegter Menge, Verschnitte werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Umgang mit unterschiedlichen Paketen / Paletten

Das Material ist vor der Verlegung genau zu prüfen. Es ist unbedingt darauf zu achten, Fliesen von unterschiedlichen Paketen und Paletten zu mischen. Fliesen von unterschiedlichen Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden.

Abdichtung

Die Herstellerangaben der eingesetzten Abdichtungssysteme sind zu beachten, alle Komponenten, bestehend aus Grundierung, Abdichtungssystem, Dichtbändern, etc. müssen im System aufeinander abgestimmt sein.

Reihenfolge der Arbeiten

Die exakte Reihenfolge der Arbeiten wird in Abstimmung mit der Objektüberwachung festgelegt.

Es ist einzukalkulieren, dass die Arbeiten aufgrund von Abhängigkeiten anderer Gewerke nicht nur geschossweise ausgeführt werden können. Es ist einzurechnen, dass zwischen einzelnen Räumen oder Raumgruppen auf verschiedenen Ebenen gewechselt werden muss. Das zeitlich versetzte Arbeiten, sowie die dafür erforderlichen Anfahrten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

1	Fliesenarbeiten BA 1				EUR	
1.1	Vorbereitende Arbeiten				EUR	
1.1.1	Feuchtigkeitsmessung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2013

Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,

Ausführung auf Anordnung des AG, Ausführung in allen Geschossen.

1.1.2	Untergrund reinigen Zementestrich laden LKW AN	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 033 418

Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich, von grober Verschmutzung, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG'.

1.1.3	Untergrund reinigen Trockenunterboden laden LKW AN	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

Reinigen des Untergrundes aus Trockenunterboden, von grober Verschmutzung, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG'.

1.1.4	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	5,00	t	 pro 1,00 t	

STLB-Bau 2025-10 087 6106
 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
 nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
 (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
 Abbruchabfälle,
 nicht schadstoffbelastet,
 in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
 entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur
 Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der
 Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

1.1.5	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	140,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 036 8766
 Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus
 PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter
 des AN sammeln.

1.1.6	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 036 3406
 Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit
 Zweikomponenten-Reaktionsharz.

1.1.7	Haftbrücke auftragen mineral.Haftbrücke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	50,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 794
Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit mineralischer Haftbrücke, zur Aufnahme für nachfolgenden Zementverbundestrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen bis 1m²'.

1.1.8	Schnellzementestrich Ausgleichsestrich C30 F5 D 30mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 30 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

1.1.9	Schnellzementestrich Ausgleichsestrich C30 F5 D 40mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN

13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 40 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

1.1.10 Schnellzementestrich				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	Ausgleichsestrich C30 F5 D 60mm	USt. [%]	Menge	Einheit	
		19%	10,00	m2	
				 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 60 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

1.1.11 Untergrund ausgleichen Estrich				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	Ausgleichsmasse D bis 5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	
		19%	55,00	m2	
				 pro 1,00 m2	

Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), mit Ausgleichsmasse, Dicke bis 5 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.

1.1.12	Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D 15-20mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	110,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), mit
Ausgleichsmasse, Dicke über 15 bis 20 mm, für
Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.

1.1.13	Mehrdicke Ausgleichsmasse D 5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

Mehrdicke Ausgleichsmasse Dicke 5 mm, Ausführung auf gesonderte
Anordnung des AG nach Feststellung der Erfordernis.

1.1.14	Anspachteln Höhendifferenzen Zementestrich Höhendiff. 5 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
Zementestrich,
auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, einschl. Schleifen, für
Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1
m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibung-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG nach
Feststellung der Erfordernis, z.B. im Bereich von Türübergängen etc.'.

1.1.15	Anspachteln Höhendifferenzen Trockenunterboden Höhendiff. 5 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
Trockenunterboden,
auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, einschl. Schleifen, für
Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1
m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG nach
Feststellung der Erfordernis, z.B. im Bereich von Türübergängen etc.'.

1.1.16	Untergrund spachteln Zementestrich D 2mm Schleifen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	230,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere
Dicke 2 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund
waagrecht.

1.1.17	Untergrund spachteln Mauerwerk D 3mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Mauerwerk, mittlere
Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund
senkrecht, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.

1.1.18	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	45,00	m2	 pro 1,00 m2	
STL-Bau 2025-10 025 794 Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.						

1.1.19	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	45,00	m2	 pro 1,00 m2	
STL-Bau 2025-10 024 6559 Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Putz, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.						

1.1.20	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	65,00	m2	 pro 1,00 m2	
STL-Bau 2025-10 024 6559 Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Gipsplatten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.						

1.1.21	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	45,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 6559

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund
Zementbauplatten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.

1.2	Flure	EUR
------------	--------------	------------------

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen Flure

In den Fluren kommen Oktogonfliesen mit kontrastierenden
Rauteneinlegern inklusive kontrastierender Einfassung und einer
passenden Ausgleichsfliese in Randbereichen und Türleibungen und
Feldbegrenzungen, sowie Sockelfliesen zur Ausführung.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie
stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV
Plananlagen.

Leitfabrikat

Zahna Fliesen einfarbig, oder gleichwertig.

Das angegebene Leitfabrikat dient der Festlegung des geforderten
gestalterischen und technischen Qualitätsstandards. Gleichwertige
Fabrikate sind zugelassen, sofern diese hinsichtlich Material, Format,
Farbgebung, Oberflächenbeschaffenheit, Kantenausbildung,
technischen Eigenschaften und optischer Gesamtwirkung dem
Leitfabrikat gleichwertig sind.

Bei Angebot eines abweichenden Fabrikats ist die Gleichwertigkeit
durch geeignete Produktunterlagen nachzuweisen. Farb- und
Oberflächenmuster sind auf Anforderung vorzulegen. Die Bemusterung
und Freigabe erfolgt durch den Auftraggeber/die Objektplanung vor
Ausführung.

1.2.1	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, oktogonaler Verband 17/17cm mit Einlegern				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	112,00	m2		

Bodenbelag als oktogonaler Verband mit kontrastierenden rautenförmigen Einlegern aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3\%$, Dickenabweichung $\pm 2,5\%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25\%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25\%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Oktagonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Einleger rautenförmig, Nennmaß (cm) 7/7, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Oktagonfliese Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015
Einleger Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022, Farbtöne passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und oktogonalem Verband, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.2.2	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, Einfassung, 17/17cm, anthrazit				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	126,00	m		

Bodenbelag als Einfassung des oktogonalen Verbandes aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3\%$, Dickenabweichung $\pm 2,5\%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25\%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25\%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton anthrazit, ähnlich RAL 7022, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Ausgleichsfliese und Einfassung, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.2.3	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	3,00	m2		

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.2.4	Bodenbelag Kleinflächen trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m ²	
		19%	4,00	m²		

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung

Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagerecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichsfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

Ausführung in Kleinflächen bis 2,5m²

1.2.5 Bodenbelag Randfliese trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß

USt. [%]	Menge	Einheit
19%	134,00	m

Einzelpreis [EUR]

.....
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

.....

Bodenbelag Randfliese aus trockenepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N,

Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichsfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.2.6 Sockel H 7 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla D 11 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
	19%	96,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3$ %, Dickenabweichung $\pm 2,5$ %, Geradheit der Kanten $\pm 0,25$ %, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25$ %, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL,

Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Sockel Nennmaß (cm) 17/7, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen an Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm. erlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.2.7	Sockel H 7 cm, Ausbildung Rundung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	16,00	St	 pro 1,00 St	

Ausbildung Rundung an vorbeschriebenem Sockel, an im Grundriss gekrümmten Flächen im Bereich von Türlaibungen, Radius ca. 10 cm, mit mindestens 5 Kurzstücken Sockel ca. 3,5/7cm, sowie 2 Kurzstücken bis 15/7cm um den Fugenschnitt der anschließenden Einfassungen aufzunehmen.

Abrechnung pro Stück gesamte Rundung als kompletter Viertelkreis.

Siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen:
- 80184.1 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails
- 80184.2 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails 3d

Hinweis

1.2.8	Bodenbelag Fliese/Pl. D 15-20mm Mörtelbett Reste D 2cm abbrechen nicht schadstoffbelastet 30kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	50,00	St		

Abbruch des Bodenbelages, aus Steingutfliesen, kleinformig, Dicke über 15 bis 20 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 2 cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 30 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbruch beschädigter Bestandsfliesen als Einzelfliesen. Ausführung nur nach gesonderter Abstimmung mit dem AG'.

1.2.9	Ergänzung bestehender historischer Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, oktogonaler Verband mit Einlegern				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	50,00	St		

Ergänzung bestehender historischer Bodenbelag als oktogonaler Verband mit kontrastierenden rautenförmigen Einlegern aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite ± 0,3 %,

Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Oktogonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
 Einleger rautenförmig, Nennmaß (cm) 7/7, Dicke 11 mm
 Oberfläche eben, uni, Oktogonfliese Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015
 Einleger Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022, Farbtöne passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagerecht, Verlegen im oktagonalen Verband im Dickbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite ca. 3 mm, passend zum Bestand.

Ergänzung als Einzelfliesen.

1.3 Pausenverkauf

EUR

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen pausenverkauf
 Im Pausenverkauf kommen auf den Böden quadratische Fliesen mit den Abmessungen 20 x 20 cm zur Ausführung.
 Verlegung aller Fliesen im Fugenschnitt.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV

Plananlagen.

1.3.1	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußA 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
					 pro 1,00 m2	
		19%	18,00	m2		

STLB-Bau 2025-10 024 518
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information
207-006, Nennmaß (cm) 20/20,
Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton anthrazit, auf Boden,
innen, aus Zementestrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und
Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.3.2	Sockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußA 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
					 pro 1,00 m	
		19%	16,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe
Bla, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 7/20, Dicke '6,5' mm,
Oberfläche eben, uni, Farbton anthrazit, auf Wand aus Mauerwerk
verputzt / Trockenbau, Untergrund senkrecht, innen, im Dünnbett aus
zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und
Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

1.4 Waschräume**EUR****Hinweis**

Allgemeine Hinweise Fliesen Waschräume
In den Waschräumen kommen auf den Böden und Wänden
quadratische Fliesen mit den Abmessungen 20 x 20 cm zur Ausführung.
Im Bereich der Duschtassen kommen Mosaikfliesen mit den
Abmessungen 5 x 5 cm zur Ausführung. Verlegung aller Fliesen im
Fugenschnitt.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie
stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV
Plananlagen.

Hinweis

Abdichtung WC / Waschraum barrierefrei und Lehrer

**1.4.1 AIV-F Boden innen W2-I mineral
Schlämme rissüberbrückend D 2mm**

USt. [%]

Menge

Einheit

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

19%**20,00****m2**.....
pro 1,00 m2

.....

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM
DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen,
Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Räumen mit bodengleichen
Einzelduschen'.

1.4.2	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	28,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.3	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband-Außenecke B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.4	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband-Innenecke B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen

von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.5	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm Durchm. 10-25cm W2-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	2,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.6	AIV-F Innenwand innen W0-I Polymerdispersion D 0,5mm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	20,00	m2	pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8590
Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandflächen im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Ausgussbecken'.

1.4.7	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	12,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.8	Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.9	AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	13,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wänden von Einzelduschen'.

1.4.10 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	15,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.11 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	6,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

Hinweis

Abdichtung Waschräume mit Reihenduschen

1.4.12	AIV-F Boden innen W3-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	25,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Räumen mit Reihenduschen'.

1.4.13	AIV-F Innenwand innen W3-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	50,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Räumen mit Reihenduschen'.

1.4.14	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Innenwand innen Dichtband B	USt. [%]	Menge	Einheit		
	200mm W3-I	19%	22,00	m	pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.15	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen Dichtband B	USt. [%]	Menge	Einheit		
	200mm W3-I	19%	40,00	m	pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.16	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen	USt. [%]	Menge	Einheit		
	Dichtband-Außenecke B 200mm					
	W3-I	19%	4,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.17	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband-Innenecke B 200mm W3-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 St	Gesamtpreis [EUR]
		19%	12,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.18	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm Durchm. 10-25cm W3-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 St	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.19	Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W3-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	18,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.20	AIV-F Innenwand innen W0-I Polymerdispersion D 0,5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	22,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8590
Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandflächen im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Ausgussbecken'.

1.4.21 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	12,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.22 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	48,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1.4.23 Dokumentation der Schichtdicken Verbundabdichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	4,00	St	 pro 1,00 St	

Dokumentation der Schichtdicken,
nach Aushärtung der Verbundabdichtung, als stichprobenartige
Überprüfung der geforderten Mindest-Schichtdicken.

Auswahl der Prüfstellen durch den AG, die Prüfdurchführung erfolgt im Beisein des AG/Bauleitung.

Inkl. Prüfprotokoll, inkl. Überarbeiten der Prüfstellen mit Abdichtungsmaterial überlappend in zwei Aufträgen nach Herstellerangaben.

Hinweis

Fliesen

1.4.24	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
					 pro 1,00 m2	
		19%	35,00	m2		

STLB-Bau 2025-10 024 518

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 20/20, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton hellgrau, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung im Kellergeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7038'.

1.4.25	Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 5/5cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	10,00	m2		

STLB-Bau 2025-10 024 512

Bodenbelag aus Mosaik aus trockenengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 5/5, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Tafel rückseitig geklebt, auf Boden, aus Zementestrich, Untergrund geneigt, Neigung über 1,5 bis 2 %, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7038. Einzelflächen Duschen ca. 1,0 x 3,3 m, 1,0 x 0,9 m, 1,2 x 1,2 m'.

1.4.26	Bekl. Wand trockenengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	135,00	m2		

Bekleidung an Wänden, auf Putz / Gipskarton / Zementbauplatten aus trockenengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/20, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.

1.4.27	Bekl. Wand Bordüre trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 m	Gesamtpreis [EUR]
		19%	70,00	m		

Bekleidung an Wänden, auf Putz / Gipskarton / Zementbauplatten,
Bordüre aus trockenengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe
B1b, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig,
Nennmaß (cm) 20/20,
Dicke 6,5 mm, Oberfläche eben, uni, Tafel rückseitig geklebt,
Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C
DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen
zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN
13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7038.

Bordüre Höhe 20,0 cm

1.4.28	Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 St	Gesamtpreis [EUR]
		19%	82,00	St		

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockenengepressten
Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
Durchmesser bis 10 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Steckdosen, Schaltdosen,
Rohrdurchführungen, Sanitärauslässe etc.'.

1.4.29	Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. 10-15cm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten
Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
Durchmesser über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenabläufe, etc.'.

1.4.30	Anpassen Wandbekl. Fliesenrahmen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	St	 pro 1,00 St	

Anpassen der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten an Fliesenrahmen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Anpassen Wandbekleidung an
Fliesenaussparung für Spiegel die in gesonderter Position aufgeführt
sind. Spiegel Breite 40 cm, Höhen 70-80 cm.

1.4.31	Kantenschutzschiene Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	16,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

1.4.32	Abschlussprofil Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	15,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

1.4.33	Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 70 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus
Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 40 cm, Höhe 70 cm, alle
Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro
eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

1.4.34	Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 80 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus
Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 40 cm, Höhe 80 cm, alle
Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro
eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

1.4.35	Revisionsklappe einbauen, befliesen, verfugen, 400 x 400 mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Revisionsklappe befliesbar, bestehend aus Magnetrahmen und Trägerplatte Stahlblech verzinkt, in Trockenbauwand einbauen, befliesen und verfugen
Einbaumaß 400 x 400 mm.
Inklusive Herstellen des Ausschnitts in der Trockenbauwand in Absprache mit dem Gewerk Trockenbau.

1.4.36	Revisionsklappe einbauen, befliesen, verfugen, 200 x 400 mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Revisionsklappe befliesbar, bestehend aus Magnetrahmen und Trägerplatte Stahlblech verzinkt, in Trockenbauwand einbauen, befliesen und verfugen
Innenmaß 200 x 400 mm.
Inklusive Herstellen des Ausschnitts in der Trockenbauwand in Absprache mit dem Gewerk Trockenbau.

1.5	Treppenhaus Turnhalle	EUR
------------	------------------------------	------------------

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen Treppenhaus Turnhalle
Im Bereich der Treppe Turnhalle kommen auf den Böden rechteckige Fliesen mit den Abmessungen 30 x 60 cm zur Ausführung.
Im Bereich der Treppenstufen wurde durch das Gewerk Metallbau ein Stahlblechrahmen inklusive Bekleidung der Setzstufe erstellt.
Verlegung aller Fliesen im Fugenschnitt.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen.

1.5.1	Bodenbelag stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Ala Rutschgr.ArbeitR10 30/60cm D 10,5 mm Dickbett Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
					 pro 1,00 m2	
		19%	15,00	m2		

STLB-Bau 2025-10 024 514
Bodenbelag aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Ala, unglasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10,5' mm, Oberfläche eben, Granitoptik, auf Boden, innen, aus Beton, Untergrund waagerecht, im Dickbett, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe antrazitz. Mischoptik aus Stein, Beton und Terrazzo mit dezenten Seidenglanzspuren'.

1.5.2	Bodenbelag Trittstufen stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Ala Rutschgr.ArbeitR10 30/60cm Dickbett Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
					 pro 1,00 St	
		19%	20,00	St		

Bodenbelag Trittstufen aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Ala, unglasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke 10,5 mm, Oberfläche eben, Granitoptik, auf Boden, innen, aus Beton, Untergrund waagerecht, im Dickbett, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe antrazitz. Mischoptik aus Stein, Beton

und Terrazzo mit dezenten Seidenglanzspuren'.
 Gesamtabmessung Trittstufe ca. 27 x 127 cm.
 Belag Trittstufe, bestehend aus 3 Fliesen
 Fliesenabmessung Mittelfliese ca. 27 x 60 cm
 Randfliesen jeweils ca. 27 x 33,5 cm
 Stufenvorderkante gerillt mit ca. 6 durchlaufenden Einfräsungen

Verlegung in Rahmen aus Metall, der durch das Gewerk
 Metallbauarbeiten im Vorfeld erstellt wurde.

Die Abrechnung erfolgt je Trittstufe.

1.5.3	Zulage Ausführung Stufenvorderkante gerillt, kontrastierend Farbe hellbeige	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Zulage zu vorbeschriebenem Bodenbelag Trittstufen durch Ausführung
 der gerillten Stufenvorderkante in kontrastierendem Farbton hellbeige.

Gesamtabmessung Trittstufe ca. 27 x 127 cm.
 Belag Trittstufe, bestehend aus 3 Fliesen
 Fliesenabmessung Mittelfliese ca. 27 x 60 cm
 Randfliesen jeweils ca. 27 x 33,5 cm
 Stufenvorderkante gerillt mit ca. 6 durchlaufenden Einfräsungen

Verlegung in Rahmen aus Metall, der durch das Gewerk
 Metallbauarbeiten im Vorfeld erstellt wurde.

Die Abrechnung erfolgt je Trittstufe.

1.5.4	Sockel stranggepresste Fliesen/Platten	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	8,00	m	 pro 1,00 m	

Sockel aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe

Ala, unglasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 7/60, Dicke 10,5 mm, Oberfläche eben, Granitoptik, auf Wand, innen, aus Mauerwerk / Trockenbau, Untergrund waagerecht, im Dickbett, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbe antrazit. Mischoptik aus Stein, Beton und Terrazzo mit dezenten Seidenglanzspuren.

Ausführung in Fluren und auf den Treppen Haupt- und Zwischenpodesten.

1.6 Sonstige Leistungen					EUR	
1.6.1	Abschlussprofil Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	m	 pro 1,00 m	
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, an Boden, Dicke Fliese bis ca. 11 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im Bereich von Türrdurchgängen in allen Breiten bei Belagswechsel als Abschluss und bei Estrichdehnfugen beidseitig der 10 mm Fuge zur späteren elastischen Verfugung die in separater Pos. vergütet wird..						
1.6.2	Oberflächenschutz Abdeckkarton	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	
Schützen des fertigen Bodenbelags mit beidseitig PE beschichtetem Abdeckkarton, inkl. Sichern gegen Verrutschen. Ausführung nach Anordnung des AG. Einschließlich Vorhalten für die Ausführung von Leistungen nachfolgender Gewerke und späterer Beseitigung, inkl. Entsorgung.						

1.6.3	Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 2016
 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge auf Silikonbasis, Farbton grau.
 Ausführung auch im Bereich von Kurzstücken im Laibungsbereich etc.'

1.6.4	Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	270,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 2016
 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge auf Silikonbasis, Farbton grau.
 Ausführung auch im Bereich von Kurzstücken im Laibungsbereich etc.'

2	Fliesenarbeiten BA 2	EUR
2.1	Vorbereitende Arbeiten	EUR

2.1.1	Feuchtigkeitsmessung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2013
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausführung auf Anordnung des AG, Ausführung in allen Geschossen.

2.1.2	Untergrund reinigen Zementestrich laden LKW AN	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 033 418
Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich, von grober Verschmutzung, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG'.

2.1.3	Untergrund reinigen Trockenunterboden laden LKW AN	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

Reinigen des Untergrundes aus Trockenunterboden, von grober Verschmutzung, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG'.

2.1.4	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 t	
		19%	5,00	t		

STLB-Bau 2025-10 087 6106
 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
 nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
 (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
 Abbruchabfälle,
 nicht schadstoffbelastet,
 in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
 entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur
 Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der
 Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2.1.5	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	780,00	m		

STLB-Bau 2025-10 036 8766
 Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus
 PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter
 des AN sammeln.

2.1.6	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 036 3406
Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz.

2.1.7	Haftbrücke auftragen mineral.Haftbrücke	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	50,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 794
Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit mineralischer
Haftbrücke, zur Aufnahme für nachfolgenden Zementverbundestrich,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen bis 1m²'.

2.1.8	Schnellzementestrich Ausgleichsestrich C30 F5 D 30mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und
Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen
Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als
Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke
30 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an
Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

2.1.9	Schnellzementestrich Ausgleichsestrich C30 F5 D 40mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
 Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und
 Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen
 Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als
 Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN
 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke
 40 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an
 Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

2.1.10	Schnellzementestrich Ausgleichsestrich C30 F5 D 60mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 397
 Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, Erhärtung und
 Trocknung bis zur Belegreife 7 Tage bei klimatischen
 Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, relative Feuchte 65 %, als
 Ausgleichsestrich DIN 18560-1, Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN
 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke
 60 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Kleinflächen und an
 Treppenstufen. Einzelflächen <1m²'.

2.1.11	Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D bis 5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	m2	 pro 1,00 m2	

Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), mit Ausgleichsmasse, Dicke bis 5 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.

2.1.12	Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D 15-20mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), mit Ausgleichsmasse, Dicke über 15 bis 20 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.

2.1.13	Mehrdicke Ausgleichsmasse D 5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

Mehrdicke Ausgleichsmasse Dicke 5 mm, Ausführung auf gesonderte Anordnung des AG nach Feststellung der Erfordernis.

2.1.14	Anspachteln Höhendifferenzen Zementestrich Höhendiff. 5 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 036 445
 Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
 Zementestrich,
 auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, einschl. Schleifen, für
 Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1
 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG nach
 Feststellung der Erfordernis, z.B. im Bereich von Türübergängen etc.'.

2.1.15	Anspachteln Höhendifferenzen Trockenunterboden Höhendiff. 5 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 036 445
 Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
 Trockenunterboden,
 auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, einschl. Schleifen, für
 Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1
 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung nach Anordnung des AG nach
 Feststellung der Erfordernis, z.B. im Bereich von Türübergängen etc.'.

2.1.16	Untergrund spachteln Zementestrich D 2mm Schleifen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	620,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
 Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere

Dicke 2 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht.

2.1.17	Untergrund spachteln Mauerwerk D 3mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	20,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 036 445
Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Mauerwerk, mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund senkrecht, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.

2.1.18	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	152,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 794
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.

2.1.19	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	44,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 6559
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund

Putz, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.

2.1.20	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	165,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 6559
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund
Gipsplatten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'In Bereichen mit auszuführender Abdichtung'.

2.2	Flure	EUR
------------	--------------	------------------

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen Flure und Pausenverkauf
In den Fluren und im Bereich des Pausenverkaufs kommen
Oktogonfliesen mit kontrastierenden Rauteneinlegern inklusive
kontrastierender Einfassung und einer passenden Ausgleichsfliese in
Randbereichen und Türleibungen und Feldbegrenzungen, sowie
Sockelfliesen zur Ausführung.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie
stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV
Plananlagen.

Leitfabrikat

Zahna Fliesen einfarbig, oder gleichwertig.
Das angegebene Leitfabrikat dient der Festlegung des geforderten
gestalterischen und technischen Qualitätsstandards. Gleichwertige
Fabrikate sind zugelassen, sofern diese hinsichtlich Material, Format,
Farbgebung, Oberflächenbeschaffenheit, Kantenausbildung,
technischen Eigenschaften und optischer Gesamtwirkung dem
Leitfabrikat gleichwertig sind.

Bei Angebot eines abweichenden Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch geeignete Produktunterlagen nachzuweisen. Farb- und Oberflächenmuster sind auf Anforderung vorzulegen. Die Bemusterung und Freigabe erfolgt durch den Auftraggeber/die Objektplanung vor Ausführung.

2.2.1	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, oktogonaler Verband 17/17cm mit Einlegern	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	250,00	m2	 pro 1,00 m2	

Bodenbelag als oktogonaler Verband mit kontrastierenden rautenförmigen Einlegern aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Oktagonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Einleger rautenförmig, Nennmaß (cm) 7/7, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Oktagonfliese Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015
Einleger Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022, Farbtöne passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und oktogonalem Verband, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

2.2.2	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, Einfassung, 17/17cm, anthrazit				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	340,00	m	pro 1,00 m	

Bodenbelag als Einfassung des oktogonalen Verbandes aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3\%$, Dickenabweichung $\pm 2,5\%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25\%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25\%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton anthrazit, ähnlich RAL 7022, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagerecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Ausgleichsfliese und Einfassung, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

2.2.3	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	25,00	m2	pro 1,00 m2	

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite ± 0,3 %, Dickenabweichung ± 2,5 %, Geradheit der Kanten ± 0,25 %, Ebenheit der Oberfläche ± 0,25 %, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagerecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichsfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

2.2.4	Bodenbelag Kleinflächen trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	40,00	m2	pro 1,00 m2	

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagerecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichsfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

Ausführung in Kleinflächen bis 2,5m²

2.2.5	Bodenbelag Randfliese trockengepresste Fliesen/Platten, 17/17cm, weiß				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	350,00	m		

Bodenbelag Randfliese aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor

Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3$ %, Dickenabweichung $\pm 2,5$ %, Geradheit der Kanten $\pm 0,25$ %, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25$ %, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Fliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Einfassung und Ausgleichsfliese, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

2.2.6 Sockel H 7 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla D 11 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
	19%	270,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, Anhang G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3$ %, Dickenabweichung $\pm 2,5$ %, Geradheit der Kanten $\pm 0,25$ %, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25$ %, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN

10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. 6,57 × 10⁻⁶/K, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Sockel Nennmaß (cm) 17/7, Dicke 11 mm
Oberfläche eben, uni, Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015, Farbton passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen an Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm. erlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm.

2.2.7	Sockel H 7 cm, Ausbildung Rundung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	St	 pro 1,00 St	

Ausbildung Rundung an vorbeschriebenem Sockel, an im Grundriss gekrümmten Flächen im Bereich von Türlaibungen, Radius ca. 10 cm, mit mindestens 5 Kurzstücken Sockel ca. 3,5/7cm, sowie 2 Kurzstücken bis 15/7cm um den Fugenschnitt der anschließenden Einfassungen aufzunehmen.

Abrechnung pro Stück gesamte Rundung als kompletter Viertelkreis.

Siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen:
- 80184.1 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails
- 80184.2 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails 3d

Hinweis

Sanierung historische Fliesen

2.2.8	Bodenbelag Fliese/Pl. D 15-20mm Mörtelbett Reste D 2cm abbrechen nicht schadstoffbelastet 30kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 St	Gesamtpreis [EUR]
		19%	50,00	St		

Abbruch des Bodenbelages, aus Steingutfliesen, kleinformig, Dicke über 15 bis 20 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 2 cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 30 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 3 bis 5 m3, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abbruch beschädigter Bestandsfliesen als Einzelfliesen. Ausführung nur nach gesonderter Abstimmung mit dem AG'.

2.2.9	Ergänzung bestehender historischer Bodenbelag trocken gepresste Fliesen/Platten, oktogonaler Verband mit Einlegern	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 St	Gesamtpreis [EUR]
		19%	50,00	St		

Ergänzung bestehender historischer Bodenbelag als oktogonaler Verband mit kontrastierenden rautenförmigen Einlegern aus trocken gepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe B1a, Anhang

G (UGL), vollständig gesintertes Material / Feinsteinzeug, durchgefärbt, unglasiert, geeignet für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, keramische Oberflächenvergütung vor Brennprozess aufgebracht, matt, frostbeständig, Maßabweichung Länge/Breite $\pm 0,3 \%$, Dickenabweichung $\pm 2,5 \%$, Geradheit der Kanten $\pm 0,25 \%$, Ebenheit der Oberfläche $\pm 0,25 \%$, diagonal gemessen, Oberflächenqualität 95 %, Wasseraufnahme nach EN 10545-3 max. 0,5 %, Bruchlast nach EN 10545-4 ca. 7.600 N, Biegezugfestigkeit nach EN 10545-4 ca. 37 N/mm², Widerstand gegen Tiefenverschleiß nach EN 10545-6 max. 175 mm³, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ca. $6,57 \times 10^{-6}/K$, Temperaturwechselbeständigkeit nach EN 10545-9, Frostbeständigkeit nach EN 10545-12, Feuchtigkeitsdehnung max. 0,05 %, Schlagbeständigkeit ca. 0,83, Brandverhalten A1FL, Fleckenbeständigkeit nach EN 10545-14: mindestens Klasse 3, bei versiegelter Oberfläche, Chemikalienbeständigkeit nach EN 10545-13: mindestens Klasse B, ausgenommen HF (Flusssäure) und deren Verbindungen, VOC-emissionsfrei, Fliesen 100 % recyclingfähig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006.

Oktogonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
 Einleger rautenförmig, Nennmaß (cm) 7/7, Dicke 11 mm
 Oberfläche eben, uni, Oktogonfliese Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015
 Einleger Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022, Farbtöne passend zu historischen Bestandsfliesen.

Verlegen auf Boden, innen, aus Zementestrich / Trockenestrich, Untergrund waagrecht, Verlegen im oktagonalen Verband im Dickbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite ca. 3 mm, passend zum Bestand.

Ergänzung als Einzelfliesen.

2.3 WC Bereiche

EUR

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen WC Bereiche
 In den WC Bereichen kommen auf den Böden quadratische Fliesen im Schachbrettmuster mit den Abmessungen 15 x 15 cm zur Ausführung.
 An den Wänden kommen im Sockelbereich quadratische Fliesen mit den Abmessungen 15 x 15 cm, in der Fläche mit den Abmessungen 30

x 15 cm zur Ausführung. Den oberen Abschluss bildet eine Bordüre mit den Abmessungen 5 x 5 cm. Verlegung aller Fliesen im Fugenschnitt.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen.

Hinweis

Abdichtung WCs und Putzraum

2.3.1	AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.

2.3.2	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	200,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.3	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen					
	Dichtband-Außenecke B 200mm	USt. [%]	Menge	Einheit		
	W1-I				pro 1,00 St	
		19%	9,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.4	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen					
	Dichtband-Innenecke B 200mm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	98,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.5	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm Durchm. 10-25cm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.6	AIV-F Innenwand innen W0-I Polymerdispersion D 0,5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	165,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8590

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandflächen im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Ausgussbecken'.

2.3.7	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	110,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der

Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.8	Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	320,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

Hinweis

Abdichtung Waschraum barrierefrei

2.3.9	AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	6,00	m2	pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591
Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß

Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Räumen mit bodengleichen
Einzelduschen'.

2.3.10	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	10,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen
von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse
W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.11	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband-Außenecke B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen
von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 200 mm,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis
0,2 mm).

2.3.12	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband-Innenecke B 200mm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.13	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm Durchm. 10-25cm W2-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.14	AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig),

Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wänden von Einzelduschen'.

2.3.15 Anschluss aufgehende Bauteile					Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
AIV-F Innenwand innen Dichtband B	USt. [%]	Menge	Einheit			
200mm W1-I	19%	7,00	m		pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.3.16 Anschluss Durchdringung AIV-F					Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
Innenwand innen Dichtmanschette	USt. [%]	Menge	Einheit			
Durchm. bis 10cm W1-I	19%	18,00	St		pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

Hinweis

Fliesen

2.3.17 Bodenbelag Schachbrettmuster trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußA 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
	19%	55,00	m2		

Bodenbelag Schachbrettmuster aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbtöne aktivweiß / hellbeige und anthrazit / schwarz'.

2.3.18 Bodenbelag Einfassung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußA 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
	19%	35,00	m2		

Bodenbelag Einfassung aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN

14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton anthrazit / schwarz'.

2.3.19 Bodenbelag Schachbrettmuster trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
	19%	5,00	m2		

Bodenbelag Schachbrettmuster aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbtöne aktivweiß / hellbeige und anthrazit / schwarz'.
Ausführung in Bad / Waschraum barrierefrei.

2.3.20 Bodenbelag Einfassung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
	19%	2,00	m2		

Bodenbelag Einfassung aus trockenengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton anthrazit / schwarz'. Ausführung in Bad / Waschraum barrierefrei.

2.3.21 Bekl. Wand trockenengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb 15/30cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
	19%	260,00	m2		

Bekleidung an Wänden, auf Putz / Gipskarton aus trockenengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/30, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.

2.3.22	Bekl. Wand Sockelfliese				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	trockengepresste Fliesen/Platten					
	Gr.Blb 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett					
	zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel	USt. [%]	Menge	Einheit		
	zementhaltig	19%	155,00	m	pro 1,00 m	

Bekleidung an Wänden als Sockelfliese, auf Putz / Gipskarton aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton anthrazit / schwarz'.

2.3.23	Bekl. Wand Sockelfliese				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	trockengepresste Fliesen/Platten					
	Gr.Blb 7/15cm D 6,5 mm Dünnbett					
	zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel	USt. [%]	Menge	Einheit		
	zementhaltig	19%	22,00	m	pro 1,00 m	

Bekleidung an Wänden als Sockelfliese, auf Putz / Gipskarton aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 7/15, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton anthrazit / schwarz'.

2.3.24	Bekl. Wand Bordüre trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 15/15cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 m	Gesamtpreis [EUR]
		19%	110,00	m		

Bekleidung an Wänden als Bordüre, auf Putz / Gipskarton aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 5/5,

Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton anthrazit / schwarz'.

2.3.25	Bekl. Laibung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 15/28cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR] pro 1,00 m	Gesamtpreis [EUR]
		19%	7,00	m		

Bekleidung Laibung, auf Putz / Gipskarton aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/28,

Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund waagrecht und senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.
Schrägschnitte im Bereich schräg zulaufender Laibungen sind
einzukalkulieren.
Ausführung in Kurzstücken kleiner 1m.

2.3.26 Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit		
	19%	250,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten
Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
Durchmesser bis 10 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Steckdosen, Schalterdosen,
Rohrdurchführungen, Sanitärauslässe etc.'.

2.3.27 Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. 10-15cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit		
	19%	4,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten
Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
Durchmesser über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenabläufe, etc.'.

2.3.28 Anpassen Wandbekl. Fliesenrahmen	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	18,00	St	 pro 1,00 St	

Anpassen der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten an Fliesenrahmen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Anpassen Wandbekleidung an
Fliesenaussparung für Spiegel die in gesonderter Position aufgeführt
sind. Spiegel Breite 40 cm, Höhen 60-80 cm.

2.3.29 Kantenschutzschiene Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	22,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

2.3.30 Abschlussprofil Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	40,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

2.3.31	Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 60 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 40 cm, Höhe 60 cm, alle Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

2.3.32	Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 70 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	8,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 40 cm, Höhe 70 cm, alle Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

2.3.33	Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 80 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	6,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 40 cm, Höhe 80 cm, alle Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

2.3.34	Revisionsklappe einbauen, befliesen, verfugen, 400 x 400 mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Revisionsklappe befliesbar, bestehend aus Magnetrahmen und Trägerplatte Stahlblech verzinkt, in Trockenbauwand einbauen, befliesen und verfugen
Einbaumaß 400 x 400 mm.
Inklusive Herstellen des Ausschnitts in der Trockenbauwand in Absprache mit dem Gewerk Trockenbau.

2.3.35	Revisionsklappe einbauen, befliesen, verfugen, 200 x 400 mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

Revisionsklappe befliesbar, bestehend aus Magnetrahmen und Trägerplatte Stahlblech verzinkt, in Trockenbauwand einbauen, befliesen und verfugen
Innenmaß 200 x 400 mm.
Inklusive Herstellen des Ausschnitts in der Trockenbauwand in Absprache mit dem Gewerk Trockenbau.

2.4	Küche und Nebenräume	EUR
------------	-----------------------------	------------------

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen Küche und Nebenräume
In den Waschräumen kommen auf den Böden und Wänden quadratische Fliesen mit den Abmessungen 30 x 30 cm zur Ausführung.
Den oberen Abschluss bildet eine Bordüre mit den Abmessungen 5 x 5 cm. Verlegung aller Fliesen im Fugenschnitt.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV Plananlagen.

2.4.1	Voranstrich auftragen EP-Grundierung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	65,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 025 794
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, in einem Arbeitsgang, mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen, Ausführung im Erdgeschoss.

2.4.2	Voranstrich auftragen EP-Grundierung Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	55,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 6559
Voranstrich auftragen, in einem Arbeitsgang, mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen, auf Wand, Untergrund Zementbauplatten, Ausführung im Erdgeschoss.

2.4.3	Voranstrich auftragen EP-Grundierung Wand	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	4,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 6559
Voranstrich auftragen, in einem Arbeitsgang, mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen, auf Wand, Untergrund Putz, Ausführung im Erdgeschoss.

2.4.4	AIV-F Boden innen W3-I Reaktionsharz D 1mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	65,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8592
 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), chemische Einwirkung PG-AIV, Beanspruchungsklasse C, mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 1 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'inklusive Quarzsandabstreifung 0,4-0,8mm'.

2.4.5	AIV-F Innenwand innen W3-I Reaktionsharz D 1mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	60,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8592
 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), chemische Einwirkung PG-AIV, Beanspruchungsklasse C, mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 1 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'inklusive Quarzsandabstreifung 0,4-0,8mm'.

2.4.6	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen Dichtband B	USt. [%]	Menge	Einheit		
	250mm W3-I	19%	100,00	m	pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 250 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.7	Anschluss angrenzende				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	Wandflächen AIV-F Boden innen	USt. [%]	Menge	Einheit		
	Dichtband B 250mm W3-I	19%	26,00	m	pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 250 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.8	Anschluss angrenzende				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	Wandflächen AIV-F Boden innen	USt. [%]	Menge	Einheit		
	Dichtband-Außenecke B 150mm	19%	17,00	St	pro 1,00 St	
	W3-I					

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und

DIN 18534-3, mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 150 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.9	Anschluss angrenzende Wandflächen AIV-F Boden innen Dichtband-Innenecke B 150mm W3-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	29,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an angrenzende Wandflächen in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 150 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.10	Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W3-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	2,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Dichtmanschette als Blechmanschette mit Dichtflansch.'

2.4.11	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W3-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	3,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von
Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit
Dichtmanschette, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm,
Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis
0,2 mm).

2.4.12	Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W3-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	60,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen
von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm,
Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis
0,2 mm).

2.4.13	AIV-F Innenwand innen W0-I Polymerdispersion D 0,5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	21,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8590
 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandflächen im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Ausgussbecken'.

2.4.14 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W0-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
	19%	20,00	m		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.15 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
	19%	25,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.4.16 Dokumentation der Schichtdicken Verbundabdichtung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	4,00	St	 pro 1,00 St	

Dokumentation der Schichtdicken,
nach Aushärtung der Verbundabdichtung, als stichprobenartige
Überprüfung der geforderten Mindest-Schichtdicken.

Auswahl der Prüfstellen durch den AG, die Prüfdurchführung erfolgt im
Beisein des AG/Bauleitung.

Inkl. Prüfprotokoll, inkl. Überarbeiten der Prüfstellen mit
Abdichtungsmaterial überlappend in zwei Aufträgen nach
Herstellerangaben.

Hinweis

Fliesen

2.4.17 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR11 30/30cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	70,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 024 518
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R 11 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 30/30, Oberfläche gekörnt, Granitoptik,
auf Boden, innen, aus Estrich, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel
Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen,
verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), verlegen

im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Farbton mittelgrau, ähnlich RAL 7048'.

2.4.18 Sockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 7/30cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
	19%	65,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 7/30, Oberfläche gekörnt, Granitoptik, auf Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau / Trockenbau zementgebunden aus trockengepressten im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Farbton mittelgrau, ähnlich RAL 7048'.

2.4.19 Sockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 15/30cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
	19%	5,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/30, Oberfläche gekörnt, Granitoptik, auf Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau / Trockenbau zementgebunden aus trockengepressten im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte

offene Zeit, verformbar), verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton mittelgrau, ähnlich RAL 7048'.

2.4.20	Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 30/30cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	120,00	m2		

Bekleidung an Wänden, auf Mauerwerk verputzt / Trockenbau / Trockenbau zementgebunden aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/30, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003. 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.

2.4.21	Bordüre trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 5/5cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	45,00	m		

Bordüre aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 5/5, Oberfläche gekörnt, Granitoptik, auf Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau / Trockenbau zementgebunden aus trockengepressten , im Dünnbett aus

zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene
Zeit, verformbar, ansetzen im Fugenschnitt, verlegen im Fugenschnitt,
mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag,
verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel
(RG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton mittelgrau, ähnlich RAL 7048'.

2.4.22	Bekl. Laibung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blb 30/30cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Reaktionsharz-Fugenmörtel				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	7,00	m		

Bekleidung Laibung, auf Putz / Gipskarton aus trockengepressten
Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb, glasiert, mit
photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm)
30/30,
Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund waagrecht und
senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN
12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar, ansetzen im
Fugenschnitt, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen
zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN
13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.
Schrägschnitte im Bereich schräg zulaufender Laibungen sind
einzukalkulieren.
Ausführung in Kurzstücken kleiner 1m.

2.4.23	Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	85,00	St		

STLB-Bau 2025-10 024 2031
 Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten
 Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
 Durchmesser bis 10 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Steckdosen, Schaltdosen,
 Rohrdurchführungen, Sanitärauslässe etc.'.

2.4.24	Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. 10-15cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	3,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
 Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten
 Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund,
 Durchmesser über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß
 Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenabläufe, etc.'.

2.4.25	Anpassen Wandbekl. Fliesenrahmen				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	1,00	St	pro 1,00 St	

Anpassen der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten an Fliesenrahmen,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr Anpassen Wandbekleidung an
 Fliesenaussparung für Spiegel die in gesonderter Position aufgeführt
 sind. Spiegel Breite 60 cm, Höhe 90 cm.

2.4.26 Kantenschutzschiene Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	70,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

2.4.27 Abschlussprofil Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	3,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 024 590
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung auch in Kurzstücken'.

2.4.28 Verbundsicherheitsspiegel rechteckig D 6mm B 60 cm H 90 cm Kante poliert	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	19%	1,00	St	 pro 1,00 St	

Verbundsicherheitsspiegel, rechteckig, aus VSG aus
Floatglas/Floatglas, Nenndicke 6 mm, Breite 60 cm, Höhe 90 cm, alle
Kanten poliert, Spiegel befestigen mit Kleber.
Spiegel bündig mit Oberfläche Wandfliesen in Abschlussprofil Stahl niro
eingesetzt, Vergütung Abschlussprofil Stahl niro in gesonderter Position.

Hinweis

Allgemeine Hinweise Fliesen Nebenräume UG
In den Nebenräumen kommen auf den Böden und Wänden
quadratische Fliesen mit den Abmessungen 20 x 20 cm zur Ausführung.
Verlegung aller Fliesen im Fugenschnitt.

Alle Fliesen müssen aufeinander abgestimmt sein und aus einer Serie
stammen.

Verlegung gemäß Verlegeplan, siehe diesbezüglich auch LV
Plananlagen.

2.5.1	AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	32,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8591

Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Räumen mit Bodenabläufen'.

2.5.2	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	36,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.5.3	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen					
	Dichtband-Außenecke B 200mm	USt. [%]	Menge	Einheit		
	W1-I				pro 1,00 St	
		19%	11,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Außenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.5.4	Anschluss aufgehende Bauteile				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
	AIV-F Boden innen					
	Dichtband-Innenecke B 200mm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	19,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788
 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.5.5	Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 200mm Durchm. 10-25cm W1-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	2,00	St	 pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.5.6	AIV-F Innenwand innen W0-I Polymerdispersion D 0,5mm	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	18,00	m2	 pro 1,00 m2	

STLB-Bau 2025-10 018 8590

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandflächen im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Ausgussbecken'.

2.5.7	Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband B 200mm W0-I	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	22,00	m	 pro 1,00 m	

STLB-Bau 2025-10 018 8788

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der

Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 200 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2.5.8	Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 St	
		19%	34,00	St		

STLB-Bau 2025-10 018 8788
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

Hinweis

Fliesen

2.5.9	Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußA 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	70,00	m2		

STLB-Bau 2025-10 024 518
Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411
Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche,

frostbeständig, Verschleißklasse 4 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 20/20, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton hellgrau, auf Boden, innen, aus Zementestrich, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung im Kellergeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7038'.

2.5.10	Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb 20/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m2	
		19%	12,00	m2		

Bekleidung an Wänden, auf Putz / Gipskarton / Zementbauplatten aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/20, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton aktivweiss, ähnlich RAL 9003'.

2.5.11	Sockel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIb 7/20cm D 6,5 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit	 pro 1,00 m	
		19%	80,00	m		

Sockel aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe B1b, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 7/20, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton hellgrau, auf Wand, innen, aus Mauerwerk verputzt / Trockenbau, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm, Ausführung im Kellergeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7038'.

2.5.12	Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. 10-15cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	2,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund, Durchmesser über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenabläufe, etc.'.

2.5.13	Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm				Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		USt. [%]	Menge	Einheit		
		19%	34,00	St	pro 1,00 St	

STLB-Bau 2025-10 024 2031
Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung rund, Durchmesser bis 10 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Steckdosen, Schaltdosen, Rohrdurchführungen, Sanitärauslässe etc.'.

2.6	Sauberlauf	EUR				
2.6.1	Sauberlaufsystem Stahl niro Streifen Rauhaarrips Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	St	 pro 1,00 St	
Sauberlaufsystem, Träger aus nichtrostendem Stahl, Stegabstand 5 mm, mit Streifen aus Rauhaarrips, mit Bürstenleisten, mit Rahmen aus Winkelprofilen aus nichtrostendem Stahl, Rahmenhöhe 15 mm. Gesamtabmessung ca. 220 x 155 cm bestehend aus 3 Teilflächen Laibung Eingang Abmessung ca. 15 x 100 cm Vorraum Abmessung ca. 180 x 155 cm Laibung Aufzug Abmessung ca. 25 x 120 cm						

2.7	Sonstige Leistungen	EUR				
2.7.1	Abschlussprofil Stahl niro	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	30,00	m	 pro 1,00 m	
Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, an Boden, Dicke Fliese bis ca. 11 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im Bereich von Tüрдurchgängen in allen Breiten bei Belagswechsel als Abschluss und bei Estrichdehnfugen beidseitig der 10 mm Fuge zur späteren elastischen Verfugung die in separater Pos. vergütet wird..						

2.7.2	Oberflächenschutz Abdeckkarton	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	m2	 pro 1,00 m2	
Schützen des fertigen Bodenbelags mit beidseitig PE beschichtetem Abdeckkarton, inkl. Sichern gegen Verrutschen. Ausführung nach Anordnung des AG. Einschließlich Vorhalten für die Ausführung von Leistungen nachfolgender Gewerke und späterer Beseitigung, inkl. Entsorgung.						
2.7.3	Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	430,00	m	 pro 1,00 m	
STLB-Bau 2025-10 024 2016 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge auf Silikonbasis, Farbton grau. Ausführung auch im Bereich von Kurzstücken im Laibungsbereich etc.'.						
2.7.4	Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	780,00	m	 pro 1,00 m	
STLB-Bau 2025-10 024 2016 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Randfuge auf Silikonbasis, Farbton grau. Ausführung auch im Bereich von Kurzstücken im Laibungsbereich etc.'.						

3	Leistungen für beide Bauabschnitte	EUR
3.1	Reservefliesen	EUR

Hinweis

Flure und Pausenverkauf

3.1.1	Reservefliese/-platte liefern, Oktogonfliese	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	St	 pro 1,00 St	

Reservefliesen und -platten des Bodenbelages liefern, vertragen in Kellergeschoss, Genaue Position Lagerung auf Anordnung des AG.

Oktogonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015

3.1.2	Reservefliese/-platte liefern, Einleger	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	St	 pro 1,00 St	

Reservefliesen und -platten des Bodenbelages liefern, vertragen in Kellergeschoss, Genaue Position Lagerung auf Anordnung des AG.

Einleger Nennmaß (cm) 7/7, Dicke 11 mm
Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022

3.1.3	Reservefliese/-platte liefern, Einfassung	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	St	 pro 1,00 St	

Reservefliesen und -platten des Bodenbelages liefern, vertragen in Kellergeschoss, Genaue Position Lagerung auf Anordnung des AG.

Oktagonfliesen Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Farbton antrazith, ähnlich RAL 7022

3.1.4	Reservefliese/-platte liefern, Ausgleichsfliese	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	100,00	St	 pro 1,00 St	

Reservefliesen und -platten des Bodenbelages liefern, vertragen in Kellergeschoss, Genaue Position Lagerung auf Anordnung des AG.

Ausgleichsfliese Nennmaß (cm) 17/17, Dicke 11 mm
Farbton weiß gebrochen, ähnlich RAL 1015

3.2	Dokumentation	EUR				
------------	----------------------	------------------	--	--	--	--

3.2.1	Dokumentation	USt. [%]	Menge	Einheit	Einzelpreis [EUR]	Gesamtpreis [EUR]
		19%	1,00	psch	 pro 1,00 psch	

Dokumentations-/Revisionsunterlagen aller verbauten Produkte, bestehend aus:

- Produktdatenblätter
- Sicherheitsdatenblätter
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bzw. allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse u. sonstige Nachweise.
- Einbauprotokolle- Qualitäts-Eigenüberwachung
- Prüfprotokolle/-dokumentation

- Nachweis Festigkeits-Werte etc.

Alle Unterlagen digital auf Datenträger
Die Dokumentation ist spätestens 2 Wochen vor der Abnahme
einzureichen.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

**Summe
(brutto)**

Verfahren: 2026005056 - Adam-Kraft-Straße 2 - Fliesenarbeiten

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN

Name	Dateiname	Größe	MIME-Type
------	-----------	-------	-----------

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Eignungskriterien VOB/A-EU Stadt Nürnberg

Gewichtung: 0,00%

1.1 Präqualifizierung

Ich bin/Wir sind im Präqualifikationsverzeichnis registriert. Bitte tragen Sie Ihre PQ-Nummer ein. Weitere Angaben zur Eignung sind neben der Eintragung der PQ-Nummer nicht notwendig.

Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

1.2 Abfrage KMU [Mussangabe]

Bitte geben Sie an, welche Unternehmensgröße auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Großunternehmen (0)
☐ Mittleres Unternehmen (0)
☐ Kleines Unternehmen (0)
☐ Kleinunternehmen (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Angaben zum Umsatz des Unternehmens [Mussangabe]

Bitte tragen Sie den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen ein.

Es sind 3 Werte einzutragen. (Im Falle der Präqualifizierung bitte "PQ" eintragen.)

1.4 Referenzen [Mussangabe]

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind
 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Entsprechende Referenzen sind vorhanden und eine Referenzbescheinigung wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)
☐ PQ (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Eintragung in das Berufsregister [Mussangabe]

Bitte geben Sie an unter welcher Nummer (incl. HRA/HRB) und bei welchem Amtsgericht Sie im Berufsregister eingetragen sind, sofern eine Eintragung für Sie gesetzlich vorgesehen ist.

(Im Falle der Präqualifizierung bitte nur "PQ" eintragen.)

1.6 Angaben zu Arbeitskräften [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
 Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leistungspersonal angeben.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ein Nachweis wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)
☐ PQ (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Berufsgruppe [Mussangabe]

Wählen Sie die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe aus.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Handwerk (0)
- ☐ Industrie (0)
- ☐ Handel (0)
- ☐ Versorgungsunternehmen (0)
- ☐ Sonstiges (0)
- ☐ (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Vorlage von Unterlagen [Mussangabe]

Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregistrauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)
- Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer

Falls Sie präqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

1.9 Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (0)
- ☐ Ein Insolvenzverfahren oder Liquidation besteht / ist beantragt. (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.10 Angabe zu Ausschlussgründen [Mussangabe]

Ich erkläre/Wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine schwere Verfehlung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich/Wir erkläre(n) insbesondere, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
 - gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
 - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
- mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 Abs.1 WRegG beim Bundeskartellamt durchführen.

[]

Mehrere Antworten wählbar

1.11 Angabe zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir sofern diese dem Auftraggeber nicht bereits vorliegen, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse - soweit mein/unser Betrieb dort nicht beitragspflichtig ist, der zuständigen Krankenkasse - vorlegen.

[]

Mehrere Antworten wählbar

1.12 Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen [Mussangabe]

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt/hochgeladen werden müssen, wenn ich/wir diese nicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegt/hochgeladen habe/haben bzw. wenn ich/wir nicht präqualifiziert bin/sind und dass mein/unser Angebot ansonsten ausgeschlossen werden muss

[]

Mehrere Antworten wählbar

1.13 Angabe zur Mitgliedschaft der Berufsgenossenschaft [Mussangabe]

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag / Angebot in die engere Wahl kommt werde ich/werden wir, sofern diese dem Auftraggeber nicht bereits vorliegen, eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsumme vorlegen.

[]

Mehrere Antworten wählbar

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Nachunternehmerereinsatz VOB-EU

Gewichtung: 0,00%

1.1 Nachunternehmerereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein, dann bitte in die nachfolgenden Felder "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachunternehmerliste VOB-EU [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
 Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
 Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
 Im Falle eines Nachunternehmerereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

1.3 Verpflichtungserklärung VOB-EU [Mussangabe]

Auf Verlangen der Vergabestelle werde(n) ich/wir
 a) die Unternehmen benennen, deren Fähigkeiten ich mich/wir uns im Auftragsfall bedienen werde(n), und
 b) die Verpflichtungserklärung(en) dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Erklärung zur ausbeuterischen Kinderarbeit

Gewichtung: 0,00%

2.1 Erklärung zur ausbeuterischen Kinderarbeit [Mussangabe]

Gemäß Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 20.06.2006 sind bei Beschaffungen der Stadt Nürnberg künftig nur Produkte zu berücksichtigen, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention Nr. 182 hergestellt und erbracht wurden bzw. deren Hersteller oder Verkäufer aktive und zielführende Maßnahmen zum Ausstieg aus der ausbeuterischen Kinderarbeit eingeleitet haben.

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem und weiteren Vergabeverfahren zur Folge hat. Ich/wir stimmen zu, dass diese Erklärung an Dritte, insbesondere Nichtregierungsorganisationen, die sich gegen ausbeuterische Kinderarbeit engagieren, weitergegeben werden darf.

Werden die von Ihnen angebotenen Produkte ganz oder teilweise in Asien, Afrika oder Lateinamerika hergestellt oder bearbeitet?

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (Es sind die drei nachfolgenden Punkte auszufüllen) (0)
☐ Nein (keine weiteren Angaben erforderlich) (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Produktliste Kinderarbeit

Welche der angebotenen Produkte wurden in Asien, Afrika oder Lateinamerika ganz oder teilweise hergestellt oder bearbeitet?
 Bitte geben Sie die jeweilige Pos.-Nr, Produktbezeichnung und Herstellungs- bzw. Bearbeitungsländer an.

2.3 Zertifizierung Kinderarbeit

Sofern eine unabhängige Zertifizierung (z.B. Fair Wear Foundation, Fairtrade), die bestätigt, dass das/die Produkt/e nicht unter Einsatz ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinn der ILO-Konvention Nr. 182 hergestellt und/oder bearbeitet wurde/n vorliegt, wird ein entsprechender Nachweis hochgeladen.

☐

Mehrere Antworten wählbar

2.4 Alternative Nachweise Kinderarbeit

Es liegt kein Zertifikat/Siegel vor, alternativ ist ein Nachweis über einen Verhaltenskodex (code of conducts) oder eine Sozialklausel hochgeladen. Ist keiner dieser Nachweise erbracht, wird folgende Selbstverpflichtung abgegeben:
"Ich/wir versichern, dass das/die Produkt/e ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn der ILOKonvention Nr. 182 hergestellt und/oder verarbeitet wurde/n. Ich/wir erkläre/n, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Subunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen zum Ausstieg aus der ausbeuterischen Kinderarbeit eingeleitet haben (z. B. Erarbeitung wirksamer Kontrollmechanismen für Zulieferfirmen, Maßnahmen zur Rehabilitation und sozialen Eingliederung betroffener Kinder oder Verbesserung der Einkommenssituation von Familien mit Kindern)."

[]

Mehrere Antworten wählbar

3 Nebenangebote

Gewichtung: 0,00%

3.1 Nebenangebote [Mussangabe]

Mein/Unser Angebot enthält insgesamt die unten eingetragene Anzahl an Nebenangeboten.

(Die Gesamtanzahl muss die Anzahl der im Workflow erstellten Nebenangebote plus eventuell zusätzlich als Bieteranlage hochgeladene Nebenangebote umfassen)

4 Information zur Veröffentlichung

Wie sind Sie auf diese Ausschreibung / Teilnahmewettbewerb aufmerksam geworden.
(nur informativ)

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Bayerischer Staatsanzeiger (0)
- ☐ Amtsblatt der Stadt Nürnberg (0)
- ☐ Healy Hudson Deutsche E-Vergabe (0)
- ☐ sonstiges (0)

Nur eine Antwort wählbar

Typ	Dateiname	Größe	MIME-Type
Dateianlage	80001-0 LP-LV-Anlage-Baustelleneinrichtung-BA1.pdf	969,43 KB	pdf
Dateianlage	80001-1 LP-LV-Anlage Lageplan 1_2000.pdf	624,73 KB	pdf
Dateianlage	80001-2 LP-LV-Anlage-Baustelleneinrichtung-BA2.pdf	977,72 KB	pdf
Dateianlage	80002-1 GR-UG-LV-Anlage Grundriss UG-BA1.pdf	847,36 KB	pdf
Dateianlage	80002-2 GR-EG-LV-Anlage Grundriss EG-BA1.pdf	935,93 KB	pdf
Dateianlage	80002-3 GR-OG1-LV-Anlage Grundriss 1.OG-BA1.pdf	1,00 MB	pdf
Dateianlage	80002-4 GR-OG2-LV-Anlage Grundriss 2.OG-BA1.pdf	943,17 KB	pdf
Dateianlage	80002-7 GR-UG-LV-Anlage Grundriss UG-BA2.pdf	959,53 KB	pdf
Dateianlage	80002-8 GR-EG-LV-Anlage Grundriss EG-BA2.pdf	1,44 MB	pdf
Dateianlage	80002-9 GR-OG1-LV-Anlage Grundriss 1.OG-BA2.pdf	1,08 MB	pdf
Dateianlage	80002-10 GR-OG2-LV-Anlage Grundriss 2.OG-BA2.pdf	1,07 MB	pdf
Dateianlage	80003-1 SC-AA-LV-Anlage Schnitt AA.pdf	1,30 MB	pdf
Dateianlage	80003-2 SC-BB-LV-Anlage Schnitt BB.pdf	1,16 MB	pdf
Dateianlage	80003-3 SC-CC-LV-Anlage Schnitt CC.pdf	1,03 MB	pdf
Dateianlage	80003-4 SC-DD-LV-Anlage Schnitt DD.pdf	616,54 KB	pdf
Dateianlage	80003-5 SC-EE-LV-Anlage Schnitt EE.pdf	599,22 KB	pdf
Dateianlage	80003-6 SC-FF-LV-Anlage Schnitt FF.pdf	1,17 MB	pdf
Dateianlage	80003-7 SC-GG-LV-Anlage Schnitt GG.pdf	537,87 KB	pdf
Dateianlage	80180.1 Ü-UG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1.pdf	348,34 KB	pdf
Dateianlage	80180.2 Ü-EG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1.pdf	580,35 KB	pdf
Dateianlage	80180.3 Ü-OG1-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1.pdf	828,07 KB	pdf
Dateianlage	80180.4 Ü-OG2-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA1.pdf	694,39 KB	pdf
Dateianlage	80180.5 Ü-UG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2.pdf	585,69 KB	pdf
Dateianlage	80180.6 Ü-EG-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2.pdf	1,01 MB	pdf
Dateianlage	80180.7 Ü-OG1-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2.pdf	1.002,50 KB	pdf
Dateianlage	80180.8 Ü-OG2-LV Anlagen Fliesenspiegel-BA2.pdf	985,24 KB	pdf
Dateianlage	80180.9 Ü-EG-LV Anlagen Wandfliesen Küche-BA2.pdf	116,95 KB	pdf
Dateianlage	80181.1 DT-UG-LV Anlagen-Waschraum 1.pdf	954,82 KB	pdf
Dateianlage	80181.2 DT-UG-LV Anlagen Waschraum 2.pdf	975,99 KB	pdf
Dateianlage	80181.3 DT-UG-LV Anlagen Lehrer Umkleide.pdf	825,58 KB	pdf
Dateianlage	80181.4 DT-UG-LV Anlagen-WC barr.pdf	1,01 MB	pdf
Dateianlage	80181.5 DT-XX-LV Anlagen-WC Anbau Regelräume.pdf	1,01 MB	pdf
Dateianlage	80182.1 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails.pdf	132,97 KB	pdf
Dateianlage	80182.2 DT-XX-LV Anlagen Flur Fliesendetails 3d.pdf	130,46 KB	pdf
Dateianlage	80183.1 DT-XX-LV Anlagen-Treppe vor Turnhalle GR.pdf	127,13 KB	pdf
Dateianlage	80183.2 DT-XX-LV Anlagen-Treppe vor Turnhalle Schnitt.pdf	123,60 KB	pdf
Dateianlage	80184.1 DT-XX-LV Anlagen-Foto Bestandsfliesen.pdf	4,85 MB	pdf