


ST-ILS_9

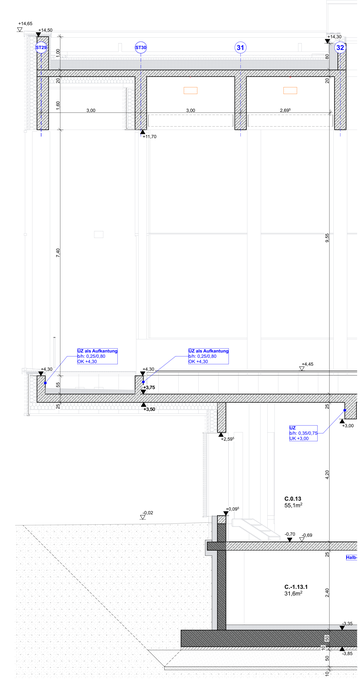


ST-ILS_13

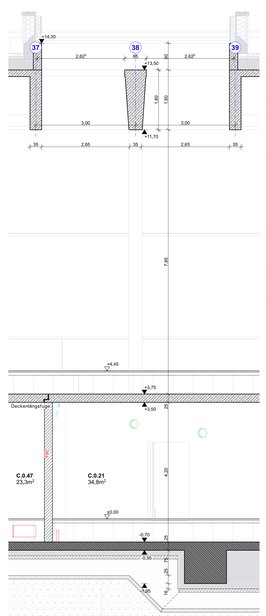

ST-ILS_7

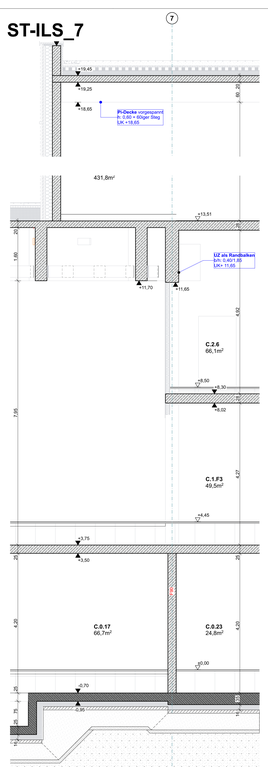


ST-ILS_5

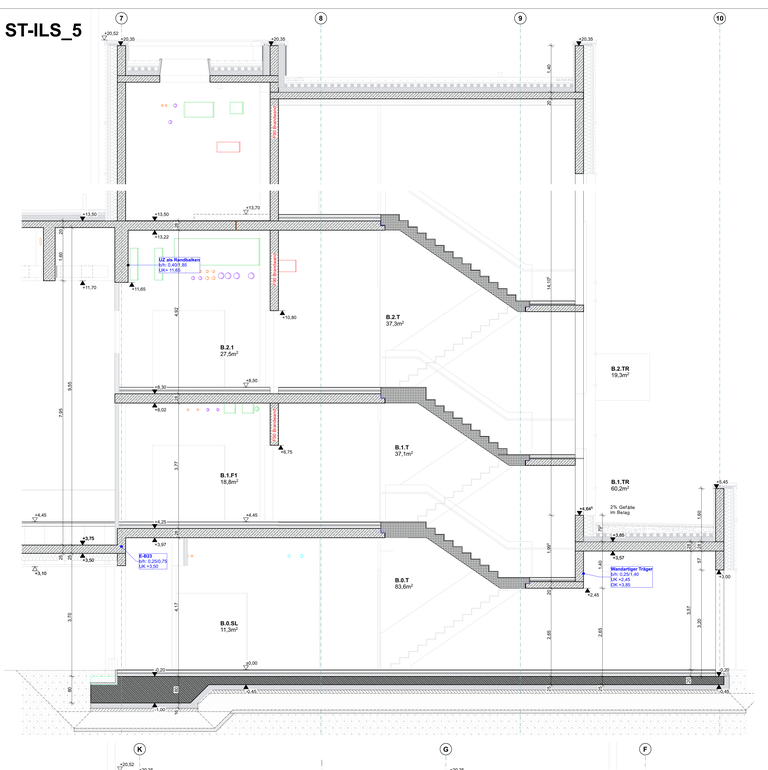


ST-ILS_14




ST-ILS_15

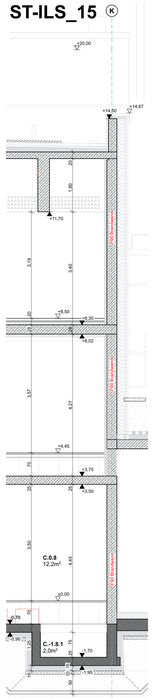


ST-ILS_10

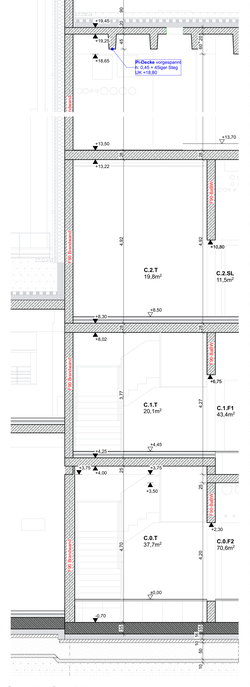


ST-ILS_6

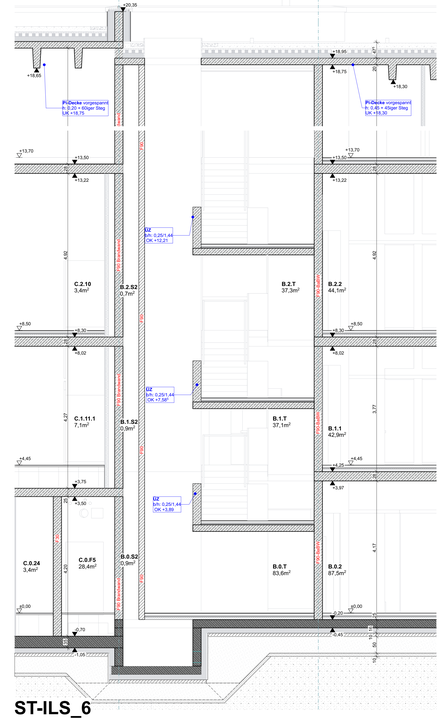


ST-ILS_11

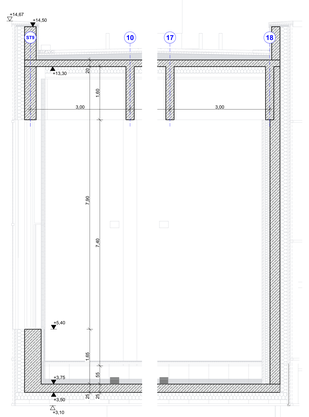

ST-ILS_8

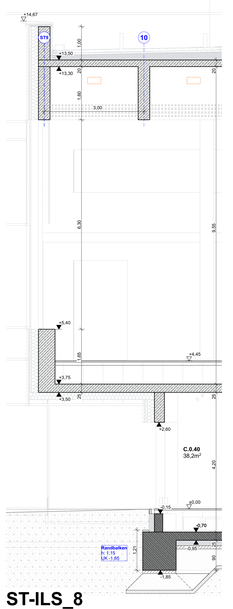

ST-ILS_12

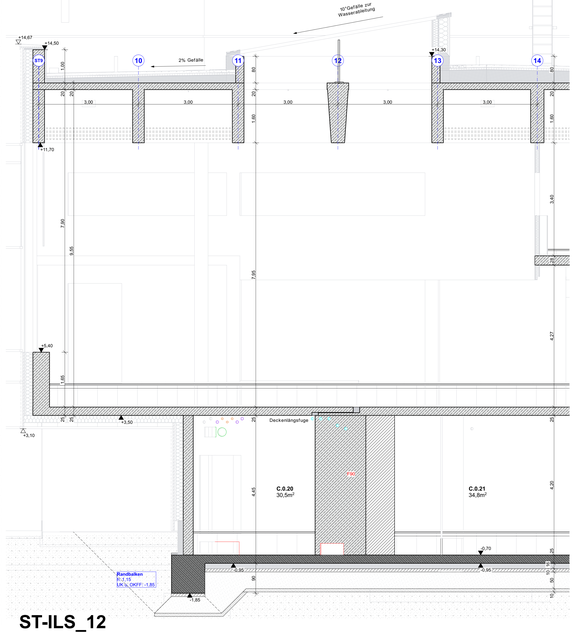

ST-ILS_14 (K)

ST-ILS_15 (K)

ST-ILS_10

ST-ILS_6

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

- AA Aussenanlagen gem. A. AO
- ELT Elektro gem. A. HEI
- FL Feuerlöschanlage gem. A. SEI
- HK Heizung gem. A. HIP
- HK Kühlung gem. A. HIP
- L Lüftung gem. A. HIP
- S Sanitär gem. A. HIP
- ST Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Bretschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — 13.1
Raumname — Abstellraum
Netto Raumfläche — 4,97 m²
Lichte Raumhöhe — UK= 4,80 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — 4,80 m OKFF -0,02 m
Oberfläche Boden — EB
Oberfläche Wandsetup — WS RH
Oberfläche Deckenbekleidung — DB GK glatt

Fenstermarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK RF
FE1/EI2 — Feuerwiderstand
A1/LE — Fensternummer, Fenstertyp

Türmarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK FF
LDB 490 — min. lichte Durchgangsbreite
TE1/EI2 — Türnummer

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0.00 / -0.12 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden) / Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0.12 / -0.12 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke) / Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- -0.30 — Deckensprung Rohbau
- -0.12 — Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- 3003/1 — Bauteilcodierung gem. Aufbaukatalog
- Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geothermiepfahl gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Sichtlinie im Grundriss

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 110cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 265 cm
- Randbalken 45 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohlstärkung
- 12cm Sohlstärkung

Abkürzungen

Höhenangaben und Maßangaben

OK Oberkante
UK Unterkante
RDV Rohdeckenversprung
RDS Rohdeckenversprung
VK RD Vorderkante Rohdecke
VK AD Vorderkante Aufbaudecke
VK FF Vorderkante Fertigfußboden
BRH Brüstungshöhe ab OK FF
LRH Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW Belagswechsel
DW Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30 feuerhemmend
F60 hoch feuerhemmend
F90 feuerbeständig
F90-BauWi feuerbeständig in Bauart

Brandschutz Türen gem. DIN4102

B dichtschließend
T30 feuerhemmend, selbstschließend
T30 feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T90 feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA Notausgang
NRA Notausgang, Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungsnachweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

- FIRE Feuerwehrlaufsystem
- LWA Löschwasseranschluss der im Regelfall trocknen Steigleitung
- RA Rauchabzug ELT-Angesteuert vom EG, Lüftungsflügel über Bedienung
- LWES Löschwasserspeicherschacht

Öffnungen

WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
BA Bodenaussparung
DA Deckenaussparung
FDA Deckenaussparung (Fertig)
UD Unterputzdurchbruch
LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe
OL Oberlichtverglasung


Oberflächen

Wände
PU Putz
AS Anstrich
SPA Spachtel + Anstrich
TA Tapete auf Anstrich
FLI Wandfliesen, bis 1,80m
SIS Sichtbeton Klasse 3

Böden
PA Parkett
FL Fliese
EB Estrich
TP Teppich


Abhangdecken
AK M Heiz-Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK Akustikdecke, GK gelocht
GK FS Gipskartonplattdecke (Faserkarton)
GK PS Gipskartonplattdecke (Putz)
RD Rohdecke
HD Holzdecke

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-	neuer Index	02.10.26	Christina Haerteer
A	neuer Index	14.10.26	Saskia Hartkopf

PLANINHALT

Rohbau_Schnitte_Abschnitte BC

PROJEKT

ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	14.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER

ILK_L6_ILS_TPZ_SC_X_ROH_079

INDEX

A