

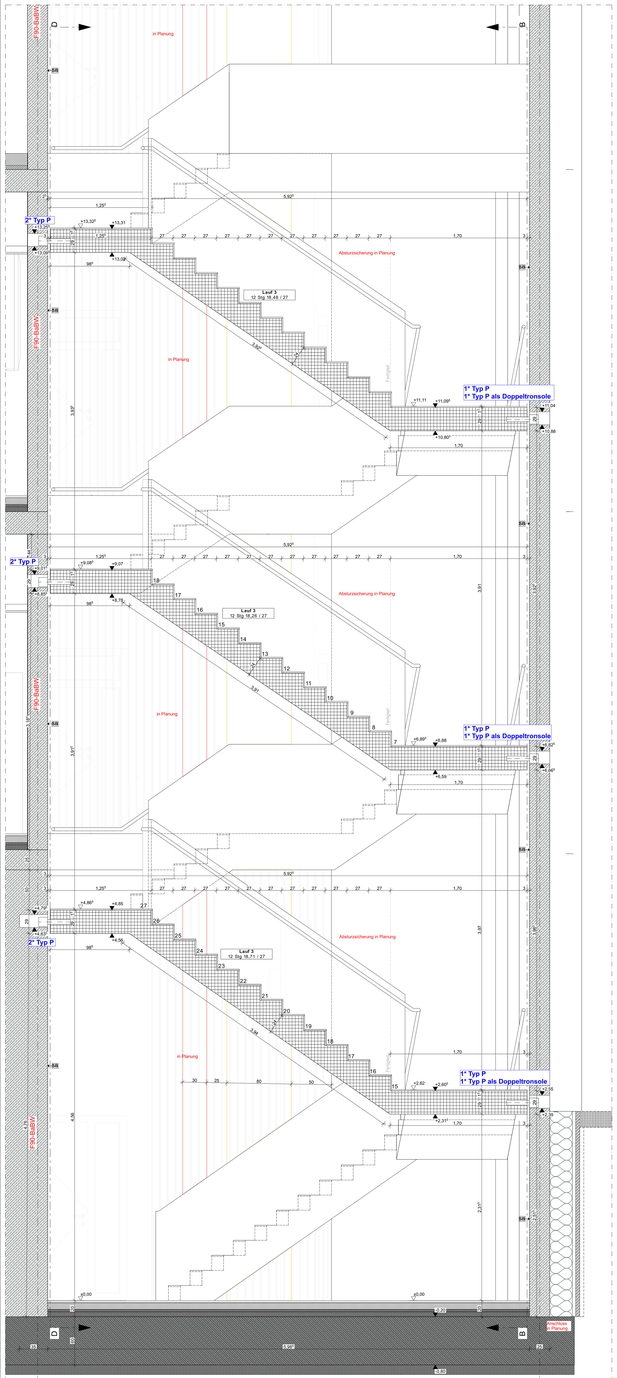



Schnitt C-C 1:20

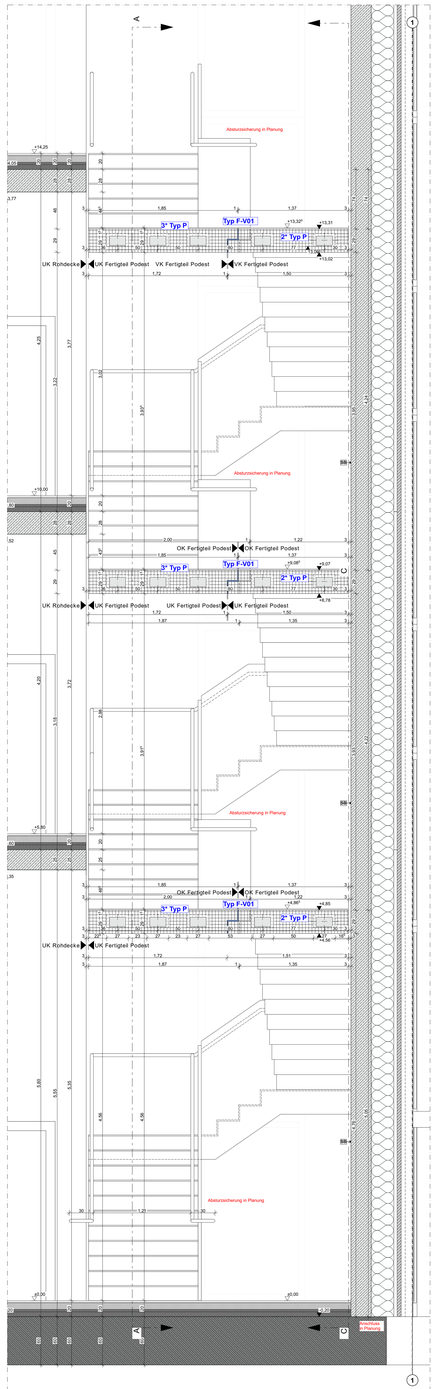

Schnitt D-D 1:20

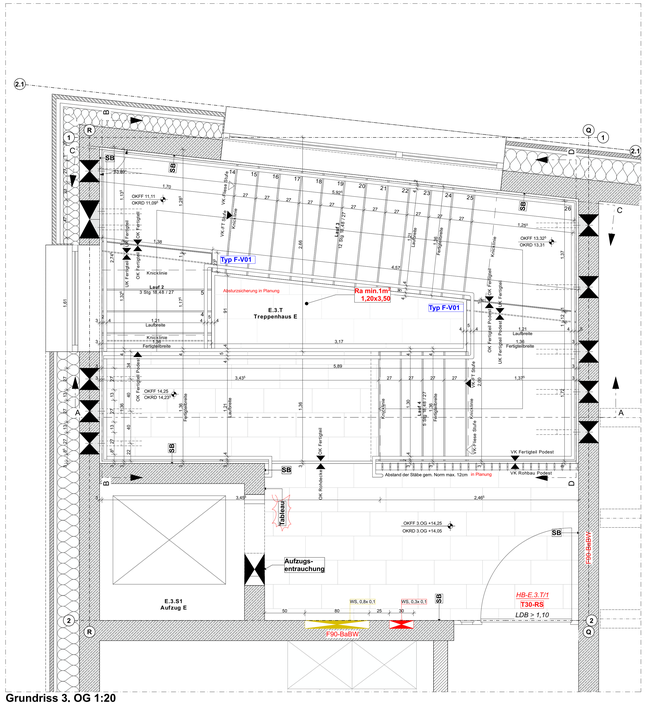

Grundriss 3. OG 1:20

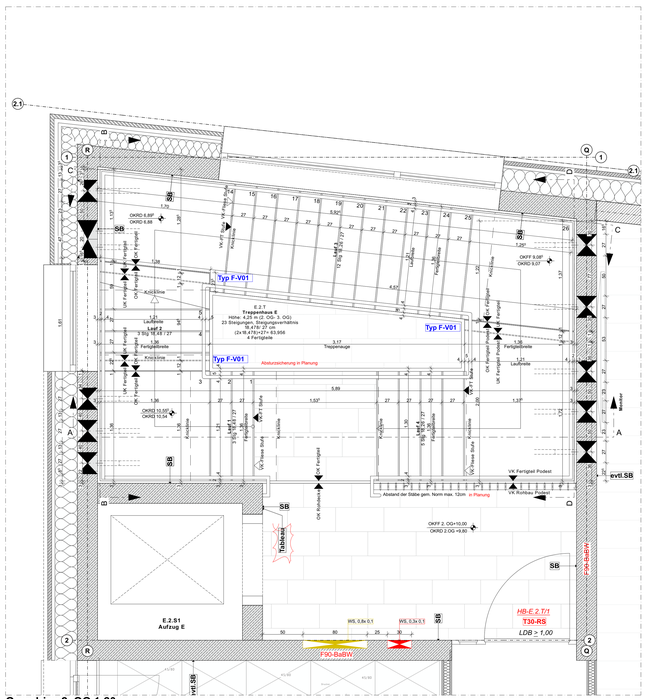

Grundriss 2. OG 1:20

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße und Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanität gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Brettschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer: 1.01
Raumname: Foyer
Netto Raumfläche: ca. 51,67 m²
Lichte Raumhöhe: ca. 2,50 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF: 4,00 m
Oberfläche Boden: FB Pe
Oberfläche Wand/sonst.: WB PU
Oberfläche Decke/Untersicht: DB Ve put

Fenstermarker

Rohbaukante
Rohbauhöhe ab OK FF
Fensternummer
Fenstertyp

Türmarker

Rohbaukante
Rohbauhöhe ab OK FF
min. lichte Durchgangsbreite
Türnummer

Wolken

Änderungswolke
Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0.00 / 0,12 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- -0,12 / 0,00 — Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0,12 / 3,42 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- -0,36 / -0,12 — Deckensprung Rohbau
- -0,24 / -0,12 — Deckensprung Ausbau
- +0.15 FF — Vorderkante Fertigfußboden
- +3.42 RD — Vorderkante Rohdecke
- 0601 — Bauteilcodierung gem. Aufbauterkatalog
- W — Wanddoerfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geschirmschaft gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Schnittlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 125cm
- WU-Sohle 115cm
- WU-Sohle 105cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 265 cm
- Randbalken 45 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenangaben und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbodenversprung
VK FF	vorderkante Fertigboden
VK RD	vorderkante Rohdecke
VK RB	Vorderkante Rohboden
BRK	Brüstungshöhe ab OK FF
BRK-	Brüstungshöhe ab OK FF
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
UK	Unterkante
DW	Deckenbekleidungsschicht

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BaBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders angegeben, Fläche = 2,5% der Grundfläche

Anschlaghöhenkote gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrbedienstelle
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchabzug, Fläche entsprechend vom EG, mit Mindst 1qf Öffnung bei Bedürfung
LWES	Löschwasserentnahmeschrank

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
FÖA	Fertigfußbodenaussparung
RA	Rohbodenaussparung
DA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UZO	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
FT	Fliesen + Anstrich
FL1	Wandfliesen, raumhoch
FL2	Wandfliesen, bis 1,80m
SBS	Schlitten Klasse 3


Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK	Akustik-Lochblecke (Akustik-Metall)
AK QK	Akustikdecke, QK gelocht
GK GL	Gipskartongitterdecke
GK TR	Gipskartonplattendecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,16 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	
A	neuer Index	14.10.26	Christina Haertner

PLANINHALT

Treppenhaus E_Teil 2

PROJEKT

ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1600x900	1:20	14.10.2026	vev

PLANNUMMER: **ILK_L6_K_TPZ_DT_X_TRE_806**

INDEX: **A**