


ST-KN_1

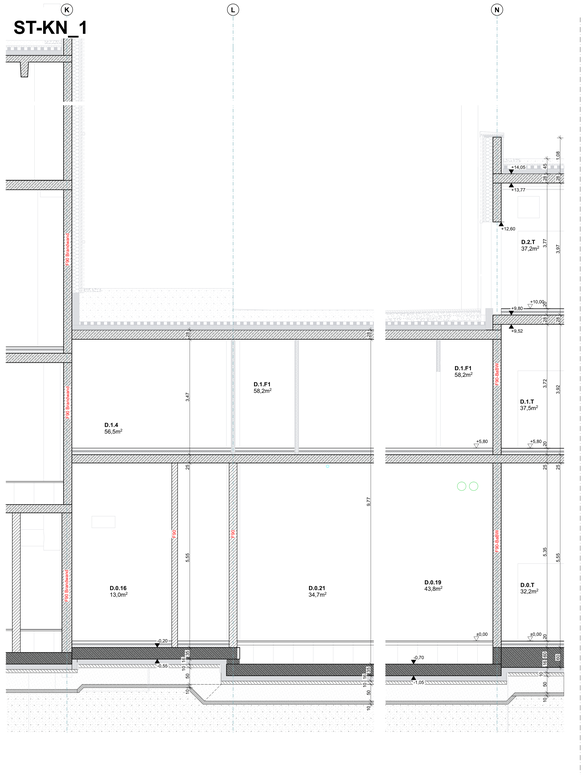


ST-KN_8

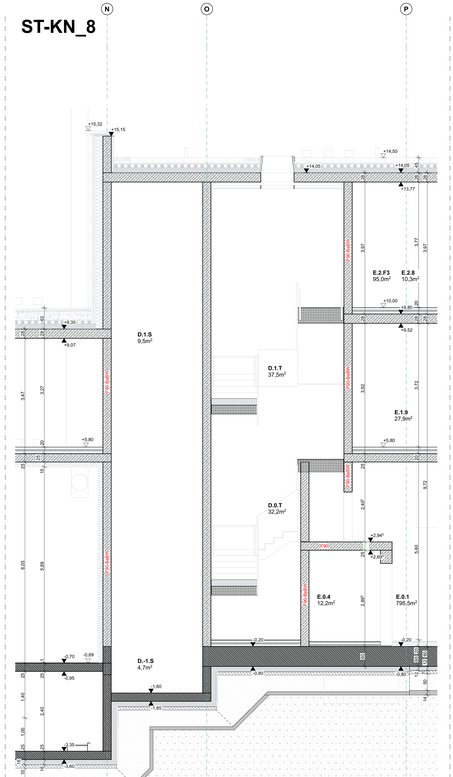


ST-KN_7

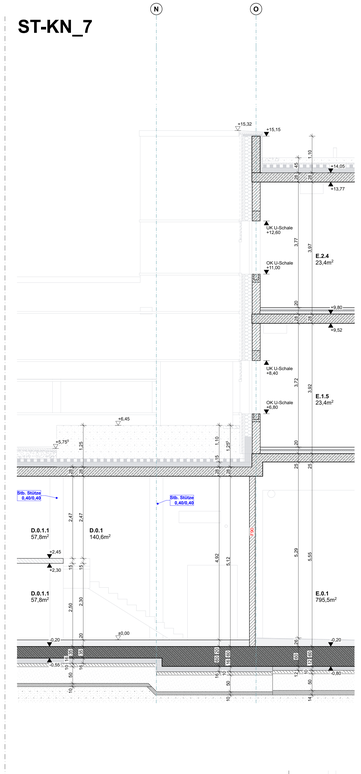


ST-KN_3

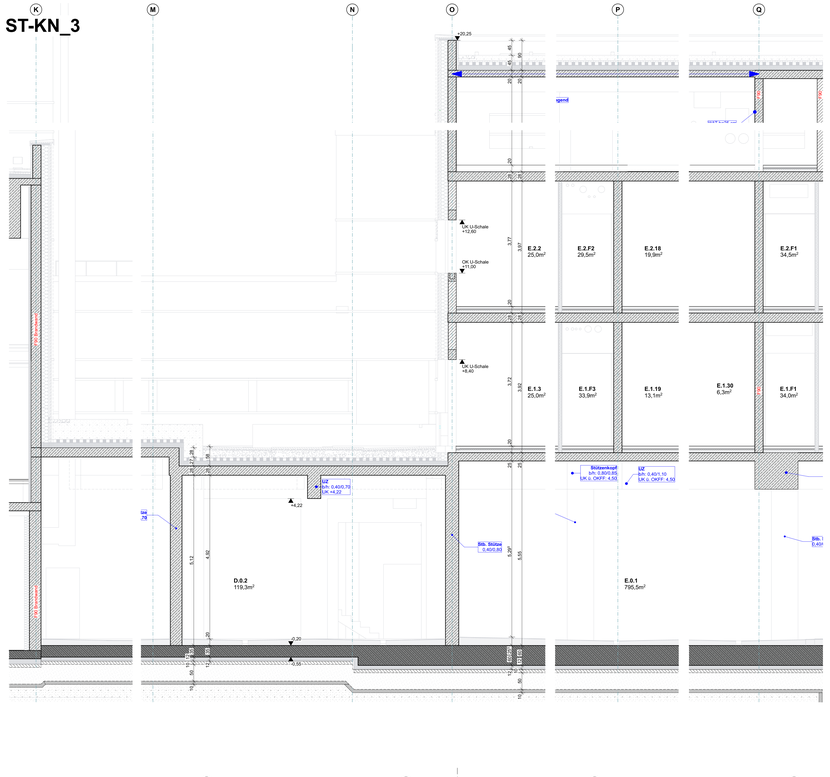


ST-KN_4




ST-KN_5




ST-KN_6

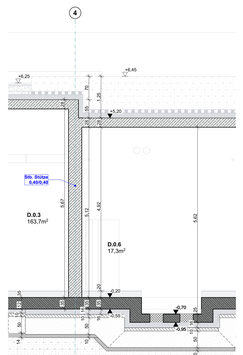

ST-KN_2

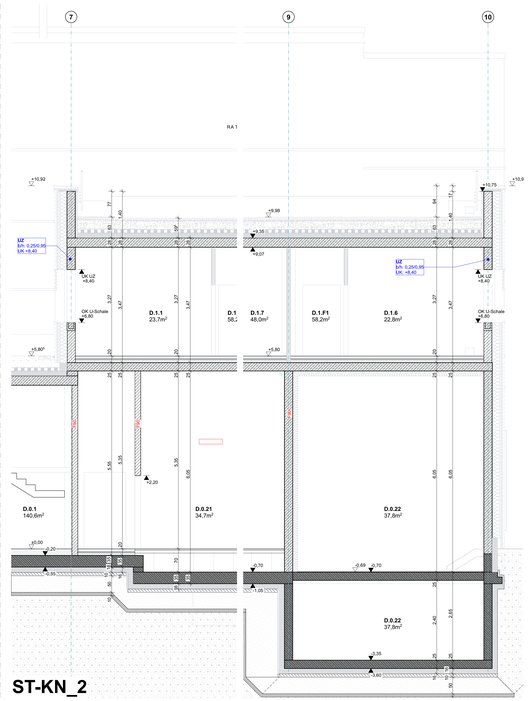

ST-KN_9

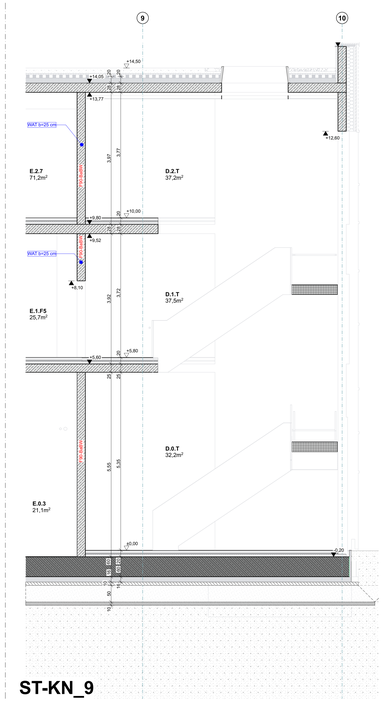

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

- AA Aussenanlagen gem. A. AO
- ELT Elektro gem. A. HEI
- FL Feuerlöschanlage gem. A. SEI
- HK Heizung gem. A. HIP
- HK Kühlung gem. A. HIP
- L Lüftung gem. A. HIP
- S Sanitär gem. A. HIP
- ST Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Bretschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — Raumname — Netto Raumfläche — Lichte Raumhöhe — Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — Oberfläche Boden — Oberfläche Wandbelag — Oberfläche Deckenbekleidung

Raumnummer: 1.0.1
Raumname: Abstellraum
Netto Raumfläche: 4,7 qm
Lichte Raumhöhe: UKH 4,00 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD: 3,90 cm OKFF -4,60 m
Oberfläche Boden: HBL PVC
Oberfläche Wandbelag: HBL PVC
Oberfläche Deckenbekleidung: OB OK, glatt

Fenstermarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK RF — Fensternummer — Fenstertyp

FE1001
A.1.0.A

Türmarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK FF — evtl. lichte Durchgangsbreite — Türnummer

T0.0.1
UZ 200

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0,00 / -0,12 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- Deckensprung Rohbau
- Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- Bauteilordnung gem. Aufbaukatalog
- Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geotextilvliestaft gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Unterseite, Bauteile über Schnittlinie im Grundriss

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. *Plan Gründung und Angabe TR*

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 110cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- Vorderkante Rohdecke 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 265 cm
- Randbalken 45 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenlagen und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbodenvergrung
RDV	Rohdeckenvergrung
VK FF	Vorderkante Fertigboden
VK RD	Vorderkante Rohdecken
VK AD	Vorderkante Abhangdecke
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F90	hoch feuerhemmend
F30-BaBW	feuerbeständig
F90-BaBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30-BS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
WDA	Wandanschluss
NHA	Natürlichen Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrlaufensystem
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall durch die Feuerwehr genutzt wird
RA	Raumabzug EL1-Ausgelöst vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwasserspeiseschacht

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
BA	Rohbodenaussparung
FDA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UD	Unterputzdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände

AS	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtel + Anstrich
FLT	Fliesenbelag Wandbelag
FLZ	Wandfliesen, bis 1,80m
SSI	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FLB	Fliesen
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK M	Heiz-/Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GL	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartongitterdecke
GK FR	Gipskartongitterdecke Feuchtraum
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0,00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0,00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-	neuer Index	02.10.26	Christina Haertner
A	neuer Index	14.10.26	Saskia Hartkopf

PLANINHALT

Rohbau_Schnitte_Abschnitte DE

PROJEKT

ILK

Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS | HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1510x1000	1:50	14.10.2026	kea, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER: ILK_L6_K_TPZ_SC_X_ROH_080

INDEX: A