

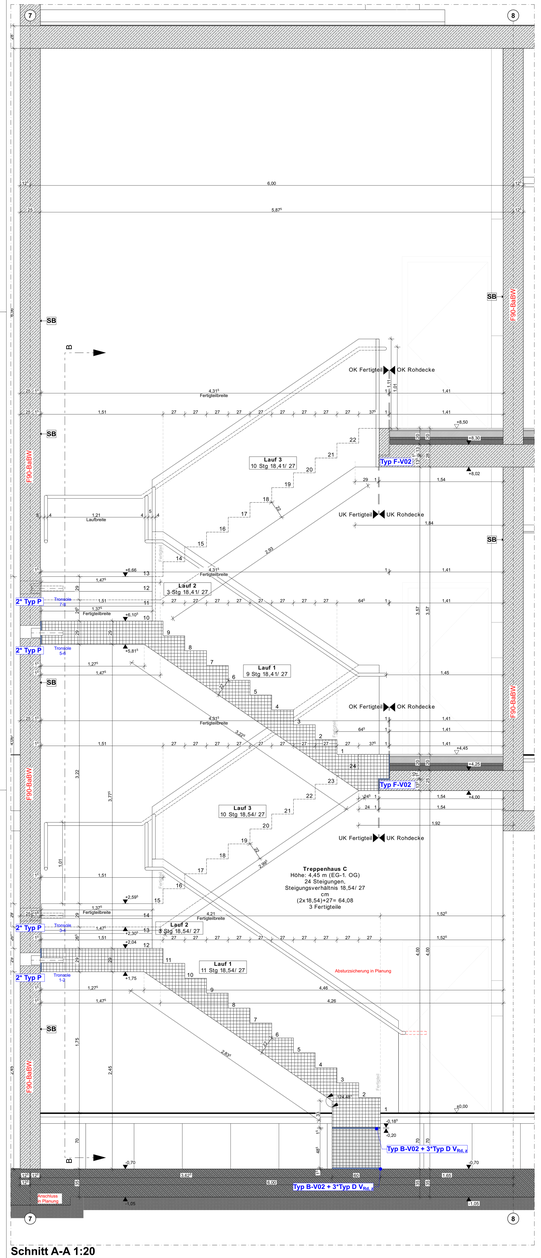



Schnitt A-A 1:20

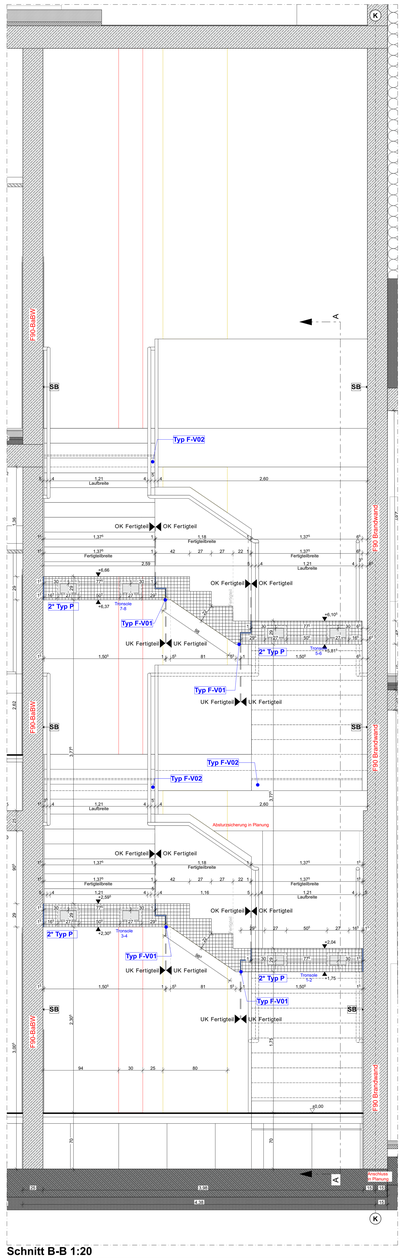


Schnitt B-B 1:20

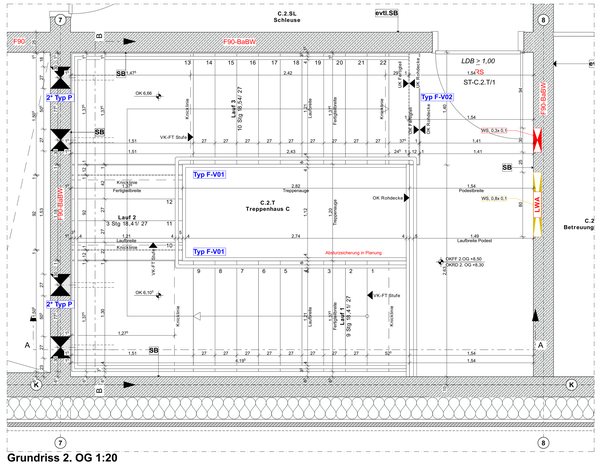

Grundriss 2. OG 1:20

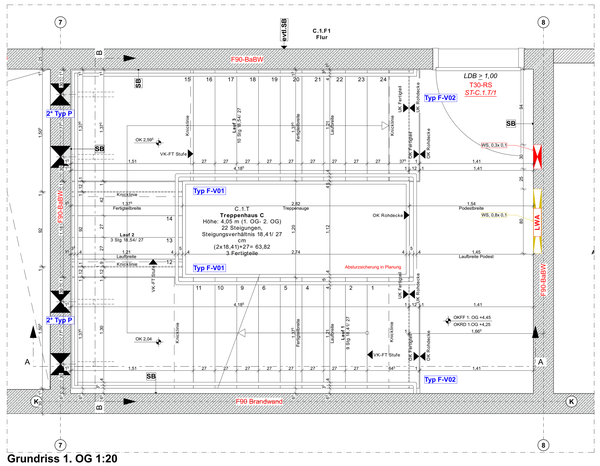

Grundriss 1. OG 1:20

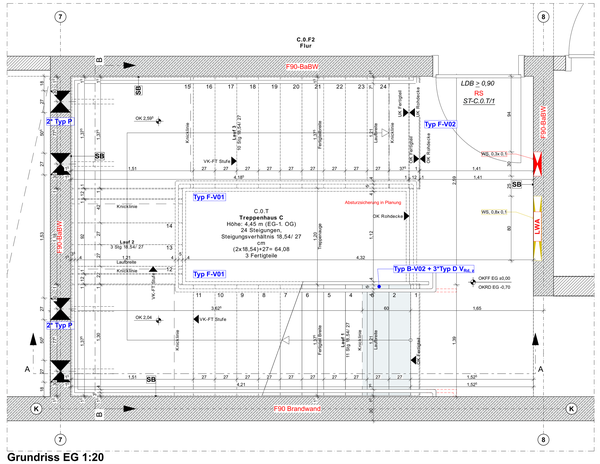

Grundriss EG 1:20

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße und Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Brettschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- RZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer
Raumname
Netto Raumfläche
Lichte Raumhöhe
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF
Oberfläche Boden
Oberfläche Wandsockel
Oberfläche Decke/Unterkante

Fenstermarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK FF
Fensternummer
Fenstertyp

Türmarker

Rohbaubreite
Rohbauhöhe ab OK FF
min. lichte Durchgangsbreite
Türnummer

Wolken

Änderungswolke
Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0,00 der **ILS oder KN**

- Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- Deckensprung Rohbau
- Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- Bauteilcodierung gem. Aufbaukatalog
- Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geschlemmsplatt gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Sichtebene
- Untersicht, Bauteile über Sichtlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 125cm
- WU-Sohle 115cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Rambalken 265 cm
- Rambalken 45 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm

- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenkoten und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbodenversprung
VK FF	vorderkante Fertigboden
VK RD	vorderkante Rohdecke
VK RB	Vorderkante Rohboden
BRH	Brüstungshöhe ab FF
BRH~	Brüstungshöhe ab OK FF
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
DS	Deckenstärke
DW	Deckenbekleidung/estrich

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BaBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders angegeben, Fläche 2,5% der Nettogrundfläche

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrbedienpaneel
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchabzug, Fläche entsprechend von EG, mit Mindest-1qf Öffnung bei Bedrängung
LWES	Löschwasserentnahmeschrank

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
FBA	Fertigfußbodenaussparung
RA	Rohbodenaussparung
DA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UZO	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände

PU	Putz
AS	Ansicht
SI	Sichtbeton + Anstrich
S1	Stahlbeton, raumhoch
FL2	Wandfliesen, bis 1,50m
SBS	Schlosser Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken


AK AA	Akustik-Lochblecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartongitterdecke
GK FR	Gipskartonplattendecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0,00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0,00
= +312,15 üNHN





SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	
A	neuer Index	14.10.26	Christina Haertner

PLANNINHALT

Treppenhaus C

PROJEKT

ILK

Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1600x900	1:20	14.10.2026	vev

PLANNUMMER

ILK_L6_ILS_TPZ_DT_X_TRE_802

INDEX

A