


Kellergeschoss

Bodenaufbau Estrich versiegelt

- 6,5 cm Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65
- Trennlage
- 2,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik
- Abdeckfolie
- 14 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte
- 10-20 cm Mineralgemisch 0/45

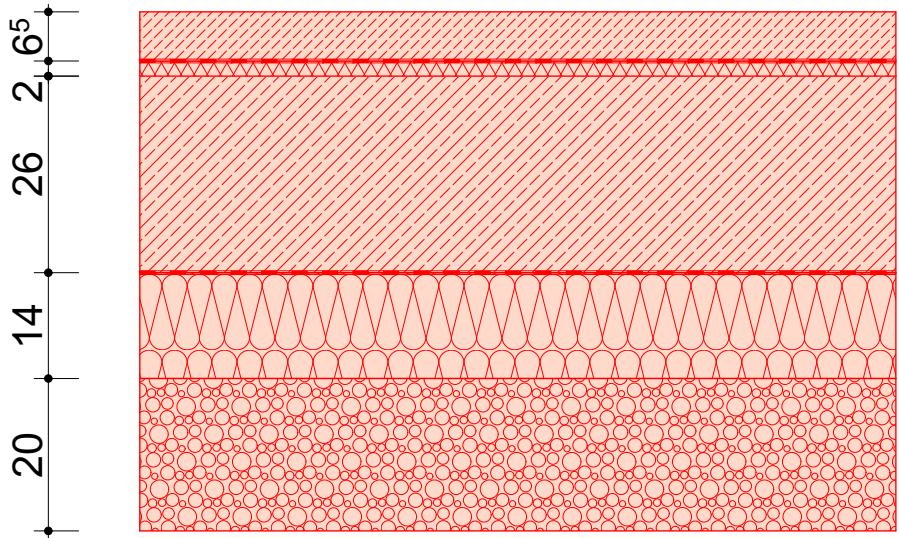


Abdichtung der Bodenplatte nach DIN 18195 T.4 gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser

Nutzlast
3,0 kN/m²; 4,0 kN

Erdgeschoss


Bodenaufbau Betonwerkstein

- 3,5 cm Betonwerkstein inkl. Klebeschicht
- 6,5 cm (Heiz-)Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65-(H45)
- Trennlage
- 2,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- Abdichtungsbahn
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik
- Abdeckfolie
- 14 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte

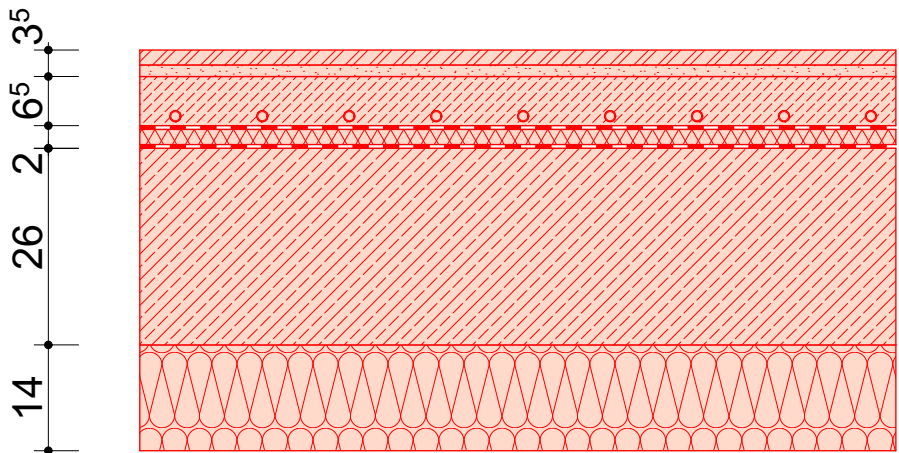


Bodenaufbau Fliese

- 1,5 cm Fliese inkl. Klebeschicht
- 6,5 cm Heiz-Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65-H45
- Trennlage
- 4,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- Abdichtungsbahn
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik
- Abdeckfolie
- 14 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte

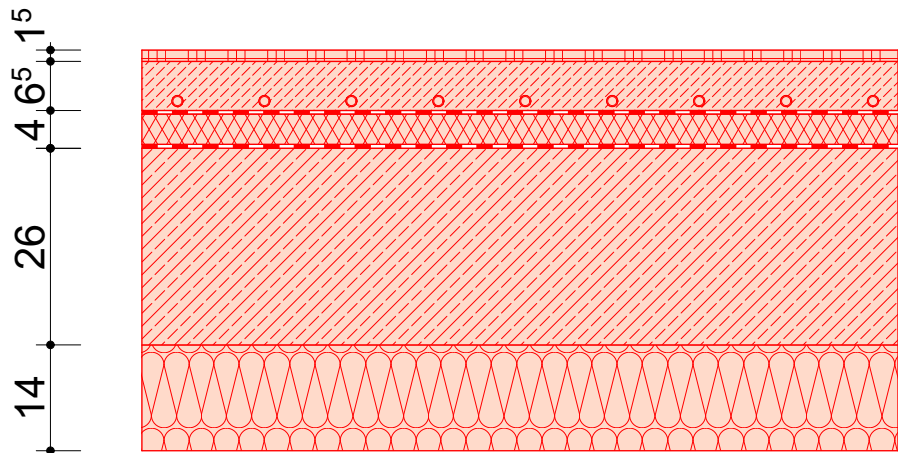

Bodenaufbau Parkett


- 2,5 cm Parkett inkl. Spachtelmasse
- 6,5 cm Heiz-Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65-H45
- Trennlage
- 3,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- Abdichtungsbahn
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik
- Abdeckfolie
- 14 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte

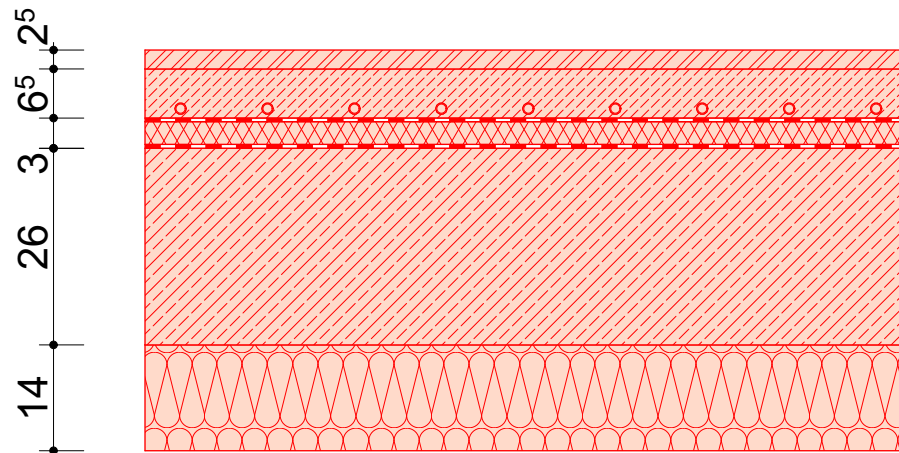

1.Obergeschoss + 2.Obergeschoss


Bodenaufbau Kautschukboden

- 1,0 cm Kautschuk
- 7,0 cm Heiz-Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S70-H50
- Trennlage
- 4,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik

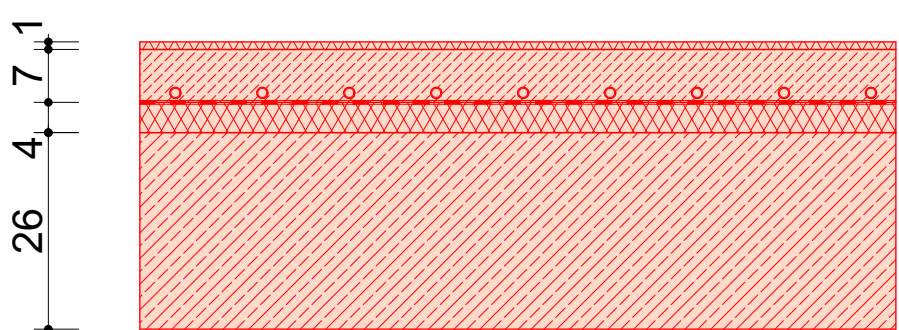


Bodenaufbau Fliese

- 1,5 cm Fliese
- 6,5 cm Heiz-Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65-H45
- Trennlage
- 4,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik

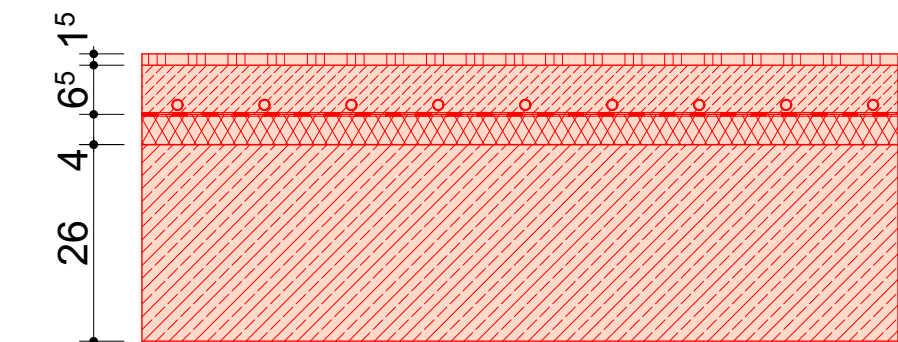

Bodenaufbau Betonwerkstein

- 3,5 cm Betonwerkstein inkl. Klebemörtel
- 6,5 cm Estrich
gem. DIN 18560-2: CT-F5-S65
- Trennlage
- 2,0 cm Trittschalldämmung, s' ≤ 30 MN/m³, c ≤ 3mm
- 26 cm Bodenplatte gemäß Statik

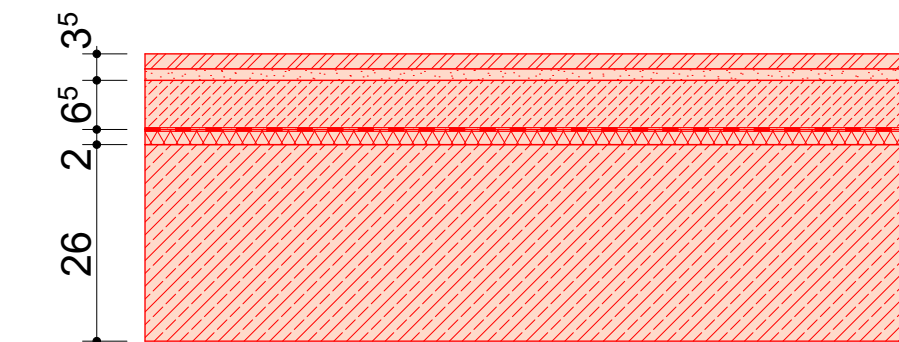


Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Legend for construction materials and colors: Bestand (grey), Abbruch (yellow), Neubau (orange), Stahlbeton (diagonal lines), Estrich (cross-hatch), Dämmung hart (dotted), Fliese (grid), Betonwerkstein (diagonal lines).

Table with 2 columns: Change description and Date/Version. Includes entries for adjustments, heating system, and plan creation.

Table with 3 columns: INDEX, DAT./GEZ., and ÄNDERUNGEN. Contains revision history for the drawing.

Project information block including Solingen logo, project name (Sanierung und Erweiterung GS Schützenstraße), drawing title (AUSFÜHRUNGSPLANUNG), and technical details (Format, Dateiname, Maßstab).



M 1:10