Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

- AA Aussenanlagen gem. A. AO
- ELT Elektro gem. A. HEI
- FL Feuerlöschanlage gem. A. SEI
- HK Heizung gem. A. HIP
- HK Kühlung gem. A. HIP
- L Lüftung gem. A. HIP
- S Sanitär gem. A. HIP
- ST Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Brettschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer – T.0.1
Raumname – Foyer
Netto Raumfläche – A: 101,67 m²
Lichte Raumhöhe – LRH: 4,00 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD – li. RH ab OKFF: 4,60 m
Oberfläche Boden – FB: PA
Oberfläche Wandbelag – WB: PU1
Oberfläche Decke/Untersicht – DB: GK, glatt

Fenstermarker

Rohbauhöhe ab OK RF – 1,26 / 1,51 – Rohbaubreite
F.0.12-01 – Fensternummer
A.1.2.X – Fenstertyp

Türmarker

Rohbauhöhe ab OK FF – 1,26 / 2,30 – Rohbaubreite
LDB ≥90 – min. lichte Durchgangsbreite
T.0.12-01 – Türnummer

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- ±0,00 Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- -0,12 Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0,12 Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- -0,42 Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- -0,30 / -0,12 Deckensprung Rohbau
- -0,30 / -0,12 Deckensprung Ausbau
- VK FF Vorderkante Fertigfußboden
- VK RD Vorderkante Rohdecke
- IW01 Bauteilcodierung gem. Aufbautenkatalog
- SB Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geothermiepfahl gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Sichtlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 115cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 265 cm
- Randbalken 45 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenbezüge und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbodenversprung
RDV	Rohdeckenversprung
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK RB	Vorderkante Rohboden
VK AD	Vorderkante Abhangdecke
BRH	Brüstungshöhe ab OK FF
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
FBA	Fertigfußbodenaussparung
BA	Rohbodenaussparung
FDA	Deckenaussparung (Fertig)
DA	Deckenaussparung
UZD	Unterzugdurchbruch
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachteln + Anstrich
FL1	Wandfliesen, raumhoch
FL2	Wandfliesen, bis 1,80m
SB3	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliese
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK M	Heiz-Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Gipskartonglattdecke
GK FR	Gipskartonglattdecke (Feuchtraum)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BaBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102


D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbsschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrbediensystem
LWA	Löschwasseranschluss der im Regelfall trockenen Steigleitung
RA	Rauchabzug ELT-Angesteuert vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwassereinspeiseschrank


Feuerwehrzugang

Gebäudeaufbau:

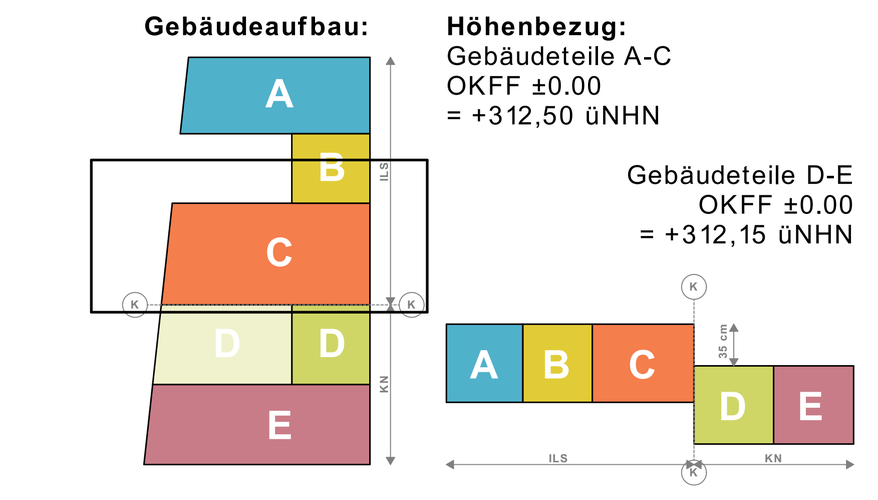

Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT

Rohbau_2.Obergeschoss_Achsen F-K

PROJEKT

ILK

Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER

ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E02_ROH_070

INDEX

-