Parkdeck Bestand

Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA /HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung =
  ca. 310,0m üNHN (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- **Rigolenüberdeckung beachten!**

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
≥ 311,02m üNHN

Baufeld Nord 1A
Arbeitsebene 1 = **+310,20m** üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)

Baufeld Nord 2
Arbeitsebene 1 = **+310,50m** üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)

Baufeld Nord 1B
Arbeitsebene 1 = **+308,85m** üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)

Baufeld Süd
Arbeitsebene 1= **+309,10m üNHN**
(=Übergabehöhe an Hochbau)

Einbau Grundleitung bei Auffüllung ca. 309,5m

Planum Sohle Hochbau
UK Gründungspolster =
+310,50m üNHN

VK Planum Hochbau

Baumschutzzaun aus Holz

Zugang

517,72 m²
Vegetationsbestand erhalten

Hinweis:
Obacht Lage Leitung

Bamberger Straße

Hinweis:
Dieser Plan stellt schematisch den Leistungsumfang Erdarbeiten dar.
Eine Ausführung erfolgt auf Basis der freigegebenen Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplanungen.

Baunull:
OK-FFB EG _ILS = 312,50 ü NHN
OK-FFB EG _KN = 312,15 ü NHN

Bemessungswasserstand
HGW OK = 309,50 ü NHN


Tiefe > 1,25m
Tiefe ≤ 1,25m

- Schmutzwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Regenwasser, Bettung ca. 15-20cm
- Trinkwasser, Bettung ≥10cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 2-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre ELT Bettung ≥20cm 3-lagig mittels Abstandhalter
- Leerrohre GA, Bettung ≥20cm
- Wärmeleitung Geothermie, Bettung ≥20cm

Provisorische Abdeckung über Verteiler Geothermie und Schachtabdeckungen SAN/ELT notwendig


312.00
311.50
311.00
310.50
310.00
309.50
309.00
308.50

Gebäudeaufbau:




Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN




SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	
A		14.10.26	Saskia Hartkopf

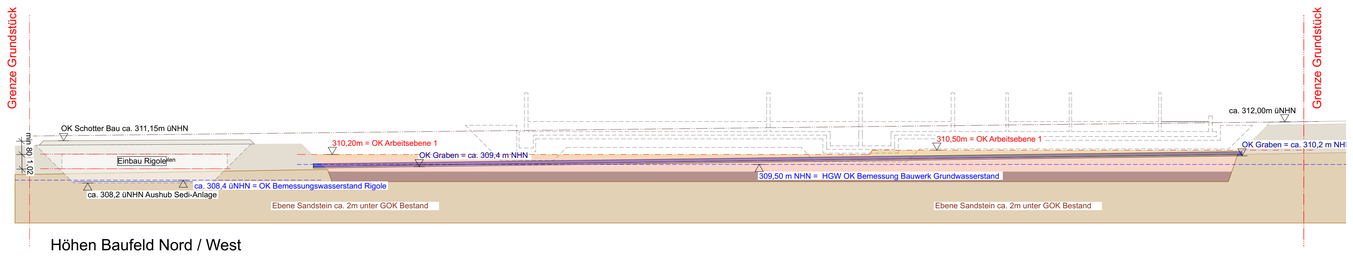

Höhen Baufeld Nord / West

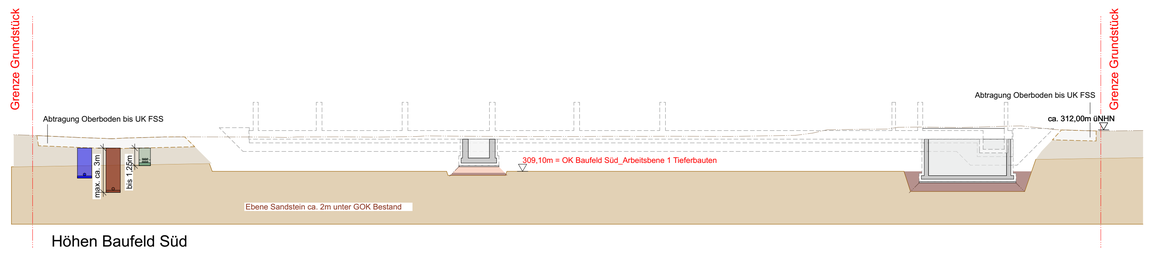

Höhen Baufeld Süd

PLANINHALT
Konzept_Erdbau_Arbeitsebene_1

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
900x1200	1:200	14.10.2026	imw

PLANNUMMER
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_111

INDEX
A