REGELDETAIL SEILSICHERUNGSSYSTEM HOCHHYGIENELABOR 1/10

DETAILSCHNITT ANSCHLAGPUNKT

Anschlagpunkt Seilsicherungssystem
Stahlsekurant mit Kopfplatte
befestigt an Rohbaudecke, thermisch getrennt
Abmessungen und Abstände nach Erf. und Herstellervorgaben
Exakte Lage in Abstimmung mit Architekt und angrenzenden Gewerken
System überfahrbar
Leistung: Dachdecker

Edelstahlseil
gem. Herstellervorgaben


Schrumpfschlauch
zur Verlängerung der Abdichtungsmanschette
bis 15 cm über OK Substrat
Leistung: Dachdecker

Abdichtungsmanschette
für Anschlagpunkte zur Kaltverklebung auf Bitumenbahn
Leistung: Dachdecker

thermische Entkopplung
Platte d= 10 mm, gem. Angaben Bauphysik
Leistung: Dachdecker


Dampfsperre
Leistung: Dachdecker

Einfach intensive Dachbegrünung
Vegetationsschicht
Substrat 150mm
Filterschicht 1mm
Dränschicht 40mm
Trennschicht 6mm
Polymerbitumen- Schweißbahn 5mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn 4mm, wurzelfest
Gefällewärmedämmung PIR WLS 023, 160mm i.M.
Dampfsperre (gleichzeitig als Behelfsabdichtung) 5 mm
Leistung: Dachabdichtung

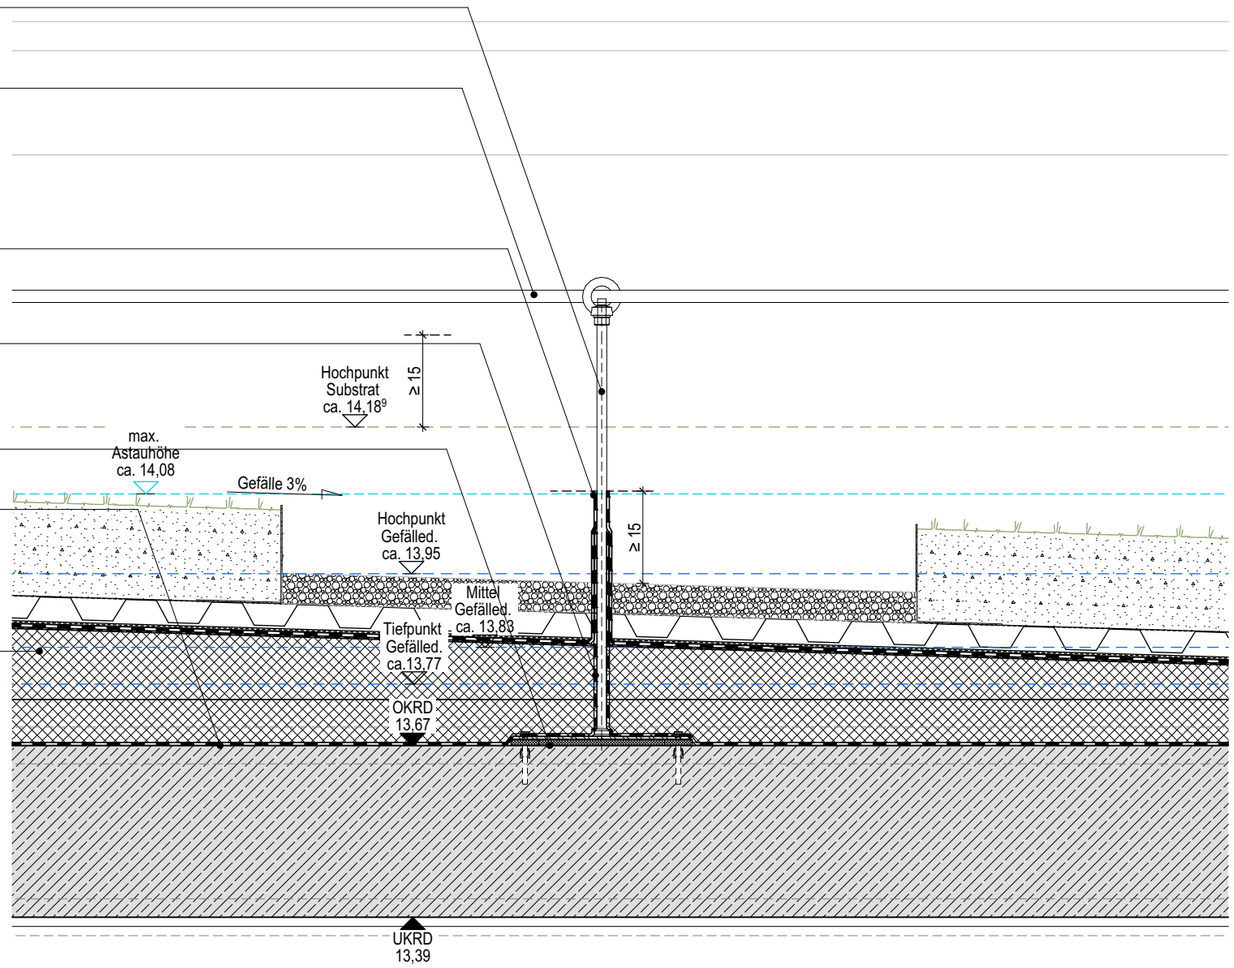

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

N



±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau

BAUHERR
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

DATUM | UNTERSCHRIFT ARCHITEKT
DATUM | UNTERSCHRIFT GV

PROJEKT
Projektnummer: 000322

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

FACHPLANER

ARCHITEKT
PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDGLAGE
Regeldetail Sekurant HHL

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT
10.03.2026

PLANBEZEICHNUNG
Institutserweiterung MPI der Kybernetik

ZEICHNUNG
Regeldetail Sekurant HHL

GEWERK
Architektur

LEISTUNGSPHASE
5,Ausführungsplanung

VORABZUG!

Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner

DATUM 16.09.2026
BEARBEITER/GEPR.
MASSTAB 1:10
BLATTFORMAT DIN A3

PLAN-Nr.:	Institut	Projektkennung	Bauteil	Gewerk	Dokumentenart	Planbez.	Laufende Nr.	LP	Status	Index
	KYBE	000322	T__	ADA	D	280	285	5	V	a

INDEX	BEARBEITUNG VERTEILER	DATUM	GEZ.
a	Anpassung Dämmhöhen	03.06.2026	

Das Detail ist Grundlage zur Erstellung der Werk- u. Montageplaene durch die ausfuehrende Firma. Diese sind dem Architekten jeweils zur Freigabe vorzulegen und gelten dann als Ausfuehrungsplanung des jeweiligen Gewerkes. Statische Nachweise sind durch die ausfuehrende Firma zu erstellen. Erdungsmassnahmen sind gemaess ELT-Planung auszufuehren. Saemtliche metallische leitende Teile >1kg muessen in die Erdungsanlage eingebaut werden.