

Achsmass Fassadentafel Fuge

Montage, Ausrichtung der Fassadentafel in Schleifrichtung von unten nach oben


Fugen ca. 10mm

Einem überarbeiteten Fugenbild durch den AN kann mit dem Architekten abgestimmt werden. Dieses darf dem architektonischen Gestaltungssprinzip nicht widersprechen.

Es gilt: Die Fugenanzahl ist zu minimieren. Außerdem müssen die Fugen in der Fassade gleichmäßig verteilt sein.

	Wand - Beton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37		Brettstichholz
	TB-Wand, GK		Fassadengliederung in Holzbauteile
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauteil-Position Produktabhängig.
	TB-Wand, GKF		Festlegung erfolgt in Freigabe.
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GKF imprägniert + Blech		
	XPS - Perimeterdämmung		
	Kerndämmung - Mineralwolle		
	Maßnahme gegen Vogelschlag		
	Ankerplatte Geländer		

Türnummern siehe Türübersichtspläne

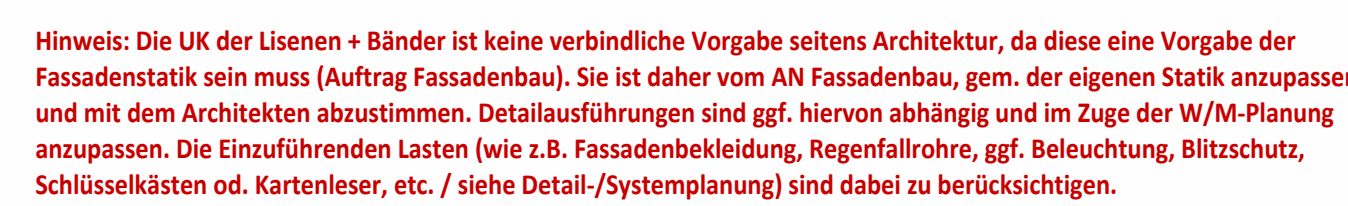

Bauverfahren: Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort		Grundstück: Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl.-Nr.: 95/3 + 130/3 Erasmustrasse 11 90431 Nürnberg	
Bauherr: 	vertreten durch:  WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	Planung Freizeitanlagen	
Architekt		Planung HX/U/S	
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße, Notizen und Bauteilnummern (DIN 4172): Bauteilnummern und -durchzeichnungen sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Brücken, Wandstärken etc.) herzunehmen. Rohbauplanung KfSt sind immer nur freigegeben in Verbindung mit den freigegebenen Schal-/Verkleidungsplänen des Prüfbüro Stadel (Trägerplan/Grundriss/Grundrisse/etc. gem. Planung Fl. TGA, Elektro und Feuerplanung).		Planung Elektro	
		Tragwerksplanung	
		Brandschutznachweis	
Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch Rf und/oder Architekt herbeizuführen!			
		Bauphysik	
Planschlüssel	DUN_260699_AGB_05_AN_AO_XX_411_016_F	Status s = Vorabzug / z = Prüfung / f = fertig für Bauteile	f
Höhe	OKFPB EG = 30,000 = 309,40 U NHN - Lagebezüge ETR 89	Datum	08.12.2022
Inhalt	Ansicht Ost - Achse A-E	Erstellt	cj
Leistungsphase	LPOS	Plannummer	Index
LPOS	Massstab	M 1 : 50	
		4111	016