
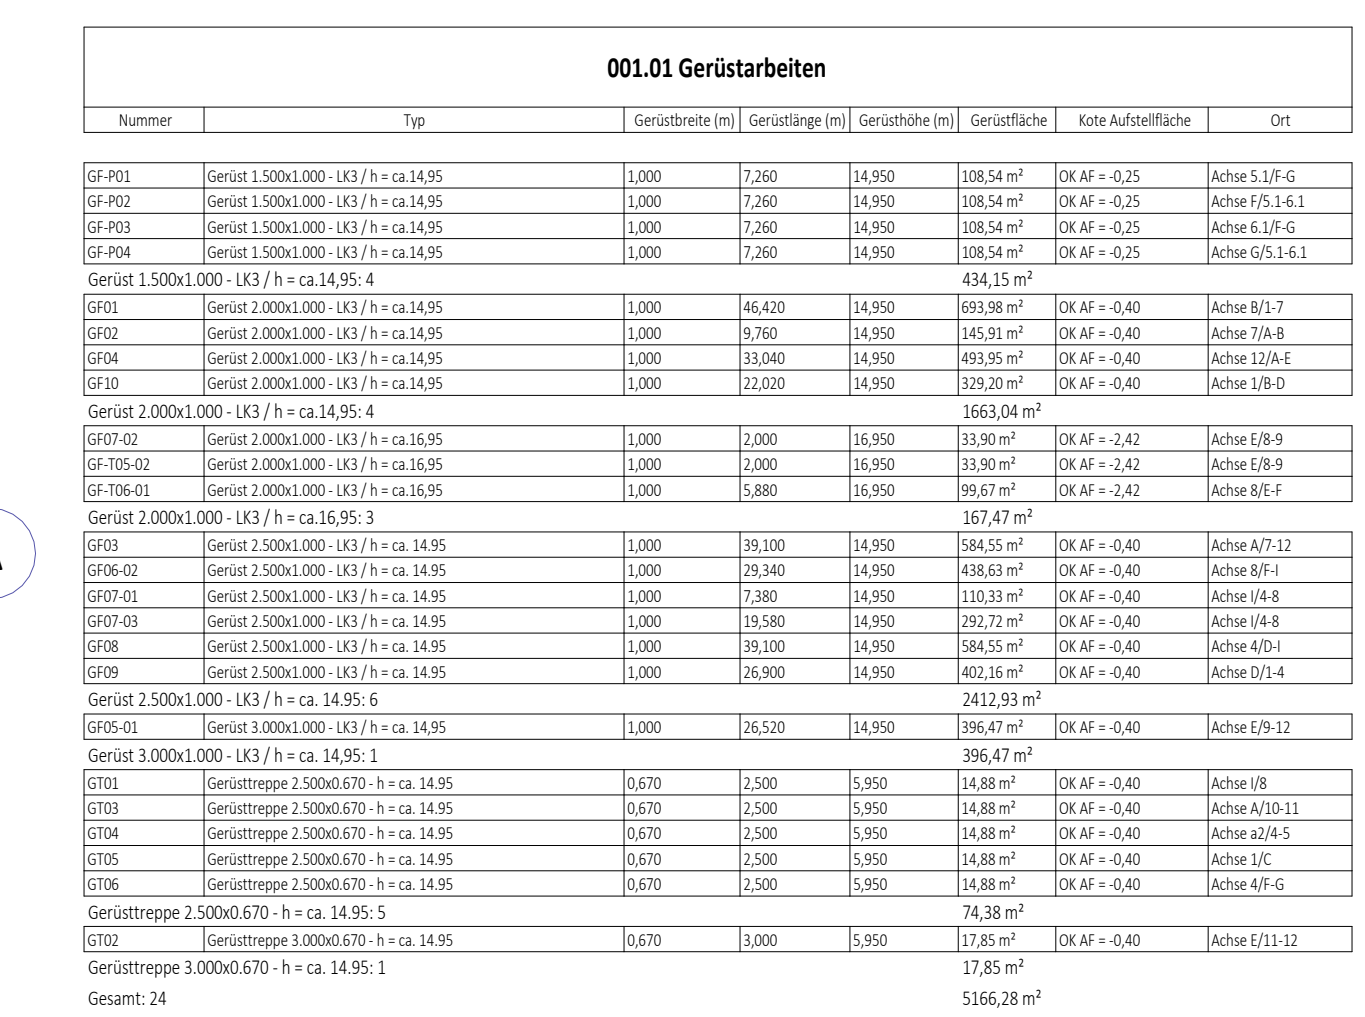






	Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - Wu-Beton, bewehrt, C30/37		Brettschichtholz
	TB-Wand, GK		Fassadeneingängnis in Holzbauteilen
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauteil-Position Produktabhängig.
	TB-Wand, GKF		Festlegung erfolgt in Freigabe.
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GKF imprägniert + Blech		
	XPS - Perimeterdämmung		
	Kerndämmung - Mineralwolle		Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' -beständig
	Maßnahme gegen Vogelschlag		Brandwand (BW)
			i. d. Bauart einer Brandwand (BWE)
			F90
			F30

Gewerke

Ergänzungen Material Aufzug Achse I	24.05.2024	sd
Ergänzung Gerüsttreppen	22.02.2024	st
Erstverteilung zur Abstimmung	14.02.2024	sd

Gemarkung: Großreuth b. Schweinau
Fl.-Nr: 95/3 + 130/3
Erasmusstraße 11
90431 Nürnberg

NÜRNBERG
Stadt Nürnberg

Beuthener Straße 41,
90471 Nürnberg

Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbaupläne köf. sind immer nur freigegeben in Verbindung mit den	Tragwerksplanung
---	------------------

Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen.	Brandschutznachweis
Brüstungshöhen, Tür- sowie Fenstersturzhöhen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB).	

	Bauphysik
---	-----------

Planschüssel	DUN_240823_AGB_05_AU_XX_XX_5002_04_f	Status	v = Vorabzug / p = Prüfung / f = frei für Baustelle	f
Höhe	OKFEEC = 10.000 = 200.40 EAHM - 100.000 EAHM	Datum	13.02.2024	Erstellt

Leistungsphase	LP05	Messstab	M 1:100	5002	04
----------------	------	----------	---------	------	----

Konsolen sind je nach Bedarf/Bauzustand herzustellen.
Es gilt max. 30cm zwischen Gebäude und der Belagskante des Grüstes und Rohbau/Fassade

Achtung!
Alle Treppenhäusern fertige
Oberflächen!
Sichtbeton auch in den Leibungen!
Ankerdübel nicht möglich!

**Konsolen gemäß Erfordernis, siehe Schnitte.
Ggf. Innengeländer vorsehen.**