


Dimensionen Fassadentafel

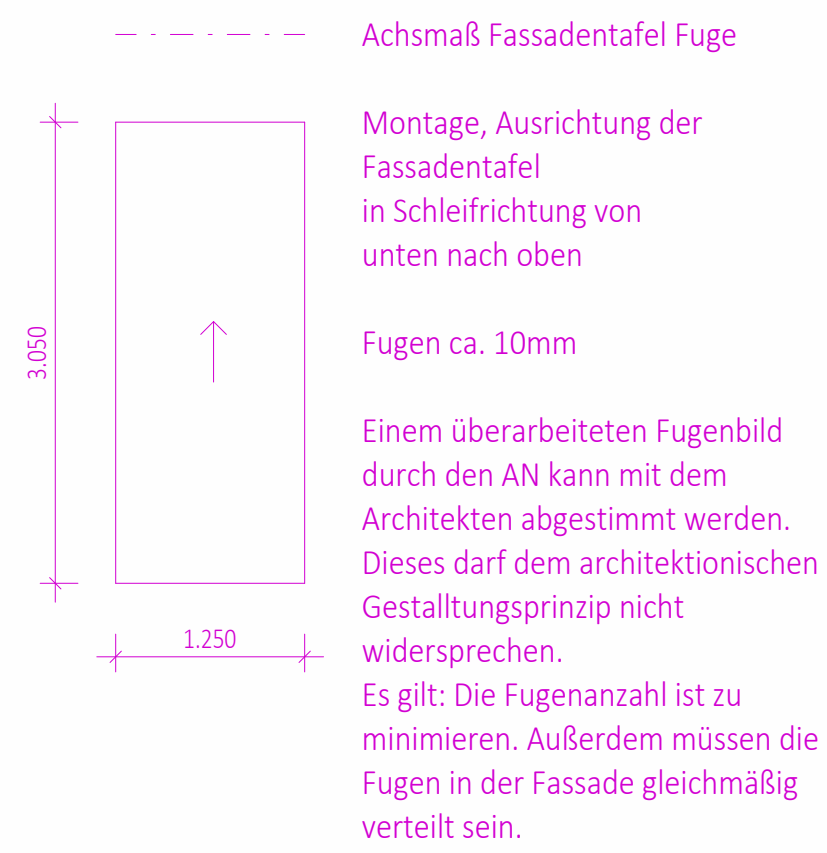

Montage, Ausrichtung der
Fassadentafel
in Schleifrichtung von
unten nach oben


Fugen ca. 10mm

Einem überarbeiteten Fugenbild durch den AN kann mit dem Architekten abgestimmt werden. Dieses darf dem architektonischen Gestaltungsprinzip nicht widersprechen. Es gilt: Die Fugenanzahl ist zu minimieren. Außerdem müssen die Fugen in der Fassade gleichmäßig verteilt sein.


Übersicht/Orientierung



Legende



Brandschutz

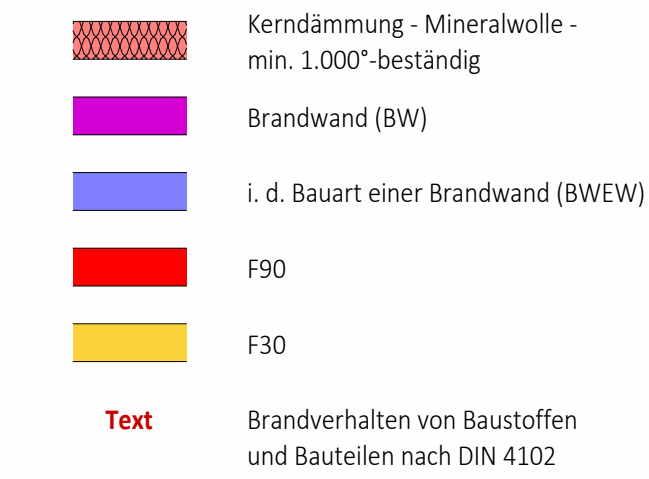

Text Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102



alle Fassadenbereiche mit Holzlamellen, Zwischenfuge zur Fassadentafeln 5 mm, Position der Fuge verdeckt hinter Holzlamelle

Hinweis: Die UK der Lisenen + bänder ist keine verbindliche Vorgabe seitens Architektur, da diese eine Vorgabe der Fassadenstatik sein muss (Auftrag Fassadenbau). Sie ist daher vom AN Fassadenbau, gem. der eigenen Statik anzupassen und mit dem Architekten abzustimmen. Detailausführungen sind ggf. hiervon abhängig und im Zuge der W/M-Planung anzupassen. Die Einzuführenden Lasten (wie z.B. Fassadenbekleidung, Regenfallrohre, ggf. Beleuchtung, Blitzschutz, Schlüsselkästen od. Kartenleser, etc. / siehe Detail-/Systemplanung) sind dabei zu berücksichtigen.

Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort		Grundstück Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl.-Nr. 95/3 + 130/9 Erasmustrasse 11 90431 Nürnberg	
Bauherr: 	vertreten durch:  WBG Kommunale Wohnbau GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	Planung Freizeitanlagen	
Architekt		Planung H2/K2/S	
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maß/Koten und Bauzeichnungen (DN 4172) Bauteilbezügen und durchgehenden sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Fluren, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente und ggf. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandanker etc.) hierzusetzen. Rohbaupläne MfS und immer nur freigegeben in Verbindung mit den freigegebenen Schul-Bauzeichnungen des Profils (Statik) Anlagen/Pläne/Grundteilungen/etc. gemäß Planung F1/GA, Elektro und Freizeitanlagenplanung		Planung Elektro	
		Tragwerksplanung	
		Brandschutznachweis	
Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialisierung, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bestuhlungspläne, Tür- sowie Fenstersturzrahmen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf überkante Fertigbleche (OK F88). Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch BA und/oder Architekt herbeizuführen!			
		Bauphysik	
Planschloß DUN_290609_AGB_05_AN_AN_XX_00_015_F		Status	f
Inhalt OKFFB EG + 0,000 = 309,40 + NHN - Lagebezug: ETR5 89		Datum	08.12.2022
		Erstellt	gj
		Plannummern	Index
Leistungsphase LPOS	Ansicht Nord - Achse 7-12 M 1 : 50		
		4010	015