

**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34  
Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und  
Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ)  
mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

Auftraggeber: Stadt Nürnberg

**AUSSTATTUNG BESTAND**

**ABBRUCH, VERSETZEN ODER ABBAU ZUR WEITEREN VERWENDUNG / LAGERUNG**

---

**Spielhäuschen**

---



**Gem. Position 01.02.0001**

Kleines Spielhäuschen,  
Nach Möglichkeit Versetzen innerhalb des  
Bereiches Neubau Ost

Aus Rundhölzern, verschraubt,  
Kompakter Boden aus Holz,  
Fundament aus vier Betonplatten

Ungefähre Abmessungen:

Höhe 1,20 m

Länge 1,35 m

Breite 1,15 m

Gewicht ca. 150 kg



**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34**  
**Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und**  
**Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ)**  
**mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Tischtennisplatte**

---



**Gem. Position 01.02.0002**

Tischtennisplatte,  
Nach Möglichkeit Versetzen innerhalb des  
Gemeinschaftsbereiches

Aus Beton

Ungefähre Abmessungen:  
274 x 152,5 x 76 cm  
Gewicht bis zu 1000 kg

**Sitzbank**

---



**Gem. Position 01.02.0003**

Sitzbank,  
Nach Möglichkeit Versetzen innerhalb des  
Gemeinschaftsbereiches

auf Untergrund verschraubt

**Jugendbank**

---



**Gem. Position 01.02.0004**

Jugendbank  
Abbau und Einlagerung

Rundhölzer verschraubt  
Vier Pfosten mit Pfostenschuhen  
Vier Rundhölzer




**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34  
Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und  
Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJHZ)  
mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Fußballtore**

---

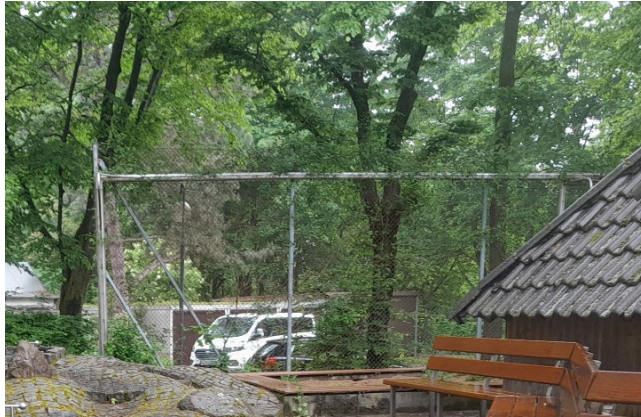

**Gem. Position 01.02.0005**

Fußballtore  
Abbau zwei Fußballtore  
Zwischenlagerung an vorhandenen  
Ballfangzaun

7,32x2,44 m

Abbruch und Entsorgung



**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34**  
**Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und**  
**Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJHZ)**  
**mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Sandkasten mit Einfassung**

---



**Gem. Position 01.02.0007-0009**

Sandkasten, Einfassung und Sitzauflage  
Abbruch bzw. Abbau der Sitzauflage

Einfassung aus Beton/U-Steinen  
Sitzauflage aus Holz mit Stahlaufleger  
Abbruch Beton unter Berücksichtigung des  
angrenzenden Pflasterbelages

Ungefähre Abmessungen  
3,5 x 3,5 m





**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34  
Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und  
Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJHZ)  
mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Ballfangzaun Feuerwehrezufahrt**

---



**Gem. Position 01.02.0010-0011, 0015-0016**

Ballfangzaun Feuerwehrezufahrt,  
Teil-Abbruch

Erschwernis durch Baumbestand und  
Nebengebäude, die meisten Bäume sind  
jedoch bereits gerodet

Zaun-/Pfostenhöhe ca. 3,50 m  
Abzubrechende Länge ca. 10,00 m



**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34  
Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und  
Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJHZ)  
mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Ballfangzaun Multifunktionsplatz**

---



**Gem. Position 01.02.0012-0016**

Ballfangzaun Multifunktionsplatz  
Teil-Abbruch

Zaunhöhe 2,80m  
Abzubrechende Länge ca. 8,00 m

Pfostenhöhe ca. 3,50 m  
Gesamthöhe Pfosten: ca. 4,50 m  
Anzahl: 3 Stück

In Fundamente

Diagonale Strebe ausbauen und zur  
Versteifung wieder einbauen





**REB34 – Reutersbrunnenstraße 34**  
**Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und**  
**Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJHZ)**  
**mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes und Teilabriss**

---

**Gartentor**

---



**Gem. Position 01.02.0017-0018**

Gartentor,  
Ausbau und Lagerung/Wiederverwendung

Lichte Weite 3,00 m  
Höhe 1,40 m

Inklusive zwei Pfosten, in Fundamenten  
Gesamtlänge 2,00

Zur Wiederverwendung

**Stabmattenzaun**

---



**Gem. Position 01.02.0019-0020**

Stabmattenzaun,  
Ausbau und Lagerung/Wiederverwendung

Länge 2,50 m  
Höhe 1,80 m

Inklusive vier Pfosten, in Fundamenten  
Gesamtlänge 2,40 m

Zur Wiederverwendung

