


Dimensionen Fassadenteile



Übersicht/Orientierung

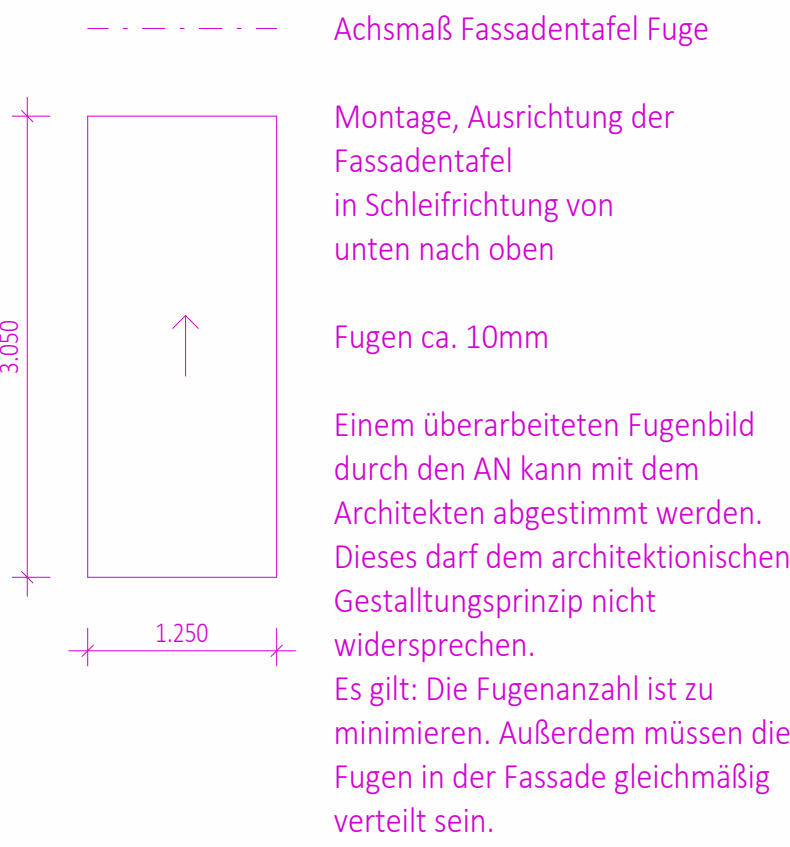

Legende

	Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37		Brettschichtholz
	TB-Wand, GK		Fassadenergänzung in Holzbauteile
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauzeit-Position Produktabhängig, Festlegung erfolgt in Freigabe
	TB-Wand, GKF		
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GKF imprägniert + Blech		
	XPS - Perimeterdämmung		
	Kerndämmung - Mineralwolle		
	Maßnahme gegen Vogelschlag		
	Ankerplatte Gelände		
	Türnummern siehe Türübersichtspläne		

	Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' - Beständig
	Brandwand (BW)
	I. d. Bauart einer Brandwand (BWFW)
	F30
	F30
Text	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

Brandschutz

Rauchableitungs-
öffnung, 1m²
geometrisch

alle Fassadenbereiche
mit Holzlamellen,
Zwischenfuge zur
Fassadenteile 5 mm,
Position der Fuge verdeckt
hinter Holzlamelle

alle Fassadenbereiche
mit Holzlamellen,
Zwischenfuge zur
Fassadenteile 5 mm,
Position der Fuge verdeckt
hinter Holzlamelle

Rauchableitungs-
öffnung, 1m²
geometrisch

Hinweis: Die UK der Lisenen + Bänder ist keine verbindliche Vorgabe seitens Architektur, da diese eine Vorgabe der Fassadenarchitekt sein muss (Auftrag Fassadenbau). Sie ist daher vom AN Fassadenbau, gem. der eigenen Spezifikationen und mit dem Architekten abzustimmen. Detailausführungen sind ggf. hiervon abhängig und im Zuge der W/M-Planung anzupassen. Die Einzuführenden Lasten (wie z.B. Fassadenbekleidung, Regenfallrohre, ggf. Beleuchtung, Blitzschutz, Schlüsselkästen od. Kartensysteme, etc. / siehe Detail-/Systemplanung) sind dabei zu berücksichtigen.

Bauherrin	Grundstück
Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort	Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl. Nr. 95/2 + 130/9 Erasmusstraße 11 90431 Nürnberg
Bauherr:	Planung Freizeitanlagen
 vertreten durch: WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	
Architekt	Planung H/EL/US
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Kontrollen und Bauzeichnungen (DN 4122). Bauteile und durchgehenden sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Bänder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbaupläne KfV sind immer nur tragend in Verbindung mit den freigegebenen Schutz-Bewehrungsregeln des Profis Statik! Drängen/Regeln/Grundrissplan/etw. gem. Planung FI TGA, Elektro und Freizeitanlagen. Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bemusterungen, für sowie Bemusterungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OF 118). Bei Unsicherheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch RL und/oder Architekt herbeizuführen!	Planung Elektro
	Trägerplanung
	Brandschutznachweis
	Bauphysik
Planchiziel	Status
DUN_260609_AGB_05_AN_AW_XX_4310_015_f	++ Vorstudie / ++ Prüfung / ++ Vorstudie
Höhe	Datum
OKFFB EG = ±0.000 = 309.40 ü NNH - Lagebezug: ETRS 89	08.12.2022
Inhalt	Erstellt
Ansicht West - Achse A-D	Index
Leistungsphase	
LPOS	Maßstab
	M 1 : 50
	4310
	015