



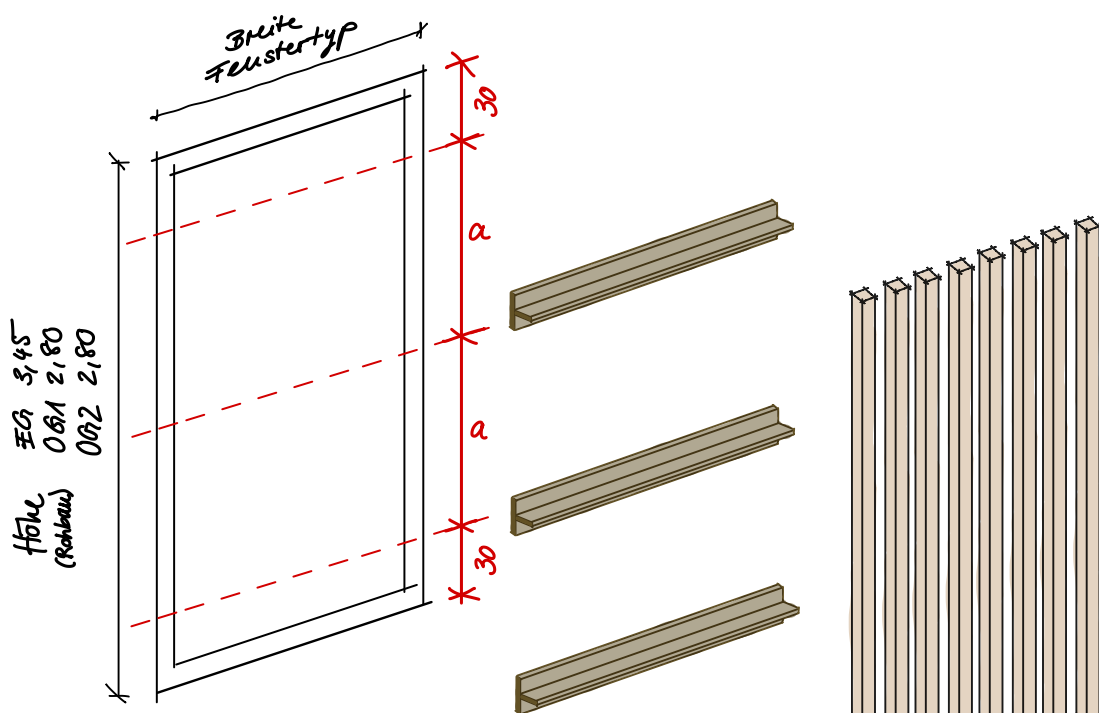

1. Ebene
Fenster-Alu-Schale,
pulverbeschichtet n.
Ang. AG


2. Ebene
Unterkonstruktion für
Holzlamellen (026.01), T-Profil,
Aluminium, pulverbeschichtet
wie Fenster-Alu-Schale, je
Fenster 3 Stk., gleichmäßiger
Abstand ca. 1,10m bzw. 1,42m

3. Ebene.
Holzlamellen 50 x 50 mm mit
vorbereiteter Nut (038.01),
Montageabstände an Fassade
angepasst

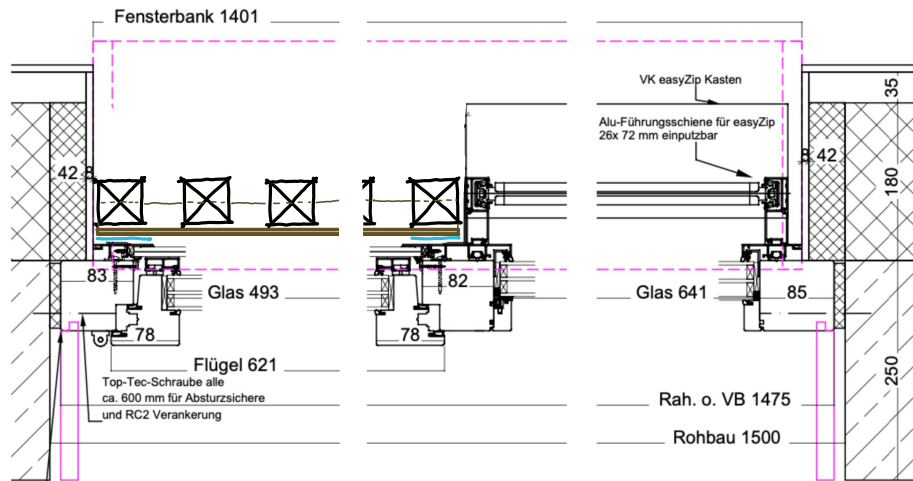


Multifunktionsband für RAL-Anschluss
Trisafe Spezial (Bosig) 5-15, 74 mm Einbautiefe
Innen Diffusionsdicht, außen Diffusionsöffnen

Horizontalschnitt (o.M.)

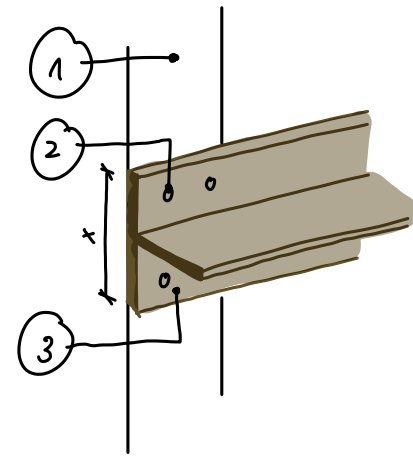

Isometrie T-Profil (o.M.)

- ① Fenster-Alu-Schale
- ② Unterkonstruktion an
Fenster-Alu-Schraube
geschraubt.
ACHTUNG!: Materialausdehnung
Aluminiumprofil
- ③ T-Profil, x-Maße so schmal wie
möglich

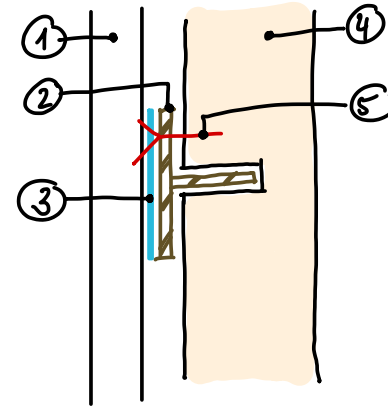

Vertikalschnitt (o.M.)

- ① Fenster-Alu-Schale
- ② T-Profil, pulverbeschichtet,
Lochung vorbereitet für Montage-
Schraube, Ausführung gem.
Abstimmung BJF.
- ③ Neoprenzwischenlage,
1mm
- ④ Holzlamellen, 50 x 50 mm,
mit Nut
- ⑤ Schraube mit Senkkopf,
bündig mit AK T-Profil

AS168 Fassade Holzlamellen
Unterkonstruktion

27.03.25

o.M.

sv