

Abdeckblech (oben)

Noppenbahn

Bauteilfuge

L-Steinwand

20mm

3mm

7mm


8

Diagramm zur Detailansicht einer L-Steinwand. Es zeigt den Querschnitt durch die Mauer und die Befestigung einer Noppenbahn. Ein Abdeckblech ist oben über der Noppenbahn montiert. Die Noppenbahn ist mit einem Abstand von 20mm zur Mauerwand befestigt. Die Mauerwand selbst hat eine Dicke von 3mm. Die Noppenbahn ist mit einem Abstand von 7mm zur Bauteilfuge montiert. Die Bauteilfuge ist mit einem Abstand von 8mm zur L-Steinwand markiert.




Bautenschutzmatte  
entlang d. Gebäudes  
einbauen

8 cm Kiesstreifen in die Lücke  
zw. Gebäude- und L-Steinwand  
/ Kies 16/32mm

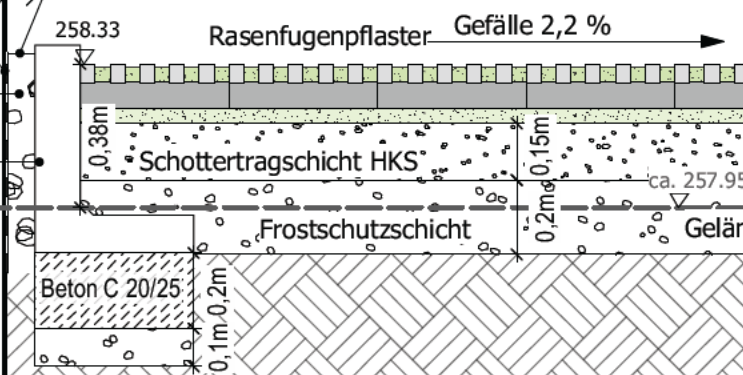

## GEBÄUDE NEU


1,66




Gefälle 6,0 %

258.30

Grundlinie bei 257.00 ü NHN

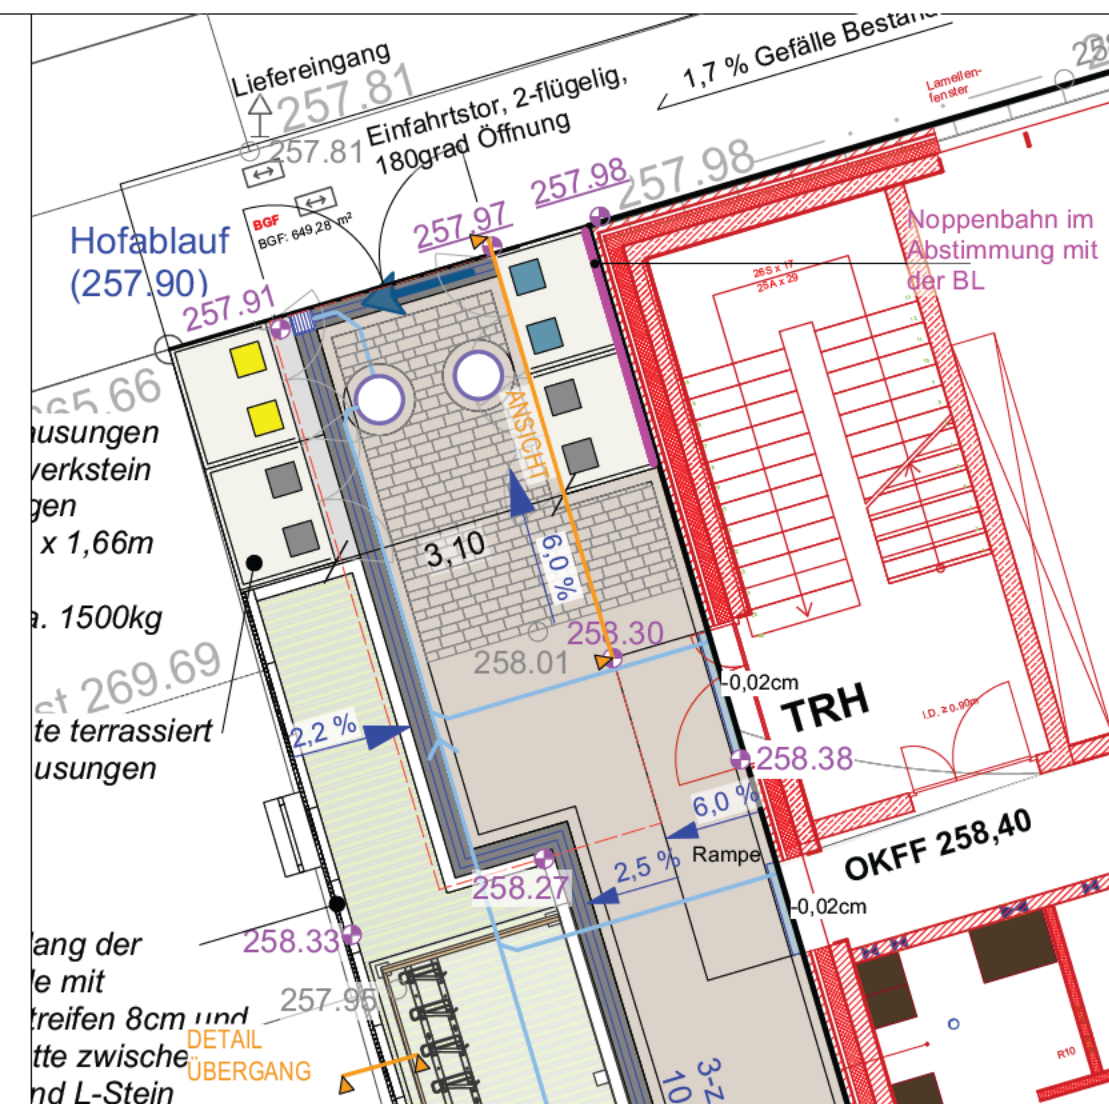

### Übersicht Lageplan, M 1:200

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	NAME	DATUM
<p>Alle Angaben der Planung wie z.B. Maße, Höhenangaben etc. sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor der Ausführung die betreffenden Planungsbeteiligten zu informieren.</p>			
Bauherr			
 <p><b>Stadt Solingen</b> SD 23 Gebäudemanagement</p> <p>Bonner Str. 100 42697 Solingen</p>		<p>Unterschrift</p> <hr/>	
Planung			
Projekt / Planinhalt			
<p>Solingen, Grundschule Schützenstr. Details Eingang links</p>		<p>Datum</p> <p>12.05.2025</p>	
Leistungsphase		Plannummer	
<p>Ausführungsplanung</p>		<p>Maßstab</p> <p>1:20, 1:25, 1:200</p>	