

Typ 4a - Innenansicht M 1:20

TYP 4a - Aussenansicht M 1:20

TYP 4a - Vertikalschnitt M 1:20

Typ 4b - Innenansicht M 1:20

TYP 4a - Horizontalschnitt Oberlicht, M 1:5

TP 4 a/b - Horizontalschnitt Tür M 1:20

TYP 4a - Horizontalschnitt Oberlicht M 1:20

TYP 4 a/b - Vertikalschnitt Fusspunkt M 1:5

TYP 4b - Horizontalschnitt Oberlicht M 1:20

Türelement Straßenfassade

TYP 4a

- 2-flügeliges Stahltürelement mit 2 Oberlichtern (Kippflügel) mit Grundbautiefe ca. 80 mm
- 3-fachVerglasung
- U-Werte: $u_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $u_{da} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- bodennahe Gläser VSG mit Sicherheitsmarkierungen
- Nullbarriere-Schwelle

Anschlüsse:

- RAL-Fugenabdichtung außen mit Kompriband dampfdiffusionsoffen
- RAL Fugenabdichtung innen mit Folienabdichtung dampfdicht, überputzbar

Farb-Beschichtung:
DB 703

Ausstattung/ Beschläge variieren siehe Türliste/Übersichtsplan, dargestellt ist folgende Ausstattung:

Beschläge:

- Fluchttüre nach DIN EN 179
- Vollpanik Schließfunktion E
- Gangflügel aussen Stange, innen Drücker
- Standflügel innen senkrecht stehender Drücker
- Beschläge in Edelstahl
- Schlossklasse 4
- selbstverriegelendes Panikschloss mit gesicherter Fallenerkennung

Zubehör:

- Drehtürantrieb mit integrierter Schließfolgeregelung für zweiflügl. Türen mit automatisiertem Gangflügel und manuellen Bedarfsflügel
- Oberlicht mit Oberlichtbeschlag (manuelle Betätigung)

Türelement Straßenfassade

TYP 4b

- 2-flügeliges Stahltürelement mit 2 Oberlichtern (1 x Kippflügel, 1 x Drehflügel) mit Grundbautiefe ca. 80 mm
- 3-fachVerglasung
- U-Werte: $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $u_d = \text{ca. } 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- bodennahe Gläser VSG mit Sicherheitsmarkierungen
- Nullbarriere-Schwelle

Anschlüsse:


- RAL-Fugenabdichtung außen mit Kompriband dampfdiffusionsoffen
- RAL-Fugenabdichtung innen mit Folienabdichtung dampfdicht, übermutterbar

Farb-Bes.
DB 703

Ausstattung/ Beschläge variieren siehe Türliste/Übersichtsplan

Zubehör Oberlicht:

- Kipp-Oberlicht mit Oberlichtbeschlag (manuelle Betätigung)
- Drehflügel mit motorischem Antrieb, geometrische Öffnungsfläche 1,5m²

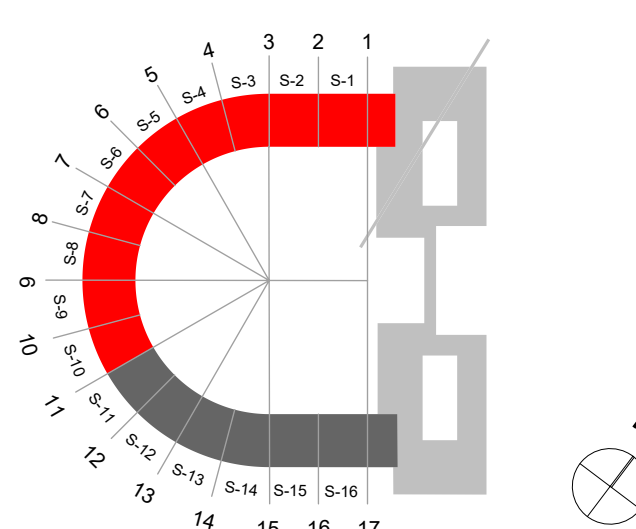

Projektname
Kongresshalle Nürnberg
Ausbau für kulturelle Nutzungen

Teilprojekt
Torso (Rundbau)
Grundsätzliche Nutzbarmachung



Baubereichszentrum
Stadt Nürnberg
Planungs- und Baureferat
Projektbaudienststelle
Kulturgroßbauprojekte
Bauhof 9
90402 Nürnberg
T +49 (0)911 231-148 83
F +49 (0)911 231-563 0

Projektadresse
Bayernstraße 100
90471 Nürnberg
Flur Nr 100/100
Gemarkung Dutzendteich

Gültigkeit
Über die mobile App "polarPROJEKT"
kann durch **scannen des QR-Codes**
die Gültigkeit dieses Plans überprüft
werden.

Die App erhalten Sie im App Store
ihrer Betriebssysteme.

Plan-NR.
**KOH-TO-GN-FEN-2BS-5-
DT-FA-000-p202.**
Elemente Straßenfassade E0,
Typ 4 ab

Datum (Einspargebiete)
11.07.2025

Ausführungsplanung

1 1/20.

11

yp 4 a

aßen:

1