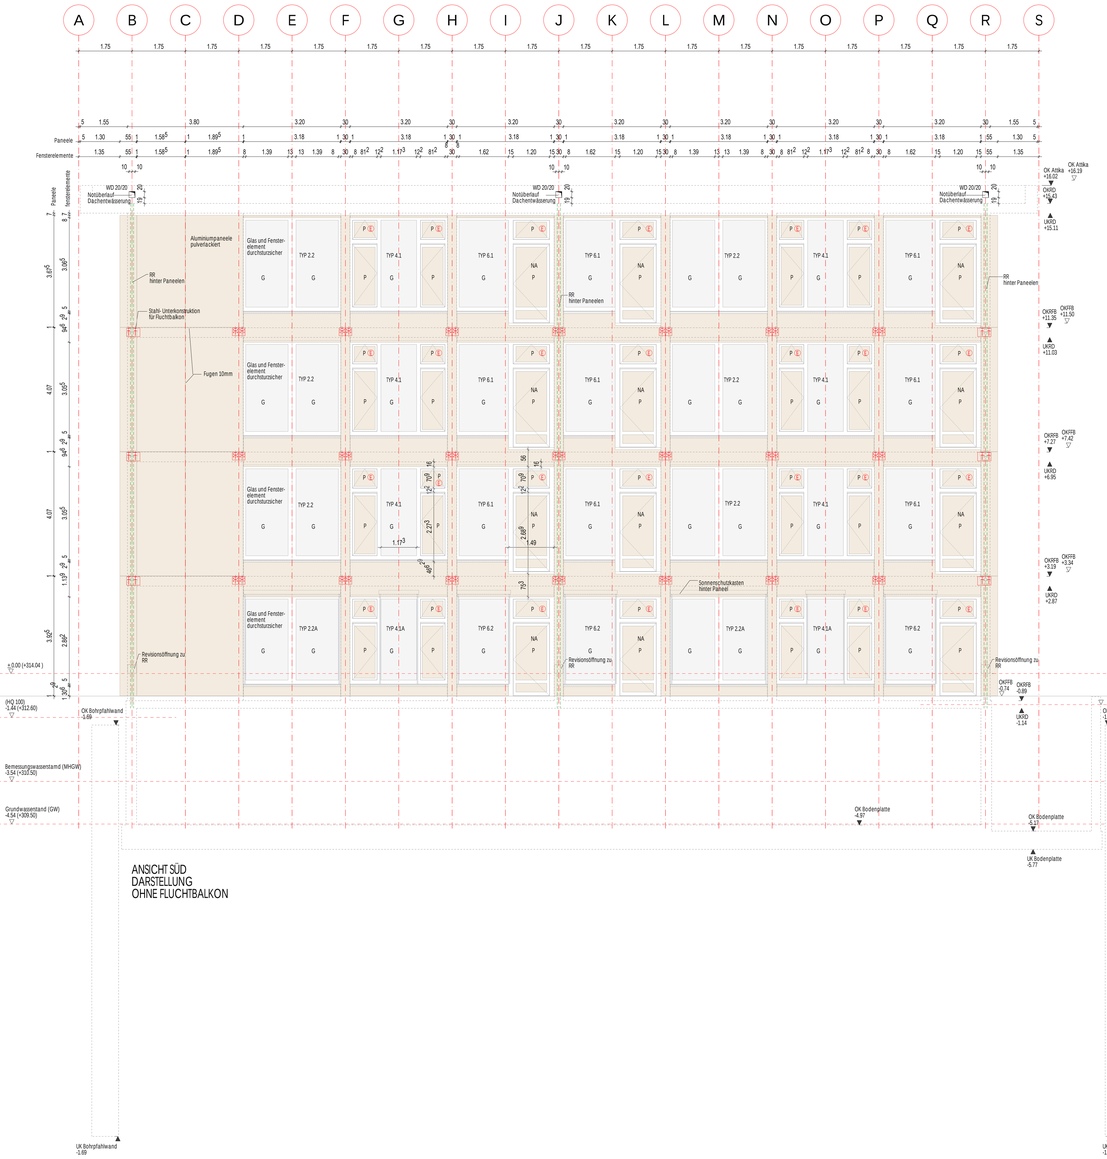

ANSICHT SÜD
DARSTELLUNG
OHNE FLUCHTBALKON

ANSICHT SÜD
MIT FLUCHTBALKON

ANFORDERUNGEN FASSADE

SCHALLSCHUTZ

Außenbauteile der Neubauten
(in eingebautem Zustand)
R'w ges. = 35dB
bei Fenstern und Paneelen
erf. Rw,R= 30dB
erf. Rw >= 32dB
keine Anforderungen an Verkehrflächen
und Nebenräume

THERMISCHE BAUPHYSIK

Fenster, Fenstertüren
U,w<= 1,0
g- Wert <= 0,40
Drei/zweifachverglasung Ug<= 0.60

SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ

Fenster und Verglasungen
Außenliegendes Sonnenschutzsystem
Fc- Wert<= 0,20
in Verbindung mit 3- fach Verglasung
Sonnenschutzglas
g- Wert ca. 0.40

Sonnenschutzglas
g-Wert ca. 0.40

Lichtkuppeln
g-Wert 0,35

Einbau nur nach freigegebener Montageplanung.
Alle Maße vor Ort zu überprüfen!
Alle Maße und vor Ort zu überprüfen!
Vor Beginn der Fertigung müssen alle
Konstruktionsmaße in Eigenverantwortung auf der Baustelle
ermittelt und in die Montageplanung übernommen werden.
Die Verträglichkeit aller verwendeten Baustoffe untereinander
ist unbedingt zu gewährleisten.

(E) Obelicht mit elektromotorischem Antrieb
Öffnungswinkel max 30°

Vogelschutzglas im gesamten Fassadenbereich,
außgenommen UG und überdachter Eingangsbereich

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ	GEPR
E				
D				
C				
B				
A				

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

- STAHLBETON, ORTBETON
- BETON, FERTIGTEILE
- BETON UNBEWEHRT, ESTRICH
- MAUERWERK
- MAUERWERK
- TROCKENBAU
- TROCKENBAU
- BESTAND
- GRUNDLEISTUNG
- ABBRUCH
- DA DECKENAUSSPARUNG
- DD DECKENDURCHBRUCH
- FBA FUSSBODENAUSSPARUNG
- FBD FUSSBODENDURCHBRUCH
- WD WANDDURCHBRUCH
- WS WANDSCHLITZ
- WWS WAASER. WANDSCHUTZ
- KB KERNBOHRUNG;
- DKB DECKENKERNBOHRUNG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH ENZELANGABE STATIK

H	HEIZUNG	BA	BODENABLAUF
L	LÜFTUNG/KLIMA	AD	ABGEHÄNGTE DECKE
S	SANITÄR	LV	LASTVERTEILERPLATTE
E	ELEKTRO	BV	BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
KL	KÄLTE	OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OK	OBERKANTE	UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
UK	UNTERKANTE	UZ b/h	UNTERZUG Breite/Höhe
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE ROH	UEZ b/h	UEBERZUG Breite/Höhe
RR	REGENROHR	VW	VORMAUERUNG
RFB	ROHFUSSBODEN	NA	NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
RFB	FERTIGFUSSBODEN	RA	ROHRACHSE

HÖHENANGABEN: ▽ OK FERTIG ▼ OK ROH △ UK FERTIG ▲ UK ROH (B) BESTANDSKOTE

HINWEIS:

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELS ZUGEHÖRGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-PLÄNEN, DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG !
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T.
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TÜRBLEIBENDEN RAUMES !

PLANFORMAT	PLANNUMMER
188.0 / 89.0	NGN_240106_ARC_X_C_S_AN_A0_RO_001_ - FR

wbg Nürnberg KOMMUNAL
WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
Telefon 0911 / 8004-0
Telefax 0911 / 8004-100

BAUHERR

NACHBARN

LAGEPLAN

GEMARKUNG NÜRNBERG, FLURST.NR.: 164/2 und164/14 der Gemarkung Gleißhammer

±0.00 = 314.04 m ü. NN
(System NN - DHHN 12)

PROJEKT	PROJEKTNUMMER	FLURNUMMER
GENERALSANIERUNG MIT UMBAU UND ERWEITERUNG NEUES GYMNASIUM NÜRNBERG, WEDDINGENSTRASSE 21		164/2 und 164/14

PLANBEZEICHNUNG	PLANNUMMER	MASSSTAB
NGC - AUSFÜHRUNGSPLANUNG ANSICHT SÜD	NGN_240106_ARC_X_C_S_AN_A0_RO_001_ - FR	1 / 50

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

GEÄ.
DATUM/UNTERSCHRIFT

PLANER

GEZ.
DATUM/UNTERSCHRIFT
26.01.2024
Ba

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
NGC - ANSICHT SÜD