


**Laborflächen + Laborflure** = Sockel H = 100mm  
mittels Formteilen (Hygiene-Sockelleiste, Innen- und  
Außenecken, H=100mm/Sockelfuß 100mm)

2,0 mm Kautschuk-Belag, antistatisch + Kleber

**Bestands - Estrich  
abschleifen und reinigen  
für erforderliche Belagshöhe**

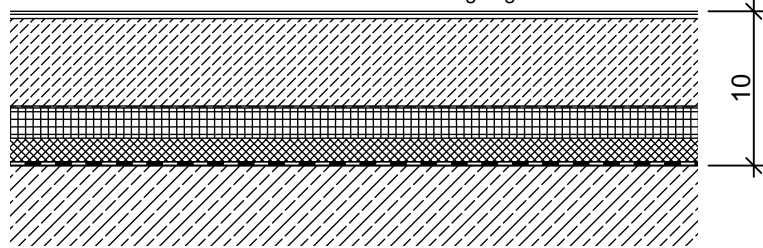


## 02 Kautschuk R9 Sanitär Bahnenware, nach Wahl AG, Fugen verschweißt

**WC-Räume = Sockel H=100mm**  
mittels Formteilen (Hygiene-Sockelleiste, Innen- und Außenecken,  
H=100mm/Sockelfuß 100mm)

2,0 mm Kautschuk-Belag, antistatisch + Kleber

**Bestands - Estrich  
abschleifen und reinigen  
für erforderliche Belagshöhe**

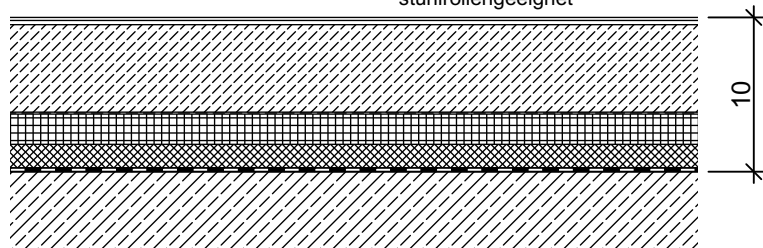


### 03 Kautschuk R10 Bahnenware, nach Wahl AG, Fugen verschweißt

**Spülküche, Autoklav, Beh. WC, Putzräume:** Sockel H = 100mm  
mittels Formteilen (Hygiene-Sockelleiste, Innen- und  
Außenecken, H=100mm/Sockelfuß 100mm)

**Cateringküche, Teeküchen, Automatenraum, Sozialraum:**  
**Holzsockel**  
 Räume mit Holzsockel: siehe Bodenübersichtspläne

2,0 mm Kautschuk-Belag, antistatisch + Kleber

**Bestands - Estrich  
abschleifen und reinigen  
für erforderliche Belagshöhe**

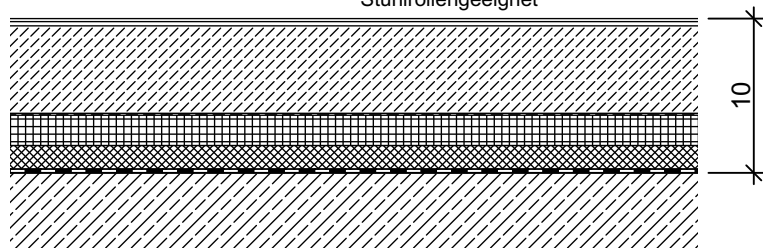


## 04 Fliesen R9 Labore


**Kehlsockelfliese H = 10cm**

15,0 mm Bodenfliesen Feinsteinzeug,  
Format 60x60, im Dünnbett,

**Bestands - Estrich  
abschleifen und glätten  
für Fliesenbelag**

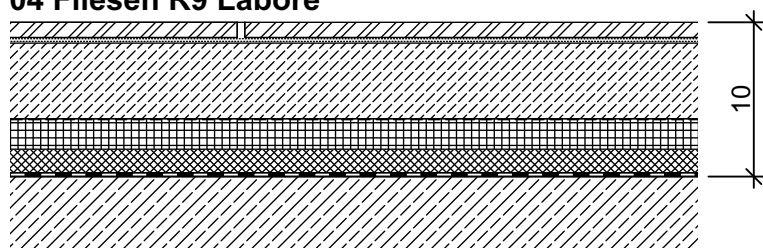

**05 Parkett (Büro 1.OG)**  
Parkett - Buche  
Mehrschichtparkett,  
Holz- und Verlegeart in Abstimmung

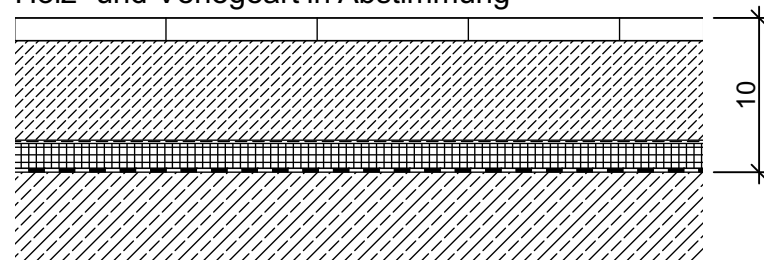


**Holzsockel H = 7- 8 cm**

15,0 mm Fertigparkett nach Angabe AG  
3mm Nutzschicht,  
Gesamtstärke 12 mm, geklebt

**Bestands - Estrich  
abschleifen und glätten  
für Parkett**


## 06 Epoxidharzbeschichtung/ staubb. Anstrich

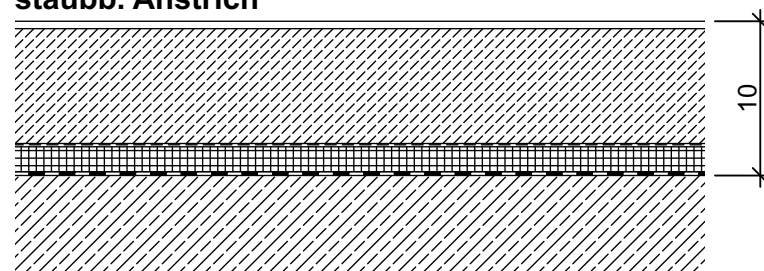

1,0 mm Epoxidharzbeschichtung /  
staubb. Anstrich mit Grundierung

**Bestands - Estrich  
abschleifen und glätten  
für erforderliche Belagshöhe**

~~07 Fliesen R10 Beh. WC~~

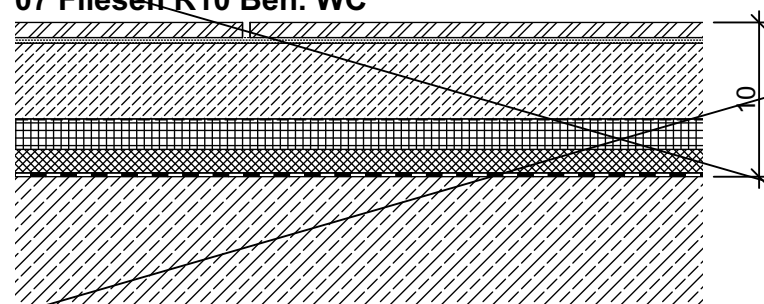


**Kehlsockelfliese stehend oder  
liegend H = 10cm**

~~15,0 mm Bodenfliesen Feinsteinzeug,  
kleinformig, im Dünnbett,  
Bodenablauf~~

### Bestands - Estrich abschleifen und glätten für Fliesenbelag

## 08 Metallpaneel Kühl-/Brutzelle

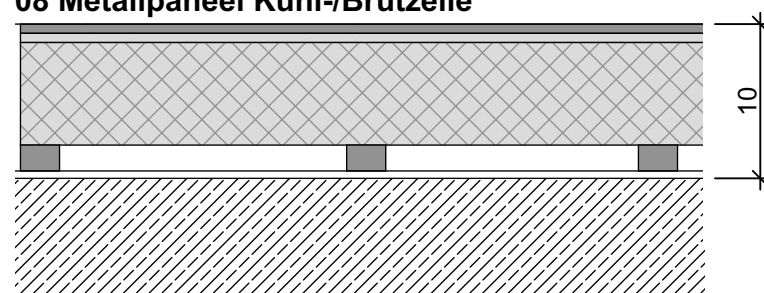


80,0 mm Bodenelement gedämmt

20,0 mm Lüftungsebene + Ausgleichsmaterial  
staubb. Anstrich mit Grundierung

---

100,0 mm

## 09 Doppelboden UG Technikräume PUR-Beschichtung auf Rohboden

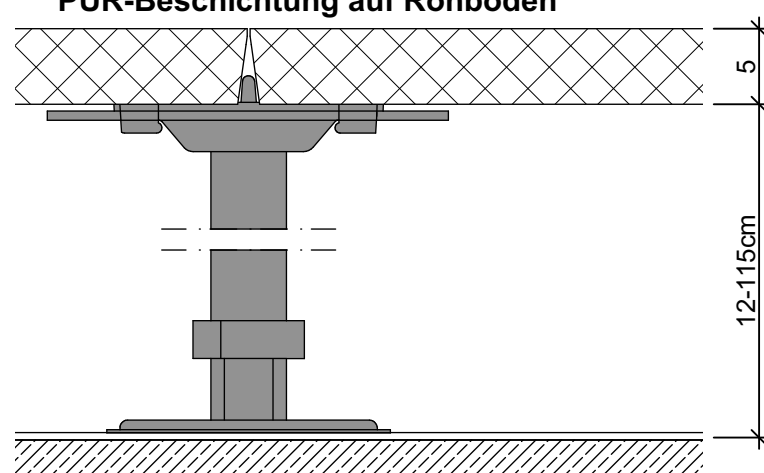

50,0 mm Doppelbodenplatte mit Kautschukbelag  
120,0 mm Doppelbodenstütze  
(bzw. Rohboden mit  
1150,0mm) 1-komponentigem  
Versiegelungsanstrich  
auf Stützenkleber abgestimmt

170,0 mm  
(bzw.  
1200,0mm)

**Flur 1 (Achse 2-3/M) alle Teile nicht brennbar,  
Belag ohne bes. Anforderung.**

**Art der Doppelbodenstützen  
+ evtl. erforderlicher Unterkonstruktion  
abhängig von Konstruktionshöhe  
und Lasten**

[illegible]