


Belagsaufbauten

Pf
65

Pflasterfläche Radweg Bk 1,0


Aufbau: 10 cm Betonpflaster wilder Verband
4 cm Bettung 0/5 mm
20 cm Schottertragschicht 0/32 ($EV2 \geq 120 \text{ MN/m}^2$)
31 cm Frostschuttschicht 0/45 ($EV2 \geq 100 \text{ MN/m}^2$)
65 cm Gesamtaufbau
OK Planum $EV2 \geq 45 \text{ MN/m}^2$



Pf
55

Pflasterfläche wasserdurchlässig Vorplatz


Aufbau: 12 cm Betonpflaster Reihen, Teilfläche mit 26 mm Fuge
4 cm Bettung 2/5 mm
15 cm Schottertragschicht 2/32 ($EV2 \geq 120 \text{ MN/m}^2$)
24 cm Frostschuttschicht 2/45 ($EV2 \geq 100 \text{ MN/m}^2$)
55 cm Gesamtaufbau
OK Planum $EV2 \geq 45 \text{ MN/m}^2$



Ra
55



Rasenliner Stellplätze

Aufbau: 12 cm Rasenlinerplatte 40 x 40 x 12 cm
4 cm Bettung 2/5 mm
15 cm Schottertragschicht 2/32 ($EV2 \geq 120 \text{ MN/m}^2$)
24 cm Frostschuttschicht 2/45 ($EV2 \geq 100 \text{ MN/m}^2$)
55 cm Gesamtaufbau
OK Planum $EV2 \geq 45 \text{ MN/m}^2$

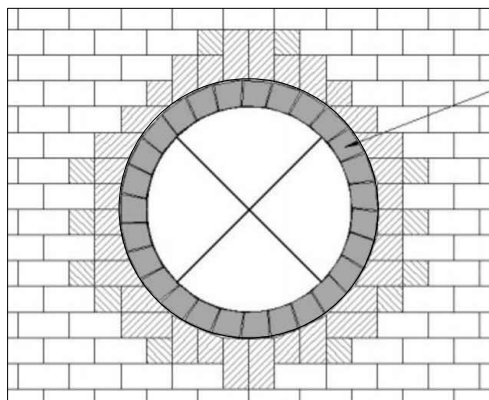

exemplarisch: Pflasteranschluss Schacht

Detail Vorplatz mit Einzeiler

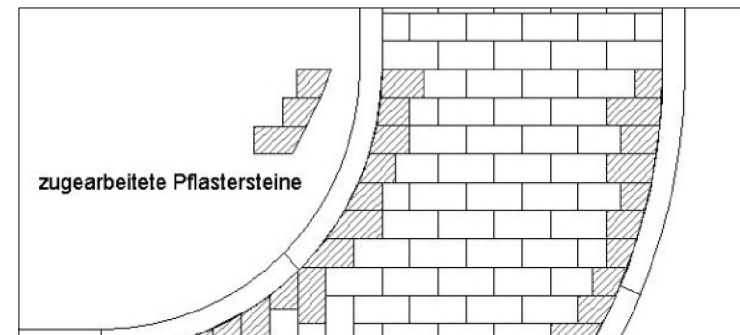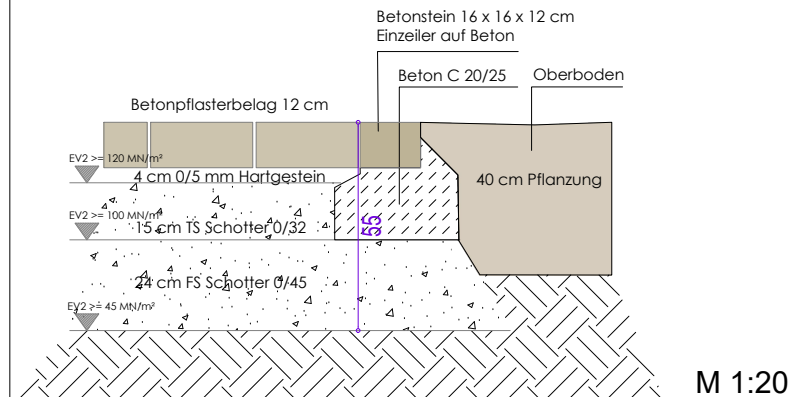

exemplarisch: Pflasterzuschnitte in Schrägen/Kurven

Vorabzug

Vorplatz
Kita Grünewaldstraße 18a/b
Anlage 07 zum LV GaLaBau

**Details
Pflaster**

10.06.2026