INSTRUKTION
Rad-/Gehwegbefestigung

[1] Bei angrenzenden Grünflächen,
die durch SÖR zu mähen sind: Anschlagshöhe = 0cm

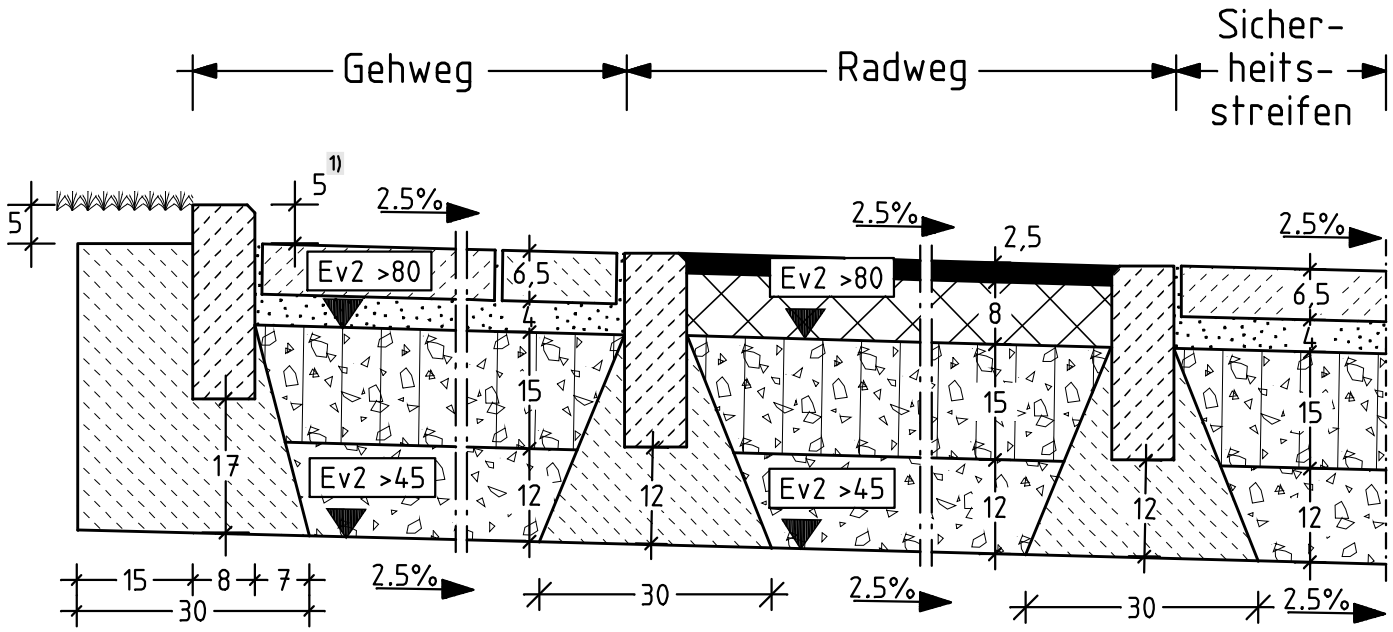

Gehweg / Sicherheitsstreifen:

Tiefbordstein TB 8/25 cm
einseitig gefast 10/10 mm
Rückenstütze aus
Beton X0 C25/30 F1

6,5 cm	Betonrauplatten 30/30 cm
4,0 cm	Zementmörtelband Zementgehalt der Schlämme und des Mörtelbandes 250 kg/m³
15,0 cm	Schottertragschicht 0/32
12,0 cm	Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn)
37,5 cm	**Gesamtstärke**

Radweg:

2,5 cm	Asphaltbeton AC 5 D L, mit Bitumen 70/100 Schichtverbund herstellen (C40BF1-S) Dosierung gem. ZTV-Asphalt Tab. 8
8,0 cm	Asphalttragschicht AC 16 T L, mit Bitumen 70/100
15,0 cm	Schottertragschicht 0/32
12,0 cm	Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn)
37,5 cm	**Gesamtstärke**

Detail für
Abdichtung am höherliegenden Rand:

Die Flankenflächen der Schichten sind vollständig mit Heißbitumen abzudichten.

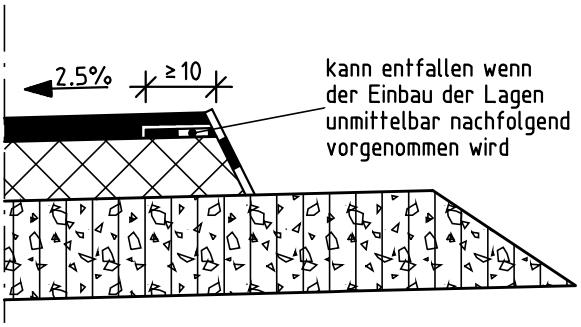

Befestigung: Fugendurchlässiger Plattenbelag

8,0 cm	Betonrauplatten 30/30 cm mit Abstandshalter
4,0 cm	Bettungs-/ u. Fugenmaterial Edelsplitt 2/5
15,0 cm	Schottertragschicht 2/32
12,0 cm	Frostschutzschicht (gebr. Korn) 2/32
39,0 cm	**Gesamtstärke**