

Anlage Los 2 Neubau

1.2.150 Klein Hausanschluss ausbauen / entsorgen

Y-klein HA freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruchs einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.



1.2.160 Hausanschlusssäule Rondo ausbauen / entsorgen

Hausanschlusssäule Rondo (d=360mm) freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruchs einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel



1.2.170 Zähleranschlusssäule ausbauen / entsorgen

Zähleranschlusssäule freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruchs einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.



1.2.180 Unterflurverteiler Gr. I ausbauen / entsorgen

Unterflurverteiler (480mm x 680mm x 650mm B x L x H) freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruches einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.




1.2.190 Unterflurverteiler Gr. II ausbauen / entsorgen

Unterflurverteiler (630mm x 880mm x 650mm B x L x H) freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruches einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.



1.2.200 Unterflurverteiler Gr. III ausbauen / entsorgen

Unterflurverteiler (1000mm x 880mm x 650mm B x L x H) freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruchs einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.

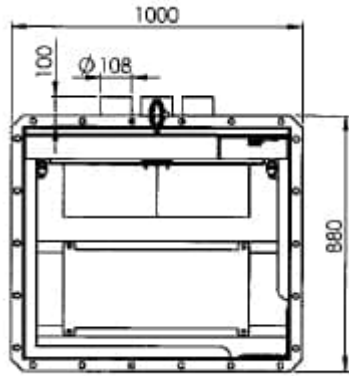

1.2.210 Unterflurverteiler Gr. IV ausbauen / entsorgen

Unterflurverteiler (1180mm x 880mm x 670mm B x L x H) freilegen, ausbauen und aufladen. Abtransport des Abbruchs einschließlich Kippgebühren. Ausführung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.



2.2.360 Hausanschlusssäule Rondo einbauen

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, Rondosäule (d=360mm) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren im Mörtelbett fachgerecht mit PE-Rohren zum Schacht einbauen (2 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel



2.2.370 Zähleranschlusssäule einbauen

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, ZAS (Zähleranschlusssäule) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren im Mörtelbett fachgerecht mit PE-Rohren zum Schacht einbauen (4 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel



2.2.380 Unterflurverteiler Gr. I einbauen,

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, Unterflurverteiler (480mm x 680mm x 650mm, B x L x H) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren in Magerbeton (nach Vorgabe) fachgerecht mit PE-Rohren einbauen (1 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), Drainage herstellen, Deckel an Oberfläche anpassen, die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.




2.2.390 Unterflurverteiler Gr. II einbauen,

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, Unterflurverteiler (630mm x 880mm x 650mm, B x L x H) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren in Magerbeton (nach Vorgabe) fachgerecht mit PE-Rohren einbauen (1 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), Drainage herstellen, Deckel an Oberfläche anpassen, die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.



2.2.400 Unterflurverteiler Gr. III einbauen,

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, Unterflurverteiler (1000mm x 880mm x 650mm, B x L x H) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren in Magerbeton (nach Vorgabe) fachgerecht mit PE-Rohren einbauen (1 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), Drainage herstellen, Deckel an Oberfläche anpassen, die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.

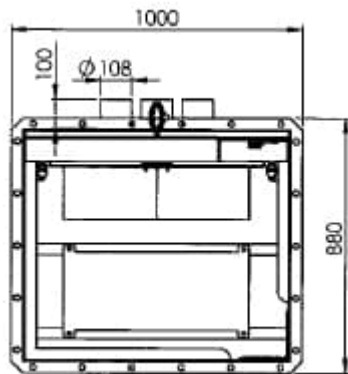

2.2.410 Unterflurverteiler Gr. IV einbauen,

Ausheben der Baugrube von Hand, Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, Unterflurverteiler (1180mm x 880mm x 670mm, B x L x H) vom Lager des AG (Römerhof 27a; 60486 Frankfurt am Main) zur Baustelle transportieren in Magerbeton (nach Vorgabe) fachgerecht mit PE-Rohren einbauen (3 Stück PE-Rohre DN 110 ca. 1,00 m), Drainage herstellen, Deckel an Oberfläche anpassen, die Baugrube wieder verfüllen, verdichten und planieren. Aushub auf vom AN zu stellende Fahrzeuge laden und fachgerecht entsorgen, einschließlich Kippgebühren, Lieferung sämtlicher Materialien sowie aller erforderlichen Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.

