


Einzelheit X (Y) siehe Zeichng. 703762-3

Bemerkungen zur Einbauzeichnung:

- 1) Die angegebenen Deckendurchdringungen sind Lichtlöcher zwischen den fertigen Putz. (Musschne Trüger, Regel)
- 2) Alle Maße in Millimetern!
- 3) Die Fußbodenschwelle im Bereich der Rolltreppen-
gänge gehören zu den bauzeitigen Leistungen und
können erst nach Montage der Rolltreppen ausgeführt
werden.
- 4) Die angegebenen Maße der Trägerabstützungen
enthalten Eigengewicht + Verkehrslast (500 kg/m²)
- 5) Elektrische Zuleitung möglicherweise rechts oder links zum
oberen Kopf.
- 6) Spannung: 3 x 380 V/50 Hz + Np + Schutzleiter

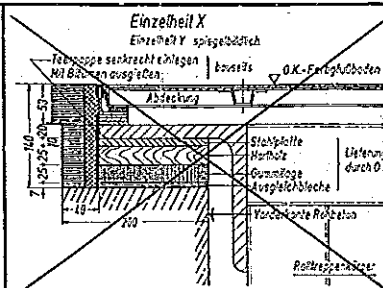

Transportmessungen

Lfd. Nr.	Abmessung	Stückzahl	Einheit
1	13 950	1	Stück
2	10 500	1	Stück
3	10 500	1	Stück
4	10 500	1	Stück
5	10 500	1	Stück
6	10 500	1	Stück
7	10 500	1	Stück
8	10 500	1	Stück
9	10 500	1	Stück
10	10 500	1	Stück
11	10 500	1	Stück
12	10 500	1	Stück
13	10 500	1	Stück
14	10 500	1	Stück
15	10 500	1	Stück
16	10 500	1	Stück
17	10 500	1	Stück
18	10 500	1	Stück
19	10 500	1	Stück
20	10 500	1	Stück

Ausführung genehmigt:

Bauwerk:	Frankf. Stadtbahn, St. Konstabler Wache
Ort:	Frankfurt am Main
zugeh. Bauzeichnung:	K-B 9103
Kunde:	Stadt Frankfurt am Main
Architekt:	Stadtbahnbaubeamt. Dezernat Verkehr
Sachbearbeiter:	Sendzik
Telefon:	0231-1912379
Datum:	5.11.74
Gez.:	Gepr.:
Kaflab:	1:50
Norm:	Norm:
51610	88
10	88
RT-HD	100/35
Orenslein & Kappel	Sach-Nr.
Abgabenschein	703763

Diese Zeichnung ist für den Bau der vorstehend beschriebenen Vorrichtung bestimmt und darf nicht ohne Genehmigung der Stadt Frankfurt am Main in anderer Weise verwendet werden. Die Stadt Frankfurt am Main übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Zeichnung resultieren.