
Regelaufbauten befestigte Flächen
(gem. RStO 12/24)

BPf
55 3,2

Schichtaufbau Betonsteinpflaster, Bk 3,2

10,0 cm	*Verbundsteinpflaster, betongrau*
	22x25,4 cm / 22x19,1 / 12,5x25,4 cm
4,0 cm	*Splittbettung 0/5 mm*
25,0 cm	*Schottertragschicht 0/32 mm*
16,0 cm	*Frostschutzschicht 0/45 mm*
55 cm	*Gesamtaufbau Galabau*

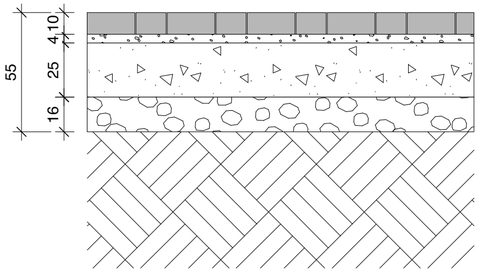


1. Schichtaufbau Betonsteinpflaster, Bk 3,2

BPf
55 1,0

Schichtaufbau Betonsteinpflaster, Bk 1,0

10,0 cm	*Verbundsteinpflaster, betongrau*
	22x25,4 cm / 22x19,1 / 12,5x25,4 cm
4,0 cm	*Splittbettung 0/5 mm*
20,0 cm	*Schottertragschicht 0/32 mm*
21,0 cm	*Frostschutzschicht 0/45 mm*
55 cm	*Gesamtaufbau Galabau*

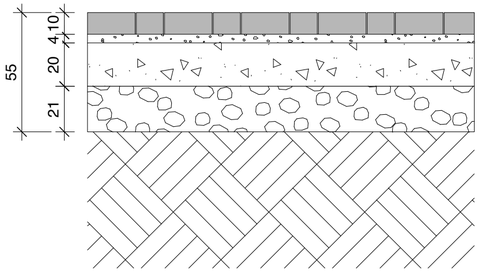


2. Schichtaufbau Betonsteinpflaster, Bk 1,0

RFu
105 3,2

Schichtaufbau Rasenliner, Bk 3,2

12,0 cm	*Rasenfugenpflaster, naturgrau*
	40x40 cm, 40x20 cm
4,0 cm	*Splittbettung 0/5 mm*
25,0 cm	*Schottertragschicht 0/32 mm*
14,0 cm	*Frostschutzschicht 0/45 mm*
50,0 cm	*Wiederverfüllung unter*
	Stellplätzen mit Baumsubstrat, überbaubar
105 cm	*Gesamtaufbau Galabau*

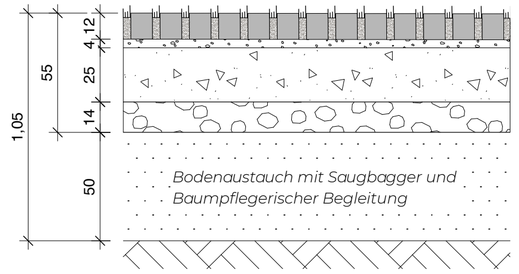

3. Schichtaufbau Rasenliner, Bk 3,2


Regelaufbauten Pflanzflächen

Pfl
30

Pflanzflächen

Bepflanzung Stauden/ Gräser/ Hecken gem. Pflanzplan
30,0 cm Oberboden
mit angrenzendem Boden verzahnt

30,0 cm Gesamtaufbau Galabau

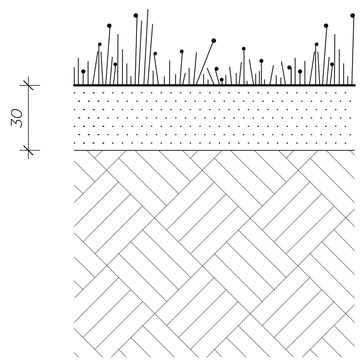

4. Schichtaufbau Pflanzflächen

				Projekt: FRI - Gewerbehof Friedrichsberg Krausestraße 116a/b, 22049 Hamburg		Auftraggeber: Sprinkenhof GmbH Burchardtstraße 8 20095 Hamburg Datum, Unterschrift	
B	Ergänzung Pflanzfläche, Ergänzung Rasenfugenpflaster	ssi	04.11.2026	Regelaufbauten			
A	Ergänzung Regelaufbau Bk 1,0		02.09.2025	Format: DIN A2	Datum: 02.09.2025	LP: Ausführungsplanung	Plan-Nr.: FRI_5_MERA_DT_01_B_F
Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet	Datum	Maßstab: 1:20	Bearbeitet: Si	EDV-Nr.: FRI_SN_5_03.vwx	

MERA
Friesenweg 20
22763 Hamburg
Telefon: 040 - 851 87 53 0
www.mera.la