Allgemein

- Grundstücksgrenze
- Bearbeitungsgrenze/ Erdarbeiten
- 306,58 Höhenpunkt - Neuplanung
- 0,5% Gefälle & Gefällerichtung

Befestigte Flächen

- SRA — Splittreiche Asphaltdeckschicht, Werksgelände AC 11 D SP DIA - 10/40-65 A oder Asphaltdeckschicht, Besucherparkplatz AC 8 D N, mit Bitumen 50/70
- TBD — Tragschichtbetondecke, Lagerfläche Fahrzeughalle und Durchfahrt Tragschichtbeton C30/37, mit Stahlmatten armiert 40kg/m² Vliesstoff gem. ZTV Beton-StB 07
- Großsteinpflaster Bestand
- WG — Wassergebundene Wegedecke 0/11, Farbe beige/ hellgrau nach Bemusterung
- TR — Traufe, Naturstein-Kies, 8/16, Grauwacke/ Granit
- KI — Kiesfläche, 8/16, Grauwacke/ Granit
- SR — Schotterrasen, befahrbar bis 3,5to, RSM 5.1, nach TL Gestein-StB.
- radiale Trittplatte aus Beton, Ø 36cm - 48cm, Farbe: Beton-Grau

Allgemeine Einbauten

- EW15 — Entwässerungsrinne 15cm - C250, (NW 100 mm) Breite 153mm, Höhe 155mm, Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS, KTL-beschichtet (Fahrbahn, Besucherparkplatz)
- EW25 — Entwässerungsrinne 25cm - E600, Nw 200mm; Breite 251mm, Höhe 255mm, Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS, KTL-beschichtet (Fahrbahn Werkstraße)
- PBZ — Polymer-Beton-Rinne, DN100 - D400, Breite 153mm, Höhe 150mm, Länge 1000mm, Gussrost, Schwerlastrost Gusszarge 150-20 D400, KTL Beschichtung in Glimmergrau (Tore Mufu-Gebäude)
- PBL — Polymer-Beton-Rinne, DN100 - D400, Breite 155mm, Höhe 150mm, Länge 1000mm, Schwerlast-Längsstabroste LH 150-20 7x7 C250 V2A (1000) (Türen/ Fenster Mufu-Gebäude)
- Sinkkasten — Sinkasten zu Rinne 50x25cm, 50x 16, 50x15cm - Belastungsklasse und Abdeckung wie Rinne
- EWA — Ablauf - 50x50 cm, Bk E600, Gussrostabdeckung, Ablaufkörper nach DIN 4052, Höhe 130 cm, Rohranschluss DN 160 (Fahrbahn Werkstraße)
- EWN — Notüberlauf 30x30 Bk A15, Guss-Längsstabdeckung, Ablaufkörper nach DIN 4052,Hofablauf mit Gussrahmen, Geruchsverschluss u. Schlammfangeimer (Rampe Zufahrt Parkdeck)
- Ladesäule E-Mobility - Leistung Gewerk ELT
- Farbahnmarkierung - Perlenzian RAL 5025
- Sitzbank 60 cm Breite, Sitzfläche aus (7x15cm)
- Rundes Sitzpodest aus fvz. Stahl, Farbe: mattgrau bedeckt mit Holzdielen
- Balancier- und Sitzbalken, aus Robinie, 24x250cm, Rohrpfosten mit Fußplatten, aus Stahl, fvz, Ø 60mm, Höhe: 85 - 130cm
- Fahrradanlehnbügel - fvz. Flachstahl 80x10mm, mit Unterzug
- Anprallschutz, Poller
- Anprallschutz, Betonblock Trapezstein - eckstein, Betongrau mit Reflexfolie in RAL 5025, C50/60, 150x38x65cm o. 100x100x38x65cm
- Mastleuchte Parkanlage - Leistung Gewerk ELT
- BWA — Wasserentnahmestellen Leistung Gewerk TGA
- SGZ — Doppelstabgitterzaun 6/5/6 Höhe ca.185 cm
- IZ — Industriezaun Höhe ca.185 cm

Grünflächen

- WI — Wiese/ Wildstauden
  Ansaat, 50% Gräser ,50% Blumen und Kräuter
- EW — Entwässerungsfläche - Wiesenansaat/Wildstauden
  Aster frikartii 'Wunder von Stäfa' - Af'WvS'
  Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster - Cxa 'KF'
  Geranium renardii 'Philippe Vapelle' - Gr'PV'
  Iris sibirica 'Dreaming Spires' - Is'DS'
  Liatrs spicata 'Floristan Violett' - Ls'FV'
  Molinia caerulea 'Moorhexe' - Mc'M'
  Panicum virgatum 'Rotstahl' - Pv'R'
- VB — Vertikalbegrünung
  Akebia quinata - Aq
  Hedera helix - Hh
  Phathenocissus quinquefolia 'Engelmannii' - Pq'E'
  Wisteria floribunda - 'Rosea' - Wf'R'
  Wisteria sinensis 'Alba' - Ws'A'
- GF — Gehölzflächen
  Ceanothus impressus 'Vic' - Ci'V'
  Cornus mas - Cma
  Euonymus europaeus - Ee
  Physocarpus 'Diablo' - P'D'
  Prunus spinosa - Ps
  Pyrancantha coccinea 'Red Column' - Pc'Rc'
  Spirea cinearea - Sc
  Viburnum 'Pragense' - V'P'
  Viburnum tinus - Vt
- Solitär-Großbäume- Hochstamm
  Acer platanoides - Ap
  Acer saccharinum 'Wieri' - As'W'
  Quercus petreae - Qp
  Robinia pseudoacacia 'Frisia' - Rp'F'
- Solitärbaum mehrstämmig
  Prunus avium - Pa
  Prunus serrulata 'Kanzan' - Ps'K'
- Kleinbaum, Großstrauch
  Crataegus monogyna - Cm
  Males sylvestris - Ms
  Prunus padus - Pp

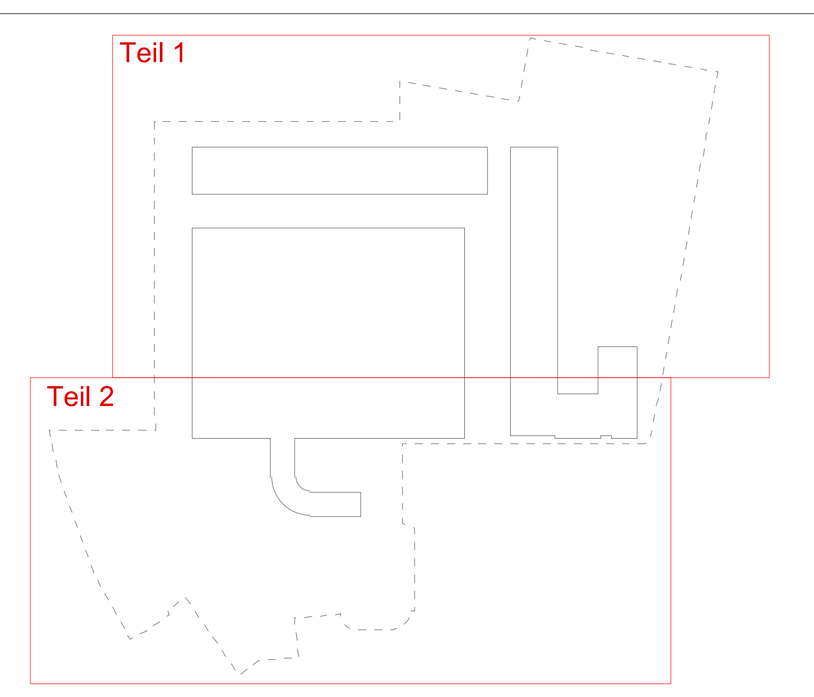



OKFF = 306.65 m ü. NHN

NÜRNBERG

Index-Änderung-Ergänzung

Nr.	Bauteil-Ausführung	Name	Datum
V1	Planerstellung	TL	13.12.23
F	Fortschreibung	CW	04.07.24
F	Planstand IBH 23.09.2024	TL	23.09.24
FA	zur Kalkulation	CW	17.10.25
FB	zur Kalkulation	CW	18.12.25
FC	zur Ausführung Baustelle	CW	02.04.26
FD	Ergänzung PEG Fahrzeughalle	CS	30.06.26

Baumaßnahme
Neubau
Betriebszentrale SÖR
Am Pferdemarkt 23-26
90439 Nürnberg

SÖR Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Bauherr/Betreiber
Stadt Nürnberg
SÖR
Sulzbacher Straße 2-6
90489 Nürnberg
Tel.: +49(0)911 231-14404
Fax: +49(0)911 231-14410
stephan.spanger@stadt.nuernberg.de

Bauherrnvertretung
Stadt Nürnberg
Hochbauamt H/B
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg
Tel.: +49(0)911 231-4252
Fax: +49(0)911 231-5628
anja.feiner@stadt.nuernberg.de

Landschaftsarchitekt
Planverfasser
[redacted]

Freianlagen Lageplan

Plannummer
SOER_5_SH_BTC_UE_E00_AUS_007_-_FD_Lageplan Trassen 02

840x 1500
08.12.2023
TL/CW

SOER_5_SH_BTC_LA_E00_AUS_251205.dwg

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Freianlagen Trassen 2/2 M200